医療施設向け

情報・通信システム

安心して療養できる――
ケアされる人が、より快適に過ごせるように。

ゆとりを持って、笑顔で看護できる――
ケアする人も、自由に、楽しく働けるように。

情報・通信の専門メーカーとして、
看護の安全で明るい環境づくりを支える
ソリューションをお届けします。

入院エリア用

- ガイダンス 031
- PLAIMH NICSS 041
- NICSS-EX 071
  - NICSS-EX8 075
  - NICSS-EX3 089
- R-A型 102
- セーフティモニタ付システム 110
- 製品一覧 115
- 設計資料 145
- 看護業務を支援するサービス 248

中央診療エリア用 262

外来エリア用 272

○○で選ぶナースコール親機

使用環境や病棟課題など、あらゆる角度から最適なナースコール親機をご提案します。

ナースコール親機の使用環境で選ぼう

形で選ぶ

デスクトップ形

PN N EX8

壁掛形

PN

N EX3 R-A

卓上形

N EX3 R-A

設置場所で選ぶ

カウンター

PN N EX8 N EX3 R-A

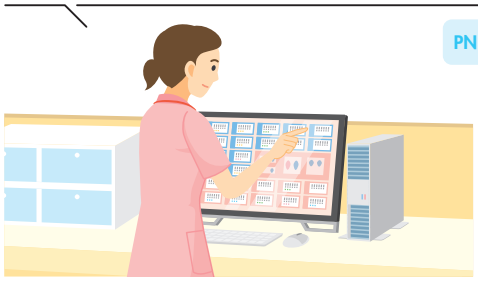

壁

PN N EX3 R-A

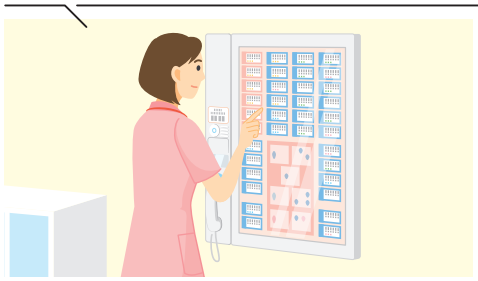

ハンディナースコールで選ぶ

スマートフォン

PN N EX8 N EX3 R-A

》》P.207

PHS

PN N EX8 N EX3 R-A

》》P.213

病棟業務のお悩み で選ぼう

多発しているヒヤリハット で選ぶ

トイレでの転倒リスクを軽減したい

PN N EX8 N EX3 R-A

トイレ離座検知システムとの連動

》》 P.239

離棟を未然に防ぎたい

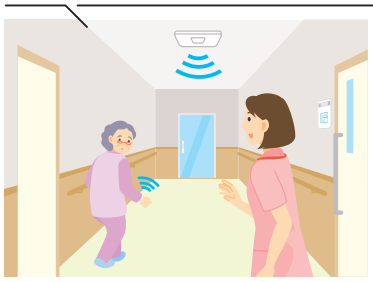

PN N EX8

エリア検知呼出システムとの連動

》》 P.237

同姓同名の患者さんの取り違いを防ぎたい

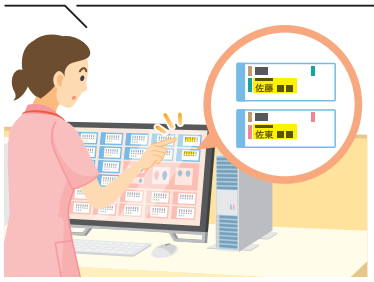

PN N EX8

同姓同名注意喚起

PLAIMH NICSS 》》 P.061
NICSS-EX8 》》 P.081

ベッドからの転倒・転落を防ぎたい

PN N EX8

見守りカメラシステムとの連動

》》 P.229

病棟の課題 で選ぶ

呼出のたびにスタッフステーションへ戻らなくてはいけない

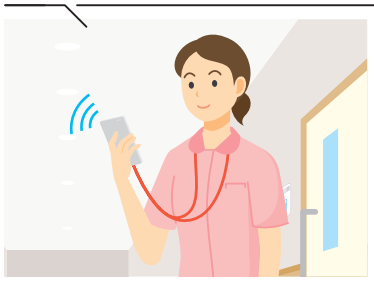

PN N EX8 N EX3 R-A

スマートフォンとの連動

無線サービスエリア内のどこにいても、呼出が受けられ、応答できます。

》》 P.207

リスクの高い患者さんからの呼出を優先的に受け取りたい

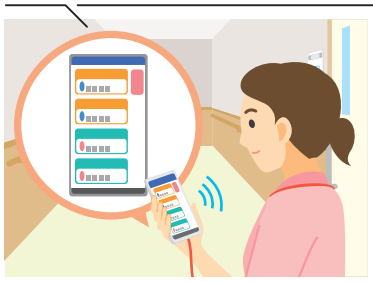

PN N EX8

NICSS モバイル機能ソフト オプション

電子カルテ用のスマートフォンやノートパソコンなどに複数の呼出を表示します。

PLAIMH NICSS 》》 P.065
NICSS-EX8 》》 P.084

電子カルテと連動したい

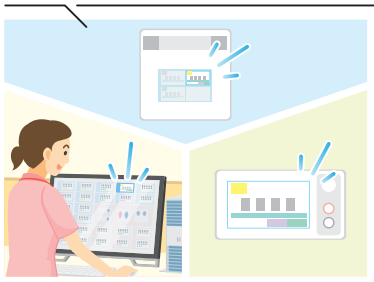

PN N EX8

電子カルテシステム連動

電子カルテに登録した患者情報を、ナースコール親機にも自動で反映します。

夜間などの人が少ない時間帯、アラートに気づきにくい

PN N EX8 N EX3

医療機器連動アラートシステム

生体情報モニタのアラートを、直ちに受け取ることができます。

》》 P.221

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

○○で選ぶナースコール親機

看護業務がよりスムーズになる情報表示で選ぼう

患者情報の表示内容で選ぶ

あらゆる患者情報を一目で確認したい

PN　N EX8

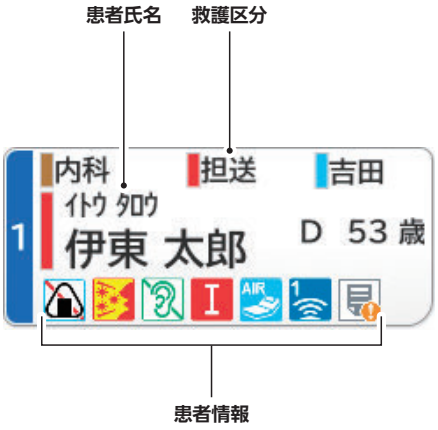

ボード表示タイプ

レイアウト表示タイプ

患者情報表示

基本の患者情報はもちろん、主治医・担当医、受け持ち看護師・担当看護師、感染症情報、障害情報なども、文字やアイコンでわかりやすく表示します。

※画像はPLAIMH NICSSの表示例です。

PLAIMH NICSS 》》 P.060
NICSS-EX8 》》 P.080

ベッド表示

病床状況を表示する画面は、より多くの患者情報を確認できる「ボード表示タイプ」と、病室の配置をイメージした「レイアウト表示タイプ」の2タイプ。確認したい内容によって、自由に切り替えられます。

※画像はPLAIMH NICSSの表示例です。

PLAIMH NICSS 》》 P.059
NICSS-EX8 》》 P.079

患者情報がわかりやすくまとまっていて欲しい

N EX3　R-A

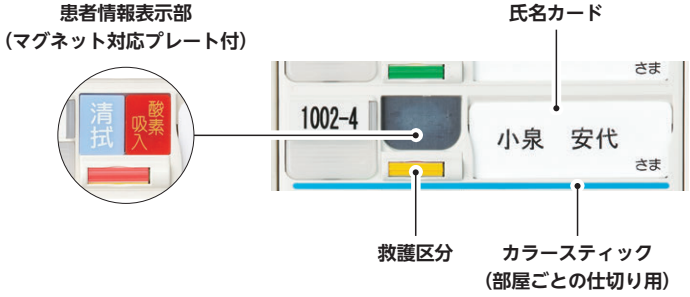

患者情報表示

患者情報をわかりやすく一元管理。スペースを大きくとった患者情報表示部には、情報カードを貼ることもできます。
病床状況は氏名カードの有無で確認可能。カラースティックを使って病室ごとに区切ることで、より見やすくなります。

※画像はNICSS-EX3の表示例です。

NICSS-EX3 》》 P.090
R-A型 》》 P.104

呼出ポップアップの表示で選ぶ

呼出の対応に必要な情報を把握したい

PN

ディスプレイに大きく表示される呼出ポップアップで呼出をお知らせ。担当看護師や担当チーム、患者情報の各種アイコンなども表示します。

- 呼出からの経過時間を表示。患者さんをお待たせしている時間を確認できます。
- 呼出ポップアップをゆっくりと点滅させ、呼出中に他の患者情報が隠れないようにすることが可能です。

PLAIMH NICSS 》》 P.055

必要なタイミングで、必要な情報を確認したい

N EX8

ディスプレイに大きく表示される呼出ポップアップで呼出をお知らせ。呼出に応答すると、次の対応に必要な連絡先を表示します。

応答中

NICSS-EX8 》》 P.076

呼出先と呼出理由を確実に把握したい

N EX3

ボード形親機
卓上形親機
液晶表示式親機

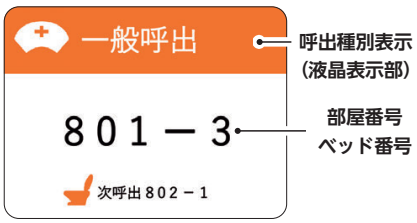

ボード形親機



液晶表示部と個別呼出灯で呼出をお知らせ。呼出種別に応じて、液晶表示部は4色で表示され、個別呼出灯のLEDは3色に点滅します。

NICSS-EX3 》》 P.091

呼出をしっかりとキャッチしたい

R-A

個別呼出灯で呼出をお知らせ。呼出種別に応じて、LEDの点滅スピードが変化します。

R-A型 》》 P.105

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

ナースコール親機の機能

看護業務の効率化に貢献する
各種機能が満載のナースコール親機です。

PLAIMH NICSS デスクトップ形／壁掛形

P.053

拡張性	電子カルテシステム連動、オーダリングシステム連動	●
	医事システム連動	●
	生体情報モニタ連動	●
	看護支援ソフト　追加対応(重症度、医療・看護必要度／ベッドトレース機能／患者予定シェアボード機能)	●
	呼出履歴管理ソフト　追加対応	ソフト実装
	Webアプリケーション	●
	NICSSモバイル機能ソフト(電子カルテPC用、電子カルテスマートフォン用)	●
	離床CATCH 通知ON／OFF PC親機表示 *1	●
	スマートベッドシステム連動	●
	眠りCONNECT・眠りSCAN連動	●
	見守りカメラシステム	●
	ベッドサイド表示システム	●
	エリア検知呼出システム	●
システム	親機幹線LAN対応	●
	通信ログの保存	●
	セキュリティー機能	● 救護区分と連動可能
	最大通話路数	5通話
	夜間切替	スマートフォン・PHS
	個別情報廊下灯　接続	●
	廊下灯現場復旧	●
	最大子機回線数(表示可能回線数)	60回線 *2*3*4
スマートフォン・PHS	ハンディナースコール(スマートフォン・PHS)連動	●
	親機ースマートフォン・PHS間通話	●
	チームナーシング機能(担当設定)	●
	スマートフォン・PHS転送設定 *6	●
	患者氏名表示	●
	画像表示	●
	IP-PBX連動(IP接続)	●
親機	壁掛形縦形ディスプレイ	●
	Wディスプレイ対応 4コンテンツ表示(大型サブディスプレイ)	●
	受話器衝突音防止センサー	●
	ベッド表示(病棟レイアウト)	●
	同姓同名注意喚起	●
	患者情報表示　情報量	多
	センサー接続表示	●
	センサー呼出区別	●
	呼出種別表示	●
	呼出履歴保存件数(年数)	5年 *7
	呼出履歴トレンド表示	●
	呼出履歴グラフ表示	●
	個別通話音量調整	●
	選局呼出、選局一斉放送、一斉放送	●
	チーム一斉放送、放送用チーム一斉放送	●
	脱落保留／脱落確認	●
子機	呼出確認トーン	●
	常夜灯	●
	特定呼出(トイレ介助・点滴終了)子機接続	●
	マルチアクシード接続	●

＊1 離床CATCHナースコール中継ユニット接続時。　＊2 共用部10回線分を含みます。　＊3 氏名文字の大きさを配慮した回線数になります。
＊4 液晶表示式親機には最大240回線まで表示可能です。　＊5 液晶表示部の最大表示回線です。ボード形の選局部は160回線まで表示可能です。
＊6 担当看護師が一定時間内に呼出に応答できない場合、同じチームや他チームのスマートフォン・PHSへ呼出を転送する機能。　＊7 呼出の頻度により異なります。
注1)夜間切替器が必要です。　注2)出荷時に設定。変更にはROM交換が必要です。

●＝標準対応　ー＝不可

NICSS-EX8 デスクトップ形 P.075	NICSS-EX3 ボード形／卓上形／液晶表示式 P.089	R-A 型 ボード形／卓上形 P.103
●	ー	ー
●	ー	ー
●	●	ー
●	ー	ー
ソフト実装	●	ー
●	ー	ー
● 電子カルテPC用のみ	ー	ー
●	ー	ー
●	●	ー
●	●	ー
●	ー	ー
●	ー	ー
●	ー	ー
●	●	ー
●	●	ー
● 救護区分と連動可能	●	ー
5通話	5通話	1通話
スマートフォン・PHS	スマートフォン・PHS、親機	スマートフォン・PHS、親機 注1
●	●	ー
●	●	ー
60回線 *2*3*4	240回線 *5	160回線（卓上120回線）
●	●	●
●	●	ー
●	●	● 注2
●	●	ー
●	ー	ー
●	ー	ー
●	●	ー
ー	ー	ー
●	ー	ー
●	●	ー
●	ー	ー
●	ー	ー
多	少	少
●	● ボード形／卓上形	ー
●	●	ー
●	●	ー
5年 *7	100件	ー
●	ー	ー
●	ー	ー
●	●	●
●	●	●
●	●	ー
●	●	ー
●	●	ー
●	●	ー
●	●	ー
●	●	ー

※離床CATCH、スマートベッドシステム、眠りCONNECT、眠りSCANはパラマウントベッド株式会社の登録商標です。

主な動作の流れ

PLAIMH NICSSを例にご紹介しています。

他のナースコール親機では、表示内容や動作が異なる場合があります。

丸いアイコンの数字は複数の呼出が重なった際の呼出の優先順位を表しています。

※センサー呼出などその他の呼出順位は設定により異なります。

一般呼出

3 一般

病室から呼出



廊下では

個別情報廊下灯の代表表示灯がオレンジで点滅するとともに、患者氏名がポップアップ表示し、枠がオレンジで点滅

※個別廊下灯の場合は代表表示灯と個別表示灯が点滅します。

スタッフステーションでは

一般呼出音が鳴り、患者氏名、部屋・ベッド番号などの情報をポップアップ表示

スマートフォン・PHSでは

着信音が鳴り、呼出種別と部屋・ベッド番号を表示

※画像はスマートフォンの表示例です。

ナースコール親機またはスマートフォン・PHSで患者さんと通話することができます

トイレ・浴室呼出

2 トイレ浴室

トイレから呼出

	病室のトイレから	共用のトイレから
廊下では	個別情報廊下灯の代表表示灯が赤で点滅*するとともに、トイレ表示がポップアップ表示し、枠が赤で点滅 *一般呼出より速く点滅 ※個別廊下灯の場合は代表表示灯と個別表示灯が点滅します。	 代表廊下灯が点滅* *一般呼出より速く点滅
スタッフステーションでは	緊急呼出音が鳴り、部屋番号・トイレなどの情報をポップアップ表示	緊急呼出音が鳴り、トイレの場所などの情報をポップアップ表示
スマートフォン・PHSでは	着信音が鳴り、呼出種別と部屋・トイレからの呼出を表示 ※画像はスマートフォンの表示例です。	着信音が鳴り、トイレからの呼出を表示 ※画像はスマートフォンの表示例です。

通話機能のある場合

通話により状況を把握したうえで対応できます

通話機能のない場合

呼出先にすぐ駆けつけることができます

特定呼出（トイレ介助・点滴終了）

4 特定

病室から呼出

口に出して言いにくい「トイレ介助」や「点滴終了」の呼出用として使います

廊下では

個別情報廊下灯の代表表示灯がオレンジで点滅するとともに、患者氏名がポップアップ表示し、枠がオレンジで点滅

※個別廊下灯の場合は代表表示灯と個別表示灯が点滅します。

スタッフステーションでは

特定呼出音が鳴り、患者氏名、部屋・ベッド番号、特定呼出種別などの情報をポップアップ表示

スマートフォン・PHSでは

着信音が鳴り、呼出種別と部屋・ベッド番号を表示

※画像はスマートフォンの表示例です。

ナースコール親機またはスマートフォン・PHSで患者さんと通話して、対応することができます

緊急呼出（スタッフコール）

1 緊急

病室から呼出

応援要請の緊急コール

廊下では

個別情報廊下灯の代表表示灯が赤で点滅*するとともに、患者氏名がポップアップ表示し、枠が赤で点滅

＊一般呼出より速い点滅

※個別廊下灯の場合は代表表示灯と個別表示灯が点滅します。

スタッフステーションでは

緊急呼出音が鳴り、患者氏名、部屋・ベッド番号などの情報をポップアップ表示

スマートフォン・PHSでは

着信音が鳴り、呼出種別と部屋・ベッド番号を表示

※画像はスマートフォンの表示例です。

脱落警報

5 脱落

病室から呼出



子機が脱落すると自動的に警報機能が働きます

廊下では

個別情報廊下灯の代表表示灯がオレンジで点滅するとともに、患者氏名がポップアップ表示し、枠が紫で点滅

※個別廊下灯の場合は代表表示灯と個別表示灯が点滅します。

スタッフステーションでは

脱落警報音が鳴り、患者氏名、部屋・ベッド番号などの情報をポップアップ表示

スマートフォン・PHSでは

着信音が鳴り、呼出種別と部屋・ベッド番号を表示

※画像はスマートフォンの表示例です。

病室に行き、子機を接続します

※スマートフォン・PHSは、IP-PBXおよび端末の機種により表示内容が異なります。

主な動作の流れ

マットセンサーからの呼出

病室から呼出



マットを踏むと

廊下では

個別情報廊下灯の代表表示灯が緑で点滅するとともに、患者氏名がポップアップ表示し、枠が緑で点滅

※個別廊下灯の場合は代表表示灯と個別表示灯が点滅します。

スタッフステーションでは

センサー呼出音が鳴り、患者氏名、部屋・ベッド番号などの情報をポップアップ表示

スマートフォン・PHSでは

着信音が鳴り、呼出種別と部屋・ベッド番号を表示

※画像はスマートフォンの表示例です。



呼出のあった病室へ駆けつけます

離床センサー内蔵ベッドからの呼出

病室から呼出



離床センサーが反応すると

廊下では

個別情報廊下灯の代表表示灯が緑で点滅するとともに、患者氏名がポップアップ表示し、枠が緑で点滅

※個別廊下灯の場合は代表表示灯と個別表示灯が点滅します。

スタッフステーションでは

センサー呼出音が鳴り、患者氏名、部屋・ベッド番号などの情報をポップアップ表示

スマートフォン・PHSでは

着信音が鳴り、呼出種別と部屋・ベッド番号を表示

※画像はスマートフォンの表示例です。



呼出のあった病室へ駆けつけます

医療機器からの呼出

アラート発生



(例)生体情報モニタの
アラートが発生すると

スタッフステーションでは

セントラルモニタ

アラートを受信

センサー呼出音が鳴り、患者氏名、部屋・ベッド番号などの情報をポップアップ表示

スマートフォン・PHSでは

着信音が鳴り、呼出種別と部屋・ベッド番号を表示

※SpO_2＝血中酸素飽和度

※画像はスマートフォンの表示例です。

一斉放送

ナースコール親機では

画面上部にある「一斉放送」ボタンをタッチします

スマートフォン・PHSでは

一斉放送用のボタン操作を行います

※画像はスマートフォンの表示例です。

予報音が流れ、放送ができます

NICSSモバイル機能ソフト オプション

病室から呼出

スタッフステーションでは



呼出に応じた呼出音が鳴り、患者氏名、部屋・ベッド番号などの情報をポップアップ表示

電子カルテ用のスマートフォンやノートパソコンでは

画面に呼出した患者さんの氏名、部屋・ベッド番号などの情報をポップアップ表示（複数の呼出表示が可能です）

アラーム機能

情報発生

（例）備忘録

ナースコール親機では

選択項目から内容を選択し、時刻をセット

スマートフォン・PHSでは

設定時間になると担当看護師のスマートフォン・PHSに通知

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。 ※スマートフォン・PHSは、IP-PBXおよび端末の機種により表示内容が異なります。

［ 医療施設向け ］

情報・通信システム　入院エリア用

ヘルスケア情報統合型ナースコール

PLAIMH® NICSS®

プライマ ニックス

PLAIMH NICSS Cloud
PLAIMH NICSS

多様なヘルスケア情報を統合・活用できるように開発された
ヘルスケア情報統合型のナースコールシステム。
必要な人へ、必要なときに、必要な情報を的確に伝え、
スピーディーな看護業務を支援します。

スタッフ業務の軽減や効果的なマネジメントにも貢献。
ワーク・ライフ・バランスの推進にもつながります。

※PLAIMHおよびNICSSは株式会社ケアコムの登録商標です。

PLAIMH NICSS
PL Platform（プラットフォーム）, People's Life Care（人々のライフケア）
AI Artificial Intelligence（人工知能）, Alert & Information（アラート＆情報）
M Matrix（基盤）, Management（管理）
H Healthcare（ヘルスケア）
N Nursing（看護）
I Information（情報）
C Communication（コミュニケーション）
SS Support System（支援システム）

コンセプト	043
ソリューション	045
親機ラインアップ	053
親機の機能	055
主な構成機器	067
主な連動ソリューション	069

一般社団法人インターホン工業会が定めた「ナースコールシステムの安全を含む一般要求事項」への適合が確認された製品に、GRSNマークは表示されます。

色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの方に見やすいよう利用者側の視点に立ってつくられたデザインを、カラーユニバーサルデザインといいます。PLAIMH NICSSはカラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を取得しています。
また、看護支援ソフト、握り押ボタン(EX子機・WZ子機)、ハンド形子機(EX子機・WZ子機)、壁埋込形子機(EX子機・WZ子機用)、ハンド形子機コンセント(EX子機・WZ子機用)、呼出押ボタンも認証品です。

PLAIMH NICSS コンセプト

働きやすさを実現する
3つのfree

もっと自由に、もっと笑顔に。
看護師の働き方を変えます。

患者さんに喜ばれるケアを提供するためには、
看護師が笑顔で働ける環境づくりが不可欠です。
ヘルスケア情報統合型ナースコールPLAIMH（プライマ） NICSS（ニックス）は、
看護に必要な情報や人をつなぎ、共有できる環境をつくることで、
看護業務に伴うプレッシャーやストレス、不要な重複業務を削減。
看護師がもっと自由に、楽しく働くことで、
患者さんにも快適な環境をお届けします。

不安やストレスを軽減

ストレスフリー

緊急時には必要な情報を提供し、業務集中時には不要な通知をシャットアウト。業務に専念しやすく、ストレスの少ない環境を実現します。

動線を短縮

ロケーションフリー

病棟内のどこにいても必要な情報や通知を受け取れる環境を実現。スタッフステーションに戻る動線を大幅に削減します。

さまざまな看護体制に適応

スタイルフリー

多様な病棟レイアウトに対応できるラインアップで、さまざまな看護体制を支援。看護の課題の見える化に役立つデータを提供することで、看護の合理化にも貢献します。

PLAIMH NICSS ソリューション

呼出への対応が変わります。

ロケーション free　ストレス free

複数の呼出が重なっても、その場で対応の優先順位が判断できます。

NICSSモバイル機能ソフト オプション

》P.065

電子カルテ用のスマートフォンやノートパソコンなどに複数の呼出表示が可能です。その場で患者情報が確認できるので対応の優先順位を判断できます。対応ボタンを押すと他のスタッフが持つ端末の対応状況も確認でき、適切な対応をサポートします。

電子カルテ用
スマートフォン

呼出ポップアップ

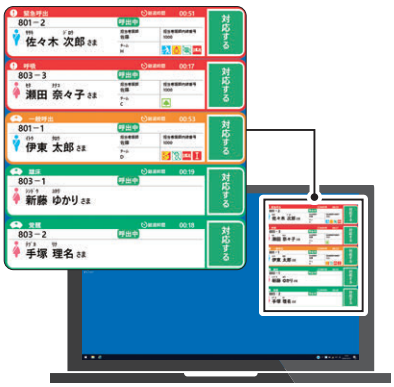

電子カルテ用ノートパソコン

必要な情報を呼出時に確認でき、適切に対応できます。

見守りカメラシステムとの連動

》P.229

呼出時には、患者さんの状態がわかる画像をスマートフォンに通知。応答すると映像が表示されます。状態を即座に把握できるので的確に対応できます。

※内線電話用スマートフォンとの連動時。

スマートフォン

ケアへの集中度が変わります。

ロケーション free　ストレス free

呼出による業務中断を防ぎ、業務に専念できます。

NICSS モバイル機能ソフト オプション

››› P.065

輸液や配薬の準備中など、手が離せない業務中であることを電子カルテ用スマートフォンに設定しておくと、その業務中は呼出を表示しません。ナースコールによる業務中断で起こるインシデントの防止に役立ちます。

電子カルテ用
スマートフォン

定期的に見回らなくても、注意すべきタイミングにお知らせします。

エリア検知呼出システム(侵入検知)との連動

››› P.237

スタッフの目が届かない特定エリアにIoTゲートウェイを設置しておくことで、ICタグを身につけた患者さんが一定時間滞在するとお知らせします。

PLAIMH NICSS ソリューション

異変の察知が変わります。

ストレス free

患者さんの離棟を未然に防げます。

エリア検知呼出システム（離棟検知）との連動

» P.237

ICタグを身につけた患者さんが出入口方向へ移動すると、病棟の出入口付近に設置された2台のIoTゲートウェイが検知してお知らせします。

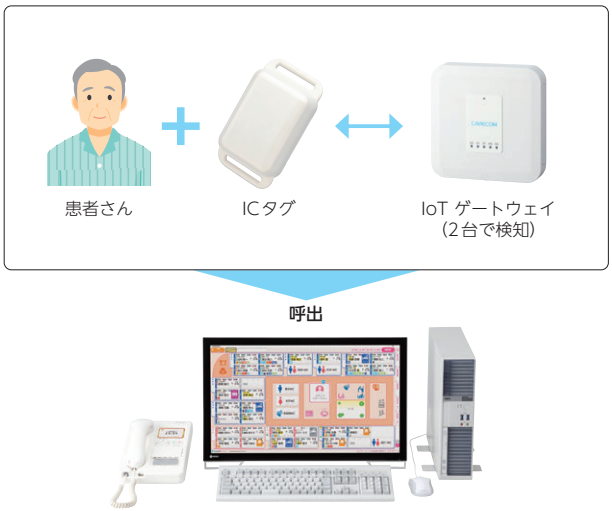

トイレでの転倒リスクにいち早く対応できます。

トイレ離座検知システムとの連動

» P.239

ナースコールを押さない・押せない患者さんの立ち上がり動作をセンサーが検知。転倒する前にスタッフが駆けつけられるようサポートします。

前方ボード
（はね上げタイプ）*1

トイレ離座センサー
（前方ボード用）

前方ボード*1
（スイングタイプ）

トイレ離座センサー
専用ウォシュレット*1*2

＊1　TOTO株式会社製
＊2　ウォシュレットはTOTO株式会社の登録商標です。

ストレス free

見守りカメラシステムが離床動作の検知範囲を自動で設定します。

見守りカメラシステムとの連動

››› P.229

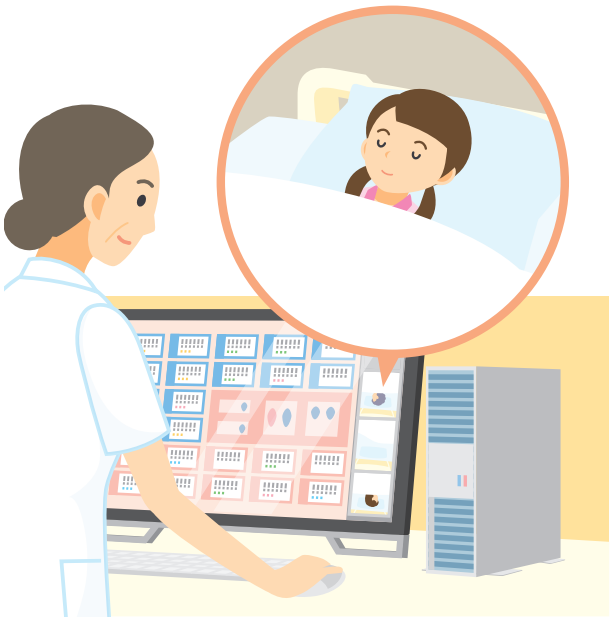

人工知能(AI)による高度なセンシングでカメラ映像を認識し、解析判定します。ベッドの形状を自動で判定して離床動作の検知範囲を設定。煩わしい設定は不要です。また、ベッド周辺に見守る人がいる場合は、患者さんが起き上がっても呼出さない設定も可能です。

見守りカメラ

検知範囲を自動設定

医療機器等のアラートをナースコールでお知らせします。

生体情報モニタとの連動 / スマートベッドシステム™との連動

生体情報モニタとの連動 ››› P.221
スマートベッドシステム™との連動 ››› P.225

生体情報モニタや、呼吸数、心拍数、睡眠、覚醒、離在床をセンシングするパラマウントベッド株式会社製のスマートベッドシステムと連動し、状態の変化をナースコール親機とスマートフォンやPHSに通知。アラート要因、ベッド番号などの情報を受け取れます。

生体情報モニタ
※画像は日本光電工業株式会社製です。
(医用テレメータ WEP-1000シリーズ)

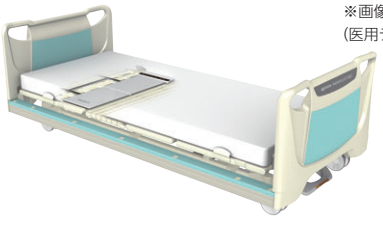

スマートベッドシステム™
※パラマウントベッド株式会社製
※スマートベッドシステムはパラマウントベッド株式会社の登録商標です。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

PLAIMH NICSS ソリューション

看護体制が変わります。

スタイル free

さまざまな看護体制に対応可能です。

Webアプリケーション

Webアプリケーションを使えば、病棟ラウンド中でも電子カルテなどのノートパソコンのブラウザでPLAIMH NICSSの機能が使用可能。スタッフステーションに戻ることなく呼出理由の記録や履歴の確認、患者情報の参照などができます。ベッドサイドでの間接看護業務など、さまざまな看護体制に対応できます。

呼出理由選択画面

病棟のつくりに合わせた配置が可能です。

充実した親機ラインアップ

》》P.053

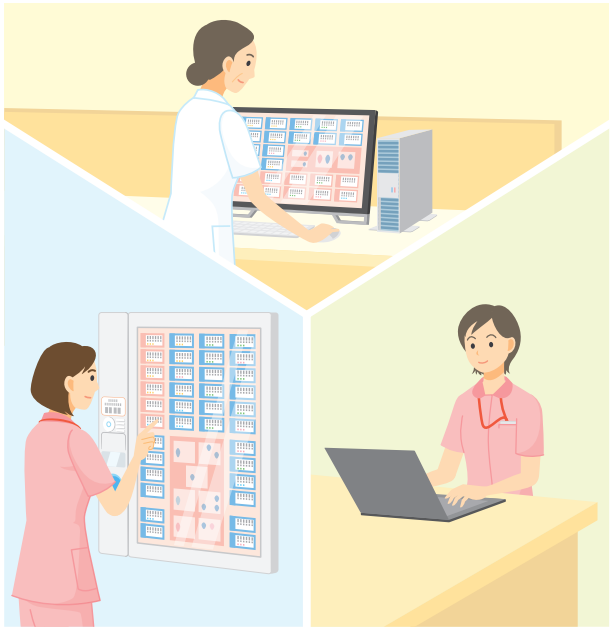

PLAIMH NICSSはスタッフステーションのレイアウトや使い勝手で選べる多様な親機タイプをご用意。病棟のつくりに合わせてスタッフステーションのカウンターや壁面、サテライトステーションなどに自由に設置でき、さまざまな看護体制に対応できます。

災害時の対応が変わります。

ストレス free

介助が必要な病室を、瞬時に把握できます。

セキュリティー機能(緊急避難モード)

» P.066

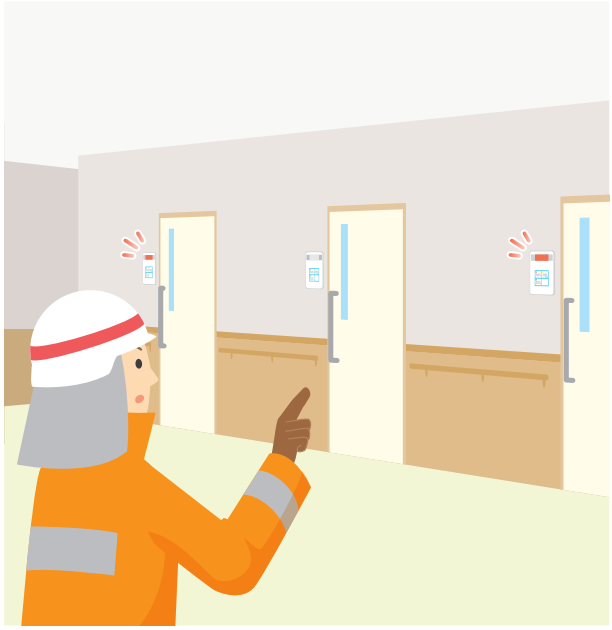

地震や火災などの災害時、介助が必要な患者さんがいる病室の廊下灯を、NICSS親機やNICSSモバイル機能ソフト(オプション)で一斉に点滅させることが可能。廊下灯を救助作業に役立つ「めじるし灯」として活用できます。

個別情報廊下灯

NICSSモバイル機能ソフト
(スマートフォン)

システム故障などの緊急時でも廊下灯で応答可能です。

BCP対応

» P.101

システムのトラブルや災害でPLAIMH NICSSのメイン制御部が故障しても、患者さんからの呼出を廊下灯の音と光でお知らせ。万が一の事態が発生した場合でも、ケアの継続をサポートします。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。 ※スマートフォン・PHSは、IP-PBXおよび端末の機種により表示内容が異なります。

PLAIMH NICSS ソリューション

マネジメントが変わります。

スタイル free

患者さんの予定をスタッフ間で共有できます。

患者予定シェアボード機能ソフト オプション （病院情報システムとの連動が必要）
» P.066

電子カルテと連動させることで、他部門にも関連する患者さんの予定を、進捗状況とともに１つの画面内に集約して表示。入退院、検査、手術、面談などの予定を多職種間で共有でき、効率的なチーム運営をサポートします。
※電子カルテと連動する項目の追加が必要です。

患者予定シェアボード画面

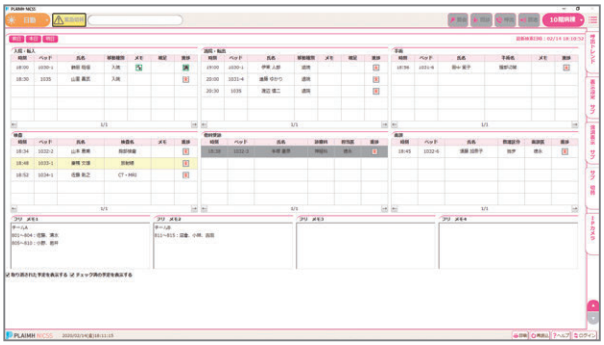

院内感染が発生した場合に対処法をすぐに策定できます。

ベッドトレース機能ソフト オプション
» P.064

患者さんの入院時から、転棟・転ベッドの記録をトレースすることが可能。万が一、院内感染が発生した場合、その患者さんのベッド移動履歴を確認し、二次・三次感染の疑いがある患者さんを特定して、スピーディーに対策を講じることができます。

ベッドトレース画面

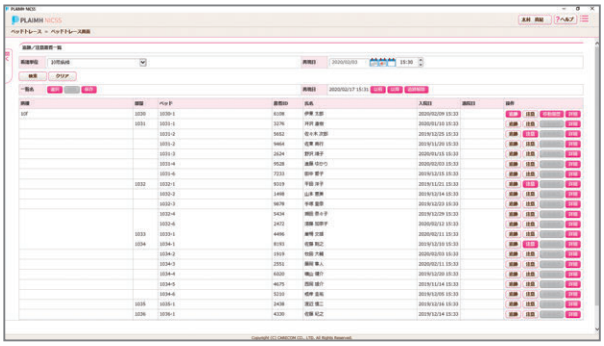

過去のベッド使用状況を一覧表示で再現。
感染の可能性が高い患者さんのベッド移動履歴を確認できます

スタイル free

現場の働き方改革のスピードが大幅に加速します。

PLAIMH NICSS Cloud New

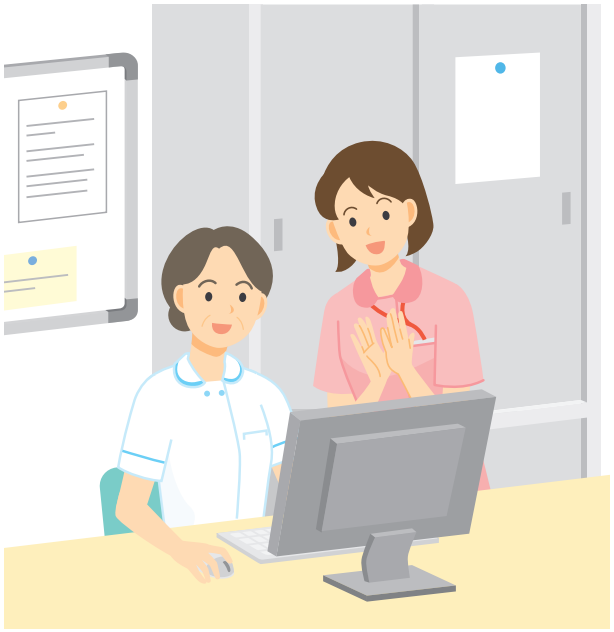

PLAIMH NICSSのナースコールサーバーや呼出履歴データベースをクラウド上に配置することで、サーバーの設置・保守の負担を軽減するほか、データ処理や機能拡充が行いやすくなります。常に進化できるシステムとして現場のスピーディーな課題解決を支援します。

データの分析結果をもとに、現場に適切な情報をフィードバックします。

PLAIMH ANALYTICS（分析機能） オプション New

》P.064

診療科別や病棟別にデータを集約できるのはもちろん、全国の病院からも同様のデータを収集し蓄積します。他病院と自病院、全国平均と自病院など、各種データを比較することで、新たな課題の発見や目標設定の精度向上に役立ちます。

ベンチマーク分析 -呼出回数- 全病棟

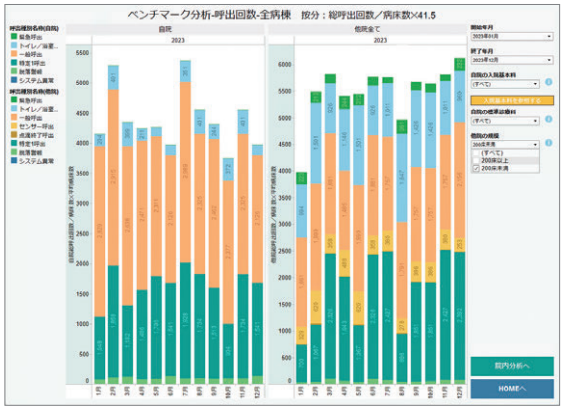

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

PLAIMH NICSS 親機ラインアップ

病棟のつくりに合わせて設置できる多様な親機

机やカウンター上に設置できる

NICSS親機 デスクトップ形

※ディスプレイは23インチまたは32インチを選べます（壁掛け可能）。

壁掛けイメージ

※ディスプレイ：32インチ
※別途パソコンが必要です。

立った姿勢のままで操作しやすい

NICSS親機 壁掛形

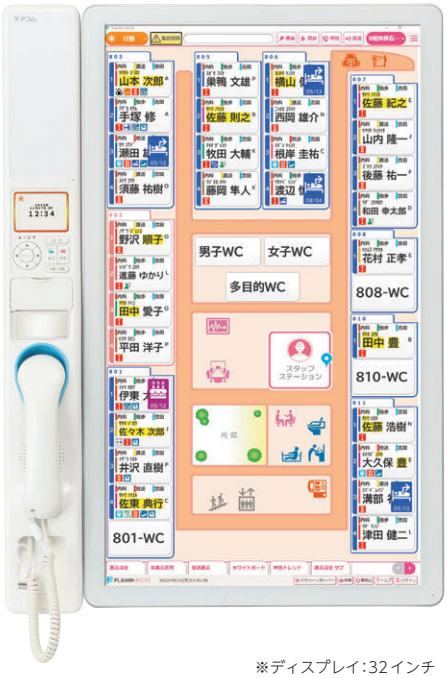

※ディスプレイ：32インチ
※別途パソコンが必要です。

NICSS親機と異なる画面表示が可能

大型サブディスプレイ

親機と大型サブディスプレイでWディスプレイ対応。
4つのコンテンツを同時に表示することが可能です。

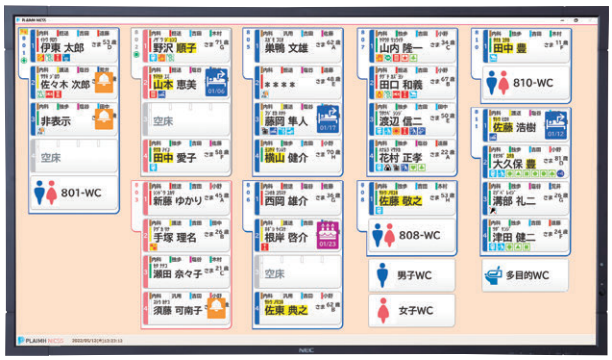

※ディスプレイは43インチで、壁掛けまたは天井吊り下げを選べます。

親機

大型サブディスプレイ

❶ **レイアウト表示**
病室の配置を一目で把握できる表示

❷ **呼出トレンド**
呼出履歴や回数などの表示

❸ **ボード表示**
患者情報のシンプルな一覧

❹ **ホワイトボード**
患者情報と病棟情報の表示

心地よいインターフェイスデザイン

優しく暖かみのあるピンクを基調としたディスプレイ表示。
全体的に丸みを持たせた柔らかなデザインです。



笑顔がチェックできるスマイルミラー

患者さんに会う前に、笑顔をチェックできるミラー付きです。

不快な衝突音を解消する受話器衝突音防止センサー

受話器を戻す際に生じてしまう「ガチャ」という衝突音を、センサーが感知してベッドサイドの患者さんに聞こえないようにします。

デスクトップ形（液晶表示式親機）、壁掛形ともに共通の仕様です。

病棟内のどこにいても呼出を把握できる

NICSSモバイル機能ソフト オプション

電子カルテ用スマートフォン

電子カルテ用ノートパソコン

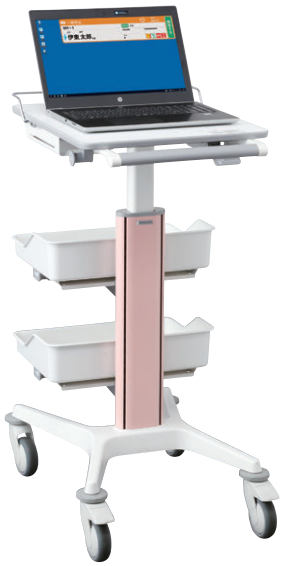

※パソコン用とスマートフォン用のソフトウェア使用ライセンスのご提供です。
※画像のナースカートは株式会社オカムラ製スマートナースカートです。

NICSSモバイル機能ソフト 》》 P.065

PLAIMH NICSS 親機の機能

呼出ポップアップ

呼出した患者さんの情報が一目で確認できます。

呼出画面に、患者さんの氏名はもちろん、呼出種別、呼出からの経過時間、主治医・担当医、受け持ち看護師・担当看護師、チーム、診療科、患者情報アイコンなどをポップアップ表示。誰からの呼出なのかを一目で把握でき、素早く対応できます。
呼出ポップアップのサイズは、呼出種別ごとに大・中・小の3種類から選べます。Wディスプレイ構成時には、呼出ポップアップを「メインディスプレイ」「サブディスプレイ」のそれぞれに表示する・しないを設定できます。

一般呼出のポップアップ表示

緊急呼出

汎用(センサーなど)

脱落警報



ポップアップ表示色で呼出種別をお知らせします。

オレンジ	一般呼出、特定呼出(トイレ介助・点滴終了)	赤	緊急呼出、トイレ・浴室呼出
緑	汎用(センサーからの呼出などに利用できます)	紫	脱落警報

※脱落警報…ベッドサイドの子機が脱落すると呼出音が鳴り、画面に表示されます。子機を接続すれば復旧します。

呼出があると必要な情報をすぐにキャッチすることができるので、素早い対応ができます。

呼出音

呼出種別によって呼出音を変えられます。

一般呼出、緊急呼出、トイレ・浴室呼出、特定呼出(トイレ介助)、特定呼出(点滴終了)、脱落警報の呼出音を、30種類の中から選び、使い分けることができます。

メロディー音(16種類)		
♪ジュ・トゥ・ヴゥ	♪のばら	♪雪山賛歌
♪メヌエット	♪華麗なる大円舞曲	♪山の音楽家
♪ノクターン	♪愛の夢	♪愛の喜び
♪カノン	♪春の歌	♪オーラリー
♪トルコ行進曲	♪小犬のワルツ	
♪ブラームスの子守歌	♪夢路より	

トレモロ音	3種類	チャイム音	3種類	シグナル音	8種類

親機画面で各種設定が簡単にできます。

呼出通話の操作、スマートフォン・PHSへの呼出設定などが、ナースコール親機の画面で簡単に行えます。

優先度の高い緊急呼出やセンサー呼出のときは特に助かります。

回線別呼出音設定

親機の呼出音をチーム単位で変えることができます。

チーム単位で呼出種別ごとに、ナースコール親機の呼出音を分けて設定することが可能。また、一般呼出の呼出音は、患者さん別に設定することもできます。特に注意を必要とする患者さんのみ、他の患者さんと呼出音を変えることで、注意喚起にもつながります。

設定例

チーム単位

チーム	一般呼出音	トイレ・浴室呼出音
Aチーム	♪ジュ・トゥ・ヴゥ	♪トレモロ音
Bチーム	♪メヌエット	♪チャイム音

患者別(Aチームの場合)

Aチーム	一般呼出音	トイレ・浴室呼出音
Cさん以外の患者	♪ジュ・トゥ・ヴゥ	♪トレモロ音
Cさん	♪ノクターン	♪トレモロ音

他のチームの呼出音と区別できて便利です。

スマートフォン・PHS 呼出種別鳴り分け

呼出種別ごとに呼出すスマートフォン・PHSを設定できます。

一般呼出は看護師と看護補助者のチーム全体へ、トイレ介助の呼出は看護補助者へ、そして緊急呼出などの緊急度の高い呼出は看護師へ。呼出種別や緊急度によって呼出すスマートフォン・PHSを区分けでき、患者さんへのスムーズな対応や業務効率化に役立ちます。

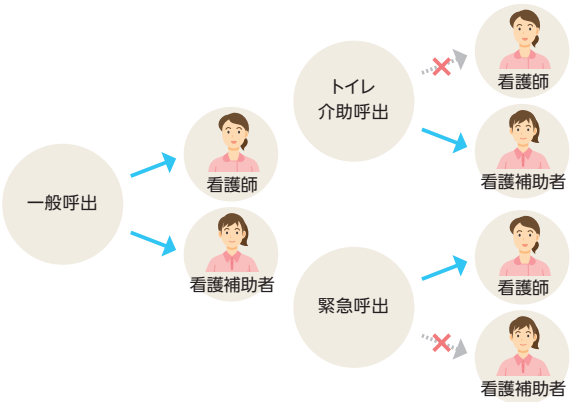

看護師のヒトコト
呼出に応じて適切なスタッフが対応でき、安全管理や業務の効率化にも役立っています。

特定呼出

「トイレ介助」「点滴終了」をお知らせします。

特定呼出ボタン付きの子機を使用した場合、トイレ介助の呼出なのか、点滴終了の呼出なのかを事前に把握することが可能です。

親機の呼出画面（トイレ介助）

スマートフォンの呼出画面（トイレ介助）

看護師のヒトコト
患者さんが言葉にしなくても呼出の目的がわかるので、患者さんの負担が減ります。

センサー呼出区別

センサーからの呼出を他の呼出と区別してお知らせします。

各種センサーからの呼出は、患者さんからのナースコールと区別してお知らせ。呼出の優先度をその場で判断できます。

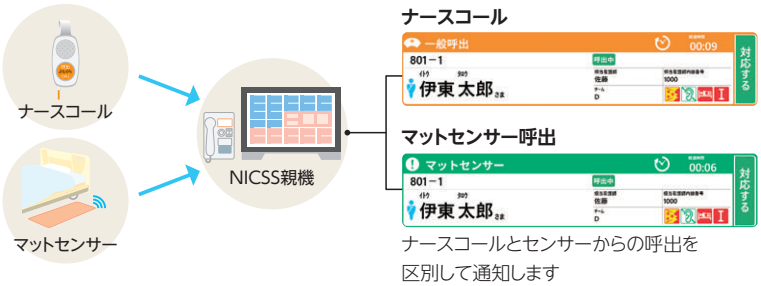

ナースコールとセンサーからの呼出を区別して通知します

センサーからの呼出優先順位を変更することも可能です。

特に注意が必要な患者さんのセンサーからの呼出は、優先的に着信するように設定でき、違う呼出音に変更することも可能です。

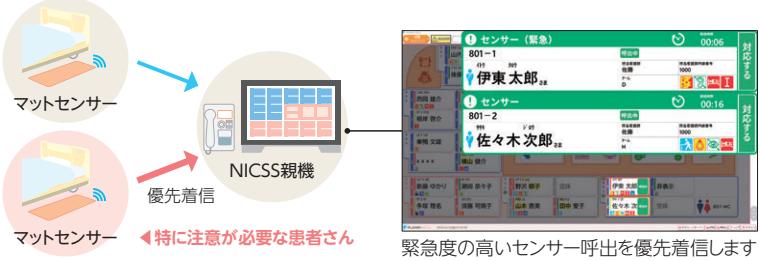

緊急度の高いセンサー呼出を優先着信します

看護師のヒトコト
転倒の危険性が高い患者さんの事故防止に役立っています。

PLAIMH NICSS 親機の機能

同時複数通話

5通話同時対応可能で つながらない不安を解消します。

ナースコール親機とスマートフォン・PHSで最大5人の患者さんと5人の看護師が、同時に通話することが可能。呼出が重なったときでも安心です。

※1台のPHS接続装置のエリア内で同時受信できるPHSは、最大3台までです。
※同室の患者さんからの呼出にも同時に対応できます。

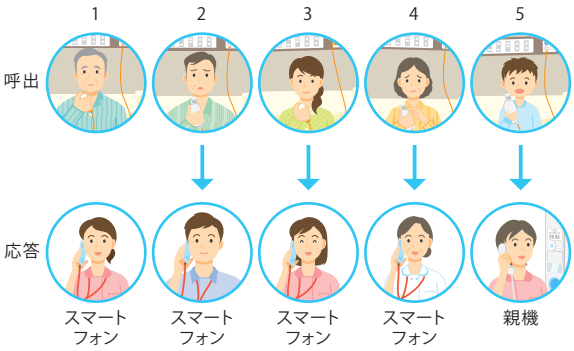

看護師のヒトコト 患者さんには、いつでもつながる安心感を提供できます。

個別呼出

呼出したい患者さんと 個別に通話ができます。

ナースコール親機やスマートフォン・PHSから、呼出したい患者さんのベッドを呼出すと予報音が流れ、通話ができます。

看護師のヒトコト 検査やリハビリなどの時間をお知らせするときに利用しています。

一斉放送

病棟の患者さん全員に対して 放送することができます。

ナースコール親機やスマートフォン・PHSから、病棟全体に放送することができます。

看護師のヒトコト 食事のお知らせのとき、一度に全ての患者さんにお知らせできて便利です。

チームナーシング

いつもの看護師が呼出に出てくれる安心感を患者さんに提供します。

受け持ちの患者さんからの呼出は、担当看護師を優先的に呼出。勤務帯やチームの変更もナースコール親機で簡単に設定できて便利です。

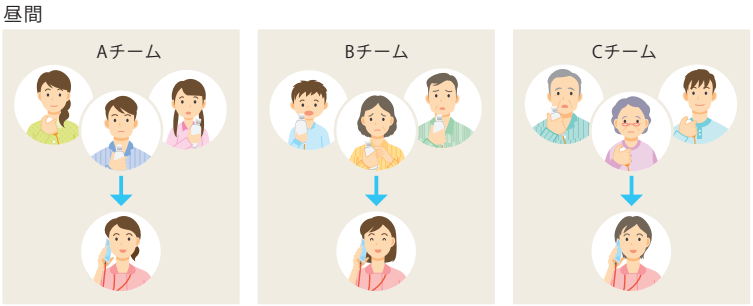

夜間は別チームの担当看護師に呼出転送することも可能です。

看護師の少ない夜間は、呼出を別チームの担当看護師に転送することもできます。また複数の病棟からの呼出に応答可能なようにスマートフォン・PHSを設定できます。

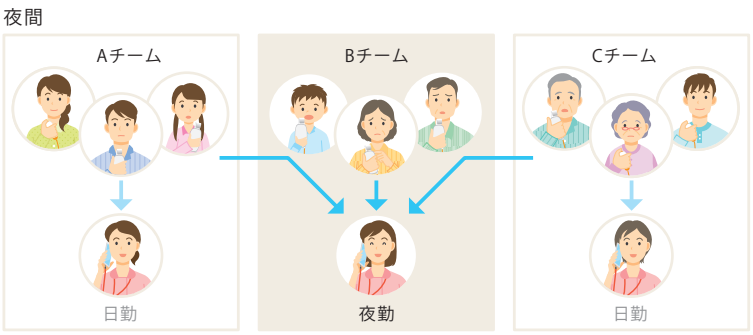

看護師のヒトコト スタッフが少ない夜間でも、患者さんからの呼出を確実に受けることができます。

個別音量設定

患者さんに合わせた通話音量がベッドごとに設定できます。

ベッドごとに通話音量の調節が可能。聞き取りにくい、声が大きすぎるなどの問題を解消します。

声が小さな患者さんの場合

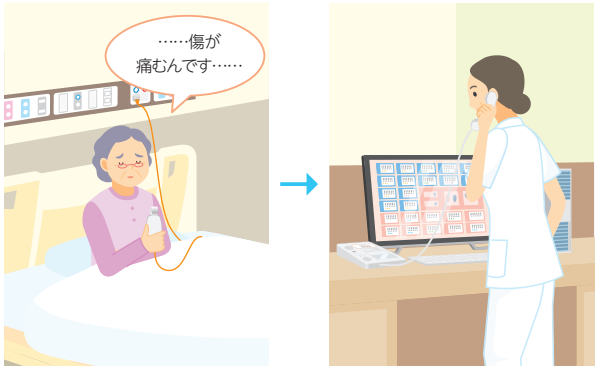

声がハッキリ聞こえるまで受話音量を上げます

次回以降もその音量で通話ができます

声や音が聞きづらい患者さんの場合

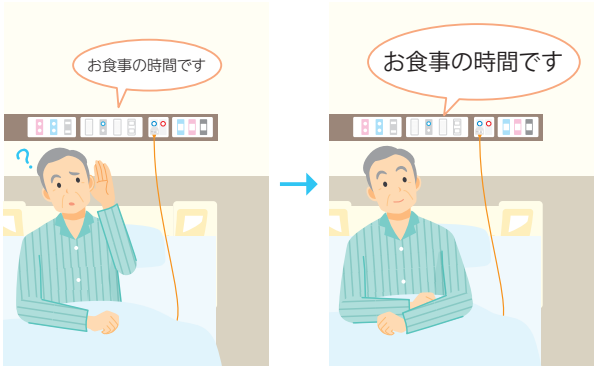

看護師のヒトコト 会話しやすい音量に設定できるので、個別ケアに役立ちます。

夜間自動音量調整

設定された時間に自動的に呼出音量が下がります。

呼出音量を下げたい夜間帯など、あらかじめ時間を設定しておくことで自動的に音量を調整。患者さんの睡眠を妨げません。

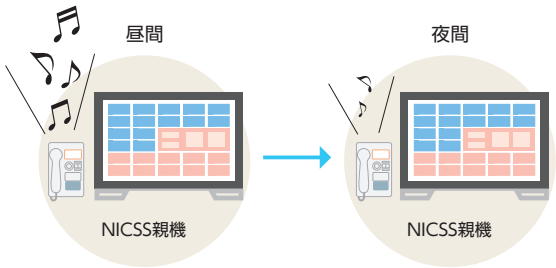

看護師のヒトコト 音量を下げるのをうっかり忘れることがあったので、自動調整されてとても便利です。

アラーム機能

登録した時刻にアラームでお知らせします。

呼出履歴から患者さんの呼出のタイミングを予測し、その時間帯に呼出が鳴るように設定するとアラームでお知らせ。患者さんが痛みを訴える前や、トイレに行きたくなる時間に合わせて設定することで、患者さんが呼出す前の先取りケアをサポートします。

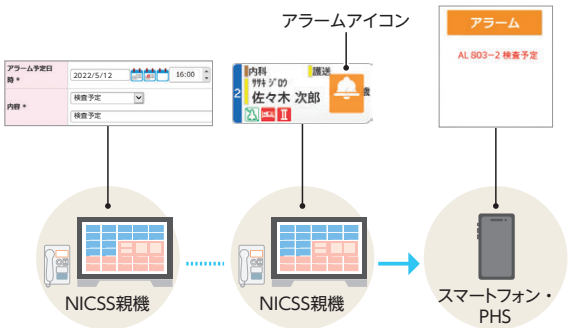

事前にケアの内容と時間を登録

設定のある患者さんはアラームアイコンで通知

登録された時刻にアラームで通知

看護師のヒトコト 一定時間後に声掛けが必要な患者さんがいるときにも便利です。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。 ※スマートフォン・PHSは、IP-PBXおよび端末の機種により表示内容が異なります。

PLAIMH NICSS 親機の機能

ナースコール履歴管理

呼出履歴が確認でき、リアルタイムでグラフ表示もできます。

病棟で発生したナースコールやセンサーの呼出を一元管理し、呼出履歴を表示。病棟の忙しさの把握、業務の平準化の検討などの業務管理に役立ちます。また時間帯別の呼出回数のグラフを前日と比較してスクリーンセーバー上に表示します。

時間帯別、個人別で呼出履歴をグラフ化できます。

時間帯別の呼出回数や、個人別の呼出回数を病棟全体で集計し、グラフ化することが可能。呼出回数の多い時間帯、呼出回数の多い患者さんの把握に役立ち、業務改善の立案を支援します。

呼出履歴一覧

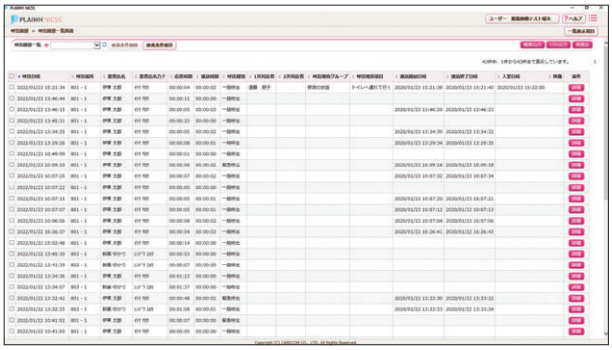

時間帯別呼出回数（病棟全体）

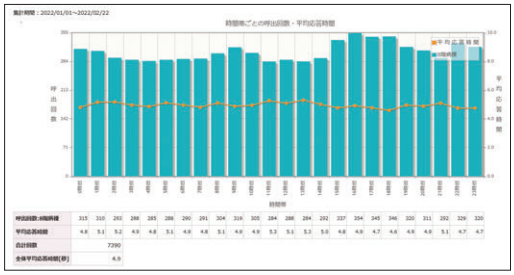

時間帯別の呼出回数を集計したグラフ

個人別呼出回数

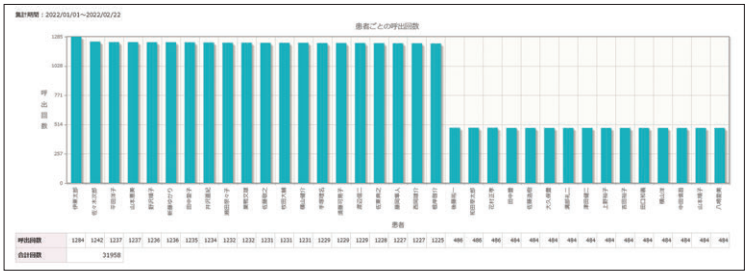

個人別の呼出回数を集計したグラフ

呼出の多い時間帯や患者さんの把握ができるので、業務改善や看護計画の立案などに活用しています。

ベッド表示

病床状況が一覧で把握できます。

病床状況を表示する画面は、自由に切り替えられる2タイプ。「ボード表示タイプ」は、多くの患者情報を確認するのに便利です。「レイアウト表示タイプ」は、病室の配置をイメージしているので、新しく病棟に配属された看護師や他職種のスタッフでも一目で把握できます。

ボード表示タイプ

患者情報をシンプルに一覧表示

レイアウト表示タイプ

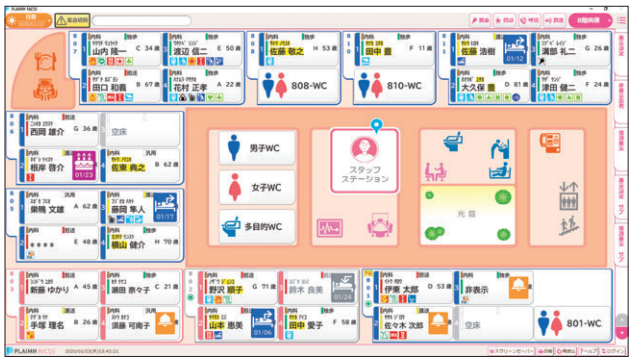

病室の配置をイメージした表示

確認したい内容によって、画面を切り替えられるので便利です。

患者情報表示

患者さんの情報を色やアイコンで表示します。

救護区分、感染症の有無と感染経路、診療科目、主治医・担当医、受け持ち看護師・担当看護師などの情報を、文字やアイコンでわかりやすく表示。病院情報システムとの連動(オプション)で、これらの情報は自動登録されるため、入力業務の手間を削減できます。

各種情報やアイコンの表示例

感染症の状況がリアルタイムで確認できます。

病院情報システムとの連動(オプション)で、検査科で入力された感染症情報が、NICSS親機にリアルタイムで表示されます。

備品の使用状況が確認できます。

エアーマットレスなどの備品を使用している患者さんをアイコン表示でお知らせ。物品管理がしやすくなります。

シーンに合わせてアイコンの表示切替ができます。

患者情報を伝えるアイコンを、閲覧するスタッフや目的に合わせて切り替えることが可能。必要な情報のみを確認できます。

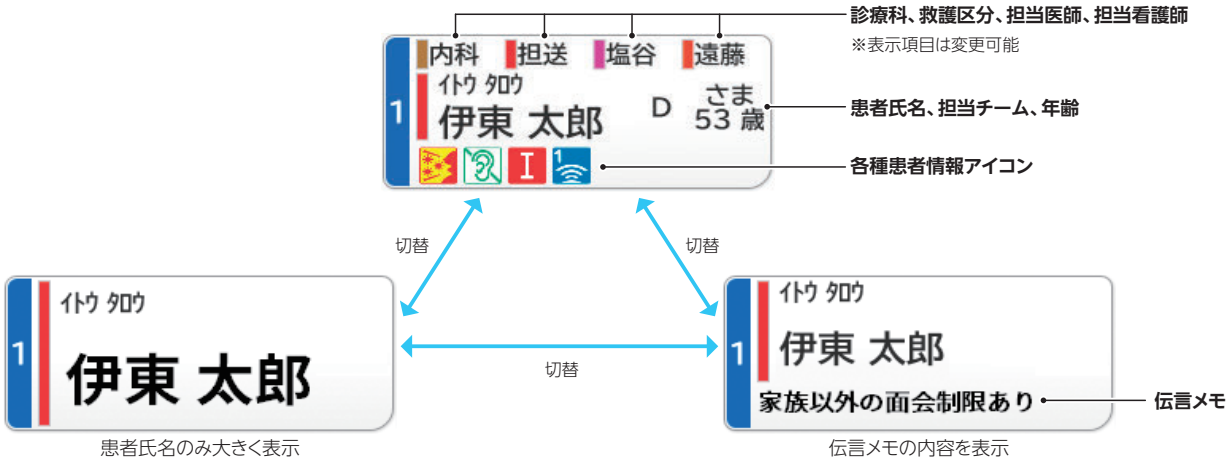

画面タッチで患者さんの情報を収集できます。

ベッド表示の画面で患者氏名をタッチすると、患者情報の詳細を参照できます。

看護師のヒトコト

アイコン表示は、瞬時に情報をイメージでとらえることができます。
新しい情報を確認したいときも、内容に合わせて表示を切り替えながら簡単にチェックできます。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

PLAIMH NICSS 親機の機能

通知設定表示

離床センサー内蔵ベッドの ON/OFF設定状態をアイコンで表示します。

スタッフステーションで、病室の離床センサー内蔵ベッドの通知ON/OFFの状態が確認できます。

通知OFFの状態

通知ONの状態（在床／離床を表示）

離床CATCHと連動すると、起き上がり、端座位・離床予報、離床、見守りの４つのタイミングで通知が受けられます。

※離床CATCHは、
パラマウントベッド株式会社製です。

離床CATCH 》》P.227

看護師のヒトコト 病室まで行って確認する必要がなく、設定ONの漏れを防げます。

センサー接続表示

マットセンサーなどを使用している 患者さんが一目でわかります。

マットセンサーなどを使用している患者さんは、NICSS親機に自動でアイコン表示。ベッドサイドのナースコール用コンセントに、マルチアクシード2Aを接続するだけで自動表示します。

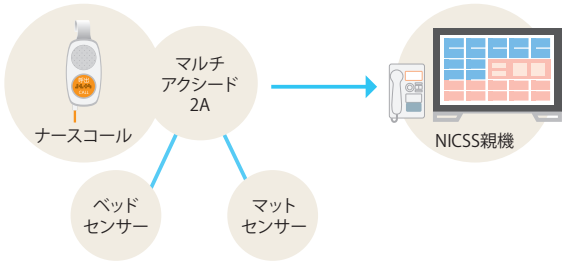

NICSS親機

センサー接続表示

マルチアクシード 》》P.192

看護師のヒトコト 注意が必要な患者さんであることが一目でわかります。

患者強調表示

気を配らなくてはいけない患者さんが 一目で確認できます。

直近の入院患者や転入患者、退院予定者、長期入院患者などを強調して表示することができます。勤務開始時やカンファレンスの際に情報収集すべき患者さんが一目でわかります。

強調表示の項目

- 本日入院患者
- 今週入院患者
- 本日退院予定患者
- 今週退院予定患者
- 長期入院患者
- 転倒転落危険度（Ⅰ～Ⅲ） など

転倒転落危険度Ⅰの表示例

看護師のヒトコト 患者氏名が強調されているので、確実にチェックできて安心です。

同姓同名注意喚起

同姓同名の患者さんがいることが 一目でわかります。

同姓同名の患者さんがいる場合は、その患者さんの氏名に黄色の背景色を付けて注意を促します。同姓の場合は、姓のみに黄色の背景色を表示します。

同姓同名の例

姓と名の両方に背景色を表示

同姓の例

姓のみに背景色を表示

看護師のヒトコト 同じ氏名による誤認を防ぐことができて安心です。

伝言メモ

患者さんに関する申し送り事項を確実に伝えます。

スタッフ間で患者さんに関する申し送りがある場合、その内容を入力すると、ベッド表示の患者情報表示部に伝言メモのアイコンが表示されます。アイコンが付いた患者さんを画面上で選択すれば、伝言メモの内容が確認できます。

伝言メモのアイコン

アイコンを選択すると伝言メモの内容を確認できます

看護師のヒトコト　食事制限や面会制限などの重要な情報を忘れずに伝えられて便利です。

患者情報一覧

必要な情報のみを検索して閲覧できます。

担当医師、担当看護師、担当チーム、診療科、入院日などで患者情報を抽出。一覧表示することで効率的に情報が確認できます。巡回前の情報収集やケア計画の作成を支援します。

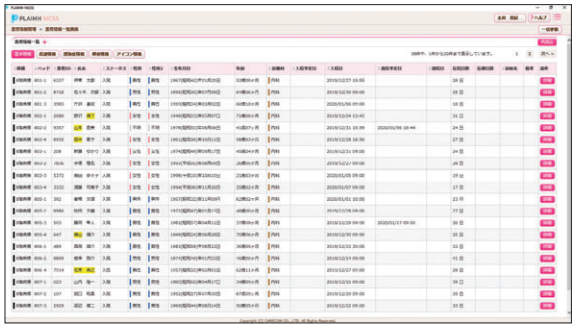

看護師のヒトコト　必要なタイミングで患者さん情報のチェックがスムーズに行えます。

ホワイトボード

画面上で患者情報や病棟情報の共有ができます。

病棟スタッフ間で共有すべき各種情報を、手間なくスピーディーに共有できます。

患者誤認などの防止に役立つ情報
❶ 同姓同名患者表示
❷ 患者移動情報表示
（入院退院、転入転出、外出外泊）

物品管理に役立つ情報
❸ 患者情報表示のアイコン数集計

感染管理に役立つ情報
❹ 感染症情報

空床管理に役立つ情報
❺ 空床情報
❻ 移動情報

災害時に役立つ情報
❼ 患者数情報
❽ 救護区分情報

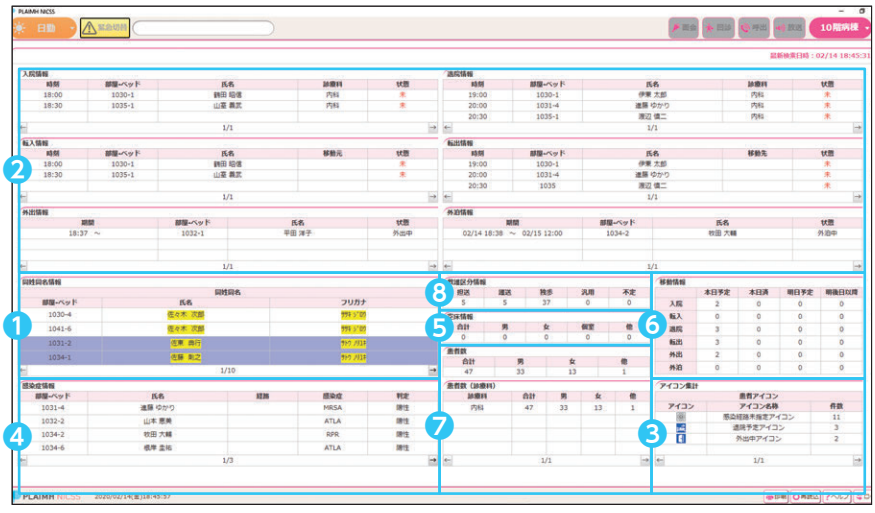

看護師のヒトコト　ホワイトボードに手書きしていた情報が自動で作成されるのでとても便利です。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

PLAIMH NICSS 親機の機能

回診表示

診療科別や担当医師別に患者さんを把握できます。

診療科別、担当医師別に、該当する患者さんを赤枠で強調表示。
また、個別情報廊下灯では、回診対象患者の氏名を表示し、回診時の業務効率の向上を図ります。

NICSS親機

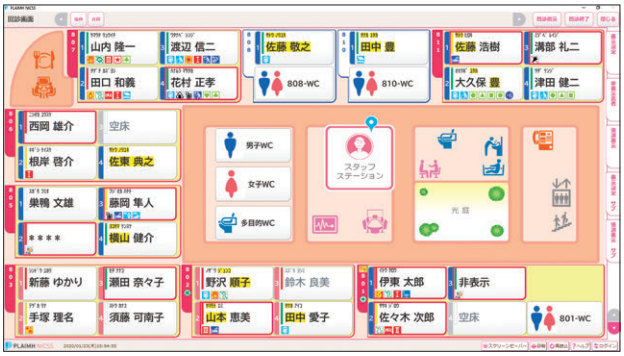

担当医師別に患者さんを赤枠で強調表示。
医師は自分が担当する患者さんを画面で確認できます

個別情報廊下灯

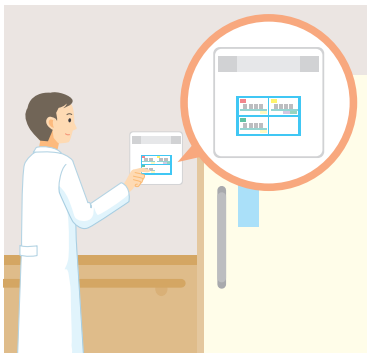

病室廊下に設置されている個別情報廊下灯には回診する患者氏名を表示。病室に入る前に、患者さんを確認することができます

看護師のヒトコト 回診する患者さんの情報がつかめるので、スムーズに準備ができます。

チームナーシング設定自動割付機能ソフト オプション

スマートフォン・PHSのチームが自動で設定できます。

電子カルテから看護師の受け持ち患者情報を取得し、その情報に基づいてスマートフォンやPHSにチームナーシング設定を自動で割り付け。
NICSS親機での設定作業を軽減します。

※連動できるHISベンダーは別途お問い合わせください。
※個別開発ソフトです。

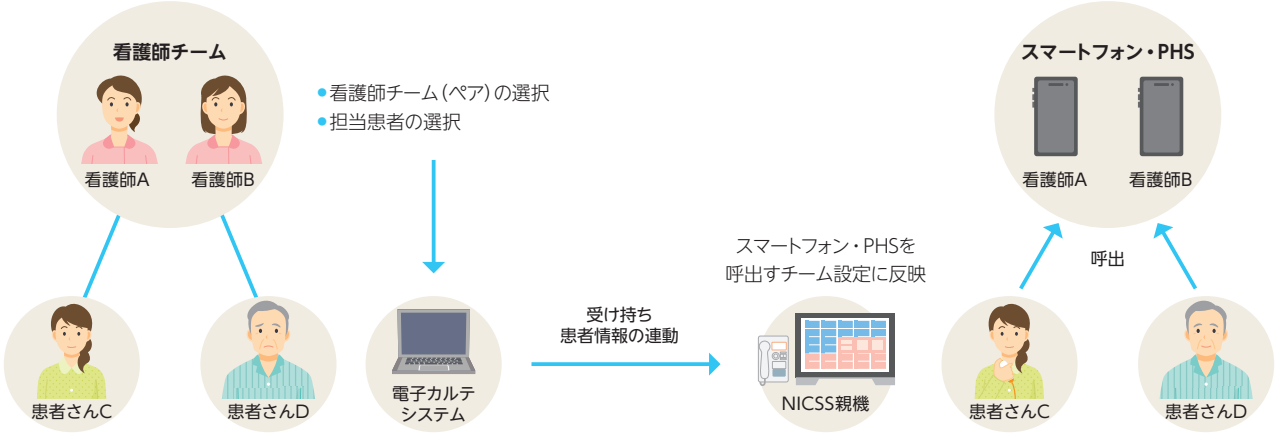

看護師のヒトコト 設定人数が多いので、自動設定は大幅に手間が省けます。

ベッドトレース機能ソフト オプション

院内感染が発生した場合の拡大阻止に役立ちます。

入院時から転棟・転ベッドの記録をトレースすることが可能。
院内感染が発生した場合、その患者さんのベッド移動履歴が確認できるので、二次・三次感染の疑いがある患者さんを早急に特定できます。

ベッドトレース画面

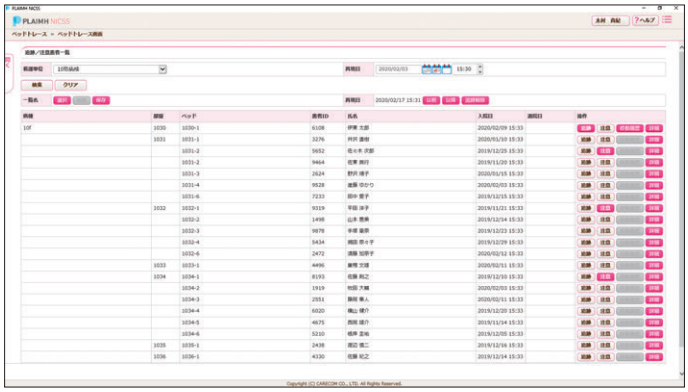

過去のベッド使用状況を一覧表示で再現。感染の可能性が高い患者さんのベッド移動履歴を確認できます

移動履歴・同室患者表示



ベッドの移動履歴と同室患者情報を表示することで、同室による感染の可能性が高い患者さんを簡単にリストアップできます

追跡／注意患者一覧表示



感染もしくはその疑いのある患者さんをリストアップして一覧表示できます。帳票出力やデータ加工用にCSV出力もできます

看護師のヒトコト 簡単な操作で迅速に疑いのある患者さんを特定できるので、とても助かります。

PLAIMH ANALYTICS（分析機能） オプション New

データの分析結果をもとに、現場に適切な情報をフィードバックします。

診療科別や病棟別にデータを集約できるのはもちろん、全国の病院からも同様のデータを収集し蓄積します。他病院と自病院、全国平均と自病院など、各種データを比較することで、新たな課題の発見や目標設定の精度向上に役立ちます。

ベンチマーク分析-呼出回数-全病棟

院内分析-平均応答時間-全病棟

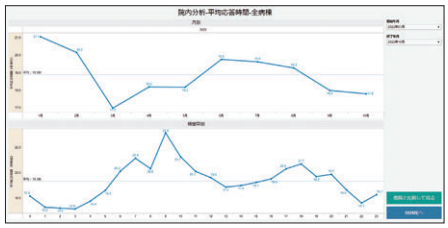

院内分析-呼出回数＋平均応答時間-病棟別（時間帯）

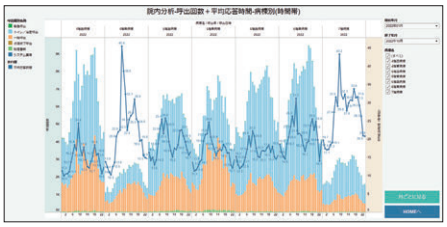

看護師のヒトコト 同規模の病院のデータと比較することで、これまで気づかなかった自院の課題にも気づけます。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

PLAIMH NICSS 親機の機能

NICSSモバイル機能ソフト オプション

病棟内のどこにいても呼出を把握できます。

NICSSモバイル機能ソフトを設定した電子カルテ用のスマートフォンやノートパソコンなどでNICSS親機の機能が利用可能。スタッフステーションにいなくても、病室や廊下、どこででも複数の患者さんの呼出を、呼出種別とともに確認でき、ナースコール用のスマートフォン・PHSなどを持たないスタッフも対応することができます。他のスタッフの対応状況なども確認でき、優先すべき呼出がその場で判断できます。

電子カルテ用スマートフォン

電子カルテ用ノートパソコン

※画像のナースカートは株式会社オカムラ製スマートナースカートです。

同時に複数の呼出を表示できます。

NICSSモバイル機能ソフトを設定した電子カルテ用のスマートフォンやノートパソコンなどに複数の呼出表示が可能。その場で呼出患者の情報が確認できるので対応の優先順位を判断できます。他のスタッフが持つ端末での対応状況も確認でき、適切な対応をサポートします。

どこにいてもその場で呼出理由の登録ができます。

呼出理由を登録できるため、業務改善に向けたデータ収集が容易に。また、ナースコール履歴の表示により、個別ケアを支援します。

呼出表示

電子カルテ用スマートフォン(Android)

呼出ポップアップ

電子カルテ用ノートパソコンなど(Windows)

複数の呼出があった場合は、呼出種別による優先順位で表示。
一目でわかるデザイン設計になっています

呼出理由登録

電子カルテ用スマートフォン(Android)

マットセンサー、食事の世話、排泄の世話、身の回りの世話などのカテゴリーに分けられた呼出理由から、画面タッチで選ぶだけで登録できます

※パソコン用とスマートフォン用のソフトウェア使用ライセンスのご提供です。

看護師のヒトコト

スタッフステーションに戻らなくてもいいので、動線短縮につながります。
スマートフォンやノートパソコンのあるその場で呼出を確認でき、対応の優先順位を判断できます。

患者予定シェアボード機能ソフト オプション

(病院情報システムとの連動が必要)

患者さんの予定をスタッフ間で共有できます。

電子カルテなどと連動することで、他部門にも関連する患者さんの予定を、進捗状況とともに1つの画面内に集約して表示。
入退院、検査、手術、面談などの予定を多職種間で共有でき、効率的なチーム運営をサポートします。

❶ **日付ボタン**
前日、当日、翌日の予定表示を切り替えます。

❷ **患者予定パネル**
時刻とベッド番号、患者氏名および予定に関する情報が表示されます。

❸ **手書き入力パネル**
連絡事項などを入力／表示します。

❹ **表示切替チェックボックス**
取り消された予定、チェック済みの予定の表示を切り替えます。

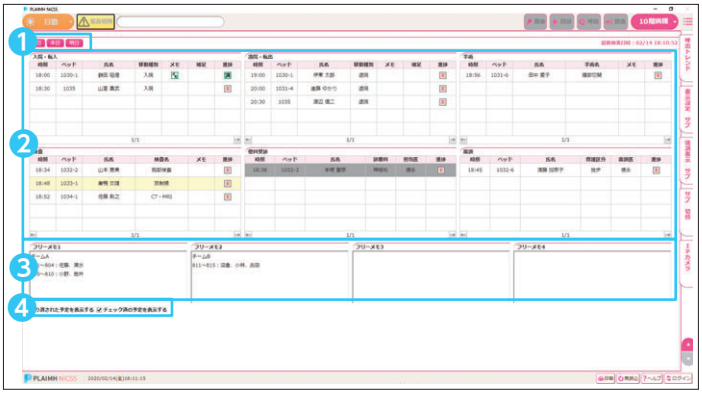

変更された患者予定情報は背景を色付きで表示します。

当日変更された患者予定情報は背景を色付きで、当日または翌日分の取り消された患者予定情報は、背景色をグレーで表示します。

当日変更の場合

検査

時刻	ベッド	氏名	検査名	メモ	進捗
18:34	1032-2	山本 恵美	胸部検査		未
18:48	1033-1	巣鴨 文雄	放射線		未
18:52	1034-1	佐藤 則之	CT・MRI		未

当日または翌日分の情報が取り消された場合

他科受診

時刻	ベッド	氏名	診療科	担当医	進捗
18:38	1032-3	手塚 里奈	神経科	徳永	未

患者さんの予定をまとめて確認できるので状況を把握しやすいです。

セキュリティー機能(緊急避難モード)

介助が必要な患者さんが一目で確認できます。

地震や火災時などに介助が必要な患者さんを強調して表示することが可能。
また、病室入口にある廊下灯の表示灯を点滅してお知らせします。病棟内の救助作業に役立つ「めじるし灯」として活用できます。
※NICSS親機の患者情報(救護区分)と連動します。 ※NICSSモバイル機能ソフトでも操作できます。

NICSS親機

画面左上にある「緊急切替」のボタンをタッチします

介助が必要な患者さんのいるベッドが強調表示されます

廊下・病室

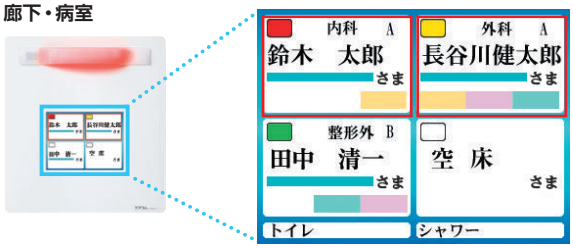

担送・護送・汎用に設定されている患者さんがいる部屋の廊下灯の代表表示灯と患者氏名枠が赤く点滅します(子機も点滅します)

地震や火災のときの救助作業に役立つ機能で、いざというときに安心です。

PLAIMH NICSS 主な構成機器

スタッフステーション

NICSS親機デスクトップ形 受注

●液晶表示式親機(EX用)＋パソコン
●ディスプレイ:23インチ(壁掛け可能)
P.053

大型サブディスプレイ 受注

●ディスプレイ:43インチ
※GRSN対象外品です。
P.053

制御機(EX用)タイプS
BZM-001EX
￥1,350,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W459×H318×D128　●質量／約5.6kg
※価格にシステムデータ設定費は含まれていません。別途、データ設定費が必要です。

トイレ／共用部

代表廊下灯(15V、オレンジ・赤・緑)
BL-673U/15-A
￥5,200(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品の価格にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)
※点滅時の色についてはP.177をご参照ください。
P.177

復旧ボタン
BR-303ZAU
￥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

I/Oユニット
(1回線1廊下灯用、3色)
BX-101WZC
￥72,500(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

廊下

個別情報廊下灯
(1～2床室用)
BL-802WZB-TP
￥189,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W245×H270×D23
(突起物を除く)
P.175

I/Oユニット
(1回線1廊下灯用、3色)
BX-101WZC
￥72,500(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

個別廊下灯(4床室(トイレ付)用、3色)
BL-505WZC-T
￥95,400(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D30
※プライバシーカバー(Z-128/3、Z-128/6)は別売です。
※氏名カードの追加購入はP.201をご参照ください。
※室番印刷費は、個別廊下灯の価格に含まれています。(既設の個別廊下灯本体の印刷変更は別途費用がかかります)
※標準室番印刷　書体:ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDB
アルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス
印刷色:灰色(上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください)
P.177

プライバシーカバー(1～3床室用)
Z-128/3
￥2,200(税別) 受注

●寸法(mm)／W193.2×H170×D4
※室番印刷費は、プライバシーカバーの価格に含まれています。(既設の個別廊下灯本体での印刷変更は別途費用がかかります)
※標準室番印刷　書体:ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDBアルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス
印刷色:灰色(上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください)
※GRSN対象外品です。
P.200

代表廊下灯
(15V、オレンジ・赤・緑)
BL-673U/15-A
￥5,200(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品の価格にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)
※点滅時の色についてはP.177をご参照ください。
P.177

復旧ボタン
BR-303ZAU
￥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

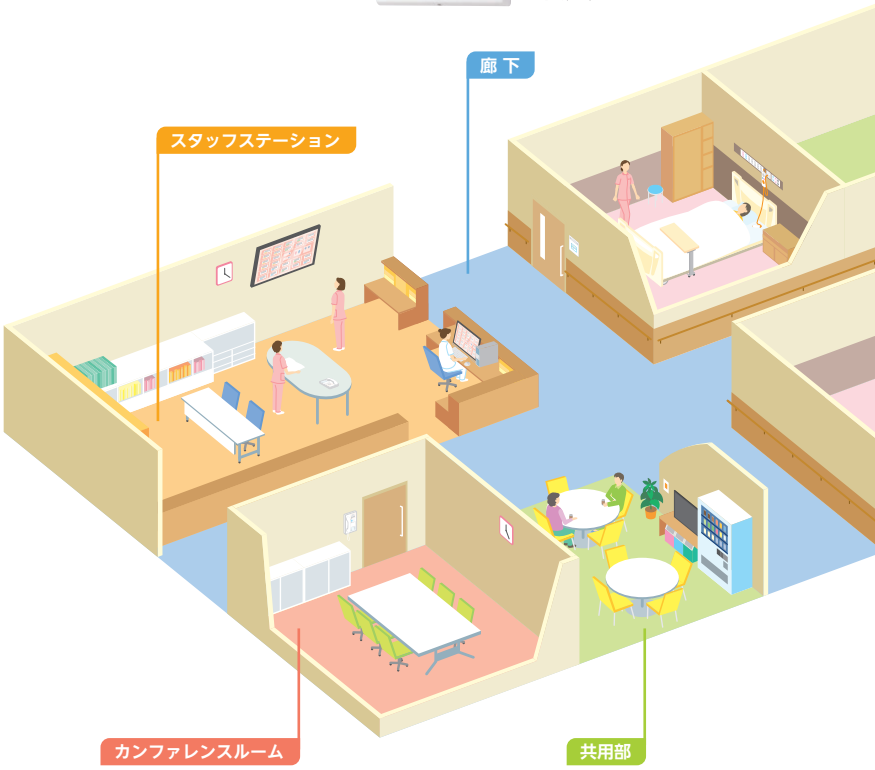

カンファレンスルーム

液晶表示式親機(EX用)
BZD-01EX
￥553,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W170×H135.5×D260
●質量／約1.2kg

》》他にもさまざまな構成機器をご用意しています。
詳しくはP.119をご参照ください。

壁埋込形子機
BA-305EXU
￥34,200(税別)
標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D7
●プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)

呼出押ボタン
BT-311ZR
￥7,900(税別)
標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。
※点字で「よびだし」と表記しています。
※注意喚起ステッカーは大小各1枚付(BT-321ZRのみ)
》》P.195

呼出押ボタン(赤プレート)
BT-321ZR
￥9,200(税別)
受注 抗菌 防水 緊呼

天井スピーカー・天井マイク用
I/Oユニット
(1回線1廊下灯用)
BX-101ZB
￥63,900(税別)
標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

天井埋込スピーカ子機
BS-331Z
￥7,500(税別)
標準

●寸法(mm)／W215×H134×D64
●天井加工穴(mm)／φ150 ●スプリングキャッチ式 ●インピーダンス:8Ω
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。

天井子機丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別)
標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式



天井埋込マイク子機
BM-331Z
￥9,800(税別)
標準

●寸法(mm)／W215×H134×D35
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。



天井子機丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別)
標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式

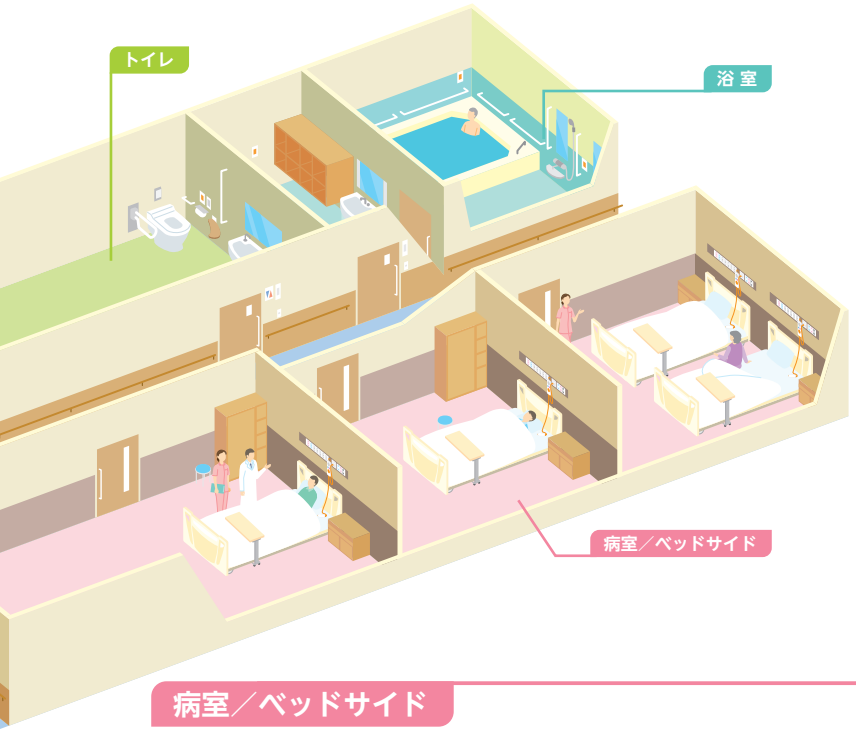

浴室

壁埋込形子機
(呼出押ボタン付)
BA-203WZ
￥42,400(税別)
受注 抗菌 防水

●寸法(mm)／W116×H120×D11.5
※点字で「よびだし」と表記しています。
》》P.197

呼出押ボタン
BT-311ZR
￥7,900(税別)
標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。
》》P.195

病室／ベッドサイド

ハンド形子機コンセント(スタッフ)
BF-123EXU
￥25,700(税別)
標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W116×H120×D49.8
●EXハンド形子機接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7006Wです)
》》P.183

壁埋込形子機(コンセント付)
BA-304EXU
￥37,700(税別)
標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D49.8
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)
》》P.183

分配コンセント(1P、センサー用2P)
BB-301EX-2P
￥24,100(税別)
標準 脱落 1P 2P 即納

●寸法(mm)／W75×H114×D34
●コード約2m ●ベッドハンガー(Z-602)付
●センサー用2Pコンセント(入切スイッチ付)
※センサー用2Pコンセントには脱落警報機能がありません。
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用
》》P.193

ハンド形子機
BA-701EX
￥18,300(税別)
標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W52×H156×D41
●コード約2m
》》P.182

握り押ボタン(特定呼出機能付)
RB-830EX
￥6,900(税別)
受注 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／φ35×H199
●コード約2mm
》》P.182

無線押ボタンセット(EX/S)
RB-201TRX-EX-S/SET
￥74,200(税別)
受注 1P 2P

※無線押ボタン(RB-201TRX)と無線受信機(RB-201TRX-EX-S)のセット品
※GRSN対象外品です。
》》P.184

※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

マルチケアコール(2Pメタコン)
RB-782-2P
※価格はお問い合わせください。 標準 1P 2P 即納

本体コントローラー
●寸法(mm)／W130×H180×D33 ●コード約2m ●質量／360g
●ACアダプター付

センサーヘッド
●寸法(mm)／W27.7×H196×D23 ●コード約2m ●質量／120g

※GRSN対象外品です。
》》P.185

ベッドサイド表示器 CARE VIEW U
BD-01WZA-U
￥155,100(税別)
受注

(注)ご採用については、仕様打ち合わせが必要です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
●寸法(mm)／W208×H120×D23 ●PLAIMH NICSS接続用
●質量／約600g ●材質／ABS樹脂(本体) ●表示部／タッチパネル付 カラーTFT ●表示／カラー液晶(5.7インチ) ●形状／壁掛形(JIS3個用スイッチボックスカバー付) ※画面は変更となることがあります。 ※GRSN対象外品です。
》》P.180

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

PLAIMH NICSS 主な連動ソリューション

モバイル端末への通知

ハンディナースコールシステム

無線サービスエリア内のどこにいても呼出が受けられ、応答できます。看護がよりスピーディーかつ効率的になります。

P.205

スマートフォン

PHS

NICSSモバイル機能ソフト

電子カルテ用のスマートフォンやノートパソコンなどに複数の呼出を表示可能。その場で対応の優先順位が判断できます。

P.065

電子カルテ用
スマートフォン

電子カルテ用ノートパソコン

センサーからの見守り通知

エリア検知呼出システム

離棟、特定エリアへの侵入・滞在、特定の患者さん同士の近づきを検知し、通知します。トラブル回避に役立ちます。

P.237

ICタグ

IoTゲートウェイ

NICSS親機 デスクトップ形

トイレ離座検知システム

患者さんの立ち上がり動作を検知し、通知します。
トイレでの転倒リスクを軽減します。

P.239

トイレ離座センサー
（前方ボード用）

前方ボード（スイングタイプ）
※TOTO株式会社製

トイレ離座センサー専用
ウォシュレット
※TOTO株式会社製
※ウォシュレットはTOTO株式会社の登録商標です。

離床センサー

患者さんの離床を検知し、通知します。
離床による転倒リスクを軽減します。

マットセンサー
（ナチュラルブラウン色）

P.231

おだやかタイムmiNi
センサーマット
※株式会社F.S.C製

P.234

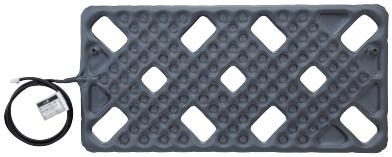

医療機器からのアラート通知

医療機器連動アラートシステム

医療機器のアラートを直ちに通知します。

P.221

生体情報モニタ
※日本光電工業株式会社製
(医用テレメータWEP-1000シリーズ)

生体情報モニタ
※フクダ電子株式会社製
(セントラルモニタDS-8700システム)

輸液ポンプ
※ニプロ株式会社製
(セーフテック®輸液ポンプ FP-N15)
※セーフテックは
ニプロ株式会社の登録商標です。

輸液ポンプ
※株式会社ジェイ・エム・エス製
(キュアセンス®輸液ポンプ IP-100)
※キュアセンスは株式会社
ジェイ・エム・エスの登録商標です。

NICSS親機 壁掛形

ケアの質を高める多種多様な連動ソリューションを
ご用意しています。詳しくはP.202をご参照ください。

ベッド内蔵型離床センサー

ベッドに内蔵されたセンサーが荷重の変化を検知し、患者さんの動作を通知します。離床による転倒リスクを軽減します。

離床CATCH
※パラマウントベッド株式会社製
※離床CATCHはパラマウントベッド
株式会社の登録商標です。

P.227

見守りケアシステムM-2
※フランスベッド株式会社製

P.226

見守りカメラシステム

AIを搭載したカメラが離床動作を検知し、離床時の画像とともに通知します。応答すると患者さんの状況を映像で把握できるため、適切な判断につながります。

P.229

見守りカメラ

スマートベッドシステム™

睡眠・覚醒、離在床、呼吸数、心拍数などの状態変化を通知します。患者さんの異変を瞬時に把握できます。

P.225

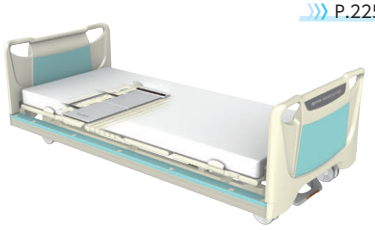

スマートベッドシステム™
※パラマウントベッド株式会社製
※スマートベッドシステムはパラマウントベッド株式会社の
登録商標です。

見守り支援システム

覚醒、起き上がり、離床などの状態変化を通知します。患者さんの異変を瞬時に把握できます。

P.225

眠りCONNECT・眠りSCAN
※パラマウントベッド株式会社製
※眠りCONNECT、眠りSCANはパラマウントベッド
株式会社の登録商標です。

［ 医療施設向け ］

情報・通信システム　入院エリア用

病棟業務支援プラットフォーム

NiCSS®-EX

（ニックス）

NiCSS-EX8　NiCSS-EX3

情報処理システムを通信システムに融合した、
病棟業務をサポートするナースコールシステム。
ナースコール機能や情報管理機能はもちろん、
さまざまな病院情報システムとの連動が可能な
拡張性の高いシステムです。

高度な医療・看護が求められる時代に、
安全・安心のケアの実践を支援します。

※NICSSは株式会社ケアコムの登録商標です。

NICSS
Nursing Information & Communication Support System

コンセプト 073

ソリューション 074

NICSS-EX8 075

親機ラインアップ 075

親機の機能 076

主な構成機器 085

主な連動ソリューション 087

NICSS-EX3 089

親機ラインアップ 089

親機の機能 091

主な構成機器 097

主な連動ソリューション 099

一般社団法人インターホン工業会が定めた「ナースコールシステムの安全を含む一般要求事項」への適合が確認された製品に、GRSNマークは表示されます。

色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの方に見やすいよう利用者側の視点に立ってつくられたデザインを、カラーユニバーサルデザインといいます。NICSS-EX8はカラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を取得しています(一部画面を除く)。
また、看護支援ソフト(NICSS-EX8)、握り押ボタン(EX子機・WZ子機)、ハンド形子機(EX子機・WZ子機)、壁埋込形子機(EX子機・WZ子機用)、ハンド形子機コンセント(EX子機・WZ子機用)、呼出押ボタンも認証品です。

NICSS-EX コンセプト・ソリューション

看護の安心を実現する
3つのつながる

看護のあり方、患者さんとの時間。
NICSS-EXなら、変わります。

患者さんとの大切な時間を少しでも増やすために。安心してケアに専念するために。
NICSS-EXは病棟内のさまざまなシステムと連動することで、
看護に不可欠な情報やソリューションを、あらゆるエリアにお届け。
NICSS-EXが看護のあり方を新しくします。

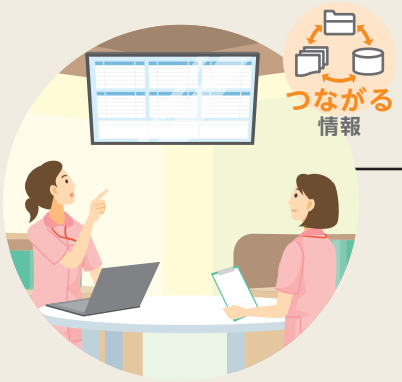

あらゆる看護情報を収集 つながる情報

病棟内の多彩なシステム・機器との連動が可能なNICSS-EXは、患者情報や看護情報はもちろん、各種医療機器からの情報もリアルタイムに収集します。

どこにいても確認可能 つながる場所

NICSS-EXのモバイル機能なら、スタッフステーションに戻らなければわからなかった情報を病棟内のどこにいても確認可能に。看護動線の短縮を実現します。

必要なかたちで提供 つながる業務

NICSS-EXに集約された情報は、使うシーンに応じて必要な情報だけを、わかりやすく提供。状況や課題が見える化でき、業務効率化やケアの改善に役立ちます。

“つながる”ことであらゆる場所での看護に安心をお届けします。

NICSS-EXは、HL7に準拠したシステムをはじめ、病棟内のさまざまなシステムとの連動が可能。
多彩な情報を素早く収集し、通知・記録します。

立ち上がり動作を検知し
ナースコールでお知らせします。

つながる 情報

トイレ離座検知システムとの連動

» P.239

患者さんの立ち上がり動作をセンサーで検知し、転倒する前にスタッフが駆けつけられるようサポート。ナースコールを押さない・押せない患者さんの転倒リスクを軽減します。

患者さんが病棟出入口に近づくと
ナースコールでお知らせします。

つながる 情報

エリア検知呼出システム（離棟検知）との連動

» P.237

ICタグを身につけた患者さんが出入口方向へ移動すると、病棟の出入口付近に設置された2台のIoTゲートウェイが位置情報を検知してお知らせします。離棟を未然に防げます。

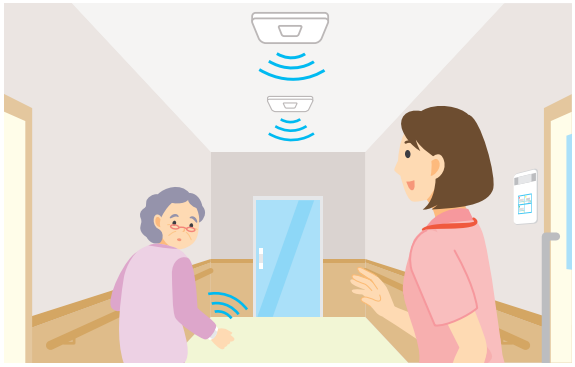

病棟内のどこにいても
間接看護業務が行えます。

つながる 場所

NICSSモバイル機能ソフト オプション

» P.084

病棟ラウンド中でも電子カルテ用ノートパソコンでNICSS-EX機能を使用できます。スタッフステーションに戻ることなく、患者情報の確認や呼出理由の記録、呼出履歴の参照が可能です。

課題の見える化で
解決策を検討しやすくなります。

つながる 業務

ナースコール履歴管理

» P.078

時間帯別の呼出回数や患者さん別の呼出回数を、病棟または病院全体で集計し、グラフ化。呼出回数の多い患者さんや時間帯の把握が可能で、ケア計画の見直しに役立ちます。

NICSS-EX8 親機ラインアップと親機の機能

設置場所や欲しい機能で選べる親機バリエーション

机やカウンター上に設置できる

NICSS親機 デスクトップ形

※ディスプレイは23インチまたは32インチを選べます(壁掛け可能)。

病棟内のどこにいても呼出を把握できる

NICSSモバイル機能ソフト オプション

※ソフトウェア使用ライセンスのご提供のオプションです。
※画像のナースカートは株式会社オカムラ製スマートナースカートです。

NICSSモバイル機能ソフト 》》P.084

笑顔がチェックできるスマイルミラー

患者さんに会う前に、笑顔をチェックできるミラー付きです。

不快な衝突音を解消する受話器衝突音防止センサー

受話器を戻す際に生じてしまう「ガチャ」という衝突音を、センサーが感知してベッドサイドの患者さんに聞こえないようにします。

NICSS親機と異なる画面表示が可能

大型サブディスプレイ

親機と大型サブディスプレイでWディスプレイ対応。
4つのコンテンツを同時に表示することが可能です。

※ディスプレイは43インチで、壁掛けまたは天井吊り下げを選べます。

親機



大型サブディスプレイ

❶ **レイアウト表示**
病室の配置を一目で把握できる表示

❷ **ホワイトボード**
患者情報と病棟情報の表示

❸ **ボード表示**
患者情報のシンプルな一覧

❹ **呼出トレンド**
呼出履歴や回数などの表示

呼出ポップアップ

呼出した患者さんの情報がすぐにわかります。

呼出があると、患者さんの情報を画面に大きくポップアップ表示。患者さんの氏名はもちろん、呼出種別、担当看護師、チーム、障害情報を表示します。誰からの呼出なのかが一目で把握でき、素早く対応できます。

呼出に応答すると、次に必要な情報を自動表示します。

呼出応答中に、その後の対応に必要な連絡先を表示します。一般呼出の場合は、担当看護師のスマートフォン・PHS番号を、緊急呼出の場合は、担当医師の名前や担当医師が持つスマートフォン・PHS番号と緊急連絡先を表示します。

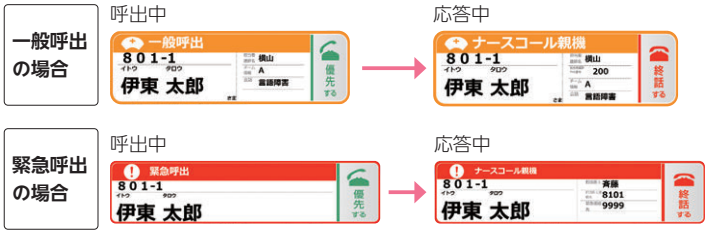

一般呼出のポップアップ表示

呼出が重なった場合は、優先順にお知らせします。

呼出優先順位

1. 緊急
2. トイレ・浴室
3. 一般
4. 特定(トイレ介助・点滴終了)
5. 脱落

ポップアップ表示色で呼出種別をお知らせします。

オレンジ	一般呼出、特定呼出(トイレ介助・点滴終了)	赤	緊急呼出、トイレ・浴室呼出
緑	汎用(センサーからの呼出などに利用できます)	紫	脱落警報

※脱落警報…ベッドサイドの子機が脱落すると呼出音が鳴り、画面に表示されます。子機を接続すれば復旧します。

看護師のヒトコト 呼出があると必要な情報をすぐにキャッチすることができるので、素早い対応ができます。

呼出音

呼出種別によって呼出音を変えられます。

一般呼出、緊急呼出、トイレ・浴室呼出、特定呼出(トイレ介助)、特定呼出(点滴終了)、脱落警報の呼出音を、30種類の中から選び、使い分けることができます。

メロディー音(16種類)		
♪ジュ・トゥ・ヴゥ	♪のばら	♪雪山賛歌
♪メヌエット	♪華麗なる大円舞曲	♪山の音楽家
♪ノクターン	♪愛の夢	♪愛の喜び
♪カノン	♪春の歌	♪オーラリー
♪トルコ行進曲	♪小犬のワルツ	
♪ブラームスの子守歌	♪夢路より	

トレモロ音	3種類	チャイム音	3種類	シグナル音	8種類

親機画面で各種設定が簡単にできます。

呼出通話の操作、スマートフォン・PHSへの呼出設定などが、ナースコール親機の画面で簡単に行えます。

看護師のヒトコト 優先度の高い緊急呼出やセンサー呼出のときは特に助かります。

回線別呼出音設定

親機の呼出音をチーム単位で変えることができます。

チーム単位で呼出種別ごとに、ナースコール親機の呼出音を分けて設定することが可能。また、一般呼出の呼出音は、患者さん別に設定することもできます。特に注意を必要とする患者さんのみ、他の患者さんと呼出音を変えることで、注意喚起にもつながります。

設定例

チーム単位

チーム	一般呼出音	トイレ・浴室呼出音
Aチーム	♪ジュ・トゥ・ヴゥ	♪トレモロ音
Bチーム	♪メヌエット	♪チャイム音

患者別(Aチームの場合)

Aチーム	一般呼出音	トイレ・浴室呼出音
Cさん以外の患者	♪ジュ・トゥ・ヴゥ	♪トレモロ音
Cさん	♪ノクターン	♪トレモロ音

看護師のヒトコト 他のチームの呼出音と区別できて便利です。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

NICSS-EX8 親機の機能

スマートフォン・PHS 呼出種別鳴り分け

呼出種別ごとに呼出すスマートフォン・PHSを設定できます。

一般呼出は看護師と看護補助者のチーム全体へ、トイレ介助の呼出は看護補助者へ、そして緊急呼出などの緊急度の高い呼出は看護師へ。呼出種別や緊急度によって呼出すスマートフォン・PHSを区分けでき、患者さんへのスムーズな対応や業務効率化に役立ちます。

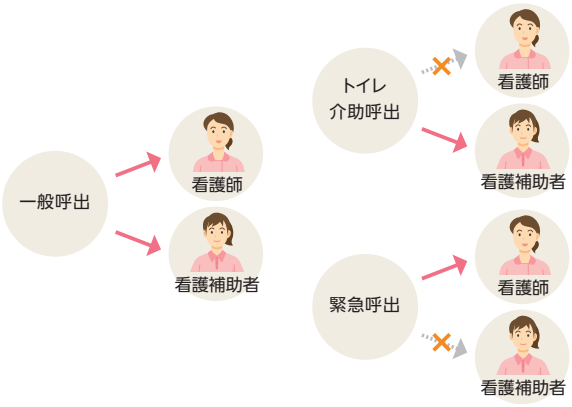

看護師のヒトコト 呼出に応じて適切なスタッフが対応でき、安全管理や業務の効率化にも役立っています。

特定呼出

「トイレ介助」「点滴終了」をお知らせします。

特定呼出ボタン付きの子機を使用した場合、トイレ介助の呼出なのか、点滴終了の呼出なのかを事前に把握することが可能です。

親機の呼出画面（点滴終了）

スマートフォンの呼出画面（点滴終了）

看護師のヒトコト 患者さんが言葉にしなくても呼出の目的がわかるので、患者さんの負担が減ります。

センサー呼出区別

センサーからの呼出を他の呼出と区別してお知らせます。

各種センサーからの呼出は、患者さんからのナースコールと区別してお知らせ。呼出の優先度をその場で判断できます。

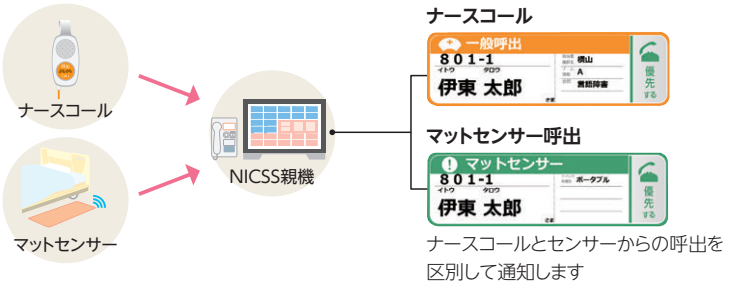

ナースコールとセンサーからの呼出を区別して通知します

センサーからの呼出優先順位を変更することも可能です。

特に注意が必要な患者さんのセンサーからの呼出は、優先的に着信するように設定でき、違う呼出音に変更することも可能です。

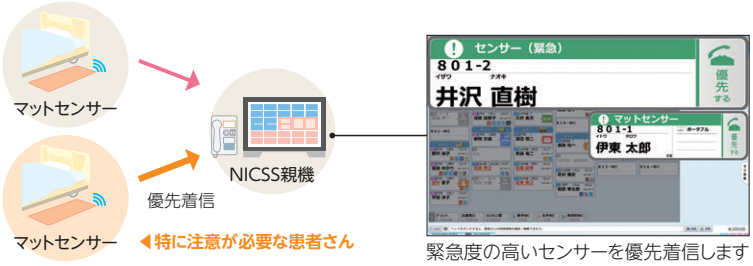

緊急度の高いセンサーを優先着信します

看護師のヒトコト 転倒の危険性が高い患者さんの事故防止に役立っています。

オーダーアラート オプション

(病院情報システムとの連動が必要)

医師によるオーダー変更を タイムリーに把握できます。

オーダー変更が発生したら、NICSS親機がその情報を担当看護師のスマートフォン・PHSにも自動通知します。

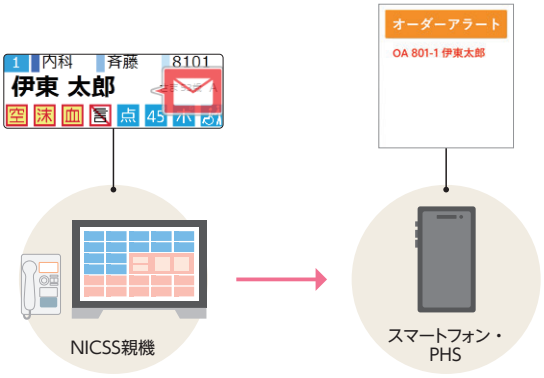

当日のオーダー変更(変更・追加・削除)を受信

担当看護師にオーダー変更を通知

看護師のヒトコト オーダー変更にも慌てることなく迅速に対応できます。

アラーム機能

登録した時刻に アラームでお知らせします。

呼出履歴から患者さんの呼出のタイミングを予測し、その時間帯に呼出が鳴るように設定するとアラームでお知らせ。患者さんが痛みを訴える前や、トイレに行きたくなる時間に合わせて設定することで、患者さんが呼出す前の先取りケアをサポートします。

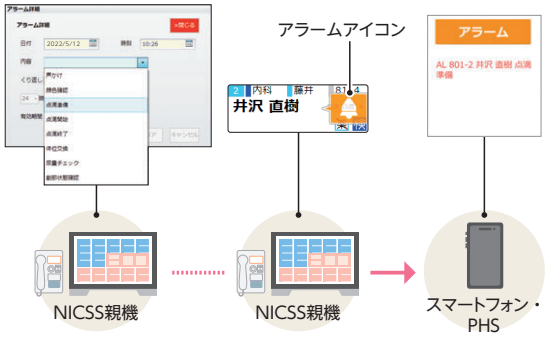

事前にケアの内容と時間を登録

設定のある患者さんはアラームアイコンで通知

登録された時刻にアラームで通知

看護師のヒトコト 一定時間後に声掛けが必要な患者さんがいるときにも便利です。

ナースコール履歴管理

病棟全体の呼出履歴を一元管理。リアルタイムでグラフ表示もできます。

病棟で発生したナースコールやセンサーの呼出を一元管理し、呼出履歴を表示。
病棟の忙しさの把握、業務の平準化の検討などの業務管理に役立ちます。

トレンド表示

最大2日分の呼出履歴の表示が可能

時間帯別、個人別で呼出履歴をグラフ化できます。

時間帯別や個人別の呼出回数を病棟全体で集計し、必要なデータに絞ってグラフ化することも可能。呼出回数の多い時間帯、呼出回数の多い患者さんの把握に役立ち、業務改善の立案を支援します。

時間帯別呼出回数(病棟全体)



時間帯別の呼出回数を集計したグラフ

個人別呼出回数



個人別の呼出回数を集計したグラフ

看護師のヒトコト 呼出の多い時間帯や患者さんの把握ができるので、業務改善や看護計画の立案などに活用しています。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。 ※スマートフォン・PHSは、IP-PBXおよび端末の機種により表示内容が異なります。

NICSS-EX8 親機の機能

ベッド表示

病床状況が一目で把握できます。

病床状況を表示する画面は、自由に切り替えられる2タイプ。「ボード表示タイプ」は、多くの患者情報を確認するのに便利です。「レイアウト表示タイプ」は、病室の配置をイメージしているので、新しく病棟に配属された看護師や他職種のスタッフでも一目で把握できます。

ボード表示タイプ

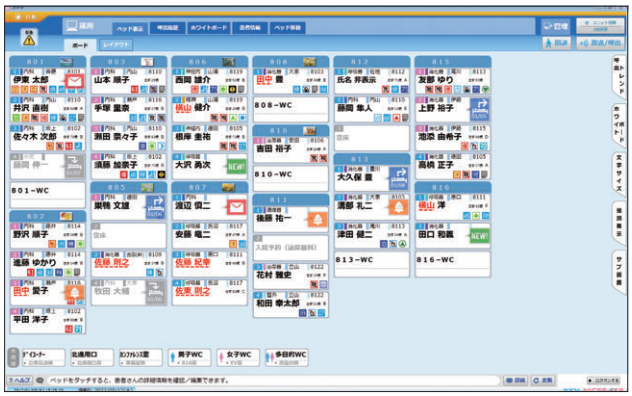

患者情報をシンプルに一覧表示

レイアウト表示タイプ

病室の配置をイメージした表示

看護師のヒトコト 確認したい内容によって、画面を切り替えられるので便利です。

通知設定表示

離床センサー内蔵ベッドのON/OFF設定状態をアイコンで表示します。

スタッフステーションで、病室の離床センサー内蔵ベッドの通知ON/OFFの状態が確認できます。

通知OFFの状態

通知ONの状態（在床／離床を表示）



離床CATCHと連動すると、起き上がり、端座位・離床予報、離床、見守りの4つのタイミングで通知が受けられます。

※離床CATCHは、パラマウントベッド株式会社製です。

離床CATCH 》》P.227

看護師のヒトコト 病室まで行って確認する必要がなく、設定ONの漏れを防げます。

センサー接続表示

マットセンサーなどを使用している患者さんが一目でわかります。

マットセンサーなどを使用している患者さんは、NICSS親機に自動でアイコン表示。ベッドサイドのナースコール用コンセントに、マルチアクシード2Aを接続することで自動表示します。

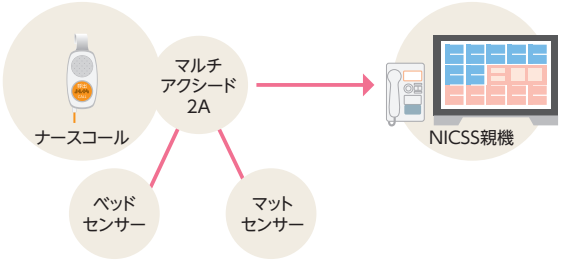

NICSS親機

センサー接続表示アイコン

マルチアクシード 》》P.192

看護師のヒトコト 注意が必要な患者さんであることが一目でわかります。

患者情報表示

患者さんの情報を色やアイコンで表示します。

救護区分、感染症の有無と感染経路、診療科目、主治医・担当医、受け持ち看護師・担当看護師などの情報を文字やアイコンでわかりやすく表示。病院情報システムとの連動(オプション)で、これらの情報は自動登録されるため、入力業務の手間を削減できます。

各種情報やアイコンの表示例

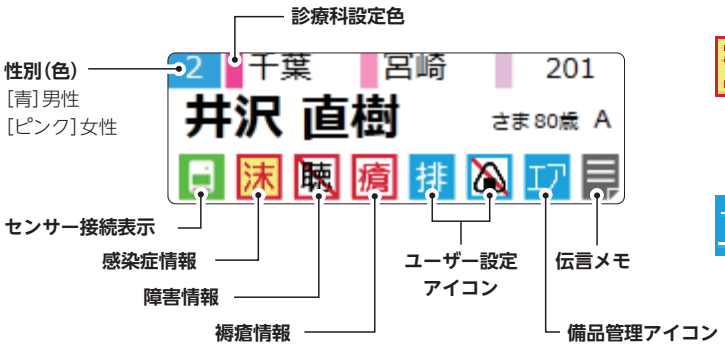

感染症の状況がリアルタイムで確認できます。
病院情報システムとの連動(オプション)で、検査科で入力された感染症情報が、NICSS親機にリアルタイムで表示されます。

備品の使用状況が確認できます。
エアーマットレスなどの備品を使用している患者さんをアイコン表示でお知らせ。物品管理がしやすくなります。

シーンに合わせてアイコンの表示切替ができます。

患者情報を伝えるアイコンを、閲覧するスタッフや目的に合わせて切り替えることが可能。必要な情報のみを確認できます。

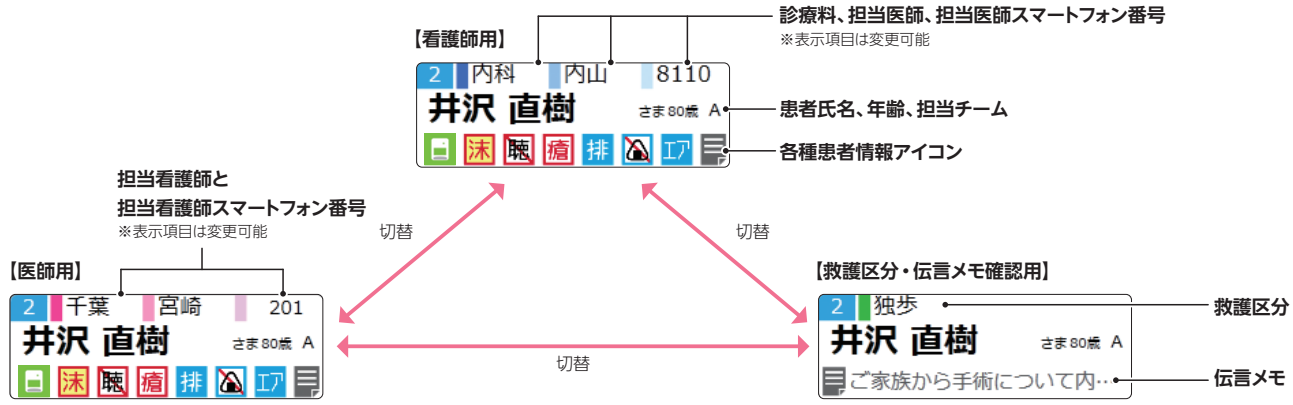

画面タッチで患者情報の詳細を確認できます。

ベッド表示の画面で患者氏名をタッチすると、患者情報の詳細を参照できます。

看護師のヒトコト
アイコンで情報を瞬時にイメージでとらえることができます。
表示切り替えもとても簡単で、すぐに知りたい情報を確認できます。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

NICSS-EX8 親機の機能

患者強調表示

気を配らなくてはいけない患者さんを一目で確認できます。

入院間もない患者さんや、退院が近い患者さん、また長期入院している患者さんなどを強調して表示することが可能。勤務開始時やカンファレンスの際に情報収集が必要な患者さんが一目でわかります。

看護師のヒトコト　患者氏名が強調されるので、確実にチェックできて安心です。

同姓同名注意喚起

同姓同名の患者さんがいることが一目でわかります。

同姓同名の患者さんがいる場合は、その患者さんの氏名に赤文字＋下線を付けて注意を促します。同姓の患者さんがいる場合は、姓のみに赤文字＋下線を表示します。

同姓同名の例

患者氏名に赤文字＋下線を表示

同姓の例

姓のみに赤文字＋下線を表示

看護師のヒトコト　同じ氏名による誤認を防ぐことができて安心です。

伝言メモ

患者さんに関する申し送り事項を確実に伝えます。

スタッフ間で患者さんに関する申し送りがある場合、その内容を入力すると、ベッド表示の患者情報表示部に伝言メモのアイコンが表示されます。アイコンが付いた患者さんを画面上で選択すれば、伝言メモの内容が確認できます。

伝言メモのアイコン

アイコンを選択すると伝言メモの内容を確認できます

看護師のヒトコト　食事制限や面会制限などの重要な情報を忘れずに伝えられて便利です。

患者情報一覧

必要な情報のみを検索して閲覧できます。

担当医師、担当看護師、担当チームで患者情報などを抽出し、一覧表示することができます。また、この一覧から患者情報の一括入力も可能です。巡回前の情報収集やケア計画の作成を支援します。

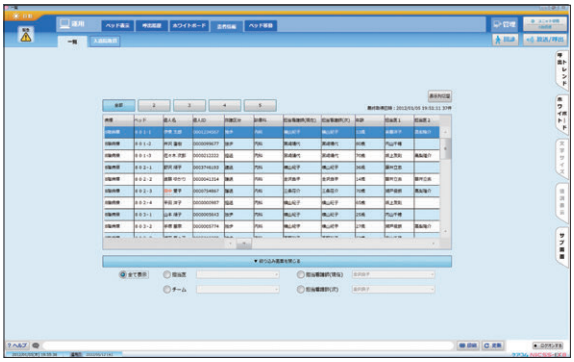

看護師のヒトコト　必要なタイミングで患者さん情報のチェックがスムーズに行えます。

ホワイトボード

画面上で患者情報や病棟情報の共有ができます。

病棟スタッフ間で共有すべき各種情報を、タイムリーにわかりやすく表示します。

患者誤認などの防止に役立つ情報
❶ 同姓同名患者表示
❷ 患者移動情報表示
（入院退院、転入転出、外出外泊）

災害時に役立つ情報
❸ 救護区分情報
❹ 在／不在情報

空床管理に役立つ情報
❺ 空床情報
❻ 移動情報／入退院者リスト

物品管理に役立つ情報
❼ 患者情報表示のアイコン数集計
❽ センサー使用者リスト

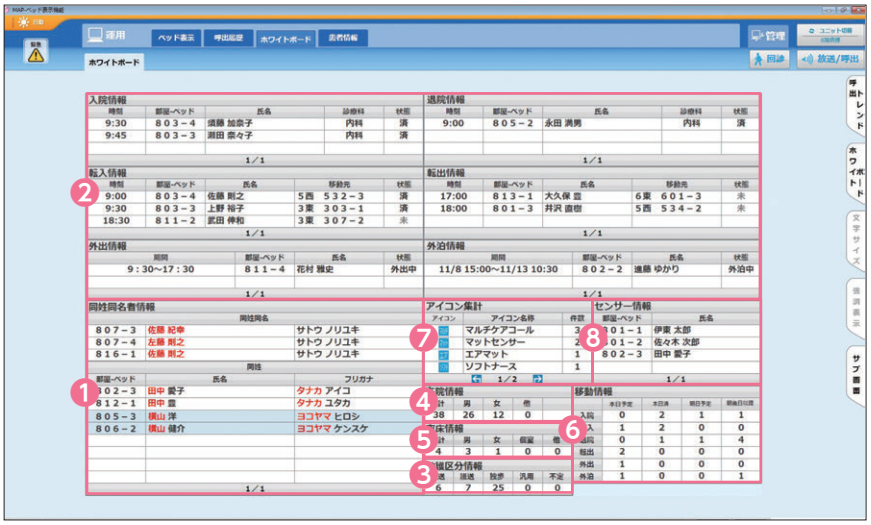

ホワイトボードに手書きしていた従来の方法よりも、手間なくスピーディーに情報共有ができて便利です。

回診表示

診療科別や担当医師別に患者さんを把握できます。

診療科別、担当医師別に、該当する患者さんを強調表示。看護師だけでなく、他職種のスタッフとの情報共有も支援します。
また、個別情報廊下灯では、回診対象者の氏名を表示し、回診時の業務効率の向上を支援します。

NICSS親機

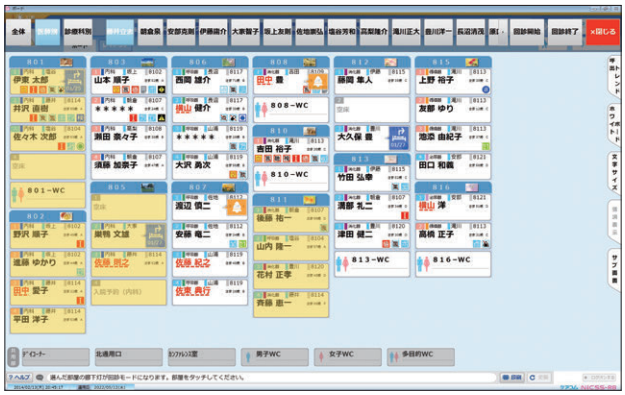

担当医師別に患者さんを強調表示。
医師は自分が担当する患者さんを画面で確認できます

個別情報廊下灯

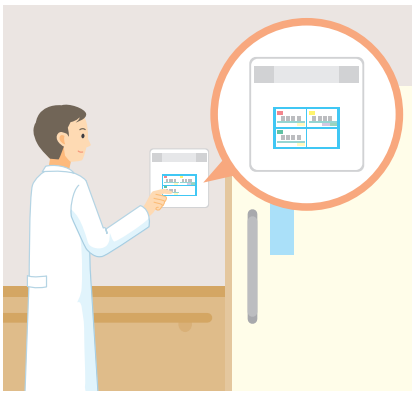

病室廊下に設置されている個別情報廊下灯には、回診する患者氏名を表示。病室に入る前に、患者さんを確認することができます

回診する患者さんの情報がつかめるので、スムーズに準備ができます。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

NICSS-EX8 親機の機能

ベッドトレース機能ソフト オプション

院内感染が発生した場合の拡大阻止に役立ちます。

入院時から転棟・転ベッドの記録をトレースすることが可能。
院内感染が発生した場合、その患者さんのベッド移動履歴が確認できるので、二次・三次感染の疑いがある患者さんを早急に特定できます。

ベッドトレース画面

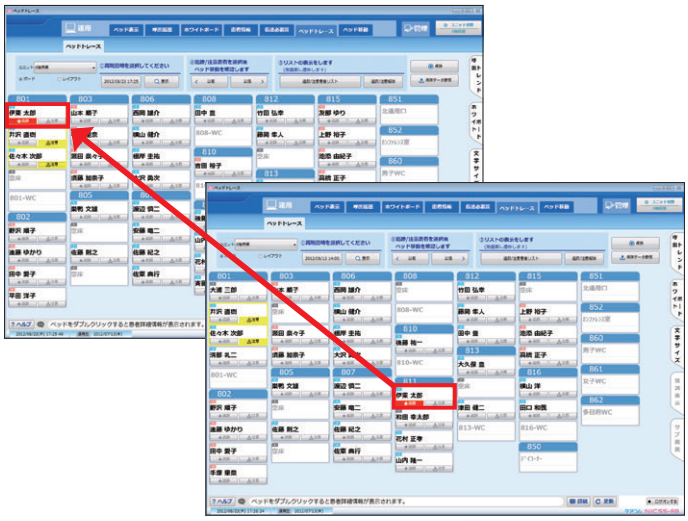

過去のベッド配置を再現し、感染の可能性が高い患者さんのリストアップが可能。感染症が発生した日時の入院状況を再現するなど、さまざまな観点で調べることができます

移動履歴・同室患者表示

ベッドの移動履歴と同室患者情報を表示することで、同室による感染の可能性が高い患者さんを簡単にリストアップできます

疑感染スタッフの担当患者表示

感染もしくはその疑いのある患者さんをリストアップして一覧表示することが可能。スタッフを通して感染した可能性のある患者さんもリストアップできます

簡単操作で迅速に疑いのある患者さんを特定できるのでとても助かります。

重症度、医療・看護必要度ソフト オプション

重症度や看護必要度が一目で確認できます。

「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のA得点、B得点、C得点を簡単に登録することができます。
また、各項目の基準、説明文が画面上に表示されたり、「様式10の3」の出力内容を集計・CSV出力できたりするので、
集計作業を大幅に削減できます。
患者さんごとの評価結果も1ヵ月単位で印刷できます。

個人月間評価票

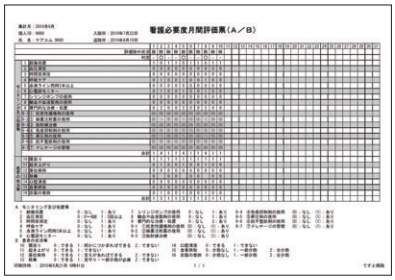

評価入力画面

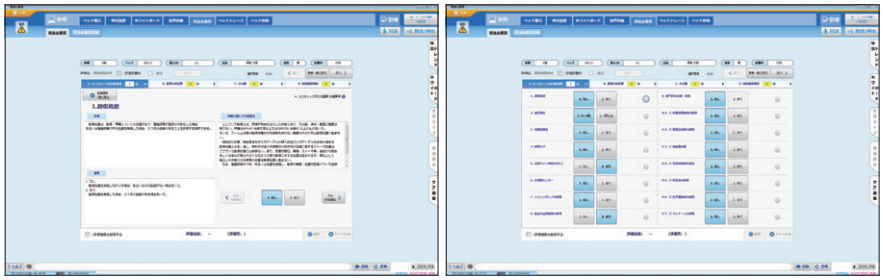

病院個別の項目を登録して、独自の看護必要度集計も行っています。

NICSSモバイル機能ソフト オプション

病棟内のどこにいても呼出を把握できます。

電子カルテ用ノートパソコンなどでNICSS親機の機能が利用可能。スタッフステーションにいなくても、病室や廊下、どこででも複数の患者さんの呼出を、呼出種別とともに受け取れ、ナースコール用のスマートフォン・PHSなどを持たないスタッフも対応することができます。他のスタッフの対応状況なども確認でき、優先すべき呼出がその場で判断できます。

呼出理由をその場で登録できます。

呼出理由を登録できるため、記録するためにスタッフステーションへ戻る必要がありません。入力されたデータは履歴データとして蓄積され、業務改善に向けたデータ収集が容易になります。

呼出ポップアップ

電子カルテ用ノートパソコンなど

ナースコール履歴

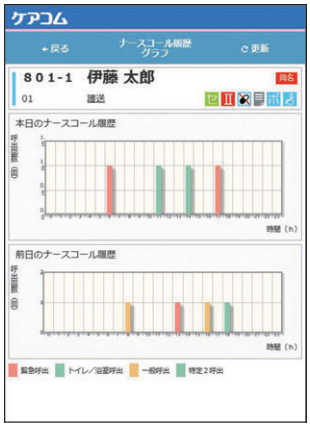

ナースコール履歴を表示することも可能。個別ケアをサポートします

※パソコン(Windows)用のソフトウェア使用ライセンスのご提供です。

看護師のヒトコト

スタッフステーションに戻らなくてもいいので、動線短縮にもつながります。
パソコンのあるその場で呼出を受け取れ、対応の優先順位を判断できます。

患者予定シェアボード機能ソフト オプション

(病院情報システムとの連動が必要)

検査、手術、他科受診などの患者予定を一覧で表示します。

電子カルテなどと連動することで病棟内の全患者を対象に、看護部以外の他部門と関わり合いのある患者予定を進捗状況とともに1つの画面内に集約して表示。入退院、検査、手術、他科受診、面談などの予定がある患者さんを一覧表示するとともに、進捗状況をアイコンで確認できます。また、病棟内のメモ情報をフリー入力して共有することもできます。

看護師のヒトコト

患者さんの予定をスタッフ間で共有しやすくなりました。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

NICSS-EX8 主な構成機器

スタッフステーション

NICSS親機デスクトップ形 受注

●液晶表示式親機(EX用)＋パソコン
●ディスプレイ:23インチ(壁掛け可能)

》》P.075

大型サブディスプレイ 受注

●ディスプレイ:43インチ
※GRSN対象外品です。

》》P.075

制御機(EX用)タイプS
BZM-001EX
￥1,350,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W459×H318×D128 ●質量／約5.6kg
※価格にシステムデータ設定費は含まれていません。別途、データ設定費が必要です。

トイレ／共用部

代表廊下灯(15V、オレンジ・赤・緑)
BL-673U/15-A
￥5,200(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品の価格にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)
※点滅時の色についてはP.177をご参照ください。

》》P.177

復旧ボタン
BR-303ZAU
￥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

I/Oユニット
(1回線1廊下灯用、3色)
BX-101WZC
￥72,500(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

廊下

個別情報廊下灯
(1～2床室用)
BL-802WZB-TP
￥189,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W245×H270×D23
(突起物を除く)

》》P.175

I/Oユニット
(1回線1廊下灯用、3色)
BX-101WZC
￥72,500(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

個別廊下灯(4床室(トイレ付)用、3色)
BL-505WZC-T
￥95,400(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D30
※プライバシーカバー(Z-128/3 、Z-128/6)は別売です。
※氏名カードの追加購入はP.201をご参照ください。
※室番印刷費は、個別廊下灯の価格に含まれています。(既設の個別廊下灯本体の印刷変更は別途費用がかかります)
※標準室番印刷　書体:ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDB アルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス 印刷色:灰色(上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください)

》》P.177

プライバシーカバー(1～3床室用)
Z-128/3
￥2,200(税別) 受注

●寸法(mm)／W193.2×H170×D4
※室番印刷費は、プライバシーカバーの価格に含まれています。(既設の個別廊下灯本体での印刷変更は別途費用がかかります)
※標準室番印刷　書体:ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDB アルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス 印刷色:灰色(上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください)
※GRSN対象外品です。

》》P.200

代表廊下灯
(15V、オレンジ・赤・緑)
BL-673U/15-A
￥5,200(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品の価格にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)
※点滅時の色についてはP.177をご参照ください。

》》P.177

復旧ボタン
BR-303ZAU
￥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

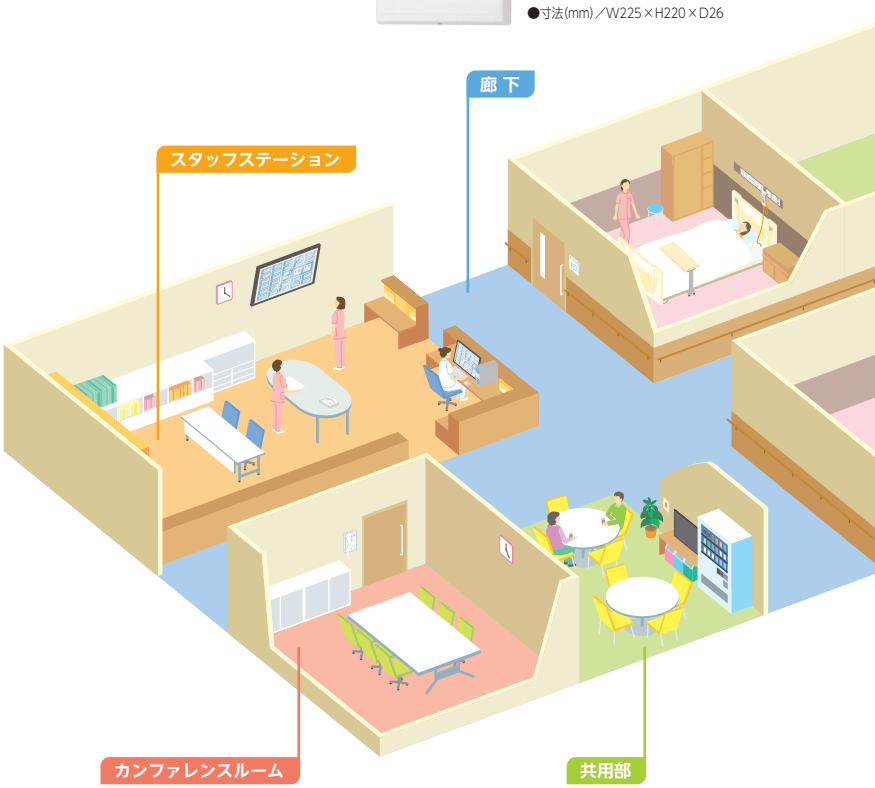

カンファレンスルーム

液晶表示式親機(EX用)
BZD-01EX
￥553,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W170×H135.5×D260
●質量／約1.2kg

》》他にもさまざまな構成機器をご用意しています。
詳しくはP.119をご参照ください。

壁埋込形子機
BA-305EXU
￥34,200(税別)
標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D7
●プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)

呼出押ボタン
BT-311ZR
￥7,900(税別)
標準 抗菌 防水 緊呼

呼出押ボタン(赤プレート)
BT-321ZR
￥9,200(税別)
受注 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。
※点字で「よびだし」と表記しています。
※注意喚起ステッカーは大小各1枚付(BT-321ZRのみ)
》》P.195

天井スピーカー・天井マイク用
I/Oユニット
(1回線1廊下灯用)
BX-101ZB
￥63,900(税別)
標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

天井埋込スピーカ子機
BS-331Z
￥7,500(税別)
標準

●寸法(mm)／W215×H134×D64
●天井加工穴(mm)／φ150 ●スプリングキャッチ式 ●インピーダンス:8Ω
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。

天井子機丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別)
標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式



天井埋込マイク子機
BM-331Z
￥9,800(税別)
標準

●寸法(mm)／W215×H134×D35
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。



天井子機丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別)
標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式

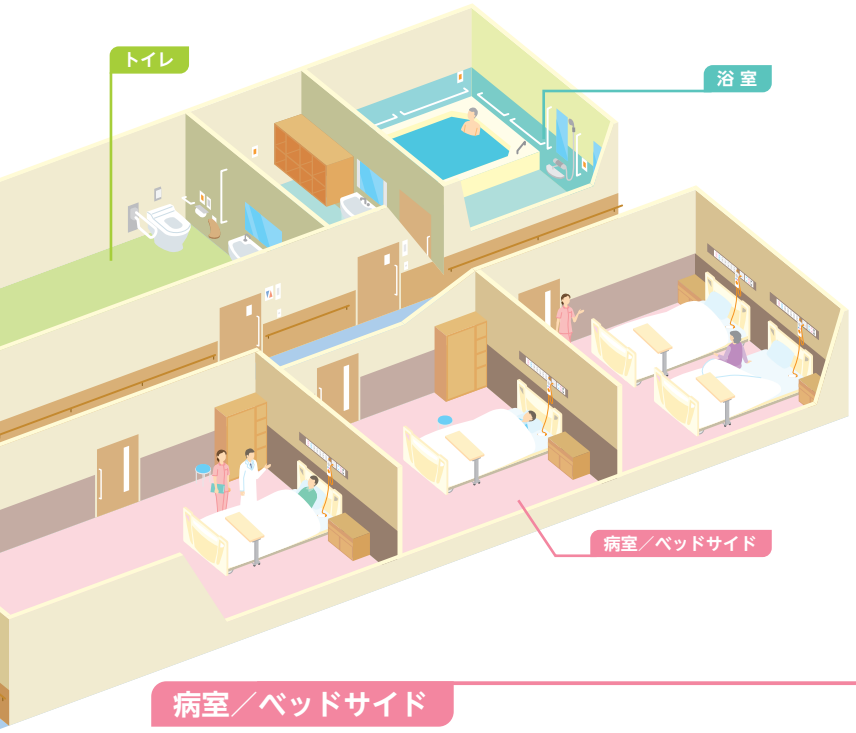

浴室

壁埋込形子機
(呼出押ボタン付)
BA-203WZ
￥42,400(税別)
受注 抗菌 防水

●寸法(mm)／W116×H120×D11.5
※点字で「よびだし」と表記しています。
》》P.197

呼出押ボタン
BT-311ZR
￥7,900(税別)
標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。
》》P.195

病室／ベッドサイド

ハンド形子機コンセント(スタッフ)
BF-123EXU
￥25,700(税別)
標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W116×H120×D49.8
●EXハンド形子機接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7006Wです)
》》P.183

壁埋込形子機(コンセント付)
BA-304EXU
￥37,700(税別)
標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D49.8
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)
》》P.183

分配コンセント(1P、センサー用2P)
BB-301EX-2P
￥24,100(税別)
標準 脱落 1P 2P 即納

●寸法(mm)／W75×H114×D34
●コード約2m ●ベッドハンガー(Z-602)付
●センサー用2Pコンセント(入切スイッチ付)
※センサー用2Pコンセントには脱落警報機能がありません。
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用
》》P.193

ハンド形子機
BA-701EX
￥18,300(税別)
標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W52×H156×D41
●コード約2m
》》P.182

握り押ボタン(特定呼出機能付)
RB-830EX
￥6,900(税別)
受注 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／φ35×H199
●コード約2mm
》》P.182

無線押ボタンセット(EX/S)
RB-201TRX-EX-S/SET
￥74,200(税別)
受注 1P 2P

※無線押ボタン(RB-201TRX)と無線受信機(RB-201TRX-EX-S)のセット品
※GRSN対象外品です。
》》P.184

※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

マルチケアコール(2Pメタコン)
RB-782-2P
※価格はお問い合わせください。 標準 1P 2P 即納

本体コントローラー
●寸法(mm)／W130×H180×D33 ●コード約2m ●質量／360g
●ACアダプター付

センサーヘッド
●寸法(mm)／W27.7×H196×D23 ●コード約2m ●質量／120g

※GRSN対象外品です。 》》P.185

ベッドサイド表示器 CARE VIEW U
BD-01WZ-U
￥148,500(税別)
受注

(注)ご採用については、仕様打ち合わせが必要です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
●寸法(mm)／W208×H120×D23 ●NICSS-EX8接続用
●質量／約600g ●材質／ABS樹脂(本体) ●表示部／タッチパネル付 カラーTFT ●表示／カラー液晶(5.7インチ)
●形状／壁掛形(JIS3個用スイッチボックスカバー付) ※画面は変更となることがあります。 ※GRSN対象外品です。
》》P.180

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

NICSS-EX8 主な連動ソリューション

モバイル端末への通知

ハンディナースコールシステム

無線サービスエリア内のどこにいても呼出が受けられ、応答できます。看護がよりスピーディーかつ効率的になります。

P.205

スマートフォン

PHS

NICSSモバイル機能ソフト

電子カルテ用ノートパソコンに複数の呼出を表示可能。その場で対応の優先順位が判断できます。

P.084

電子カルテ用ノートパソコン

センサーからの見守り通知

エリア検知呼出システム

離棟、特定エリアへの侵入・滞在、特定の患者さん同士の近づきを検知し、通知します。トラブル回避に役立ちます。

P.237

ICタグ

IoTゲートウェイ

NICSS親機 デスクトップ形

トイレ離座検知システム

患者さんの立ち上がり動作を検知し、通知します。
トイレでの転倒リスクを軽減します。

P.239

トイレ離座センサー
（前方ボード用）

前方ボード（スイングタイプ）
※TOTO株式会社製

トイレ離座センサー専用
ウォシュレット
※TOTO株式会社製
※ウォシュレットはTOTO株式会社の登録商標です。

離床センサー

患者さんの離床を検知し、通知します。
離床による転倒リスクを軽減します。

マットセンサー
（ナチュラルブラウン色）

P.231

おだやかタイムmiNi
センサーマット
※株式会社F.S.C製

P.234

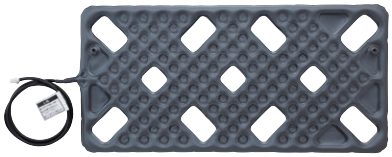

医療機器からのアラート通知

医療機器連動アラートシステム

医療機器のアラートを直ちに通知します。

P.221

生体情報モニタ
※日本光電工業株式会社製
(医用テレメータWEP-1000シリーズ)

生体情報モニタ
※フクダ電子株式会社製
(セントラルモニタDS-8700システム)

輸液ポンプ
※ニプロ株式会社製
(セーフテック®輸液ポンプ FP-N15)
※セーフテックは
ニプロ株式会社の登録商標です。

輸液ポンプ
※株式会社ジェイ・エム・エス製
(キュアセンス®輸液ポンプ IP-100)
※キュアセンスは株式会社
ジェイ・エム・エスの登録商標です。

ケアの質を高める多種多様な連動ソリューションをご用意しています。
詳しくはP.202をご参照ください。

ベッド内蔵型離床センサー

ベッドに内蔵されたセンサーが荷重の変化を検知し、患者さんの動作を通知します。離床による転倒リスクを軽減します。

離床CATCH
※パラマウントベッド株式会社製
※離床CATCHはパラマウントベッド株式会社の登録商標です。

P.227

見守りケアシステムM-2
※フランスベッド株式会社製

P.226

見守りカメラシステム

AIを搭載したカメラが離床動作を検知し、離床時の画像とともに通知します。応答すると患者さんの状況を映像で把握できるため、適切な判断につながります。

P.229

見守りカメラ

スマートベッドシステム™

睡眠・覚醒、離在床、呼吸数、心拍数などの状態変化を通知します。患者さんの異変を瞬時に把握できます。

P.225

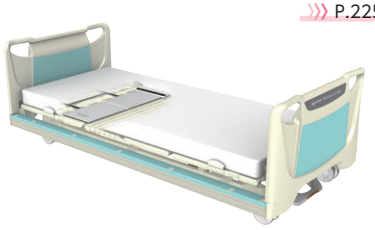

スマートベッドシステム™
※パラマウントベッド株式会社製
※スマートベッドシステムはパラマウントベッド株式会社の登録商標です。

見守り支援システム

覚醒、起き上がり、離床などの状態変化を通知します。患者さんの異変を瞬時に把握できます。

P.225

眠りCONNECT・眠りSCAN
※パラマウントベッド株式会社製
※眠りCONNECT、眠りSCANはパラマウントベッド株式会社の登録商標です。

NICSS-EX3 親機ラインアップ

呼出履歴やログ蓄積機能を装備した操作性の高い親機

壁に設置するベーシックタイプ

ボード形親機(EX用)

HQI インターホン工業会 認定品

机やカウンター上に設置できる

卓上形親機(EX用)

HQI インターホン工業会 認定品

※卓上形親機を壁に掛けて使用するための壁掛金具も用意しています。

液晶表示式親機(EX用)

HQI インターホン工業会 認定品

ボード形親機(EX用)・卓上形親機(EX用)・液晶表示式親機(EX用)は、インターホン工業会が定めた認定申請資格を有する事業者の製品であり、インターホンとして満たすべき機能・性能に関わる自主認定技術基準に適合していると評価されたHQI(High Quality Interphone)認定品です。

操作しやすい十字キーと見やすい液晶表示部

初めての方でも操作が簡単な大きなボタンの十字キーを採用。
必要な画面にすぐにたどり着け、操作の煩わしさを軽減します。

わかりやすい液晶画面

色とアイコンで設定の切替状況も
わかりやすく表示

日勤設定中

夜勤設定中

ガイダンスが表示されるので
操作が簡単



選局呼出



受話器の
半掛け警報

ポップアップ表示色で
呼出種別をお知らせ

一般呼出



センサー呼出

患者情報を一元管理する選局ユニット

●ボード形親機

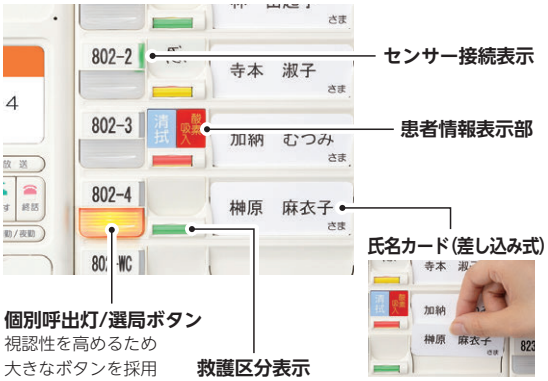

組込式の救護区分ローラー

[赤]担送　[黄]護送　[緑]独歩　[白]汎用

●卓上形親機

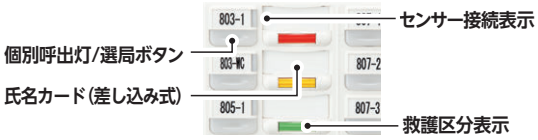

操作部名称

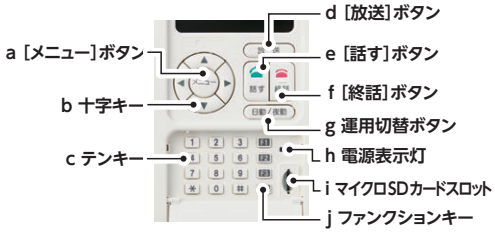

a [メニュー]ボタン
放送・呼出をする「運用」画面と、設定をする「管理」画面を開きます。

b 十字キー
上下ボタンで項目を選び、右ボタンで決定します。
左ボタンでキャンセルし、前に戻ります。また、上下ボタンで音量を調整します。

c テンキー(0〜9、＊、＃)
部屋・ベッド番号・スマートフォン・PHSの番号を入力します。

d [放送]ボタン
患者さん全員に放送します。

e [話す]ボタン
通話を開始します。

f [終話]ボタン
通話を終了します。また、メニューを閉じます。

g 運用切替ボタン
2秒以上押して勤務帯を切り替えます。

h 電源表示灯
電源が入っているときは緑色に点灯します。

i マイクロSDカードスロット
マイクロSDカード(保守用)のスロットです。通常は使用しません。

j ファンクションキー(F1、F2、F3、F4)
拡張機能を割り当てる際に使用します。通常は使用しません。



笑顔がチェックできるスマイルミラー

患者さんに会う前に、笑顔をチェックできるミラー付きです。

不快な衝突音を解消する受話器衝突音防止センサー

受話器を戻す際に生じてしまう「ガチャ」という衝突音を、センサーが感知してベッドサイドの患者さんに聞こえないようにします。

落下による故障トラブルを防ぐ受話器落下防止ストッパー

受話器を取り損ねたり、戻し損ねたりしてもストッパーが床に落ちるのを防止。落として故障する心配がありません。

※卓上形親機・液晶表示式親機を卓上設置する際は使用しません。

患者情報を貼付できるマグネット対応プレート

患者情報表示部にある金属性のプレートは、マグネットに対応。製品に添付される情報カードのほかに、市販のマグネットマークを使って看護情報を表示することができます。

※ボード形親機のみ対応
※製品にマグネットマークは含まれておりません。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

NICSS-EX3 親機の機能

呼出ポップアップ

液晶表示部のポップアップ表示色で呼出種別をお知らせします。

呼出があると、液晶表示部に呼出のあったベッドと呼出種別を表示。そのベッドの個別呼出灯が点滅します。

液晶表示部(4色表示)

※呼出が重なった場合、画面には「次呼出」と表示されます。

個別呼出灯(3色表示)

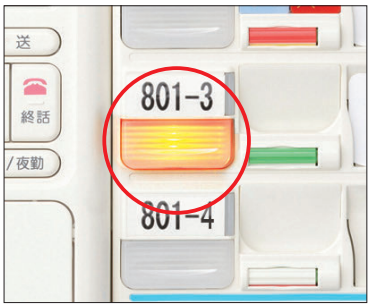

呼出種別ごとに色分け表示でお知らせします。

オレンジ	一般呼出、特定呼出(トイレ介助・点滴終了)	赤	緊急呼出、トイレ・浴室呼出
緑	汎用(センサーからの呼出などに利用できます)	紫	脱落警報

※脱落警報…ベッドサイドの子機が脱落すると呼出音が鳴り、画面に表示されます。子機を接続すれば復旧します。
※個別呼出灯の脱落警報はオレンジ色です。

看護師のヒトコト 呼出があると必要な情報をすぐにキャッチできるので、素早い対応ができます。

呼出音

呼出種別によって呼出音を変えられます。

一般呼出、緊急呼出、トイレ・浴室呼出、特定呼出(トイレ介助)、特定呼出(点滴終了)、脱落警報の呼出音を、30種類の中から選び、使い分けることができます。

メロディー音(16種類)		
♪ジュ・トゥ・ヴゥ	♪のばら	♪雪山賛歌
♪メヌエット	♪華麗なる大円舞曲	♪山の音楽家
♪ノクターン	♪愛の夢	♪愛の喜び
♪カノン	♪春の歌	♪オーラリー
♪トルコ行進曲	♪小犬のワルツ	
♪ブラームスの子守歌	♪夢路より	

トレモロ音	3種類
チャイム音	3種類
シグナル音	8種類

看護師のヒトコト 優先度の高い緊急呼出やセンサー呼出のときは特に助かります。

回線別呼出音設定

親機の呼出音をチーム単位で変えることができます。

チーム単位で呼出種別ごとに、ナースコール親機の呼出音を分けて設定することが可能。また、一般呼出の呼出音は患者さん別に設定することもできます。特に注意を必要とする患者さんのみ、他の患者さんと呼出音を変えることで、注意喚起にもつながります。

設定例

チーム単位

チーム	一般呼出音	トイレ・浴室呼出音
Aチーム	♪ジュ・トゥ・ヴゥ	♪トレモロ音
Bチーム	♪メヌエット	♪チャイム音

患者別(Aチームの場合)

Aチーム	一般呼出音	トイレ・浴室呼出音
Cさん以外の患者	♪ジュ・トゥ・ヴゥ	♪トレモロ音
Cさん	♪ノクターン	♪トレモロ音

看護師のヒトコト 他のチームの呼出音と区別できて便利です。

アラーム機能

登録した時刻にアラームでお知らせします。

呼出履歴から患者さんの呼出のタイミングを予測し、その時間帯に呼出が鳴るように設定するとアラームでお知らせ。患者さんが痛みを訴える前や、トイレに行きたくなる時間に合わせて設定することで、患者さんが呼出す前の先取りケアをサポートします。

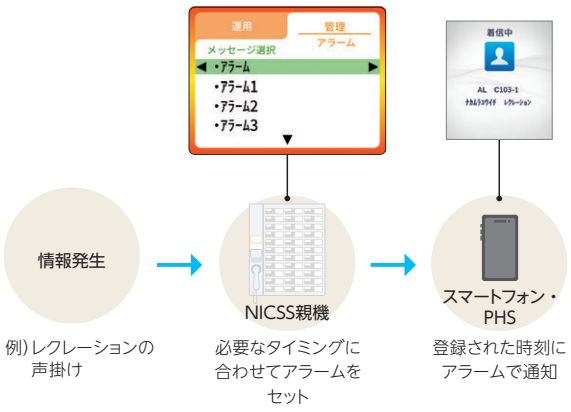

看護師のヒトコト 一定時間後に声掛けが必要な患者さんがいるときも便利です。

センサー接続表示

マットセンサーなどを使用している患者さんが一目でわかります。

マットセンサーなどを使用している患者さんは、センサーが接続されたことを示すナースコール親機のLEDが緑色に自動的に点灯します。ベッドサイドのナースコール用コンセントにマルチアクシード2Aを接続することで設定できます。

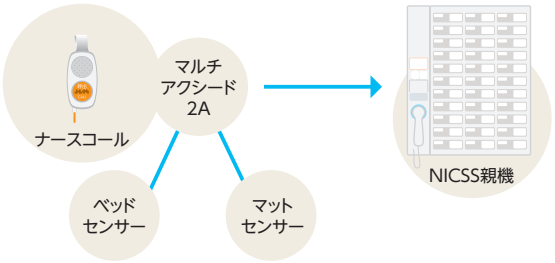

ボード形親機の表示例

マルチアクシード2A、ナースコール中継ユニットに接続時のみ表示

マルチアクシード P.192

看護師のヒトコト 転倒などの心配があるという情報が共有できるので安心です。

チームナーシング

いつもの看護師が呼出に出てくれる安心感を患者さんに提供します。

受け持ちの患者さんからの呼出は、担当看護師を優先的に呼出。勤務帯やチームの変更もナースコール親機で簡単に設定できて便利です。

昼間

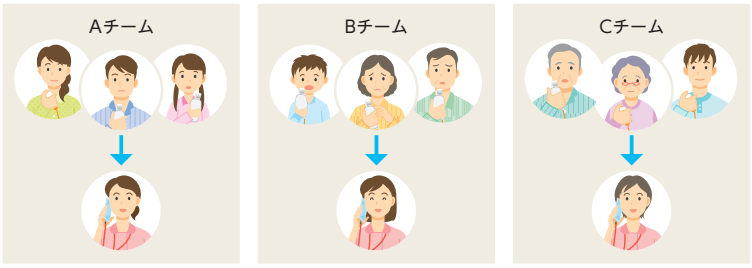

夜間は別チームの担当看護師に呼出転送することも可能です。

看護師の少ない夜間は、呼出を別チームの担当看護師に転送することもできます。また複数の病棟からの呼出に応答可能なようにスマートフォン・PHSを設定できます。

夜間

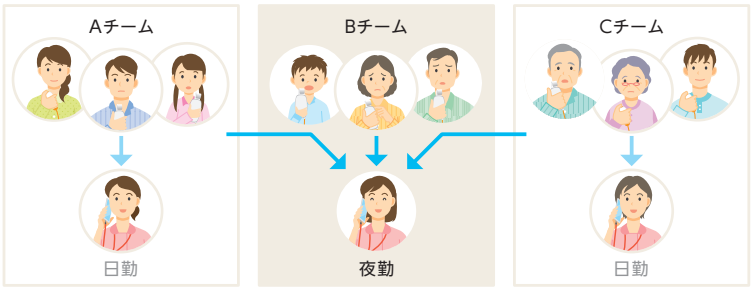

看護師のヒトコト スタッフが少ない夜間でも、患者さんからの呼出を確実に受けることができます。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。 ※スマートフォン・PHSは、IP-PBXおよび端末の機種により表示内容が異なります。

NICSS-EX3 親機の機能

特定呼出

「トイレ介助」「点滴終了」を お知らせします。

特定呼出ボタン付きの子機を使用した場合、トイレ介助の呼出なのか、点滴終了の呼出なのかを事前に把握することが可能です。

親機の呼出画面（トイレ介助）

スマートフォンの呼出画面（トイレ介助）

看護師のヒトコト 患者さんが言葉にしなくても呼出の目的がわかるので、患者さんの負担が減ります。

個別音量設定

患者さんに合わせた通話音量が ベッドごとに設定できます。

ベッドごとに通話音量の調節が可能。聞き取りにくい、声が大きすぎるなどの問題を解消します。

声が小さな患者さんの場合



声がハッキリ聞こえるまで受話音量を上げます

次回以降もその音量で通話ができます

声や音が聞きづらい患者さんの場合



患者さんが聞き取りやすい音量になるまで通話音量を上げます

次回以降もその音量で通話ができます

看護師のヒトコト 会話しやすい音量に設定できるので、個別ケアに役立ちます。

夜間自動音量調整

設定された時間に 自動的に呼出音量が下がります。

呼出音量を下げたい夜間帯など、あらかじめ時間を設定しておくことで自動的に音量を調整。患者さんの睡眠を妨げません。

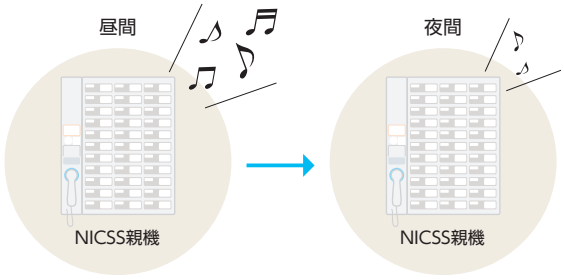

看護師のヒトコト 音量を下げるのをうっかり忘れることがあったので、自動調整されてとても便利です。

同時複数通話

5通話同時対応可能で つながらない不安を解消します。

ナースコール親機とスマートフォン・PHSで最大5人の患者さんと5人の看護師が、同時に通話することが可能。呼出が重なったときでも安心です。

※1台のPHS接続装置のエリア内で同時受信できるPHSは、最大3台までです。
※同室の患者さんからの呼出にも同時に対応できます。

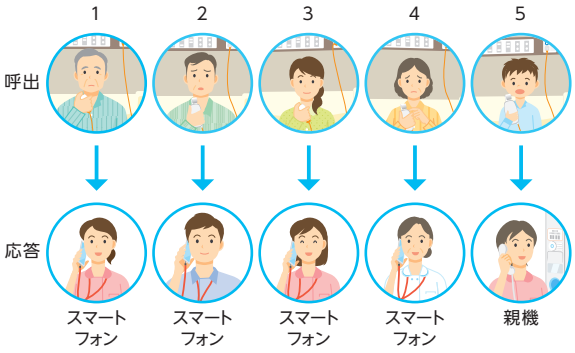

看護師のヒトコト 患者さんには、いつでもつながる安心感を提供できます。

患者情報の活用やログの蓄積ができます。

患者情報を制御機に保有することが可能です。

お持ちのパソコンを、卓上形親機、液晶表示式親機、もしくは制御機とLANで接続することで、制御機内に患者情報を保有することができます。ブラウザ上で患者情報を入力すると、個別情報廊下灯やスマートフォン・PHS患者氏名表示に反映されます。ナースコール親機や子機、スマートフォン・PHSなどの設定もブラウザで簡単に行えます。

制御機内に残る約2ヵ月分のログが閲覧できます。

制御機内のメモリーに、ナースコールの呼出先や呼出時刻などの記録が、ログとして約2ヵ月間蓄積されます。ログはネットワークを経由してパソコン画面上で閲覧できます。万が一のアクシデントの際には、記録をエビデンスとして活用できます。

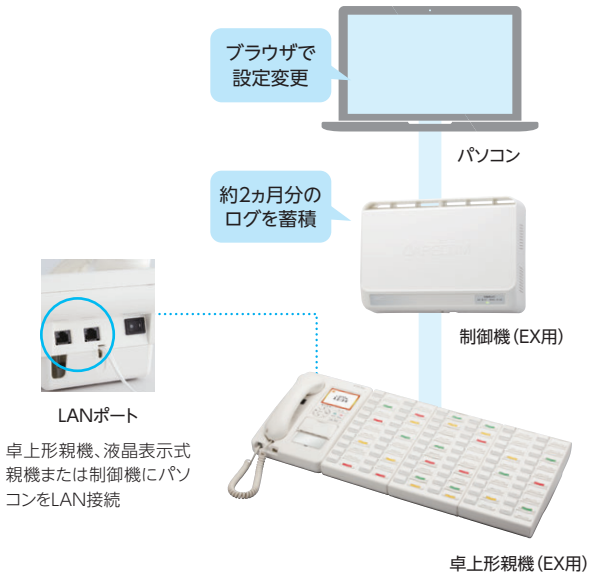

ナースコール履歴管理

過去100件分の呼出履歴を表示します。

液晶表示部で、呼出や放送の履歴が合わせて100件分確認できます。呼出のあった時間や部屋番号などを表示します。履歴を確認することで、対応の漏れがないかをチェックすることもできます。

液晶表示部

看護師のヒトコト　呼出が重なったときなどに起こりがちな対応の漏れを防止できます。

スマートフォン・PHS患者氏名表示

呼出した患者さんの氏名が一目でわかります。

呼出があった際、スマートフォン・PHSの画面でも呼出先の患者氏名が確認できます。

※パソコンを制御機にLAN接続し、ブラウザから患者情報を入力した場合。

スマートフォン

PHS



ハンディナースコールシステム 》》P.205

看護師のヒトコト　誰からの呼出なのかをその場で確認できるので、すぐに駆けつけられます。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。 ※スマートフォン・PHSは、IP-PBXおよび端末の機種により表示内容が異なります。

NICSS-EX3 親機の機能

呼出履歴管理ソフト オプション

ソフトを追加することで、看護業務の効率化をさらに高めます。

ナースコールの呼出履歴のデータから患者さんの生活パターンを分析することで、患者さん一人ひとりに応じたケアの実施に役立ちます。
ご家族への情報提供にも活用できます。

NiCSS-EX3

＋

呼出履歴管理ソフト

自動登録機能

呼出に応答したスマートフォン・PHSや対応者、呼出理由などを自動登録します。手入力の手間を削減し、より正確な記録として残すことができます。

- **応答親機自動登録機能**
  呼出に対し、応答したナースコール親機やスマートフォン・PHSの番号を呼出履歴に自動的に登録します。

- **対応者自動登録機能**
  勤務開始時にスマートフォン・PHSの使用者を設定しておけば、スマートフォン・PHSで応答したナースコールの呼出履歴に対応者名を自動登録することができます。

呼出履歴一覧

看護師のヒトコト　自動的に登録されるので、記録漏れが防げて安心です。

履歴検索・印刷機能

対応者別、呼出種別、呼出理由別での検索・印刷ができます。

- **呼出履歴の検索・印刷**
  時刻指定、個人、全体、部屋単位での呼出履歴の検索および印刷が可能です。

印刷イメージ

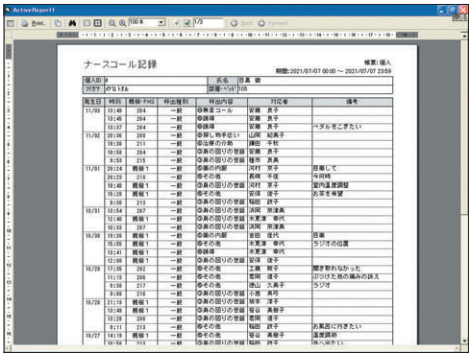

看護師のヒトコト　簡単に検索できるので、必要な情報がすぐに見つかって便利です。

グラフ表示機能

ナースコールの呼出履歴をグラフ表示することで、呼出回数や時間帯、呼出理由などの把握が簡単に。ベッド配置やスタッフ配置の判断材料に、また患者さん個別の生活リズムの検証などに役立てることができます。

時間帯別呼出回数



呼出理由別呼出回数



個人別呼出回数

対応者別応答回数



※時間帯別平均応答時間や看護度別呼出回数のグラフ表示も可能です。

看護師のヒトコト

わかりやすいグラフで履歴が表示されるので、ポイントがつかみやすいです。

ベッド表示機能

ベッド表示は、患者情報を部屋番号順に表示する「ボード表示タイプ」と、一度に多くの患者さんを表示する「一覧表示タイプ」の2つを切り替えることができます。

ボード表示タイプ

一覧表示タイプ

看護師のヒトコト

目的によって見やすい表示方法を選んでいます。

呼出ポップアップ

呼出があると、患者さんの情報を画面に大きくポップアップ表示。患者氏名・呼出種別・救護区分などが一目で確認できます。

一般呼出のポップアップ表示

緊急呼出

汎用(センサーなど)



脱落警報



ポップアップ表示色で呼出種別をお知らせします。

オレンジ	一般呼出、特定呼出(トイレ介助・点滴終了)	赤	緊急呼出、トイレ・浴室呼出
緑	汎用(センサーからの呼出などに利用できます)	紫	脱落警報

※脱落警報…ベッドサイドの子機が脱落すると呼出音が鳴り、画面に表示されます。子機を接続すれば復旧します。

看護師のヒトコト

呼出があった患者さんの情報をすぐに確認できるので、適切な対応を素早く行えます。

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

NICSS-EX3 主な構成機器

スタッフステーション

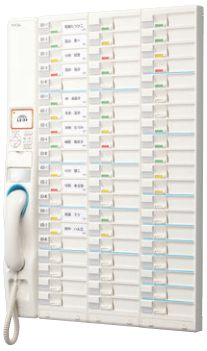

ボード形親機(EX用)60局
BZP-60EX
￥1,630,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W550×H770×D40
※氏名カードなどの追加購入はP. 188をご参照ください。
》》P.089

呼出履歴管理パソコン(呼出履歴管理ソフト) 受注

※GRSN対象外品です。
》》P.095

制御機(EX用)タイプS
BZM-001EX
￥1,350,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W459×H318×D128
●質量／約5.6kg
※価格にシステムデータ設定費は含まれていません。別途、データ設定費が必要です。

トイレ／共用部

代表廊下灯(15V、オレンジ・赤・緑)
BL-673U/15-A
￥5,200(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品の価格にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)
※点滅時の色については P.177をご参照ください。
》》P.177

復旧ボタン
BR-303ZAU
￥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

I/Oユニット
(1回線1廊下灯用、3色)
BX-101WZC
￥72,500(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

廊下

個別情報廊下灯
(1～2床室用)
BL-802WZB-TP
￥189,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W245×H270×D23
(突起物を除く)
》》P.175

I/Oユニット
(1回線1廊下灯用、3色)
BX-101WZC
￥72,500(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

個別廊下灯(4床室(トイレ付)用、3色)
BL-505WZC-T
￥95,400(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D30
※プライバシーカバー(Z-128/3、Z-128/6)は別売です。
※氏名カードの追加購入はP.201をご参照ください。
※室番印刷費は、個別廊下灯の価格に含まれています。(既設の個別廊下灯本体の印刷変更は別途費用がかかります)
※標準室番印刷　書体:ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDB　アルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス
印刷色:灰色(上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください)
》》P.177

プライバシーカバー(1～3床室用)
Z-128/3
￥2,200(税別) 受注

●寸法(mm)／W193.2×H170×D4
※室番印刷費は、プライバシーカバーの価格に含まれています。(既設の個別廊下灯本体での印刷変更は別途費用がかかります)
※標準室番印刷　書体:ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDBアルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス
印刷色:灰色(上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください。)
※GRSN対象外品です。
》》P.200

代表廊下灯
(15V、オレンジ・赤・緑)
BL-673U/15-A
￥5,200(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品の価格にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)
※点滅時の色については P.177をご参照ください。
》》P.177

復旧ボタン
BR-303ZAU
￥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

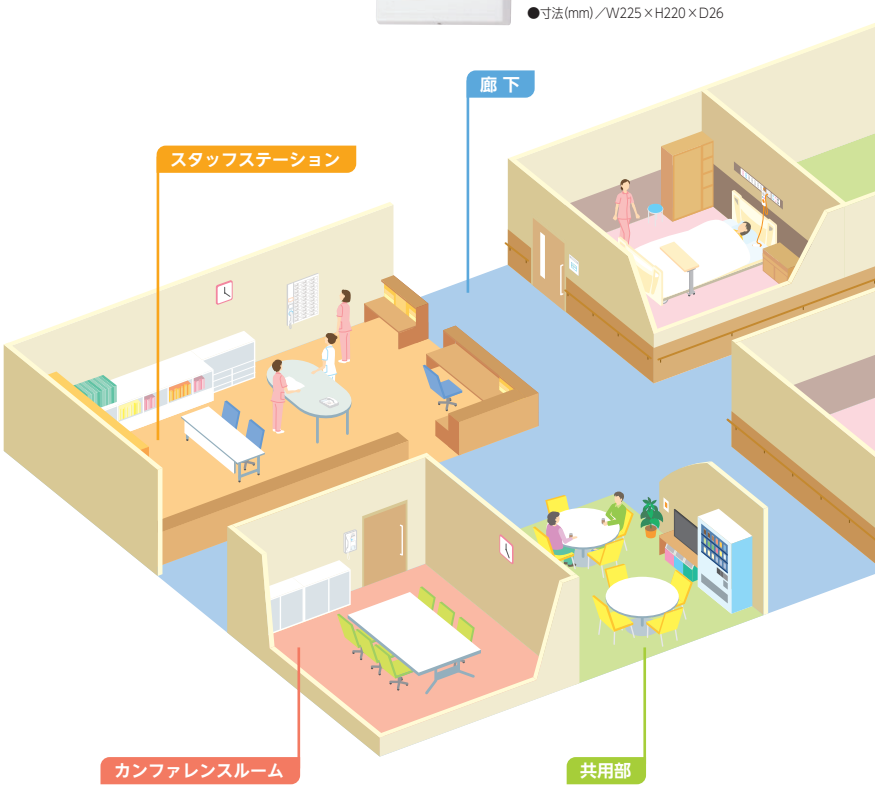

カンファレンスルーム

液晶表示式親機(EX用)
BZD-01EX
￥553,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W170×H135.5×D260
●質量／約1.2kg

》》他にもさまざまな構成機器をご用意しています。
詳しくはP.119をご参照ください。

壁埋込形子機
BA-305EXU
￥34,200(税別)
標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D7
●プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)

呼出押ボタン
BT-311ZR
￥7,900(税別)
標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。
※点字で「よびだし」と表記しています。
※注意喚起ステッカーは大小各1枚付(BT-321ZRのみ)
》》P.195

呼出押ボタン(赤プレート)
BT-321ZR
￥9,200(税別)
受注 抗菌 防水 緊呼

天井スピーカー・天井マイク用
I/Oユニット
(1回線1廊下灯用)
BX-101ZB
￥63,900(税別)
標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

天井埋込スピーカ子機
BS-331Z
￥7,500(税別)
標準

●寸法(mm)／W215×H134×D64
●天井加工穴(mm)／φ150 ●スプリングキャッチ式 ●インピーダンス:8Ω
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。

天井子機丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別)
標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式



天井埋込マイク子機
BM-331Z
￥9,800(税別)
標準

●寸法(mm)／W215×H134×D35
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。



天井子機丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別)
標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式

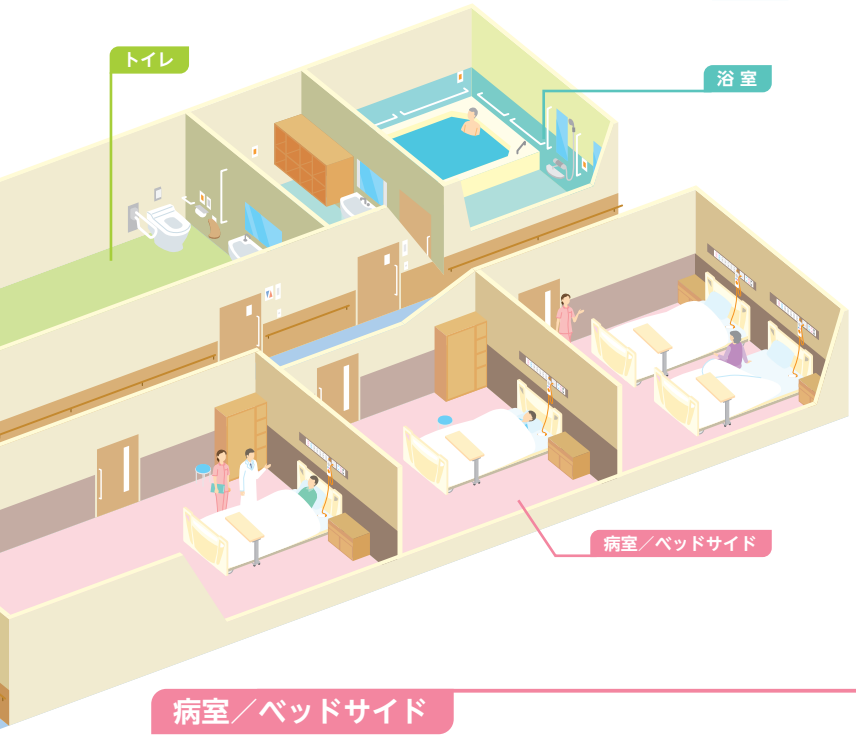

浴室

壁埋込形子機
(呼出押ボタン付)
BA-203WZ
￥42,400(税別)
受注 抗菌 防水

●寸法(mm)／W116×H120×D11.5
※点字で「よびだし」と表記しています。
》》P.197

呼出押ボタン
BT-311ZR
￥7,900(税別)
標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。
》》P.195

病室／ベッドサイド

ハンド形子機コンセント(スタッフ)
BF-123EXU
￥25,700(税別)
標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W116×H120×D49.8
●EXハンド形子機接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7006Wです)
》》P.183

壁埋込形子機(コンセント付)
BA-304EXU
￥37,700(税別)
標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D49.8
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)
》》P.183

分配コンセント(1P、センサー用2P)
BB-301EX-2P
￥24,100(税別)
標準 脱落 1P 2P 即納

●寸法(mm)／W75×H114×D34
●コード約2m ●ベッドハンガー(Z-602)付
●センサー用2Pコンセント(入切スイッチ付)
※センサー用2Pコンセントには脱落警報機能がありません。
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用
》》P.193

ハンド形子機
BA-701EX
￥18,300(税別)
標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W52×H156×D41
●コード約2m
》》P.182

握り押ボタン(特定呼出機能付)
RB-830EX
￥6,900(税別)
受注 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／φ35×H199
●コード約2mm
》》P.182

無線押ボタンセット(EX/S)
RB-201TRX-EX-S/SET
￥74,200(税別)
受注 1P 2P

※無線押ボタン(RB-201TRX)と無線受信機(RB-201TRX-EX-S)のセット品
※GRSN対象外品です。
》》P.184

※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

マルチケアコール(2Pメタコン)
RB-782-2P
※価格はお問い合わせください。
標準 1P 2P 即納

本体コントローラー
●寸法(mm)／W130×H180×D33
●コード約2m
●質量／360g
●ACアダプター付

センサーヘッド
●寸法(mm)／W27.7×H196×D23
●コード約2m
●質量／120g

※GRSN対象外品です。
》》P.185

※本カタログに掲載されている画面は実際の製品画面と異なる場合があります。

NICSS-EX3 主な連動ソリューション

モバイル端末への通知

ハンディナースコールシステム

無線サービスエリア内のどこにいても呼出が受けられ、応答できます。
看護がよりスピーディーかつ効率的になります。

P.205

スマートフォン

PHS

センサーからの見守り通知

トイレ離座検知システム

患者さんの立ち上がり動作を検知し、通知します。
トイレでの転倒リスクを軽減します。

P.239

トイレ離座センサー
（前方ボード用）

前方ボード（スイングタイプ）
※TOTO株式会社製

トイレ離座センサー専用
ウォシュレット
※TOTO株式会社製
※ウォシュレットはTOTO株式会社の登録商標です。

離床センサー

患者さんの離床を検知し、通知します。
離床による転倒リスクを軽減します。

マットセンサー
（ナチュラルブラウン色）

P.231

おだやかタイムmiNi
センサーマット
※株式会社F.S.C製

P.234

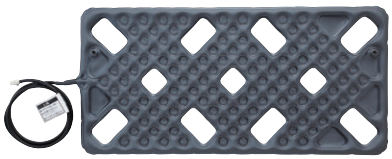

スマートベッドシステム™

睡眠・覚醒、離在床、呼吸数、心拍数などの状態変化を通知します。患者さんの異変を瞬時に把握できます。

P.225

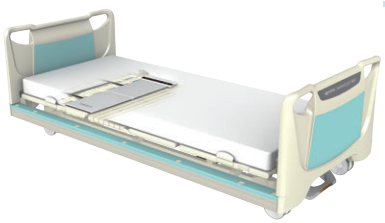

スマートベッドシステム™
※パラマウントベッド株式会社製
※スマートベッドシステムはパラマウントベッド株式会社の登録商標です。

ボード形親機（EX用）

医療機器からのアラート通知

医療機器連動アラートシステム

医療機器のアラートを直ちに通知します。

P.221

生体情報モニタ
※日本光電工業株式会社製
(医用テレメータWEP-1000シリーズ)

生体情報モニタ
※フクダ電子株式会社製
(セントラルモニタDS-8700システム)

輸液ポンプ
※ニプロ株式会社製
(セーフテック®輸液ポンプ FP-N15)
※セーフテックは
ニプロ株式会社の登録商標です。

卓上形親機(EX用)

液晶表示式親機(EX用)

ケアの質を高める多種多様な連動ソリューションを
ご用意しています。詳しくはP.202をご参照ください。

見守り支援システム

覚醒、起き上がり、離床などの状態変化を通知します。
患者さんの異変を瞬時に把握できます。

P.225

眠りCONNECT・眠りSCAN
※パラマウントベッド株式会社製
※眠りCONNECT、眠りSCANはパラマウントベッド
株式会社の登録商標です。

ベッド内蔵型離床センサー

ベッドに内蔵されたセンサーが荷重の変化を検知し、患者さんの動作を通知します。離床による転倒リスクを軽減します。

離床CATCH
※パラマウントベッド株式会社製
※離床CATCHはパラマウントベッド
株式会社の登録商標です。

P.227

見守りケアシステムM-2
※フランスベッド株式会社製

P.226

BCP対応・幹線IP化

BCP対応

PN N EX8 N EX3 セーフティモニタ付

災害やシステム故障などの緊急時に

システムのトラブルや災害で、ナースコールシステムの制御機のメイン制御部が故障した場合でも、患者さんからの呼出を廊下灯に音と光でお知らせします。万が一の事態が発生した場合でも、ケアの継続をサポートします。

※さらに安定した稼働を実現するために、オプションにて制御部や電源部を二重化することも可能です。

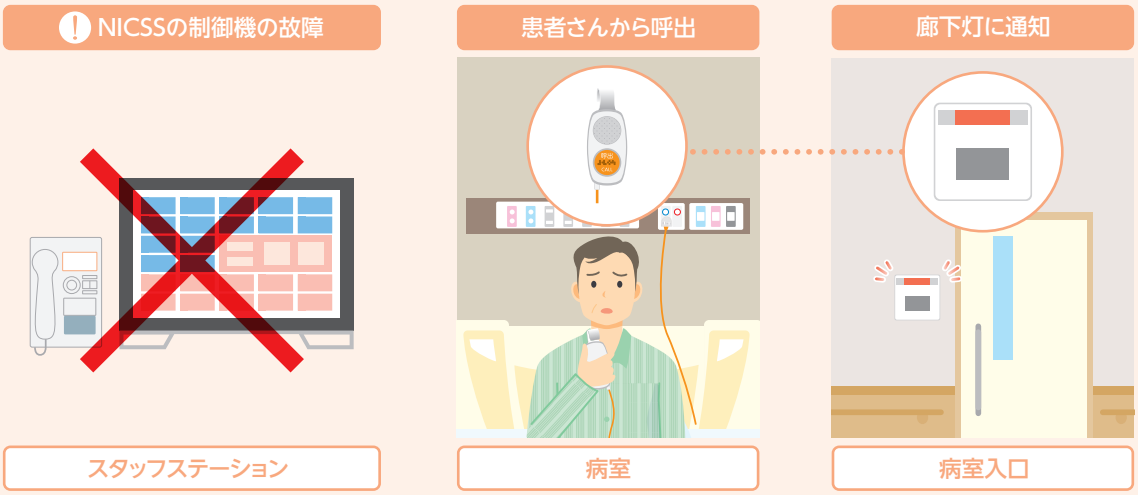

システムの一部に不具合が起きてもケアを継続できる環境を提供します。

幹線IP化

PN N EX8 N EX3 セーフティモニタ付

人員配置や病棟再編のスムーズな対応に

病棟再編などで、スタッフステーションで管理する病室に変更があっても大がかりな配線工事なしで、呼出先の変更が可能です。
またスマートフォンとの連動もスムーズに行え、端末ごとの呼出先設定も簡単に行えます。

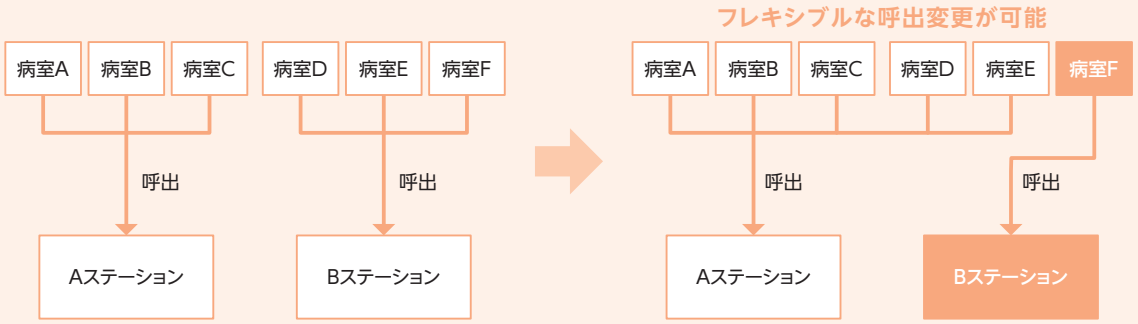

制御機とナースコール親機の幹線をIP化することでシステム構築後の大がかりな工事が不要になります。

［ 医療施設向け ］

情報・通信システム　入院エリア用

ナースコールシステム
R-A型

看護に必要な基本機能を十分に持ちながら、
価格を抑えたナースコールシステム。
標準仕様でハンディナースコールと連動でき、
スムーズな患者対応を実現します。

親機ラインアップ　103
親機の機能　105
主な構成機器　107

ナースコールシステムR-A型　親機ラインアップ

看護に必要な基本機能を備えた親機

使いやすいベーシックタイプ

ナースコールボード形親機R-A型

机やカウンター上に設置できる

ナースコール卓上形親機R-A型

※卓上形親機を壁に掛けて使用するための壁掛金具も用意しています。

離れた場所で応答できる

リモート副親機（着信専用）

標準仕様でスマートフォン・PHSと連動することができます。 オプション

スマートフォン・PHSと連動することで、院内のどこでも呼出に応答でき、効率的な看護が可能となります。少人数になる夜間は、スタッフステーションから離れていてもその場ですぐに呼出を受けることができます。スマートフォン・PHS同士で通話もできるため、看護の動線の短縮にもつながります。



スマートフォン

PHS

ハンディナースコールシステム 》》 P.205

わかりやすい看護情報表示部

●ボード形親機

部屋(またはベッド)番号

氏名カード
便利な差し込み式、環境に配慮したPET材を使用。書き換え可能*

個別呼出灯兼選局ボタン
高輝度LED採用で広い角度から確認が可能

看護情報表示部
スペースが大きく、メモ情報を追加できます(情報カード)。また、市販の情報表示マーク(マグネット)を2個まで貼付できます

救護区分
本体への組込式なので、大切な情報が脱落する心配がありません

カラースティック
部屋の区分がはっきりわかります。位置も自由に変えられます

組込式の救護区分ローラー

[赤]担送　[黄]護送　[白]独歩

＊ペンによっては書き換えのできないものがあります。
使用開始前にご相談ください。

操作部名称

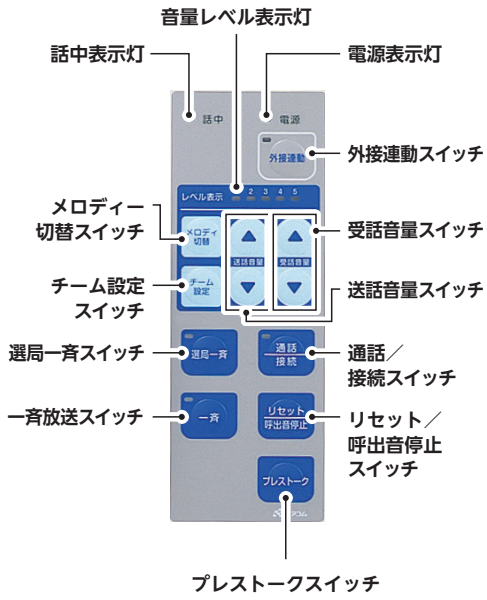

用途に応じて選択できる通話方式

病院の規模や病棟科目に合わせて設置時に通話方式の選択が可能。ご希望に応じてベッド単位(1ベッド1チャンネル方式)と、部屋単位(1ルーム1チャンネル方式)の2方式から選べます。

※配線(本数)が異なりますので、施工前の仕様打ち合わせでご検討ください。

ベッド単位

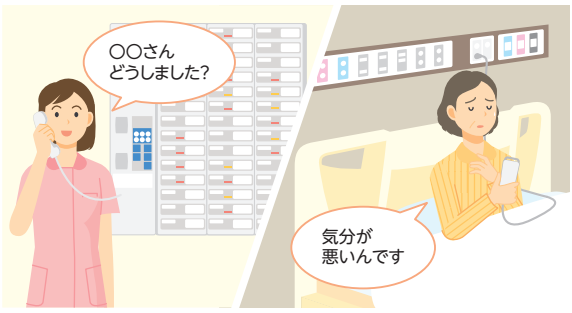

部屋単位

離れた場所で応答できるリモート副親機

リモート副親機を接続することで、ナースコール親機から離れた場所でも呼出に応答できます(着信専用)。

※ボード形親機・卓上形親機ともに3台まで接続できます。

ナースコールシステムR-A型　親機の機能

呼出表示

呼出した患者さんが一目でわかります。

呼出があると、高輝度LEDを採用した個別呼出灯が点灯してお知らせします。

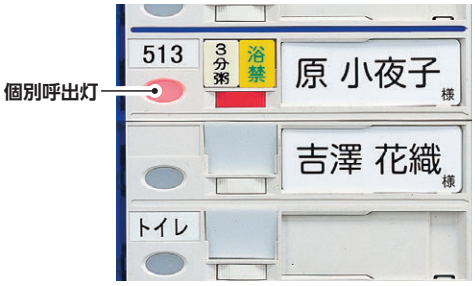

看護師のヒトコト　どの角度から見ても呼出に気づきやすいです。

呼出音

呼出種別によって呼出音を変えられます。

一般呼出、緊急呼出、脱落警報の呼出音を、12種類の中から選べ、使い分けることができます。

メロディー音(10種類)	
♪エリーゼのために	♪G線上のアリア
♪メヌエット	♪あめにはさかえ
♪ローレライ	♪四季「春」
♪カノン	♪ブーレー羊飼いの踊り
♪ティンドン空高く	♪ダニーボーイ
トレモロ音	1種類
チャイム音	1種類

看護師のヒトコト　優先度の高い緊急呼出のときは特に助かります。

緊急呼出

ベッドサイドから
他のスタッフに応援要請できます。

緊急時には、緊急呼出(スタッフコール)として、ベッドサイドから他のスタッフに応援を要請することが可能。他の呼出と重複した場合は優先して接続します。

看護師のヒトコト　優先順位の高い呼出からつながるので素早い対応ができます。

個別音量調整

患者さんに合わせた通話音量が
ベッドごとに設定できます。

声が小さい患者さん、大きい患者さんなど、患者さんの状態に合わせて個別に音量を切り替えることができます(5段階)。

声が小さな患者さんの場合



声がハッキリ聞こえるまで受話音量を上げます

次回以降もその音量で通話ができます

看護師のヒトコト　小さな声でもはっきりと聞こえるので話しやすいです。

チーム設定

いつもの看護師が呼出に出てくれる
安心感を患者さんに提供します。

受け持ちの患者さんからの呼出は、担当看護師を優先的に呼出。勤務帯やチームの変更もナースコール親機で簡単に設定できて便利です。

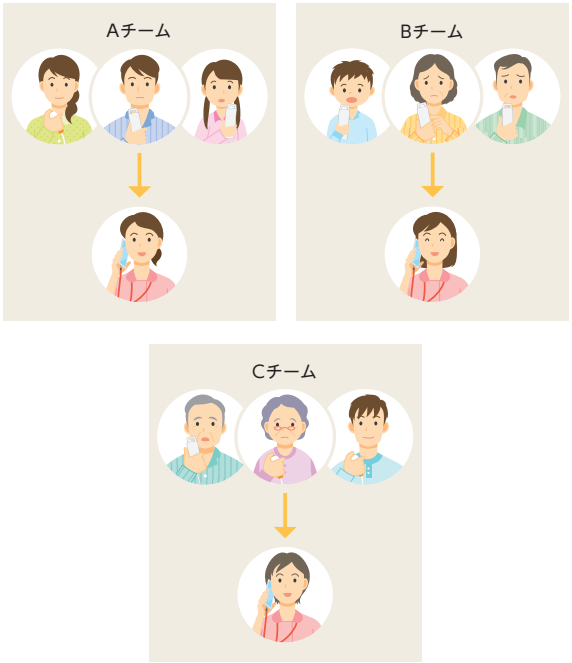

看護師のヒトコト　患者さんも安心してナースコールしてくれます。

脱落警報

子機が脱落した場合に呼出がかかります。

脱落警報機能付子機の場合、脱落すると自動的に警報機能が働きます。個別呼出灯が点滅し、一般呼出音が鳴ります。

看護師のヒトコト 脱落したことにすぐに気づけるので安心です。

一斉放送

病棟の患者さん全員に対して放送することができます。

ナースコール親機やスマートフォン・PHSから、病棟全体に放送することができます。

看護師のヒトコト 食事のお知らせのとき、一度に全ての患者さんにお知らせできて便利です。

呼出保留

子機からの呼出を一時的に保留にすることができます。

呼出保留にすることで呼出音が止まります。呼出した場所に駆けつけるまで廊下灯が点灯し続けるため、呼出先がわからなくなることはありません。

看護師のヒトコト 呼出音が鳴りっぱなしにならないため静かな環境が保てます。

割り込みトーン出力

通話中でも別の呼出がかかっていることがわかります。

ナースコール親機で通話中(または放送中)に、患者さんからの呼出がかかったとき、割り込みトーンが送受器または親機スピーカーから聞こえます。

呼出種別	緊急呼出／トイレ・浴室呼出	一般呼出／脱落警報
割り込みトーン	プップッ	プッ

看護師のヒトコト 次の呼出があることがわかるので、効率よく患者さんへの対応ができます。

R-A型はリプレースも簡単です。

施工しやすいので、工事は短期間で済み経済的です。日程は患者さんや病棟の予定を優先して組みます。

病室単位での工事です。工事中も他の部屋は、通常通りナースコールを使用できます。

ベッドサイドのユニットの交換・取り付け作業は、1つにつき10～15分で完了します(既存のベッドサイド子機の状況により若干異なります)。呼出・通話の確認も、その場で行います。

患者さんへの負担が少ないよう配慮します。ベッド移動は1m程度で大丈夫です。

ナースコールシステムR-A型 主な構成機器

スタッフステーション

ナースコールボード形親機R-A型60局
BRP-60A
￥1,560,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W600×H770×D75(120)
※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。 P.103

ナースコール卓上形親機R-A型80局
BRC-80A
￥828,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W777×H134×D290
※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。
P.103

カンファレンスルーム

リモート副親機(着信専用)
BSP-01
￥30,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W78×H92×D220
●着信通話専用のリモート副親機です。
※卓上形BRC-A、ボード形BRP-Aとも3台まで接続可能です。

モジュラコンセント
BB-201AU
￥2,900(税別) 受注

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。

廊下

個別廊下灯(4床室(トイレ付)用)
BL-505R-T
￥32,400(税別) 受注

●寸法(mm)／W233×H220×D29
※プライバシーカバー(Z-128/3、Z-128/6)は別売です。 ※氏名カードの追加購入はP.201をご参照ください。 ※室番印刷費は、個別廊下灯の価格に含まれています。(既設の個別廊下灯本体の印刷変更は別途費用がかかります) ※標準室番印刷 書体:ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDBアルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス 印刷色:灰色(上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください) P.177



プライバシーカバー(1～3床室用)
Z-128/3
￥2,200(税別) 受注

●寸法(mm)／W193.2×H170×D4
※室番印刷費は、プライバシーカバーの価格に含まれています。(既設の個別廊下灯本体での印刷変更は別途費用がかかります)
※標準室番印刷 書体:ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDBアルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス 印刷色:灰色 (上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください) P.200

代表廊下灯(8V)
BL-673U/8
￥4,800(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです) P.177

復旧ボタン
BR-302RAU
￥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

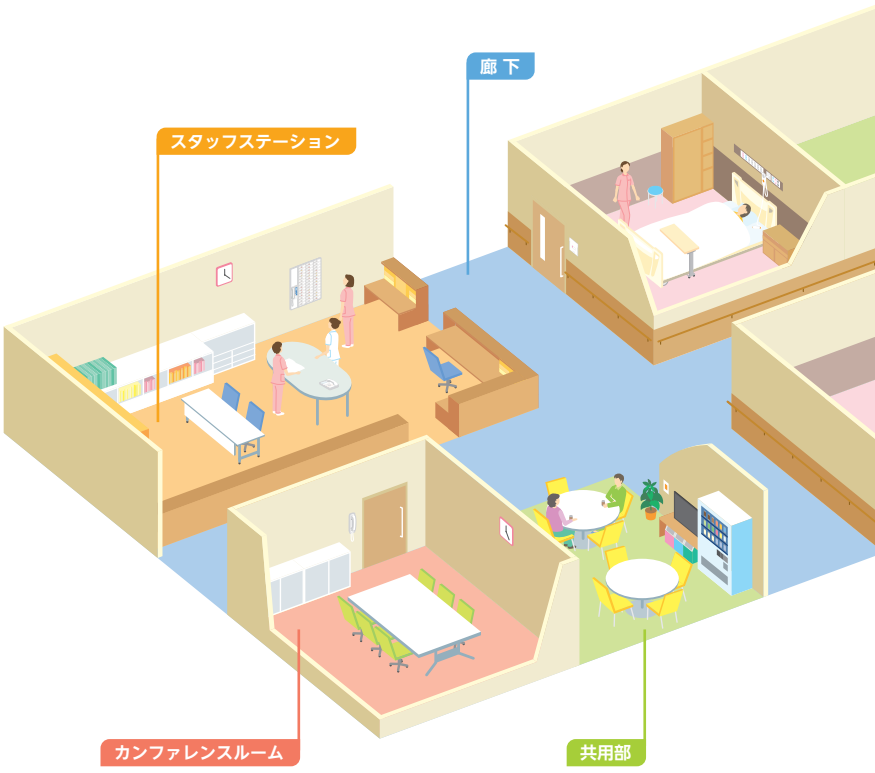

病室／ベッドサイド

ハンド形子機コンセント
BF-123RAU
￥12,700(税別) 受注 緊呼 脱落 4P

●寸法(mm)／W116×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製 WN6006SWです)

分配コンセント(4P、センサー用2P)
BB-301RS-2P/4P-NC
￥15,400(税別) 標準 脱落 2P 4P

●寸法(mm)／W75×H114×D34 ●コード約2m ●センサーを使用しない場合の「入切スイッチ」付 ●壁掛け用ハンガーおよびマグネット(裏面)付 ※センサー用2Pコンセントには脱落警報機能がありません(4Pコンセントは対応する壁コンセントに接続の場合に機能します)。 ※松下電工(株)(現、パナソニック(株))製ナースコールにケアコム製のマットセンサー等を接続する場合は、P.144掲載のBB-301MD-2P/2PまたはBVH-R560C-2Pをご利用ください。 ※呼出区別の詳細はP.233をご参照ください P.193

壁埋込形子機
BA-304RAU
￥13,900(税別) 標準 2P

●寸法(mm)／W162×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はケアコム製HP-331です)

ハンド形子機(握り押ボタン付)
BA-511A
￥13,700(税別) 標準 抗菌 脱落 4P 即納

●寸法(mm)／W60×H160×D30 ●コード約2m ●握り押ボタンコード約2m
※脱落警報は脱落表示記号のある壁埋込形子機、ハンド形子機コンセントとの組み合わせ時に機能します。

》》 他にもさまざまな構成機器をご用意しています。
詳しくはP.134をご参照ください。

トイレ／共用部

代表廊下灯(8V)
BL-673U/8
¥4,800(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)

》》 P.177

復旧ボタン
BR-302RAU
¥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

壁埋込形子機
BA-305RAU
¥10,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W162×H120×D7
※防水・防滴仕様ではありません。
※製品にプレートは含まれていません。(写真はケアコム製HP-331です)

呼出押ボタン
BT-311ZR
¥7,900(税別) 標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。
※点字で「よびだし」と表記しています。

》》 P.195

呼出押ボタン(赤プレート)
BT-321ZR
¥9,200(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。
※点字で「よびだし」と表記しています。
※注意喚起ステッカーは大小各1枚付

》》 P.196

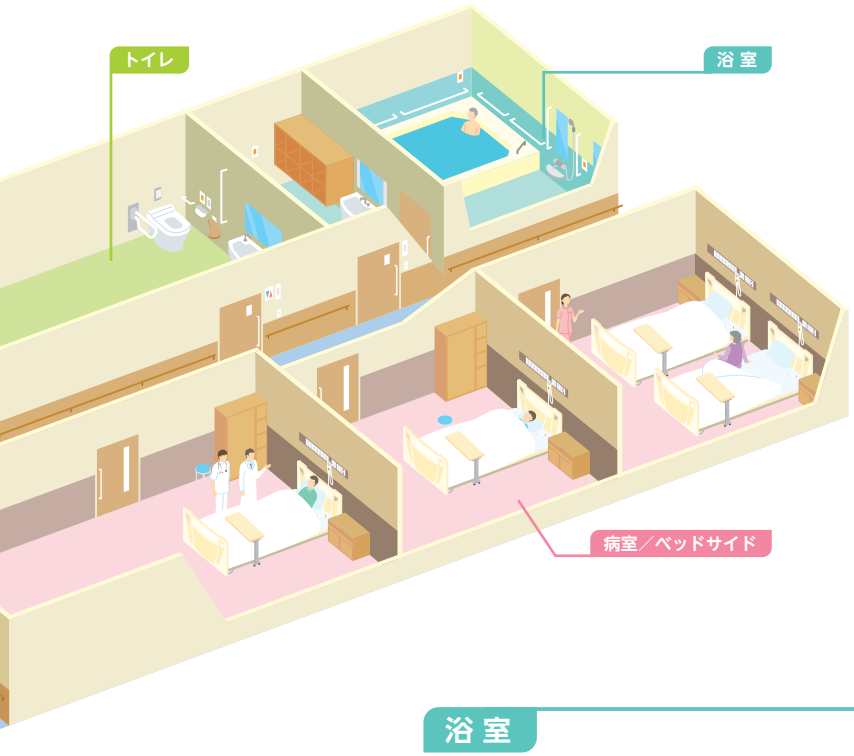

天井埋込スピーカ子機
BS-331R
¥7,800(税別) 標準

●寸法(mm)／W215×H134×D64 ●天井加工穴(mm)／φ150 ●スプリングキャッチ式 ●ハイインピーダンス 10kΩ/3.3kΩ(直流カットC付)
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ



天井子機丸形パネル
BS-300P
¥2,700(税別) 標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式



天井埋込マイク子機
BM-331R
¥9,300(税別) 標準

●寸法(mm)／W215×H134×D35 ●天井加工穴(mm)／φ150 ●スプリングキャッチ式
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ



天井子機丸形パネル
BS-300P
¥2,700(税別) 標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式

浴室

浴室用引きスイッチ
BB-721ZR
¥21,500(税別) 受注 防水

●寸法(mm)／W79×H140×D25
●引きひも寸法(mm)／長さ180＋1500／握り部分23
※既存が2個用ボックスの場合、設置にはマスクプレートが別途必要です。 ※特許取得済

呼出押ボタン
BT-311ZR
¥7,900(税別) 標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。

》》 P.195

握り押ボタン
RB-822A
¥2,700(税別) 標準 抗菌 2P 即納

●寸法(mm)／φ35×H99 ●コード約2m

子機アタッチメント(プレス形、握り押ボタン専用)
Z-802WZ
¥2,000(税別) 標準 抗菌 即納

●寸法(mm)／W106×H190×D44.7 ※製品に握り押ボタンは含まれていません。
※特許取得済 ※主な対応製品／BA-511A、RB-822A、RB-823A

》》 P.191

※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

マルチケアコール(2Pメタコン)
RB-782-2P
※価格はお問い合わせください。 標準 1P 2P 即納

本体コントローラー
●寸法(mm)／W130×H180×D33
●コード約2m
●質量／360g
●ACアダプター付

センサーヘッド
●寸法(mm)／W27.7×H196×D23
●コード約2m
●質量／120g

》》 P.185

コラム -Column-

想いに寄り添い、形に変える
ケアコム製品ストーリー vol.1

看護や介護の現場で見聞きしたこと、
自分が患者や利用者の立場になって感じたこと……。
多くの人の経験や知識から得た“気づき”が、
私たちの製品づくりのきっかけとなり、製品化への原動力になっています。
ケアコムの製品には、どれも人を中心とするストーリーがあるのです。

暗くても光で知らせる 常夜灯



「消灯後の病室では、暗くて子機が探せない」
ケアコムの全部署で共有しているグループウェアに、患者さんからそんな声があったと報告があがっていました。「体調が変化しやすい夜間だからこそ、子機の存在は重要。喫緊の課題として取り組まなければ」。私たちの思いは、常に患者さんの気持ちとともにありました。

技術的な問題もあり、製品化の実現には非常に苦労しましたが、なんとか子機の照光ボタン式に成功。光や音に対して敏感な状態である患者さんの安眠を妨げない“ほんのり”な光で、夜の安全を見守っています。

ナースコール子機 》》 P.182

小さなストレスの芽を見逃さない 受話器衝突音防止センサー

ナースコール親機のハンドセットを置くときの“ガチャン”。些細なことですが、療養中の患者さん・ご利用者にとってはストレスになることも。病院様から「どうにかしたい」と相談をいただき、不快な衝突音を防ぐセンサーを開発しました。

患者さん・ご利用者の気持ちに寄り添う看護師さん・介護職員さんの思いやりを形にしました。

ケアコム製品には、たくさんのストーリーがあります。
他のストーリーもお楽しみください。 ▶▶▶

Vol.2 オレンジコード 》》 P.169

［ 医療施設向け ］

情報・通信システム　入院エリア用

セーフティモニタ付システム

精神病院・老人病棟向け

患者さんが大声を出したり、暴れたりした際に
その物音をキャッチし、
ナースコール親機に呼出をかけるシステム。
いち早く異常を知らせることによって、
患者さんの見守りをサポートします。

親機ラインアップ	111
親機の機能	112
主な構成機器	113

一般社団法人インターホン工業会が定めた「ナースコールシステムの安全を含む一般要求事項」への適合が確認された製品に、GRSNマークは表示されます。

※セーフティモニタ付システムは、NICSS-EXシリーズまたはCICSS-EXシリーズのナースコールシステムで構成されています。

セーフティモニタ付システム

親機ラインアップと親機の機能

精神病院・老人病棟向けの親機

立った姿勢のまま操作しやすい

セーフティモニタ付ボード形親機（EX用）

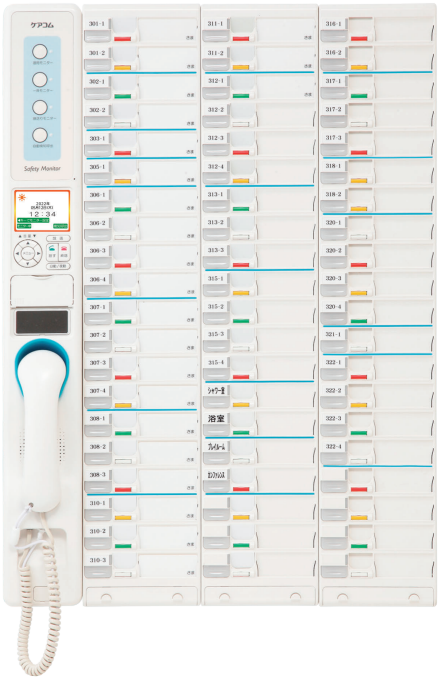

操作部名称

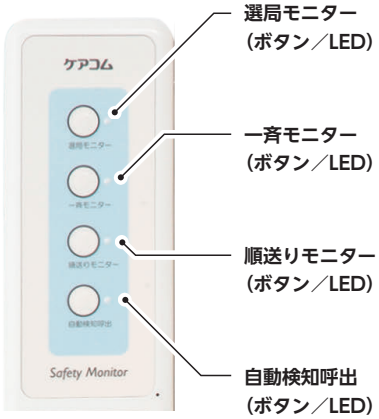

机やカウンター上に設置できる

セーフティモニタ付卓上形親機（EX用）

※卓上形親機を壁に掛けて使用するための壁掛金具も用意しています。

スマートフォン・PHSとの連動が可能 オプション

スマートフォン・PHSと連動することで、院内のどこでも呼出に応答でき、効率的な看護が可能となります。少人数になる夜間は、スタッフステーションから離れていてもその場ですぐに呼出を受けることができます。スマートフォン・PHS同士で通話もできるため、看護の動線の短縮にもつながります。

スマートフォン

PHS

ハンディナースコールシステム 》》 P.205

音声モニタリング

病室の様子を音によってモニターできます。

病室内に設置した音センサ付きの天井埋込マイク子機が病室内の音を集音します。
スタッフステーションのナースコール親機の外部スピーカーで病室の音をモニターできます。

選局モニター（最大80回線）
選局した回線のみモニター

一斉モニター（最大80回線）
全ての回線を同時にモニター

順送りモニター（最大80回線）
設定した回線を若い番号から順次モニター

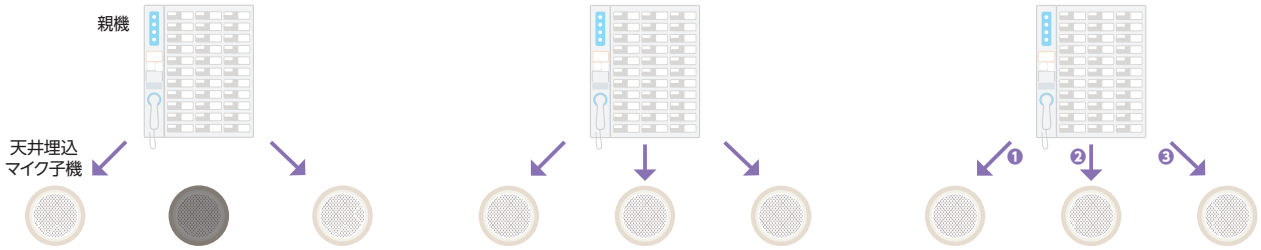

※モニター音量は部屋ごとに設定可能。順送りの間隔時間の設定も可能です。 ※天井埋込マイク子機（音センサ付）が接続されている場合の機能です。
※順送りモニターの同時モニター回線数は1回線のみです。 注）接続する親機の局数が上限となります。

患者さんからの呼出を優先します。

音声モニタリング中に患者さんからの呼出があった場合は、ナースコールの呼出が優先的に接続されます。

看護師のヒトコト スタッフステーションから病室の様子を確認できるので動線の短縮につながります。

自動検知呼出

大声や大きな音を検知してお知らせします。

病室で患者さんが暴れたり、大声を出したりしている音を天井埋込マイク子機（音センサ付）が検知して、自動的にナースコール親機とスマートフォン・PHSにお知らせします。音センサの感度やモニター音量は部屋ごとに設定が可能です。

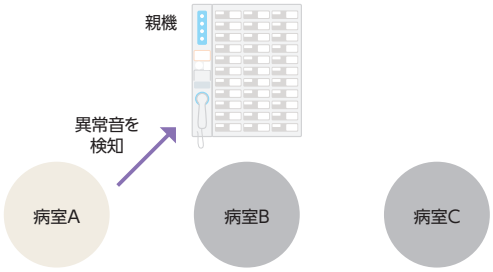

患者さんからの呼出を優先します。

自動検知呼出の待機中に患者さんから呼出があった場合は、ナースコールの呼出が優先的に接続されます。

注）設定中にナースコール呼出がかかったときは、設定モードが停止し、ナースコール呼出が優先になります。ナースコール呼出復旧後、再度設定を行ってください。

看護師のヒトコト 病室の状況変化を検知できるので、患者さんのもとへ素早く駆けつけられます。

転倒検知システム オプション

スタッフの安全を見守ります。

転倒検知送信機を装着した看護師が転倒すると、無線信号を自動送信し、同時に警報音で報知します。

看護師のヒトコト 危険行動の可能性がある患者さんへのケアの際に身につけると安心です。

転倒検知送信機（倒れコール）
EXH-TK12
￥66,000（税別） 市販

- 周波数／426MHz帯（小電力）
- 電源／単4形アルカリ電池 LR03×2（DC3V）
- 到達距離約100m
- 重量／約80g（電池、クリップ含む）

※受信機 RXF-200A 等と組み合わせ
※竹中エンジニアリング（株）製
https://www.takex-eng.co.jp/
※GRSN対象外品です。

セーフティモニタ付システム　主な構成機器

スタッフステーション

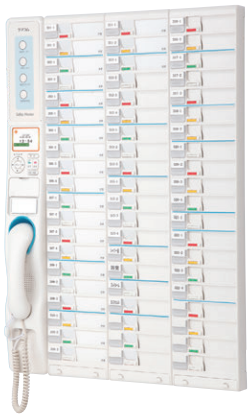

セーフティモニタ付
ボード形親機(EX用)
60局
BZP-60EX-J
￥1,790,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W550×H770×D40
※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。
》》P.111

制御機(EX用)タイプS
BZM-001EX
￥1,350,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W459×H318×D128
●質量／約5.6kg
※価格にシステムデータ設定費は含まれていません。
別途、データ設定費が必要です。

電源装置
ED-201
￥39,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W160×H59×D250
●出力電圧／DC24V　2A

保護室／観察室

天井埋込
スピーカ子機
BS-331Z
￥7,500(税別) 標準

●寸法(mm)／W215×H134×D64
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
●インピーダンス：8Ω
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。



天井子機
丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別) 標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式

天井埋込マイク子機
(音センサ付)
BM-331WZ-J
￥61,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W215×H134×D59
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ

天井子機
丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別) 標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式

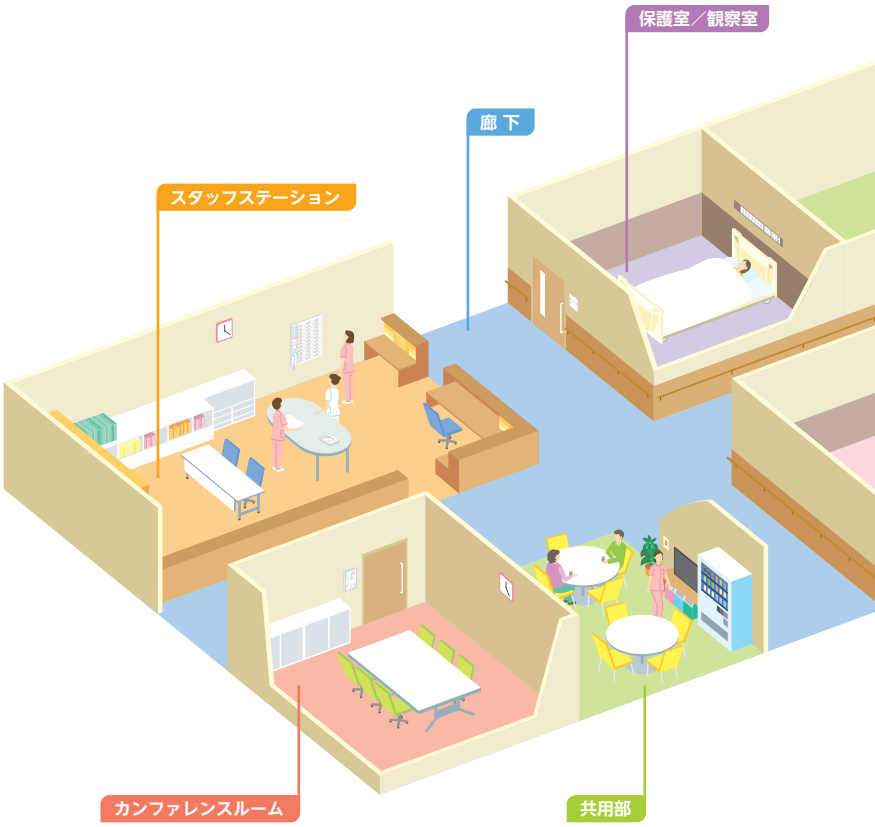

廊下

個別廊下灯(4床室(トイレ付)用、3色)
BL-505WZC-T
￥95,400(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D30
※プライバシーカバー(Z-128/3、Z-128/6)は別売です。
※氏名カードの追加購入はP.201をご参照ください。
※室番印刷費は、個別廊下灯の価格に含まれています。(既設の個別廊下灯本体の印刷変更は別途費用がかかります)
※標準室番印刷　書体：ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDBアルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス
印刷色：灰色(上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください)
》》P.177

I/Oユニット(1回線1廊下灯用、3色)
BX-101WZC
￥72,500(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

代表廊下灯(15V、オレンジ・赤・緑)
BL-673U/15-A
￥5,200(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品の価格にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)
※点滅時の色についてはP.177をご参照ください。
》》P.177

復旧ボタン
BR-303ZAU
￥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

カンファレンスルーム

液晶表示式親機
(EX用)
BZD-01EX
￥553,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W170×H135.5×D260
●質量／約1.2kg

病室／ベッドサイド

壁埋込形子機(コンセント付)
BA-304EXU
￥37,700(税別) 標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D49.8
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)
》》P.183

》》 他にもさまざまな構成機器をご用意しています。
詳しくはP.119をご参照ください。

セーフティモニタ付システム

トイレ／共用部

代表廊下灯(15V、オレンジ・赤・緑)
BL-673U/15-A
￥5,200(税別)
標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品の価格にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)
※点滅時の色についてはP.177をご参照ください。》》P.177

復旧ボタン
BR-303ZAU
￥2,000((税別)
標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

I/Oユニット
(1回線1廊下灯用、3色)
BX-101WZC
￥72,500(税別)
標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

壁埋込形子機
BA-305EXU
￥34,200(税別)
標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D7
●プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)

呼出押ボタン
BT-311ZR
￥7,900(税別)
標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。
※点字で「よびだし」と表記しています。
》》P.195

呼出押ボタン(赤プレート)
BT-321ZR
￥9,200(税別)
受注 抗菌 防水 緊呼

●寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。
※点字で「よびだし」と表記しています。
※注意喚起ステッカーは大小各1枚付
》》P.196

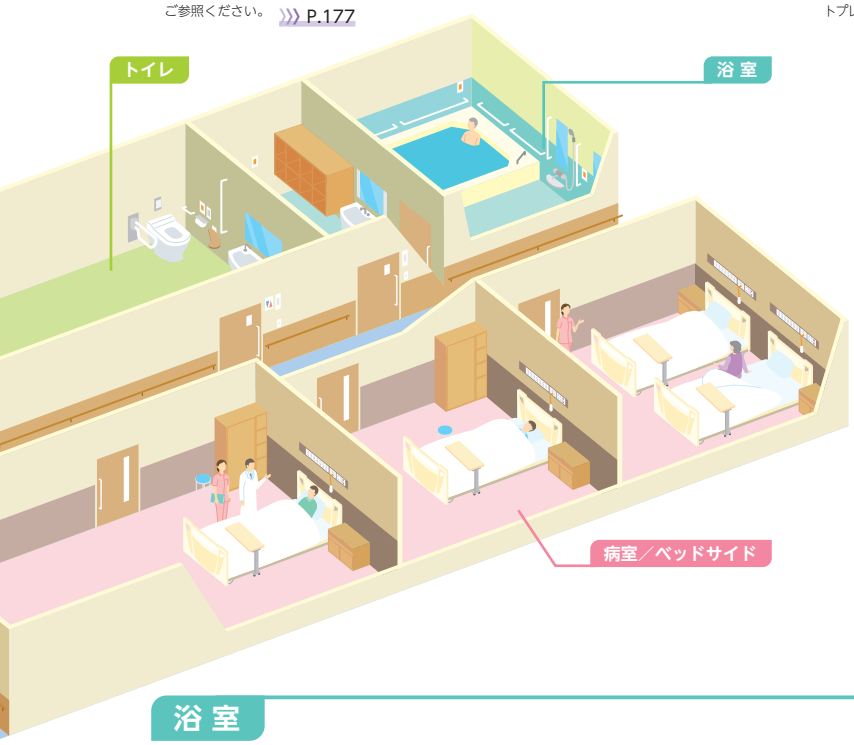

天井スピーカー・天井マイク用
I/Oユニット(1回線1廊下灯用)
BX-101ZB
￥63,900(税別)
標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

天井埋込スピーカ子機
BS-331Z
￥7,500(税別)
標準

●寸法(mm)／W215×H134×D64
●天井加工穴(mm)／φ150　●スプリングキャッチ式　●インピーダンス:8Ω
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ　※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。

天井子機丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別)
標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式

浴室

壁埋込形子機(呼出押ボタン付)
BA-203WZ
￥42,400(税別)
受注 抗菌 防水

●寸法(mm)／W116×H120×D11.5
※点字で「よびだし」と表記しています。
》》P.197

呼出押ボタン
BT-311ZR
￥7,900(税別)
標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。　※点字で「よびだし」と表記しています。
》》P.195

天井埋込マイク子機
BM-331Z
￥9,800(税別)
標準

●寸法(mm)／W215×H134×D35
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。

天井子機丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別)
標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式

RB-826EX-0.3M

握り押ボタン
RB-826EX
￥5,200(税別)
標準 抗菌 脱落 1P 即納

●寸法(mm)／φ35×H199　●コード約2m
》》P.182

握り押ボタン
RB-826EX-0.3M
※価格はお問い合わせください。
受注 抗菌 1P

●寸法(mm)／φ35×H199　●コード約30cm
》》P.182

天井埋込スピーカ子機
BS-331Z
￥7,500(税別)
標準

●寸法(mm)／W215×H134×D64
●天井加工穴(mm)／φ150　●スプリングキャッチ式　●インピーダンス:8Ω
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。

天井子機丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別)
標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式

天井埋込マイク子機(音センサ付)
BM-331WZ-J
￥61,800(税別)
受注

●寸法(mm)／W215×H134×D59
●天井加工穴(mm)／φ150　●スプリングキャッチ式　※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。　※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ



天井子機丸形パネル
BS-300P
￥2,700(税別)
標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式

PLAIMH NICSS 親機・関連製品

スタッフステーション

PLAIMH NICSS

NICSS親機デスクトップ形 受注

●液晶表示式親機(EX用)＋パソコン　●ディスプレイ:23インチ(壁掛け可能)

壁掛けイメージ

NICSS親機デスクトップ形 受注

●液晶表示式親機(EX用)＋パソコン
●ディスプレイ:32インチ　※別途パソコンが必要です。

NICSS親機壁掛形
BZP-32TPNA 受注

●ディスプレイ:32インチ
※パソコンが別途必要です。

大型サブディスプレイ 受注

●ディスプレイ:43インチ
※GRSN対象外品です。

液晶表示式親機(EX用)
BZD-01EX
¥553,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W170×H135.5×D260
●質量／約1.2kg

データ設定費

製品名	型名	価格(税別)
EX制御機タイプS	BZ-001DSAEX	¥110,000
EX制御機タイプM	BZ-002DSAEX	¥150,000
EX制御機タイプS(IP-PBX連動)	BZ-001DSBEX	¥150,000
EX制御機タイプM(IP-PBX連動)	BZ-002DSBEX	¥180,000

制御機(EX用)タイプS
BZM-001EX
¥1,350,000(税別) 標準

制御機(EX用)タイプM
BZM-002EX
¥1,650,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W459×H318×D128
●質量／タイプS 約5.6kg、
タイプM 約5.8kg
※価格にシステムデータ設定費は含まれていません。別途、データ設定費が必要です。

ロケーションフリー

NICSSモバイル機能ソフト 受注

※パソコン用とスマートフォン用のソフトウェア使用ライセンスのご提供です。
※写真のナースカートは(株)オカムラ製スマートナースカートです。
※GRSN対象外品です。

コネクタ付ローゼット
PZ-206-CP
¥20,100(税別) 受注

●寸法(mm)／W70×H34×D136
●コード／約1.3m
●生体情報モニタなどとの連動(PC対応)
※GRSN対象外品です。

子機幹線リピータ
BZR-20S
¥225,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W350×H280×D65
●質量／約2.5kg
●延長距離／子機幹線用＋120m(子機幹線1系統につき1台のみ接続できます)
●出力系統／子機幹線用は出力系統が2系統で、I/Oユニットの接続可能な台数は出力1系統につき最大15台、2系統の合計で最大20台です。

NICSS-EX8 親機・関連製品

スタッフステーション

NiCSS-EX8

NICSS親機デスクトップ形 受注

●液晶表示式親機(EX用)＋パソコン　●ディスプレイ:23インチ(壁掛け可能)

壁掛けイメージ

NICSS親機デスクトップ形 受注

●液晶表示式親機(EX用)＋パソコン
●ディスプレイ:32インチ　※別途パソコンが必要です。

大型サブディスプレイ 受注

●ディスプレイ:43インチ　※GRSN対象外品です。

液晶表示式親機(EX用)
BZD-01EX
¥553,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W170×H135.5×D260　●質量／約1.2kg

データ設定費

製品名	型名	価格(税別)
EX制御機タイプS	BZ-001DSAEX	¥110,000
EX制御機タイプM	BZ-002DSAEX	¥150,000
EX制御機タイプS(IP-PBX連動)	BZ-001DSBEX	¥150,000
EX制御機タイプM(IP-PBX連動)	BZ-002DSBEX	¥180,000

制御機(EX用)タイプS
BZM-001EX
¥1,350,000(税別) 標準

制御機(EX用)タイプM
BZM-002EX
¥1,650,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W459×H318×D128
●質量／タイプS 約5.6kg、
タイプM 約5.8kg
※価格にシステムデータ設定費は含まれていません。別途、データ設定費が必要です。

コネクタ付ローゼット
PZ-206-CP
¥20,100(税別) 受注

●寸法(mm)／W70×H34×D136
●コード／約1.3m
●生体情報モニタなどとの連動(PC対応)
※GRSN対象外品です。

子機幹線リピータ
BZR-20S
¥225,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W350×H280×D65
●質量／約2.5kg
●延長距離／子機幹線用＋120m(子機幹線1系統につき1台のみ接続できます)
●出力系統／子機幹線用は出力系統が2系統で、I/Oユニットの接続可能な台数は出力1系統につき最大15台、2系統の合計で最大20台です。

ロケーションフリー

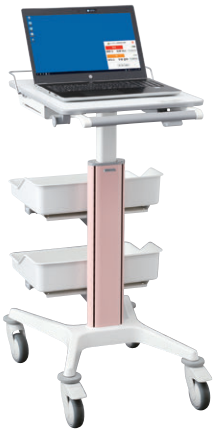

NICSSモバイル機能ソフト 受注

※ソフトウェア使用ライセンスのご提供のオプションです。
※写真のナースカートは(株)オカムラ製スマートナースカートです。
※GRSN対象外品です。

NICSS-EX3 親機・関連製品

スタッフステーション

NiCSS-EX3

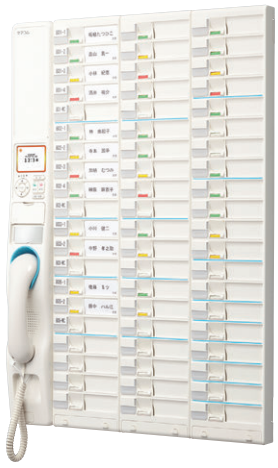

ボード形親機(EX用)60局
BZP-60EX
¥1,630,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W550×H770×D40
※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。

ボード形親機(EX用)

型名	局数	寸法W×H×D(mm)	質量(kg)	価格(税別)	
BZP-20EX	20	250×770×40	約3.5	¥1,020,000	標準
BZP-40EX	40	400×770×40	約5.0	¥1,320,000	標準
BZP-60EX	60	550×770×40	約6.5	¥1,630,000	標準
BZP-80EX	80	700×770×40	約8.0	¥1,940,000	標準
BZP-100EX	100	850×770×40	約9.5	¥2,250,000	受注
BZP-120EX	120	1000×770×40	約11.0	¥2,550,000	受注
BZP-140EX	140	1150×770×40	約12.5	¥2,860,000	受注
BZP-160EX	160	1300×770×40	約14.0	¥3,170,000	受注

卓上形親機(EX用)60局
BZC-60EX
¥1,190,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W620×H135.5×D260
※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。

卓上形親機(EX用)

型名	局数	寸法W×H×D(mm)	質量(kg)	価格(税別)	
BZC-20EX	20	320×135.5×260	約2.4	¥764,000	標準
BZC-40EX	40	470×135.5×260	約3.6	¥975,000	標準
BZC-60EX	60	620×135.5×260	約4.8	¥1,190,000	標準
BZC-80EX	80	770×135.5×260	約6.0	¥1,400,000	標準

壁掛金具(卓上形親機用)

型名	局数	寸法W×H×D(mm)	質量(kg)	価格(税別)	
HZ-022WZ	20	264×189×15	約0.5	¥15,400	受注
HZ-042WZ	40	414×189×15	約0.7	¥17,100	受注
HZ-062WZ	60	564×189×15	約0.9	¥18,700	受注
HZ-082WZ	80	714×189×15	約1.1	¥20,400	受注

※卓上形親機を壁に掛ける場合に使用します。

液晶表示式親機(EX用)
BZD-01EX
¥553,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W170×H135.5×D260
●質量／約1.2kg

データ設定費

製品名	型名	価格(税別)
EX制御機タイプS	BZ-001DSAEX	¥110,000
EX制御機タイプM	BZ-002DSAEX	¥150,000
EX制御機タイプS(IP-PBX連動)	BZ-001DSBEX	¥150,000
EX制御機タイプM(IP-PBX連動)	BZ-002DSBEX	¥180,000

制御機(EX用)タイプS
BZM-001EX
¥1,350,000(税別) 標準

制御機(EX用)タイプM
BZM-002EX
¥1,650,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W459×H318×D128
●質量／タイプS 約5.6kg、
タイプM 約5.8kg
※価格にシステムデータ設定費は含まれていません。別途、データ設定費が必要です。

呼出履歴管理パソコン(呼出履歴管理ソフト) 受注
※GRSN対象外品です。

コネクタ付ローゼット
PZ-206-CP
¥20,100(税別) 受注

●寸法(mm)／
W70×H34×D136
●コード／約1.3m
●生体情報モニタなどとの連動(PC対応)
※GRSN対象外品です。

子機幹線リピータ
BZR-20S
¥225,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W350×H280×D65
●質量／約2.5kg
●延長距離／子機幹線用＋120m(子機幹線1系統につき1台のみ接続できます)
●出力系統／子機幹線用は出力系統が2系統で、I/Oユニットの接続可能な台数は出力1系統につき最大15台、2系統の合計で最大20台です。

親機・関連製品

スタッフステーション

セーフティモニタ付ボード形親機(EX用)60局
BZP-60EX-J
¥1,790,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W550×H770×D40
※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。

セーフティモニタ付ボード形親機

型名	局数	寸法W×H×D(mm)	質量(kg)	価格(税別)	
BZP-20EX-J	20	250×770×40	約3.6	¥1,230,000	受注
BZP-40EX-J	40	400×770×40	約5.1	¥1,510,000	受注
BZP-60EX-J	60	550×770×40	約6.6	¥1,790,000	受注
BZP-80EX-J	80	700×770×40	約8.1	¥2,080,000	受注

セーフティモニタ付卓上形親機(EX用)20局
BZC-20EX-J
¥1,180,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W470×H135.5×D260
※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。

セーフティモニタ付卓上形親機

型名	局数	寸法W×H×D(mm)	質量(kg)	価格(税別)	
BZC-20EX-J	20	470×135.5×260	約3.6	¥1,180,000	受注
BZC-40EX-J	40	620×135.5×260	約4.8	¥1,380,000	受注
BZC-60EX-J	60	770×135.5×260	約6.0	¥1,640,000	受注
BZC-80EX-J	80	920×135.5×260	約7.2	¥1,840,000	受注

壁掛金具(卓上形親機用)

型名	対応親機	寸法W×H×D(mm)	質量(kg)	価格(税別)	
HZ-042WZ	BZC-20EX-J	414×189×15	約0.7	¥17,100	受注
HZ-062WZ	BZC-40EX-J	564×189×15	約0.9	¥18,700	受注
HZ-082WZ	BZC-60EX-J	714×189×15	約1.1	¥20,400	受注
HZ-102WZ	BZC-80EX-J	864×189×15	約1.3	¥25,300	受注

※卓上形親機を壁に掛ける場合に使用します。

データ設定費

製品名	型名	価格(税別)
EX制御機タイプS	BZ-001DSAEX	¥110,000
EX制御機タイプM	BZ-002DSAEX	¥150,000
EX制御機タイプS(IP-PBX連動)	BZ-001DSBEX	¥150,000
EX制御機タイプM(IP-PBX連動)	BZ-002DSBEX	¥180,000

制御機(EX用)タイプS
BZM-001EX
¥1,350,000(税別) 標準

制御機(EX用)タイプM
BZM-002EX
¥1,650,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W459×H318×D128
●質量／タイプS 約5.6kg、
タイプM 約5.8kg
※価格にシステムデータ設定費は含まれていません。別途、データ設定費が必要です。

転倒検知送信機(倒れコール)
EXH-TK12
¥66,000(税別) 市販

●周波数／426MHz帯(小電力)
●電源／単4形
アルカリ電池 LR03×2(DC3V)
●到達距離約100m
●重量／約80g(電池、クリップ含む)
※受信機RXF-200A等と組み合わせ
※竹中エンジニアリング(株)製
https://www.takex-eng.co.jp/
※GRSN対象外品です。

電源装置
ED-201
¥39,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W160×H59×D250
●出力電圧／DC24V　2A

コネクタ付ローゼット
PZ-206-CP
¥20,100(税別) 受注

●寸法(mm)／
W70×H34×D136
●コード／約1.3m
●生体情報モニタなどとの連動(PC対応)
※GRSN対象外品です。

構成機器 EX型

製品一覧について

- 医療・福祉を問わず、全構成機器が一覧になっています。
- 右上にマークが表示されている製品は、そのマークが表す親機のみ対応可能です。

EX型の構成機器	P.119
WZ型の構成機器	P.129
R-A型の親機・構成機器	P.133
Z型・S型・F型・T型・旧松下電工製の構成機器	P.142
福祉施設向けの親機・代表的な構成機器	P.337

カンファレンスルーム／休憩室

外設アラーム（15V）
IB-503U/15
¥14,700（税別） 受注

外設アラーム（24V）
IB-503U/24
¥14,700（税別） 受注

●寸法（mm）／W70×H120×D7　●入切スイッチ付　●IB-503U/15は、廊下灯に接続する場合に使用します。　●IB-503U/24は、制御機に接続する場合に使用します。　●呼出があるとアラーム音（ピッピッピッ音）で知らせます。　※製品の価格にプレートは含まれていません。（写真はパナソニック（株）製WN6003SWです）

廊下

個別情報廊下灯
（1〜2床室用）
BL-802WZB-TP
¥189,000（税別） 受注

個別情報廊下灯
（3〜6床室用）
BL-806WZB-TP
¥202,700（税別） 受注

●寸法（mm）／W245×H270×D23
（突起物を除く）

個別情報廊下灯
（1〜2床室用、RFIDカードリーダー付）
BL-802WZB-TPID
¥296,100（税別） 受注

個別情報廊下灯
（3〜6床室用、RFIDカードリーダー付）
BL-806WZB-TPID
¥312,900（税別） 受注

●寸法（mm）／W245×H270×D23
（突起物を除く）
※RFIDカードは別売です。

個別情報廊下灯用

RFIDカード（mifareUL、10枚入り）
Z-131MI-10
¥13,800（税別） 受注

※GRSN対象外品です。

取付例

露出ボックス
HK-800WZA
¥22,200（税別） 受注

●寸法（mm）／W248×H280×D41
●スイッチボックスが埋込施工できない場合に個別情報廊下灯を結線するために使用します。



マスクプレート
HP-800WZA
¥9,700（税別） 受注

●寸法（mm）／W265×H270×T1.6
●既設の個別情報廊下灯が設置されている場合に、壁面をきれいに仕上げるために使用する製品です。
※取り付けについてはお問い合わせください。

個別廊下灯（4床室（トイレ付）用、3色）
BL-505WZC-T
¥95,400（税別） 標準

●寸法（mm）／W225×H220×D30　※プライバシーカバー（Z-128/3、Z-128/6）は別売です。
※氏名カードの追加購入はP.201をご参照ください。

個別廊下灯

型名	仕様	価格（税別）	
BL-501WZC	1床室用、3色	¥73,900	標準
BL-502WZC	2床室用、3色	¥77,200	標準
BL-503WZC	3床室用、3色	¥83,200	受注
BL-504WZC	4床室用、3色	¥92,900	標準
BL-506WZC	6床室用、3色	¥105,600	受注

型名	仕様	価格（税別）	
BL-502WZC-T	1床室（トイレ付）用、3色	¥77,200	標準
BL-503WZC-T	2床室（トイレ付）用、3色	¥83,200	受注
BL-504WZC-T	3床室（トイレ付）用、3色	¥92,900	受注
BL-505WZC-T	4床室（トイレ付）用、3色	¥95,400	標準
BL-507WZC-T	6床室（トイレ付）用、3色	¥110,200	受注
BL-501WZC-X	共用部1回線用、3色	¥73,900	受注

個別廊下灯・I/Oユニット用

プライバシーカバー
（1〜3床室用）
Z-128/3
¥2,200（税別） 受注

プライバシーカバー
（4〜6床室用）
Z-128/6
¥2,200（税別） 受注

●寸法（mm）／W193.2×H170×D4　※GRSN対象外品です。

※室番印刷費は、個別廊下灯およびプライバシーカバーの価格に含まれています。（既設の個別廊下灯本体の印刷変更は別途費用がかかります）
※標準室番印刷　書体：ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDB　アルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス　印刷色：灰色（上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください）　※BL-501WZC-Xは共用部用タイプのため、氏名カードや救護区分表示はありません。

廊下

個別廊下灯・I/Oユニット用

露出ボックス
HK-500WZR
¥12,100(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D30
●スイッチボックスが埋込施工できない場合に個別廊下灯(WZC型)およびI/Oユニット(WZC型)の結線をするために使用します。



マスクプレート
HP-500WZR
¥17,300(税別) 受注

●寸法(mm)／W255×H290×T1.6
※既設の個別廊下灯BL-50nZ(nは回線数)が設置されている場合に、壁面をきれいに仕上げるために使用します。

マスクプレート
(1～3床室用)
HP-503WZR
¥11,000(税別) 受注

マスクプレート
(4～8床室用)
HP-508WZR
¥16,200(税別) 受注

●寸法(mm)／(1～3床室用)W250×H230×T1.6
(4～8床室用)W355×H230×T1.6
●既設の個別廊下灯およびI/Oユニットの製品設置跡や、スイッチボックスの壁開口が、WZC型の個別廊下灯およびI/Oユニットよりも大きい場合に、壁面をきれいに仕上げるために使用します。

デジタル表示器Z型
IZD-05B
¥280,500(税別) 受注

●寸法(mm)／W260×H148×D45
●質量／約1.4kg
●天井取付、両面表示タイプ
※GRSN対象外品です。

代表廊下灯(15V、オレンジ・赤・緑)
BL-673U/15-A
¥5,200(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品の価格にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)
※点滅時の色についてはP.177をご参照ください。

I/Oユニット
(1回線1廊下灯用、3色)
BX-101WZC
¥72,500(税別) 標準

I/Oユニット
(6回線1廊下灯用、3色)
BX-106WZC
¥96,900(税別) 標準

I/Oユニット
(4回線4廊下灯用、3色)
BX-404WZC
¥88,000(税別) 標準

I/Oユニット(ドアホン・電気錠連動)
BX-101WZC-DK
¥78,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W225×H220×D26
※ドアホン・電気錠連動の詳細はP.247をご参照ください。

代表廊下灯(台形)
BL-641U/15
¥3,500(税別) 受注

●寸法(mm)／W70×H120×D21.5
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

代表廊下灯(台形)
BL-641A/15-HPW
¥4,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W65×H65×D21.5
●ホワイトプレート付

アラーム付代表廊下灯
BL-644U/15
¥13,200(税別) 受注

●寸法(mm)／W70×H120×D21.5
※製品の価格にプレートは含まれていません。
(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)

代表廊下灯
(丸形、15V、オレンジ・赤・緑)
BL-113/15-A
¥5,700(税別) 標準

代表廊下灯
(丸形、24V、赤)
BL-113/24
¥5,800(税別) 受注

●寸法(mm)／φ90×D18.3
※点滅時の色についてはP.177をご参照ください。

復旧ボタン
BR-303ZAU
¥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

復旧ボタン
BR-303ZB-HPW
¥3,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W65×H65×D7
●ホワイトプレート付

構成機器 EX型

病室／ベッドサイド

PLAIMH NICSS接続用

PN

New

ベッドサイド表示器
CARE VIEW U
BD-01WZA-U
¥155,100(税別)
受注

(注)ご採用については、仕様打ち合わせが必要です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
●寸法(mm)／W208×H120×D23 ●PLAIMH NICSS接続用 ●質量／約600g ●材質／ABS樹脂(本体) ●表示部／タッチパネル付 カラーTFT ●表示／カラー液晶(5.7インチ) ●形状／壁掛形(JIS3個用スイッチボックスカバー付) ※画面は変更となることがあります。 ※詳細はP.180参照 ※GRSN対象外品です。

NICSS-EX8接続用

N EX8

ベッドサイド表示器
CARE VIEW U
BD-01WZ-U
¥148,500(税別)
受注

(注)ご採用については、仕様打ち合わせが必要です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
●寸法(mm)／W208×H120×D23 ●NICSS-EX8接続用 ●質量／約600g ●材質／ABS樹脂(本体) ●表示部／タッチパネル付 カラーTFT ●表示／カラー液晶(5.7インチ) ●形状／壁掛形(JIS3個用スイッチボックスカバー付) ※画面は変更となることがあります。 ※詳細はP.180参照 ※GRSN対象外品です。

EXハンド形子機接続用

New

ハンド形子機コンセント
BB-105EXU
¥23,700(税別) 標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W70×H120×D49.8 ●EXハンド形子機接続用 ※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7003Wです)

New

ハンド形子機コンセント(センサ)
BB-109EXU
¥31,400(税別) 標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W116×H120×D49.8 ●センサー用コンセント(入切スイッチ)付 ●EXハンド形子機接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7006Wです)

New

ハンド形子機コンセント(スタッフ)
BF-123EXU
¥25,700(税別) 標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W116×H120×D49.8
●EXハンド形子機接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7006Wです)

New

ハンド形子機コンセント(スタッフ/センサ)
BF-124EXU
¥35,400(税別) 標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D49.8 ●センサー用コンセント(入切スイッチ)付 ●EXハンド形子機接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)

EXハンド形子機・ベッドサイド表示器接続用

New

ハンド形子機コンセント
BF-123EXU-BSD
※価格はお問い合わせください。 受注 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W116×H120×D49.8 ●EXハンド形子機接続用 ●ベッドサイド表示器接続用 ※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7006Wです)

New

壁埋込形子機(呼出)
BA-303EXU
¥36,500(税別) 標準 抗菌

●寸法(mm)／W162×H120×D7
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)

EXハンド形子機・EX握り押ボタン接続用

New

壁埋込形子機(コンセント付)
BA-304EXU
¥37,700(税別) 標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D49.8 ●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用 ※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)

New

C EX5
C EX3

※写真はイメージです

壁埋込形子機(履歴機能付)
BA-304EXU-OP1/2(特)
※価格はお問い合わせください。 受注 抗菌 1P

(注)ご採用については、使用打ち合わせが必要です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
●寸法(mm)／W208×H120×D49.8 ●履歴機能付
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用 ※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7012Wです)

New

壁埋込形子機(コンセント/スタッフ/センサ)
BA-307EXU
¥53,400(税別) 標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W208×H120×D49.8
●センサー用コンセント(入切スイッチ)付
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7012Wです)

New

ハンド形子機
BA-701EX
¥18,300(税別) 標準 抗菌 脱落 1P 即納

●寸法(mm)／W52×H156×D41
●コード約2m

New

ハンド形子機(握り押ボタン付)
BA-711EX
¥22,500(税別) 標準 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W52×H156×D41
●コード約2m
●握り押ボタンコード約2m

New

ハンド形子機(握り押ボタン付、特定呼出機能付)
BA-712EX
¥35,300(税別) 受注 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W52×H156×D41
●コード約2m
●握り押ボタンコード約2m

New

握り押ボタン
RB-826EX
¥5,200(税別) 標準 抗菌 脱落 1P 即納

●寸法(mm)／φ35×H199
●コード約2m

New

握り押ボタン(特定呼出機能付)
RB-830EX
¥6,900(税別) 受注 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／φ35×H199
●コード約2m

New

握り押ボタン
RB-826EX-0.3M
※価格はお問い合わせください。 受注 抗菌 1P

●寸法(mm)／φ35×H199
●コード約30cm

New

中継コネクタ(EX子機用、5本入)
PZ-401EX-5
¥12,800(税別) 標準 1P 即納

●コード約10cm
※上下左右を含めさまざまな方向からの引っ張りに対応し、断線トラブル防止に役立ちます。
※特許取得済

New

延長コード
PZ-411EX-2M
¥10,900(税別) 受注 1P

●コード約2m

New

延長カールコード
PZ-412EX-C
¥12,300(税別) 受注

●コード約40cm(伸長時約1m)

New

子機フックジャケット
(半透明、10個入)
Z-804EX-S-10
¥14,300(税別) 標準 即納

●寸法(mm)／W52×H156×D16.5(フック41)
●EXハンド形子機用
●色調／半透明乳白色
●材質／抗菌TPE樹脂

子機フックジャケット
(さくら、10個入)
Z-804EX-P-10
¥17,000(税別) 標準 即納

●寸法(mm)／W52×H156×D16.5(フック41)
●EXハンド形子機用
●色調／さくら
●材質／抗菌TPE樹脂

子機フックジャケット
(わかくさ、10個入)
Z-804EX-G-10
¥17,000(税別) 標準 即納

●寸法(mm)／W52×H156×D16.5(フック41)
●EXハンド形子機用
●色調／わかくさ
●材質／抗菌TPE樹脂

子機フックジャケット
(アクア、10個入)
Z-804EX-B-10
¥17,000(税別) 標準 即納

●寸法(mm)／W52×H156×D16.5(フック41)
●EXハンド形子機用
●色調／アクア
●材質／抗菌TPE樹脂

子機フックジャケット
(レモン、10個入)
Z-804EX-Y-10
¥17,000(税別) 標準 即納

●寸法(mm)／W52×H156×D16.5(フック41)
●EXハンド形子機用
●色調／レモン
●材質／抗菌TPE樹脂

構成機器 EX型

病室／ベッドサイド

New

コンセント用ホルダー
Z-605EX
¥1,500（税別） 標準 即納

●寸法(mm)／W40×H35.6×D37.2
●型名の末尾にEXUの表記があるハンド形子機コンセントおよび壁埋込形子機のハンガー部用です。
●材質／抗菌TPE樹脂

握り押ボタンホルダー（5個入）
Z-604-5
¥9,900（税別） 受注

●寸法(mm)／W60×H88×D53（突起部除く）
●取付可能板厚：13～30mm
※GRSN対象外品です。

ベッドハンガー
Z-602
¥1,000（税別） 標準

●寸法(mm)／W30×H66.5×D61.2
※ベッド柵及びヘッドボードに取り付けが可能です。
・丸い断面形状：φ32mm前後及びφ19mmに対応
・四角い断面形状：幅30mm前後、高さ30mm以上に対応
※GRSN対象外品です。

子機アタッチメント（グリップ形、握り押ボタン専用）
Z-801WZ
¥1,500（税別） 標準 抗菌 即納

●寸法(mm)／約115.7×φ43
※製品に握り押ボタンは含まれていません。 ※特許取得済 ※主な対応製品／BA-711EX、BA-712EX、RB-826EX、RB-830EX ※GRSN対象外品です。

子機アタッチメント（プレス形、握り押ボタン専用）
Z-802WZ
¥2,000（税別） 標準 抗菌 即納

●寸法(mm)／W106×H190×D44.7
※製品に握り押ボタンは含まれていません。 ※特許取得済 ※主な対応製品／BA-711EX、BA-712EX、RB-826EX、RB-830EX ※GRSN対象外品です。



ナースコールホルダー（5本入）
Z-701-5
¥3,300（税別） 標準

●寸法(mm)／W35×L245
●材質／シリコン樹脂
※GRSN対象外品です。



ナースコールホルダー（50本入）
Z-701-50
¥30,800（税別） 受注

●寸法(mm)／W35×L245
●材質／シリコン樹脂
※GRSN対象外品です。

ナースコールバンド（5本入）
Z-601-5
¥1,800（税別） 標準

●寸法(mm)／W20×L200
※GRSN対象外品です。

ナースコールバンド（50本入）
Z-601-50
¥16,500（税別） 受注

●寸法(mm)／W20×L200
※GRSN対象外品です。



ナースコールクリップ
Z-501-6
¥3,200（税別） 受注

●寸法(mm)／長さ370（クリップ含む）
●1パック6個入（6色）
※GRSN対象外品です。

無線押ボタン
RB-201TRX
¥42,900（税別） 受注

●寸法(mm)／Φ60×D21.6mm
●質量／約50g（ストラップ含まず）
●単4形アルカリ乾電池（2本）を使用
●電池寿命／約1年（1日10回呼出時）

無線受信機（EX/S）
RB-201TRX-EX-S
¥45,000（税別） 受注 1P 2P

●寸法(mm)／W75×H114×D34 ●コード約2m
●呼出押ボタン付 ※プラグ形状／1P
●センサー用2Pコンセント（入切スイッチ付）
●ベッドハンガー（Z-602）付

無線押ボタンセット(EX/S)
RB-201TRX-EX-S/SET
¥74,200(税別) 受注 1P 2P

※無線押ボタン(RB-201TRX)と無線受信機(RB-201TRX-EX-S)のセット品

New

分配コンセント(1P、センサー用2P)
BB-301EX-2P
¥24,100(税別) 標準 脱落 1P 2P 即納

●寸法(mm)／W75×H114×D34 ●コード約2m
●ベッドハンガー(Z-602)付
●センサー用2Pコンセント(入切スイッチ付)
※センサー用2Pコンセントには脱落警報機能がありません。
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用

New

分配コンセント(1P、センサー用3P)
BB-301EX-3P
¥24,800(税別) 標準 脱落 1P 3P

●寸法(mm)／W75×H114×D34
●コード約2m・ベッドハンガー(Z-602)付
●センサー用3Pコンセント(入切スイッチ付)
●EXハンド形子機またはEX握り押ボタン接続用

マットセンサー
(ナチュラルブラウン色、2Pコンセント用)
RS-102BRA
¥46,200(税別) 標準 抗菌 防滴 2P 即納

●寸法(mm)／W1000×H450×D6 ●コード約3m
●防塵、防滴性:JIS IP61(防塵、防滴形)／プラグ部を除く
※ナースコールとセンサー呼出が区別できます。詳しくはP.231をご参照ください。 ※GRSN対象外品です。

マットセンサー
(ナチュラルブラウン色、3Pコンセント用、脱落警報用)
RS-103BRA
¥47,300(税別) 標準 抗菌 防滴 脱落 3P

●寸法(mm)／W1000×H450×D6 ●コード約3m
●防塵、防滴性:JIS IP61(防塵、防滴形)／プラグ部を除く
※ナースコールとセンサー呼出が区別できます。詳しくはP.231をご参照ください。 ※GRSN対象外品です。

マットセンサー
(グレー色、2Pコンセント用)
RS-102GYA
¥46,200(税別) 標準 抗菌 防滴 2P

●寸法(mm)／W1000×H450×D6 ●コード約3m
●防塵、防滴性:JIS IP61(防塵、防滴形)／プラグ部を除く
※ナースコールとセンサー呼出が区別できます。詳しくはP.231をご参照ください。 ※GRSN対象外品です。

マットセンサー
(グレー色、3Pコンセント用、脱落警報用)
RS-103GYA
¥47,300(税別) 標準 抗菌 防滴 脱落 3P

●寸法(mm)／W1000×H450×D6 ●コード約3m
●防塵、防滴性:JIS IP61(防塵、防滴形)／プラグ部を除く
※ナースコールとセンサー呼出が区別できます。詳しくはP.231をご参照ください。 ※GRSN対象外品です。

New

※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

マルチケアコール(2Pメタコン)
RB-782-2P
※価格はお問い合わせください。 標準 1P 2P 即納

本体コントローラー
●寸法(mm)／W130×H180×D33 ●コード約2m ●質量／360g ●ACアダプター付

センサーヘッド
●寸法(mm)／W27.7×H196×D23 ●コード約2m ●質量／120g

※GRSN対象外品です。

New

※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

マルチケアコール(3Pメタコン)
RB-782-3P
※価格はお問い合わせください。 標準 1P 3P 即納

本体コントローラー
●寸法(mm)／W130×H180×D33 ●コード約2m ●質量／360g ●ACアダプター付

センサーヘッド
●寸法(mm)／W27.7×H196×D23 ●コード約2m ●質量／120g

※GRSN対象外品です。

マルチケアコール用
(RB-782-2P／RB-782-3P)

New

センサースタンド(ベッド柵取付用)
HZ-782-T1
※価格はお問い合わせください。 標準 即納

●アーム長(mm)／約600
●質量／450g
※GRSN対象外品です。

センサースタンド(ベッドボトム取付用)
HZ-782-T2
※価格はお問い合わせください。 標準 即納

●アーム長(mm)／約600
●質量／450g
※GRSN対象外品です。

New

※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

マルチケアコール2Pセット(ベッド柵取付用)
RB-782-2P/T1SET
※価格はお問い合わせください。 標準 1P 2P 即納

※RB-782-2PとHZ-782-T1のセット品です。
※GRSN対象外品です。

構成機器 EX型

病室／ベッドサイド

※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

New

マルチケアコール2Pセット
(ベッドボトム取付用)
RB-782-2P/T2SET
※価格はお問い合わせください。 標準 1P 2P 即納

※RB-782-2PとHZ-782-T2のセット品です。
※GRSN対象外品です。

※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

マルチケアコール
(多機能ナースコール子機)
RB-780A
¥45,500(税別)
標準 2P 即納

●寸法(mm)／W110×H640×D161(フレキシブルアーム約585(センサー部含む)) ●コード約2m ●ACアダプター・マットクリップ(HZ-780)付 ※3Pメタルコンセントに接続の場合、3Pメタルプラグ付コード[PZ-780-3P]が必要になります。 ※ハンド形子機をご使用の場合は分配コンセントをお買い求めください。 ※接続についてはP.194を併せてご参照ください。 ※GRSN対象外品です。

マルチケアコール用
(RB-780A)

マルチケアコール アタッチメント
Z-203A
¥3,900(税別)
受注

●寸法(mm)／タッチ部分直径6、アーム長150(直径4)
※特許取得済
注意:先端部分は常に清潔を保ってください。
煮沸消毒・清拭が可能です。消耗品につき故障した場合は新品をお買い求めください。
(開発協力:国立病院機構 宇多野病院様)
※GRSN対象外品です。

マットクリップ(RB-780Aに付属)
HZ-780
¥8,600(税別)
受注

●寸法(mm)／W66×H160×D230
●適応マットレス厚:約10～220mm
※GRSN対象外品です。

マルチケアコール取付クリップ
HZ-781
¥11,900(税別)
受注

●寸法(mm)／W70×H100×D176 ●取付可能幅(mm)／約10～40 ※マットレス以外の場所に留められます。 ※GRSN対象外品です。

3Pメタコンプラグ付コード
(脱落警報対応3Pコンセント用)
PZ-780-3P
¥1,800(税別)
受注 3P

●コード約2m
※3Pメタルコンセントに接続の場合に必要です。
※GRSN対象外品です。

フレキコール
RB-760A
¥16,500(税別)
標準 2P 即納

●寸法(mm)／W24×H112×D8.5
●コード約1.8m
※GRSN対象外品です。

ソフトタッチボタン
RB-750B
¥43,500(税別)
標準 2P 即納

●安定板取付型 ●寸法(mm)／W100×H400×D37(押ボタン部分含む)
●操作力／約0.79N(約80g) ●コード約1.7m
※GRSN対象外品です。

機能障害者用押ボタン
RB-709
¥55,300(税別)
標準 2P 即納

●寸法(mm)／W88×H100.5×D164 ●コード約3m。電池006P(9V)内蔵 ●引きひも(50cm)付 ●操作力／約1.96±0.5N(約200±51gf)
※GRSN対象外品です。

機能障害者用押ボタン(脱落警報用)
RB-710
¥55,800(税別)
受注 脱落 3P

●寸法(mm)／W88×H100.5×D164 ●コード約3m。電池006P(9V)内蔵 ●引きひも(50cm)付
●操作力／約1.96±0.5N(約200±51gf)
※GRSN対象外品です。

トイレ／浴室／共用部

呼出押ボタン
BT-311ZR
¥7,900(税別) 標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。

呼出押ボタン (引きひも付)
BT-312ZR
¥8,600(税別) 標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5 ●引きひも寸法(mm)／長さ約600、握り部分φ40×H23 ※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。
※点字で「よびだし」と表記しています。

呼出押ボタン(復旧付)
BT-313ZR
¥9,000(税別) 標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。

呼出押ボタン (引きひも付、復旧付)
BT-314ZR
¥9,700(税別) 標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5 ●引きひも寸法(mm)／長さ約600、握り部分φ40×H23
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。

呼出押ボタン(赤プレート)
BT-321ZR
¥9,200(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。 ※注意喚起ステッカーは大小各1枚付

呼出押ボタン (赤プレート、引きひも付)
BT-322ZR
¥9,900(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●寸法(mm)／W70×H120×D11.5 ●引きひも寸法(mm)／長さ 約600、握り部分 φ40×H23
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。 ※注意喚起ステッカーは大小各1枚付

呼出押ボタン(赤プレート、復旧付)
BT-323ZR
¥10,400(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。 ※注意喚起ステッカーは大小各1枚付

呼出押ボタン (赤プレート、引きひも付、復旧付)
BT-324ZR
¥11,100(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●寸法(mm)／W70×H120×D11.5 ●引きひも寸法(mm)／長さ約600、握り部分φ40×H23 ※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。 ※注意喚起ステッカーは大小各1枚付

誤報防止カバー(透明)
Z-321C
¥1,500(税別) 受注

●寸法(mm)／W74.5×H124.3×D19
※注意喚起ステッカーは大小1枚付
※GRSN対象外品です。

誤報防止カバー (赤)
Z-321R
¥1,600(税別) 受注

誤報防止カバー (赤、復旧付用)
Z-322R
¥1,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W74.5×H124.3×D19
※注意喚起ステッカーは大小1枚付
※GRSN対象外品です。

呼出押ボタン赤カバーセット
BT-311ZR-RSET
¥10,300(税別) 受注

※呼出押ボタン(BT-311ZR)と
誤報防止カバー(Z-321R)のセット品です。

呼出押ボタンと誤報防止カバー(赤)のセット品

製品名	型名	価格(税別)	セットになる呼出押ボタン	
呼出押ボタン赤カバーセット	BT-311ZR-RSET	¥10,300	BT-311ZR	受注
呼出押ボタン(引きひも付)赤カバーセット	BT-312ZR-RSET	¥10,900	BT-312ZR	受注
呼出押ボタン(復旧付)赤カバーセット	BT-313ZR-RSET	¥11,900	BT-313ZR	受注
呼出押ボタン(引きひも付、復旧付)赤カバーセット	BT-314ZR-RSET	¥12,600	BT-314ZR	受注

構成機器 EX型

トイレ／浴室／共用部

壁埋込形子機(呼出押ボタン付)
BA-203WZ
¥42,400(税別) 受注 抗菌 防水

●寸法(mm)／W116×H120×D11.5
※点字で「よびだし」と表記しています。
※詳細はP.197をご覧ください。

浴室用引きスイッチ
BB-721ZR
¥21,500(税別) 受注 防水

●寸法(mm)／W79×H140×D25
●引きひも寸法(mm)／長さ180＋1500／握り部分23
※既存が2個用ボックスの場合、設置にはマスクプレートが別途必要です。 ※特許取得済
※GRSN対象外品です。

車いすトイレ用押ボタン
RB-771
¥32,300(税別) 標準 2P

●寸法(mm)／W139×H38×D49 ●コード約2m
●操作力／約6N(0.6kgf) ※取り付け可能なパイプ:直径φ34～39mmの丸パイプ、またはストレート部分が160mm以上ある楕円形パイプとなります。
※別途コンセント(BB-107ZCU)等が必要です。
※特許取得済 ※GRSN対象外品です。

コンセント(保持回路付、復旧付)
BB-107ZCU
¥10,200(税別) 受注 2P

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製 WN6003SWです)
※GRSN対象外品です。

New

壁埋込形子機
BA-305EXU
¥34,200(税別) 標準 抗菌 1P

●寸法(mm)／W162×H120×D7
※プレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21 コンセントプレートWTF7009Wです)

取付例

接点入力用露出ボックス
HK-311Z
¥28,600(税別) 受注 2P

●寸法(mm)／W75×H124×D40.5
●コンセント／センサー用2P

保持ユニット(1回線用、NICSS用、CICSS用)
MH-01ZAU
¥7,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

天井埋込スピーカ・マイク子機接続用

I/Oユニット(1回線1廊下灯用)
BX-101ZB
¥63,900(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

I/Oユニット(6回線1廊下灯用)
BX-106ZB
¥93,900(税別) 受注

●寸法(mm)／W225×H220×D26

I/Oユニット(3回線3廊下灯用)
BX-303ZB
¥75,600(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D26

I/Oユニット(ZBタイプ)使用

天井埋込スピーカ子機
BS-331Z
¥7,500(税別) 標準

●寸法(mm)／W215×H134×D64 ●天井加工穴(mm)／φ150 ●スプリングキャッチ式 ●インピーダンス:8Ω
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。



天井埋込マイク子機
BM-331Z
¥9,800(税別) 標準

●寸法(mm)／W215×H134×D35 ●天井加工穴(mm)／φ150 ●スプリングキャッチ式
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。

I/Oユニット(ZBタイプ)使用

天井子機丸形パネル
BS-300P
¥2,700(税別) 標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式　※天井埋込スピーカ子機、天井埋込マイク子機に対応しています(一部除く)。

天井埋込マイク子機
BM-506ZA
¥6,600(税別) 受注

●寸法(mm)／φ92×D13
※GRSN対象外品です。

セーフティモニタ付

天井埋込マイク子機(音センサ付)
BM-331WZ-J
¥61,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W215×H134×D59
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
※ZBタイプI/Oユニットをご使用ください。
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ

握り押ボタンと天井埋込スピーカー・マイク子機を接続する場合
[個別廊下灯(WZCタイプ)、I/Oユニット(WZCタイプ)使用]



天井埋込マイク子機
BM-331WZ-TE
¥11,900(税別) 受注

●寸法(mm)／W215×H134×D35
●天井加工穴(mm)／φ150　●スプリングキャッチ式
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ

New

天井子機接続用コンセント
BB-107EXU-TE
¥25,200(税別) 受注 抗菌 脱落 1P

●寸法(mm)／W70×H120×D49.8　●EX握り押ボタン接続用　※プレートは含まれていません。
(写真はパナソニック㈱製コスモシリーズワイド21コンセントプレートWTF7003Wです)

セーフティモニタ付

埋込マイク子機(音センサ付)
BM-505WZ-J
¥72,100(税別) 受注

●寸法(mm)／φ120×D40

天井マスクプレート(丸形)
HP-150R
¥18,600(税別) 受注

●寸法(mm)／φ250×T1
●天井据置プレート付
※天井開口φ200mm用の機器からφ150mm用機器へ取り替える際に、天井面をきれいに仕上げるために使用します。

天井マスクプレート(角形)
HP-150S
¥18,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W250×H250×T1
●天井据置プレート付
※天井開口φ200mm用の機器からφ150mm用機器へ取り替える際に、天井面をきれいに仕上げるために使用します。

構成機器 WZ型

病室／ベッドサイド

ハンド形子機接続用

ハンド形子機コンセント
BB-105WZU
¥20,300(税別) 標準 脱落 6P

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)

ハンド形子機コンセント(復旧ボタン付)
BB-105WZU-RS
¥22,700(税別) 受注 脱落 6P

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)

ハンド形子機コンセント
BB-109WZU
¥25,500(税別) 標準 脱落 2P 6P

●寸法(mm)／W116×H120×D7 ●接点接続×1入力
●センサー入切スイッチ付 ※脱落警報は6Pコンセントのみになります。 ※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6006SWです)

ハンド形子機コンセント
BF-122WZU
¥21,300(税別) 標準 脱落 6P

●寸法(mm)／W116×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はパナソニック(株)製WN6006SWです)

ハンド形子機コンセント
BF-123WZU
¥22,400(税別) 標準 緊呼 脱落 6P

●寸法(mm)／W116×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はパナソニック(株)製WN6006SWです)

ハンド形子機コンセント
BF-124WZU
¥30,900(税別) 標準 脱落 2P 6P

●寸法(mm)／W162×H120×D7 ●接点接続×1入力
●センサー入切スイッチ付
※脱落警報は6Pコンセントのみになります。 ※製品にプレートは含まれていません。(写真はケアコム製HP-331です)

ハンド形子機・ベッドサイド表示器接続用

ハンド形子機コンセント
BF-123WZU-BSD
¥52,200(税別) 受注 緊呼 脱落 6P

●寸法(mm)／W116×H120×D7
●ベッドサイド表示器接続用
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック㈱製WN6006SWです)

壁埋込形子機

BA-303WZU
¥24,300(税別) 受注

●寸法(mm)／W162×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はケアコム製HP-331です)

握り押ボタン接続用

壁埋込形子機
BA-304WZU
¥24,300(税別) 標準 脱落 6P

●寸法(mm)／W162×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はケアコム製HP-331です)

C EX5
C EX3

壁埋込形子機
BA-304WZU-OP1/2(特)
※価格はお問い合わせください。 特注 脱落 6P

(注)ご採用については、仕様打ち合わせが必要です。
詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
●寸法(mm)／W208×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はケアコム製HP-431です) ※GRSN対象外品です。

壁埋込形子機(呼出ボタン付)
BA-304WZU-CS
¥28,500(税別) 受注 脱落 6P

●寸法(mm)／W162×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はケアコム製HP-331です)

壁埋込形子機(握り押ボタン用)
BA-306WZU
¥27,700(税別) 受注 緊呼 脱落 6P

●寸法(mm)／W208×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はケアコム製HP-431です)

PN N EX8 N EX3 セーフティモニタ付 C EX5 C EX3

PLAIMH NICSS・NICSS-EXシリーズ・セーフティモニタ付システム・CICSS-EXシリーズの共通製品です。

握り押ボタン接続用

壁埋込形子機(握り押ボタン用)
BA-307WZU
¥40,000(税別) 標準 脱落 2P 6P

●寸法(mm)／W208×H120×D7 ●接点接続×1入力
●センサー入切スイッチ付 ※脱落警報は6Pコンセントのみになります。 ※製品にプレートは含まれていません。
(写真はケアコム製HP-431です)

壁埋込形子機
BF-322WZU
¥33,600(税別) 標準 緊呼 脱落 6P

●寸法(mm)／W208×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はケアコム製HP-431です)
※スピーカーを自動で切り替えます。

ハンド形子機コンセント・壁埋込形子機用

ホワイトプレート
HP-331
¥1,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W162×H120×D7
●3個用9コ穴

ホワイトプレート
HP-431
¥2,600(税別) 受注

●寸法(mm)／W208×H120×D7
●4個用12コ穴

ハンド形子機
BA-601WZ
¥15,000(税別) 標準 抗菌 脱落 6P 即納

●寸法(mm)／W49×H168×D27.5
●コード約2m

ハンド形子機(握り押ボタン付)
BA-611WZ
¥18,900(税別) 標準 抗菌 脱落 6P 即納

●寸法(mm)／W49×H168×D27.5
●コード約2m
●握り押ボタンコード2m

ハンド形子機
(特定呼出機能付)
BA-602WZ
¥25,000(税別) 受注 抗菌 脱落 6P

ハンド形子機
(握り押ボタン付、特定呼出機能付)
BA-612WZ
¥30,600(税別) 受注 抗菌 脱落 6P

●寸法(mm)／W49×H168×D27.5
●コード約2m ●握り押ボタンコード2m

BA-601WZ-C

ハンド形子機
(カールコード式)
BA-601WZ-C
¥21,500(税別) 受注 抗菌 脱落 6P

ハンド形子機
(特定呼出機能付、カールコード式)
BA-602WZ-C
¥31,500(税別) 受注 抗菌 脱落 6P

●寸法(mm)／W49×H168×D27.5
●カールコード約2m(伸長時約2.6m)
※コードの一部がカールコードになります。

BA-611WZ-C

ハンド形子機
(握り押ボタン付、カールコード式)
BA-611WZ-C
¥25,400(税別) 受注 抗菌 脱落 6P

ハンド形子機
(握り押ボタン付、特定呼出機能付、カールコード式)
BA-612WZ-C
¥37,100(税別) 受注 抗菌 脱落 6P

●寸法(mm)／W49×H168×D27.5 ●コード約2m
●握り押ボタンコード約2m カールコード約2m(伸長時約2.6m) ※コードの一部がカールコードになります。

BA-611WZ-2P

ハンド形子機
(2P中継メタコン付)
BA-611WZ-2P
¥25,800(税別) 受注 抗菌 脱落 2P 6P

ハンド形子機
(特定呼出機能付、2P中継メタコン付)
BA-612WZ-2P
¥33,700(税別) 受注 抗菌 脱落 2P 6P

●寸法(mm)／W49×H168×D27.5
●コード約2m ●2P中継メタコンコード約2m

RB-826WZ

握り押ボタン
RB-826WZ
¥4,600(税別) 標準 抗菌 脱落 6P 即納

握り押ボタン
(特定呼出機能付)
RB-830WZ
¥6,300(税別) 受注 抗菌 脱落 6P

●寸法(mm)／φ35×H99
●コード約2m

RB-826WZ-C

握り押ボタン
(カールコード式)
RB-826WZ-C
¥11,100(税別) 受注 抗菌 脱落 6P

握り押ボタン
(特定呼出機能付、カールコード式)
RB-830WZ-C
¥12,800(税別) 受注 抗菌 脱落 6P

●寸法(mm)／φ35×H99
●コード約2m(伸長時約2.6m)
※コードの一部がカールコードになります。

セーフティモニタ付

握り押ボタン
RB-826WZ-0.3M
¥11,100(税別) 受注 抗菌 脱落 6P

●寸法(mm)／φ35×H99.5
●コード約30cm

構成機器 WZ型

病室／ベッドサイド

パーソナル子機(WZ型)
RB-853WZ
¥2,000(税別) 受注 脱落

●寸法(mm)／W37×H122×D17
●コード約2m ●プラグ／φ3.5mm、3極
●質量／約45g ●ケース／紙
●呼出確認灯／LED(オレンジ) ●脱落警報機能付
●常夜灯機能付 ※GRSN対象外品です。

パーソナル子機(WZ型、10個入)
RB-853WZ-10
¥19,300(税別) 受注 脱落

●寸法(mm)／W37×H122×D17
●コード約2m ●プラグ／φ3.5mm、3極
●質量／約45g ●ケース／紙
●呼出確認灯／LED(オレンジ) ●脱落警報機能付
●常夜灯機能付 ※GRSN対象外品です。

ハンド形子機(パーソナル子機用)
BA-611WZ-PJ
¥24,400(税別) 受注 脱落 6P

●寸法(mm)／W49×H168×D27.5
●コード約2m/約0.1m
●中継ジャック／φ3.5mm、3極
※GRSN対象外品です。

ハンド形子機
(パーソナル子機用、特定呼出機能付)
BA-612WZ-PJ
¥26,200(税別) 受注 脱落 6P

●寸法(mm)／W49×H168×D27.5 ●コード約2m/約0.1m
●中継ジャック／φ3.5mm、3極 ※GRSN対象外品です。

パーソナル子機用中継コード
PZ-402WZ
¥2,200(税別) 受注 6P

●約0.1m
●中継ジャック／φ3.5mm、3極
※GRSN対象外品です。

中継コネクタ(WZ子機用、1本入)
PZ-401-1
¥2,500(税別) 標準 6P

●コード10cm
※上下左右を含めさまざまな方向からの引っ張りに対応し、断線トラブル防止に役立ちます。
※特許取得済 ※詳細はP.190参照

中継コネクタ(WZ子機用、5本入)
PZ-401-5
¥11,800(税別) 標準 6P 即納

●コード10cm
※上下左右を含めさまざまな方向からの引っ張りに対応し、断線トラブル防止に役立ちます。
※特許取得済 ※詳細はP.190参照

フックアタッチメント(25個入)
Z-603WZ-25
¥9,900(税別) 標準

●寸法(mm)/W21.6×H42.1×D41.6 ●1パック25個入り
※型名の末尾にWZUの表記がある、ハンド形子機コンセントおよび壁埋込形子機のハンガー部用です。
※GRSN対象外品です。

RB-WZ/2P-2M

延長中継コード
(2Pメタコン用)
RB-WZ/2P-2M
¥13,500(税別) 受注 2P 6P

延長中継コード
(3Pメタコン用)
RB-WZ/3P-2M
¥13,800(税別) 受注 脱落 3P 6P

●コード約2m
※GRSN対象外品です。

延長コード
PZ-411-2M
¥11,700(税別) 標準 6P 即納

●コード約2m
※GRSN対象外品です。

マルチアクシード2A
BI-2WZ
¥58,200(税別) 受注 脱落 2P 3P 6P

●寸法(mm)／W130×H180×D34 ●コード／約2m(延長不可)
●接点接続×2入力 ●脱落警報は6Pコンセント側で機能します。 ●ACアダプター付、フック付 ●入力仕様／センサー1(14型2P)センサー2(14型3P) ●無電圧メーク接点 ●センサー入切ボタン付

無線押ボタンセット(WZ/S)
RB-201TRX-WZ-S/SET
¥83,600(税別) 受注 2P 6P

※無線押ボタン(RB-201TRX)と無線受信機(センサー用コンセント付)(RB-201TRX-WZ-S)のセット品です。
※詳細はP.184参照 ※GRSN対象外品です。

病室／ベッドサイド

分配コンセント

型名	価格					
BB-301WZ-2P/W6P-NC	¥18,400	標準	脱落	2P	6P	即納
BB-301WZ-2P/W6P-OP1	¥20,700	標準	脱落	2P	6P	即納
BB-301WZ-3P/W6P-NC	¥19,600	標準	脱落	3P	6P	
BB-301WZ-3P/W6P-OP1	¥21,900	標準	脱落	3P	6P	

分配コンセント（6P、センサー用2P）
BB-301WZ-2P/W6P-OP1
¥20,700（税別） 標準 脱落 2P 6P 即納

●寸法（mm）／W75×H114×D34
●コード約2m
●センサーを使用しない場合の「入切スイッチ」付
●壁掛け用ハンガーおよびマグネット（裏面）付
※センサー用2Pコンセントには脱落警報機能がありません。
※松下電工（株）（現、パナソニック（株））製ナースコールにケアコム製のマットセンサー等を接続する場合は、P.144掲載のBB-301MD-2P/2PまたはBVH-R560C-2Pをご利用ください。
※呼出区別の詳細はP.233をご参照ください
※詳細はP.193参照

タイマー付き分配コンセント（6P、センサー用2P）
BB-302WZ-2P/W6P-NC
¥33,000（税別） 標準 脱落 2P 6P

●寸法（mm）／W75×H114×D34　●コード約2m
●ACアダプター付　●タイマー表示部／2桁7セグメント
※センサー用2Pコンセントには脱落警報機能がありません。

ケアコールライト（WZ子機用）
BA-531WZA（特）
特注 抗菌 脱落 7P

●寸法（mm）／W255×H102×D175　アーム長476＋476
●LED仕様　注）LEDにはバラツキがあるため、同一型名製品でも製品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
●明るさ仕様：50cm離して
大：約600ルクス
中：約400ルクス
小：約180ルクス（3段調光）
※抗菌仕様はハンドル部とボタン部です。
※ケアコールライトコンセント（BF-373WZU）が必要です。
※GRSN対象外品です。

ケアコールライト接続用

ケアコールライトコンセント
BF-373WZU
¥61,500（税別） 受注 緊呼 脱落 6P 7P

●寸法（mm）／W208×H120×D52　※製品にプレートは含まれていません。（写真はケアコム製HP-431です）　※照明用電源（AC100V）が必要となります。　※握り押ボタンも必ず接続してください。　※脱落警報機能は6Pコンセントのみです。

ケアライト
LB-100A（特）
特注 抗菌

●寸法（mm）／W255×H102×D175アーム長476＋476　●ACアダプター付　●消費電力／16W
※抗菌仕様はハンドル部とボタン部です。
※GRSN対象外品です。

ケアライト用

ブラケット（ケアライト用）
LB-101AU
¥8,700（税別） 受注

●寸法（mm）／W116×H120×D52
※製品にAC配線器具は含まれていません（別途手配）。
※製品にプレートは含まれていません。（写真はパナソニック（株）製WN6006SWです）　※GRSN対象外品です。

ナースコール子機チェッカー
Z-610WZ
¥98,000（税別） 受注 脱落 6P

●寸法（mm）／W166×H62×D121
●ACアダプター・中継コネクタ（PZ-401）付
※GRSN対象外品です。

トイレ／浴室／共用部

壁埋込形子機
BA-305WZU
¥22,800（税別） 受注

●寸法（mm）／W162×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。（写真はケアコム製HP-331です）

握り押ボタンと天井埋込スピーカー・マイク子機を接続する場合
［個別廊下灯（WZCタイプ）、I/Oユニット（WZCタイプ）使用］

天井子機接続用コンセント
BB-107WZU-TE
¥23,100（税別） 受注 脱落 6P

●寸法（mm）／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
（写真はパナソニック（株）製WN6003SWです）

R-A型 親機・関連製品

スタッフステーション

ナースコールボード形親機R-A型60局
BRP-60A
￥1,560,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W600×H770×D75(120)
※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。

ボード形親機

型名	局数	寸法W×H×D(mm)	質量(kg)	価格(税別)	
BRP-20A	20	300×770×75(120)	約7.5	￥1,020,000	受注
BRP-40A	40	450×770×75(120)	約10.5	￥1,230,000	受注
BRP-60A	60	600×770×75(120)	約13.5	￥1,560,000	受注
BRP-80A	80	750×770×75(120)	約16.5	￥1,800,000	受注

※寸法の(カッコ)の中の数字は最大奥行を表します。
※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。

夜間切替器 卓上形(BRC用)20局
BRN-20C
￥87,600(税別) 受注

●寸法(mm)／W415×H70×D305
●夜間のナースコールを看護師のいるステーションに転送して、集中的に管理するための装置です。
●卓上形親機BRC-A用の夜間切替器です。

夜間切替器 卓上形(BRC用)

型名	局数	寸法W×H×D(mm)	価格(税別)	
BRN-10C	10	415×70×305	￥69,600	受注
BRN-20C	20	415×70×305	￥87,600	受注
BRN-40C	40	545×70×305	￥153,600	受注

夜間切替器 下取付型(BRC用)

型名	局数	寸法W×H×D(mm)	価格(税別)	
BRN-20PT	20	435×340×75	￥192,000	受注
BRN-40PT	40	598×340×75	￥270,000	受注
BRN-60PT	60	781×340×75	￥348,000	受注

ナースコール卓上形親機R-A型80局
BRC-80A
￥828,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W777×H134×D290
※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。

卓上形親機

型名	局数	寸法W×H×D(mm)	質量(kg)	価格(税別)	
BRC-10A	10	327×134×290	約4.5	￥434,700	受注
BRC-20A	20	327×134×290	約4.5	￥448,500	受注
BRC-40A	40	477×134×290	約6.0	￥564,000	受注
BRC-60A	60	627×134×290	約7.5	￥679,000	受注
BRC-80A	80	777×134×290	約9.0	￥828,000	受注

※氏名カードなどの追加購入はP.201をご参照ください。

壁掛金具(卓上形親機用)

型名	局数	寸法W×H×D(mm)	質量(kg)	価格(税別)	
HZ-021RA	20	290×280×85	約2.0	￥24,800	受注
HZ-041RA	40	440×280×85	約3.0	￥30,700	受注
HZ-061RA	60	590×280×85	約4.0	￥37,900	受注
HZ-081RA	80	740×280×85	約5.0	￥43,800	受注

※卓上形親機を壁に掛ける場合に使用します。

カンファレンスルーム／休憩室

外設アラーム(24V)
IB-503U/24
￥14,700(税別) 受注

●寸法(mm)／W70×H120×D7　●入切スイッチ付
●親機に接続する場合に使用します。　●呼出があるとアラーム音(ピッピッピッ音)で知らせます。　※製品の価格にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)

リモート副親機(着信専用)
BSP-01
￥30,000(税別) 受注

●寸法(mm)／W78×H92×D220　●着信通話専用のリモート副親機です。　※卓上形BRC-A、ボード形BRP-Aとも3台まで接続可能です。

リモート副親機接続用

モジュラコンセント
BB-201AU
￥2,900(税別) 受注

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001Wです)

構成機器 R-A型

R-A

ナースコールシステムR-A型の製品です。

廊下

個別廊下灯(4床室〈トイレ付〉用)

BL-505R-T

¥32,400(税別) 受注

●寸法(mm)／W233×H220×D29
※プライバシーカバー(Z-128/3、Z-128/6)は別売です。
※氏名カードの追加購入はP.201をご参照ください。

個別廊下灯

型名	仕様	価格(税別)	
BL-501R	1床室用	¥23,300	受注
BL-502R	2床室用	¥25,600	受注
BL-503R	3床室用	¥27,900	受注
BL-504R	4床室用	¥30,200	受注
BL-506R	6床室用	¥34,600	受注
BL-502R-T	1床室〈トイレ付〉用	¥25,600	受注
BL-503R-T	2床室〈トイレ付〉用	¥27,900	受注
BL-504R-T	3床室〈トイレ付〉用	¥30,200	受注
BL-505R-T	4床室〈トイレ付〉用	¥32,400	受注
BL-507R-T	6床室〈トイレ付〉用	¥37,000	受注

個別廊下灯用

プライバシーカバー(1〜3床室用)

Z-128/3

¥2,200(税別) 受注

プライバシーカバー(4〜6床室用)

Z-128/6

¥2,200(税別) 受注

●寸法(mm)／W193.2×H170×D4

※室番印刷費は、個別廊下灯およびプライバシーカバーの価格に含まれています。
(既設の個別廊下灯本体での印刷変更は別途費用がかかります)
※標準室番印刷
書　体:ひらがな、カタカナ、漢字／ゴナDB
アルファベット／ヘルベチカ・レギュラー・コンデンス
印刷色:灰色
(上記以外の室番の書体・印刷色の指定は別途費用がかかります。弊社営業担当までお問い合わせください)

露出ボックス

HK-500WZR

¥12,100(税別) 標準

●寸法(mm)／W225×H220×D30
●スイッチボックスが埋込施工できない場合に個別廊下灯の結線をするために使用します。

マスクプレート(1〜3床室用)

HP-503WZR

¥11,000(税別) 受注

マスクプレート(4〜8床室用)

HP-508WZR

¥16,200(税別) 受注

●寸法(mm)／(1〜3床室用)W250×H230×T1.6
(4〜8床室用)W355×H230×T1.6
●既設の個別廊下灯の製品設置跡やスイッチボックスの壁開口が、個別廊下灯よりも大きい場合に、壁面をきれいに仕上げるために使用します。

代表廊下灯(8V)

BL-673U/8

¥4,800(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D24.5
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)

代表廊下灯(台形)

BL-641U/8

¥5,300(税別) 受注

●寸法(mm)／W70×H120×D21.5
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

代表廊下灯(台形)

BL-641A/8-HPW

¥6,100(税別) 受注

●寸法(mm)／W65×H65×D21.5
●ホワイトプレート付

代表廊下灯(丸形)

BL-113/8

¥5,000(税別) 標準

●寸法(mm)／φ90×D18.3

復旧ボタン

BR-302RAU

¥2,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6001SWです)

復旧ボタン

BR-302RB-HPW

¥3,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W65×H65×D7
●ホワイトプレート付

構成機器 R-A型

病室／ベッドサイド

ハンド形子機接続用

ハンド形子機コンセント
BB-105BU
¥3,700(税別) 受注 4P

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※ハンド形子機を接続しても脱落警報は機能しません。
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6003SWです)

ハンド形子機コンセント
BF-121RAU
¥7,200(税別) 受注 4P

●寸法(mm)／W116×H120×D7
※ハンド形子機を接続しても脱落警報は機能しません。
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製WN6006SWです)

ハンド形子機コンセント
BF-122RAU
¥9,400(税別) 受注 脱落 4P

●寸法(mm)／W116×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はパナソニック(株)製　WN6006SWです)

ハンド形子機コンセント
BF-123RAU
¥12,700(税別) 受注 緊呼 脱落 4P

●寸法(mm)／W116×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製 WN6006SWです)

壁埋込形子機
BA-303RAU
¥13,600(税別) 受注

●寸法(mm)／W162×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はケアコム製HP-331です)

握り押ボタン接続用

壁埋込形子機
BA-304RAU
¥13,900(税別) 標準 2P

●寸法(mm)／W162×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はケアコム製HP-331です)

コンセント
BB-101AU
¥1,900(税別) 受注 2P

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はパナソニック(株)製 WN6001SWです)

コンセント(保持回路付、復旧付)
BB-107RAU
¥8,500(税別) 標準 2P

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はパナソニック(株)製 WN6003SWです)

コンセント(保持回路付、マイク付)
BM-602RAU
¥8,000(税別) 受注 2P

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製 WN6003SWです)
※マイク呼出確認灯付

ハンド形子機コンセント・壁埋込形子機用



ホワイトプレート
HP-331
¥1,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W162×H120×D7
●3個用9コ穴

ホワイトプレート
HP-431
¥2,600(税別) 受注

●寸法(mm)／W208×H120×D7
●4個用12コ穴

ハンド形子機
BA-501A
¥11,400(税別) 標準 抗菌 脱落 4P 即納

●寸法(mm)／W60×H160×D30　●コード約2m
※脱落警報は脱落表示記号のある壁埋込形子機、ハンド形子機コンセントとの組み合わせ時に機能します。

ハンド形子機(握り押ボタン付)
BA-511A
¥13,700(税別) 標準 抗菌 脱落 4P 即納

●寸法(mm)／W60×H160×D30　●コード約2m　●握り押ボタンコード約2m　※脱落警報は脱落表示記号のある壁埋込形子機、ハンド形子機コンセントとの組み合わせ時に機能します。

ハンド形子機(2P中継メタコン付)
BA-511A-2P
¥21,900(税別) 受注 抗菌 脱落 2P 4P

●寸法(mm)／W60×H160×D30 ●コード約2m
●2P中継メタコンコード約2m
※脱落警報は脱落表示記号のある壁埋込形子機、ハンド形子機コンセントとの組み合わせ時に機能します。

ハンド形子機(カールコード式)
BA-501A-C
¥15,600(税別) 受注 抗菌 脱落 4P

●寸法(mm)／W60×H160×D30
●コード約2m(伸長時 約2.6m)
※脱落警報は脱落表示記号のある壁埋込形子機、ハンド形子機コンセントとの組み合わせ時に機能します。
※コードの一部がカールコードになります。

ハンド形子機(握り押ボタン付、カールコード式)
BA-511A-C
¥18,300(税別) 受注 抗菌 脱落 4P

●寸法(mm)／W60×H160×D30 ●コード約2m(伸長時 約2.6m) ●握り押ボタンコード約2m
※脱落警報は脱落表示記号のある壁埋込形子機、ハンド形子機コンセントとの組み合わせ時に機能します。
※コードの一部がカールコードになります。

握り押ボタン
RB-822A
¥2,700(税別)
※コード約2m
標準 抗菌 2P 即納

RB-822A

RB-822A-3M
¥4,300(税別)
※コード約3m
標準 抗菌 2P 即納

RB-822A-5M
¥7,500(税別)
※コード約5m
受注 抗菌 2P

●寸法(mm)／φ35×H99

握り押ボタン (脱落警報用)
RB-823A
¥2,900(税別)
※コード約2m
標準 抗菌 脱落 3P

RB-823A

RB-823A-3M
¥6,100(税別)
※コード約3m
受注 抗菌 脱落 3P

RB-823A-5M
¥9,100(税別)
※コード約5m
受注 抗菌 脱落 3P

●寸法(mm)／φ35×H99

RB-823A-C

握り押ボタン (カールコード式)
RB-822A-C
¥6,200(税別)
受注 抗菌 2P

握り押ボタン (脱落警報用、カールコード式)
RB-823A-C
¥6,500(税別)
受注 抗菌 脱落 3P

●寸法(mm)／φ35×H99
●コード長／通常時約2m(伸長時 約2.6m)

パーソナル子機 (ZR型)
RB-853ZR
¥2,000(税別) 受注 脱落

パーソナル子機 (ZR型、10個入)
RB-853ZR-10
¥19,300(税別) 受注 脱落

●寸法(mm)／W37×H122×D17 ●コード約2m
●プラグ／φ3.5mm、3極 ●質量／約45g ●ケース／紙
●脱落警報機能付 ※脱落警報は一般呼出で通知されます。

ハンド形子機(パーソナル子機用)
BA-511A-PJ
¥13,500(税別) 受注 脱落 4P

●寸法(mm)／W60×H160×D30
●コード／約2m/約0.1m
●中継ジャック／φ3.5mm、3極 ●14型4Pプラグ

パーソナル子機用中継コード(2P)
PZ-402-2P
¥3,700(税別) 受注 2P

パーソナル子機用中継コード(3P)
PZ-402-3P
¥3,800(税別) 受注 3P

●約0.1m
●中継ジャック／φ3.5mm、3極
●2P:14型2Pプラグ／3P:14型3Pプラグ

握り押ボタンホルダー(5個入)
Z-604-5
¥9,900(税別) 受注

●寸法(mm)／W60×H88×D53(突起部除く)
●取付可能板厚:13～30mm

ベッドハンガー
Z-602
¥1,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W30×H66.5×D61.2
※ベッド柵及びヘッドボードに取り付けが可能です。
・丸い断面形状:φ32mm前後及びφ19mmに対応
・四角い断面形状:幅30mm前後、高さ30mm以上に対応

子機アタッチメント(グリップ形、握り押ボタン専用)
Z-801WZ
¥1,500(税別) 標準 抗菌 即納

●寸法(mm)／約115.7×φ43
※製品に握り押ボタンは含まれていません。
※特許取得済
※主な対応製品／BA-511A、RB-822A、RB-823A

構成機器 R-A型

病室／ベッドサイド

子機アタッチメント(プレス形、握り押ボタン専用)
Z-802WZ
¥2,000(税別) 標準 抗菌 即納

●寸法(mm)／W106×H190×D44.7
※製品に握り押ボタンは含まれていません。
※特許取得済
※主な対応製品／BA-511A、RB-822A、RB-823A



ナースコールホルダー (5本入)
Z-701-5
¥3,300(税別) 標準

ナースコールホルダー (50本入)
Z-701-50
¥30,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W35×L245
●材質／シリコン樹脂

ナースコールバンド (5本入)
Z-601-5
¥1,800(税別) 標準

ナースコールバンド (50本入)
Z-601-50
¥16,500(税別) 受注

●寸法(mm)／W20×L200

ナースコールクリップ
Z-501-6
¥3,200(税別) 受注

●寸法(mm)／長さ370(クリップ含む)
●1パック6個入(6色)

インターホン子機
SB-312F
¥26,400(税別) 受注

●寸法(mm)／W78×H92×D220

無線押ボタン
RB-201TRX
¥42,900(税別) 受注

●寸法(mm)／Φ60×D21.6mm
●質量／約50g(ストラップ含まず)
●単4形アルカリ乾電池(2本)を使用
●電池寿命／約1年(1日10回呼出時)

無線受信機(2P)
RB-201TRX-2P
¥49,500(税別) 受注 2P

●寸法(mm)／W75×H114×D34
●コード約2m
●呼出押ボタン付
●プラグ形状／2P
●ACアダプター付

無線押ボタンセット(2P)
RB-201TRX-2P/SET
¥83,600(税別) 受注 2P

※無線押ボタン(RB-201TRX)と無線受信機(RB-201TRX-2P)のセット品です。
※詳細はP.184参照

天井埋込スピーカ子機
BS-331R
¥7,800(税別) 標準

●寸法(mm)／W215×H134×D64
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
●ハイインピーダンス　10kΩ/3.3kΩ(直流カットC付)
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ



天井埋込マイク子機
BM-331R
¥9,300(税別) 標準

●寸法(mm)／W215×H134×D35
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ

天井子機丸形パネル
BS-300P
¥2,700(税別) 標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式　※天井埋込スピーカ子機、天井埋込マイク子機に対応しています(一部除く)。

天井埋込マイク子機
BM-506RA
¥6,100(税別) 受注

●寸法(mm)／φ92×D13

天井マスクプレート（丸形）
HP-150R
¥18,600（税別） 受注

●寸法（mm）／φ250×T1
●天井据置プレート付
※天井開口φ200mm用の機器からφ150mm用機器へ取り替える際に、天井面をきれいに仕上げるために使用します。

天井マスクプレート（角形）
HP-150S
¥18,800（税別） 受注

●寸法（mm）／W250×H250×T1
●天井据置プレート付
※天井開口φ200mm用の機器からφ150mm用機器へ取り替える際に、天井面をきれいに仕上げるために使用します。

分配コンセント（2P、センサー用2P）
BB-301-2P/2P
¥14,300（税別） 受注 2P

●寸法（mm）／W75×H114×D34
●コード約2m
●センサーを使用しない場合の「入切スイッチ」付
●壁掛け用ハンガーおよびマグネット（裏面）付
※松下電工（株）（現、パナソニック（株））製ナースコールにケアコム製のマットセンサー等を接続する場合は、P.144掲載のBB-301MD-2P/2PまたはBVH-R560C-2Pをご利用ください。 ※呼出区別の詳細はP.233をご参照ください ※詳細はP.193参照

分配コンセント

型名	価格（税別）	
BB-301-2P/2P	¥14,300	受注 2P
BB-301-2P/3P	¥15,400	受注 2P 3P
BB-301RS-2P/4P-NC	¥15,400	標準 脱落 2P 4P

※センサー用2Pコンセントには脱落警報機能がありません（4Pコンセントは対応する壁コンセントに接続の場合に機能します）。

マットセンサー
（ナチュラルブラウン色、2Pコンセント用）
RS-102BRA
¥46,200（税別） 標準 抗菌 防滴 2P 即納

●寸法（mm）／W1000×H450×D6
●コード約3m
●防塵、防滴性：JIS IP61（防塵、防滴形）／プラグ部を除く
※詳細はP.231参照

マットセンサー
（ナチュラルブラウン色、3Pコンセント用、脱落警報用）
RS-103BRA
¥47,300（税別） 標準 抗菌 防滴 脱落 3P

●寸法（mm）／W1000×H450×D6
●コード約3m
●防塵、防滴性：JIS IP61（防塵、防滴形）／プラグ部を除く
※詳細はP.231参照

マットセンサー
（グレー色、2Pコンセント用）
RS-102GYA
¥46,200（税別） 標準 抗菌 防滴 2P

●寸法（mm）／W1000×H450×D6
●コード約3m
●防塵、防滴性：JIS IP61（防塵、防滴形）／プラグ部を除く
※詳細はP.231参照

マットセンサー
（グレー色、3Pコンセント用、脱落警報用）
RS-103GYA
¥47,300（税別） 標準 抗菌 防滴 脱落 3P

●寸法（mm）／W1000×H450×D6
●コード約3m
●防塵、防滴性：JIS IP61（防塵、防滴形）／プラグ部を除く
※詳細はP.231参照

New
※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

マルチケアコール（2Pメタコン）
RB-782-2P
※価格はお問い合わせください。 標準 1P 2P 即納

本体コントローラー
●寸法（mm）／W130×H180×D33 ●コード約2m ●質量／360g
●ACアダプター付

センサーヘッド
●寸法（mm）／W27.7×H196×D23 ●コード約2m ●質量／120g

New
※この製品は、医療・福祉施設以外で使用しないでください。

マルチケアコール（3Pメタコン）
RB-782-3P
※価格はお問い合わせください。 標準 1P 3P 即納

本体コントローラー
●寸法（mm）／W130×H180×D33 ●コード約2m ●質量／360g
●ACアダプター付

センサーヘッド
●寸法（mm）／W27.7×H196×D23 ●コード約2m ●質量／120g

マルチケアコール用
（RB-782-2P／RB-782-3P）

New

センサースタンド（ベッド柵取付用）
HZ-782-T1
※価格はお問い合わせください。 標準 即納

●アーム長（mm）／約600
●質量／450g

New

センサースタンド（ベッドボトム取付用）
HZ-782-T2
※価格はお問い合わせください。 標準 即納

●アーム長（mm）／約600
●質量／450g

構成機器 R-A型

病室／ベッドサイド

※この製品は、
医療・福祉施設以外で
使用しないでください。

マルチケアコール
(多機能ナースコール子機)
RB-780A
¥45,500(税別)
標準 2P 即納

●寸法(mm)／W110×H640×D161(フレキシブルアーム約585(センサー部含む)) ●コード約2m ●ACアダプター・マットクリップ(HZ-780)付 ※3Pメタルコンセントに接続の場合、3Pメタルプラグ付コード[PZ-780-3P]が必要になります。 ※ハンド形子機をご使用の場合は分配コンセントをお買い求めください。 ※接続についてはP.194を併せてご参照ください。

マルチケアコール用
(RB-780A)

マルチケアコール
アタッチメント
Z-203A
¥3,900(税別)
受注

●寸法(mm)／タッチ部分直径6、アーム長150(直径4)
※特許取得済
注意:先端部分は常に清潔を保ってください。
煮沸消毒・清拭が可能です。消耗品につき故障した場合は新品をお買い求めください。
(開発協力:国立病院機構 宇多野病院様)

フレキコール
RB-760A
¥16,500(税別)
標準 2P 即納

●寸法(mm)／W24×H112×D8.5
●コード約1.8m

ソフトタッチボタン
RB-750B
¥43,500(税別)
標準 2P 即納

●安定板取付型
●寸法(mm)／W100×H400×D37(押ボタン部分含む)
●操作力／約0.79N(約80g)
●コード約1.7m

機能障害者用押ボタン
RB-709
¥55,300(税別)
標準 2P 即納

●寸法(mm)／W88×H100.5×D164
●コード約3m。電池006P(9V)内蔵
●引きひも(50cm)付
●操作力／約1.96±0.5N(約200±51gf)

機能障害者用押ボタン(脱落警報用)
RB-710
¥55,800(税別)
受注 脱落 3P

●寸法(mm)／W88×H100.5×D164
●コード約3m。電池006P(9V)内蔵
●引きひも(50cm)付
●操作力／約1.96±0.5N(約200±51gf)

ケアコールライト(R-A型用)
BA-531A(特)
特注 抗菌 脱落 7P

●寸法(mm)／W255×H102×D175
アーム長476＋476
●明るさ仕様:50cm離して
大:約400ルクス
小:約250ルクス(2段調光)
※抗菌仕様はハンドル部とボタン部です。
※ケアコールライトコンセント(BF-373RAU)が必要です。

ケアコールライト接続用

ケアコールライトコンセント
BF-373RAU
¥49,300(税別)
受注 緊呼 脱落 3P 7P

●寸法(mm)／W208×H120×D52 ※製品にプレートは含まれていません。(写真は東芝ライテック(株)製 WDG5425(WW)です) ※照明用電源(AC100V)が必要です。 ※握り押ボタンも必ず接続してください。

ケアライト
LB-100A(特)
特注 抗菌

●寸法(mm)／W255×H102×D175
アーム長476＋476
●ACアダプター付
●消費電力／16W
※抗菌仕様はハンドル部とボタン部です。

ケアライト用

ブラケット(ケアライト用)
LB-101AU
¥8,700(税別)
受注

●寸法(mm)／W116×H120×D52
※製品にAC配線器具は含まれていません(別途手配)。
※製品にプレートは含まれていません。(写真はパナソニック(株)製 WN6006SWです)

トイレ／浴室／共用部

呼出押ボタン
BT-311ZR
¥7,900（税別） 標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。

呼出押ボタン（引きひも付）
BT-312ZR
¥8,600（税別） 標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5 ●引きひも寸法(mm)／長さ約600、握り部分φ40×H23 ※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。
※点字で「よびだし」と表記しています。

呼出押ボタン（復旧付）
BT-313ZR
¥9,000（税別） 標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。

呼出押ボタン（引きひも付、復旧付）
BT-314ZR
¥9,700（税別） 標準 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5 ●引きひも寸法(mm)／長さ約600、握り部分φ40×H23
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。

呼出押ボタン（赤プレート）
BT-321ZR
¥9,200（税別） 受注 抗菌 防水 緊呼

●寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。 ※注意喚起ステッカーは大小各1枚付

呼出押ボタン（赤プレート、引きひも付）
BT-322ZR
¥9,900（税別） 受注 抗菌 防水 緊呼

●寸法(mm)／W70×H120×D11.5 ●引きひも寸法(mm)／長さ 約600、握り部分 φ40×H23
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。 ※注意喚起ステッカーは大小各1枚付

呼出押ボタン（赤プレート、復旧付）
BT-323ZR
¥10,400（税別） 受注 抗菌 防水 緊呼

●寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。
※点字で「よびだし」と表記しています。
※注意喚起ステッカーは大小各1枚付

呼出押ボタン（赤プレート、引きひも付、復旧付）
BT-324ZR
¥11,100（税別） 受注 抗菌 防水 緊呼

●寸法(mm)／W70×H120×D11.5 ●引きひも寸法(mm)／長さ約600、握り部分φ40×H23 ※JIS S0026「高齢者・障害者配慮設計指針ー公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」に適合しています。 ※点字で「よびだし」と表記しています。 ※注意喚起ステッカーは大小各1枚付

誤報防止カバー（透明）
Z-321C
¥1,500（税別） 受注

●寸法(mm)／W74.5×H124.3×D19
※注意喚起ステッカーは大小1枚付

誤報防止カバー（赤）
Z-321R
¥1,600（税別） 受注

誤報防止カバー（赤、復旧付用）
Z-322R
¥1,800（税別） 受注

●寸法(mm)／W74.5×H124.3×D19
※注意喚起ステッカーは大小1枚付

呼出押ボタン赤カバーセット
BT-311ZR-RSET
¥10,300（税別） 受注

※呼出押ボタン(BT-311ZR)と誤報防止カバー(Z-321R)のセット品です。

呼出押ボタンと誤報防止カバー（赤）のセット品

製品名	型名	価格（税別）	セットになる呼出押ボタン	
呼出押ボタン赤カバーセット	BT-311ZR-RSET	¥10,300	BT-311ZR	受注
呼出押ボタン（引きひも付）赤カバーセット	BT-312ZR-RSET	¥10,900	BT-312ZR	受注
呼出押ボタン（復旧付）赤カバーセット	BT-313ZR-RSET	¥11,900	BT-313ZR	受注
呼出押ボタン（引きひも付、復旧付）赤カバーセット	BT-314ZR-RSET	¥12,600	BT-314ZR	受注

構成機器 R-A型

R-A

ナースコールシステムR-A型の製品です。

トイレ／浴室／共用部

壁埋込形子機
BA-305RAU
¥10,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W162×H120×D7
※防水・防滴仕様ではありません。
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はケアコム製HP-331です)

浴室用引きスイッチ
BB-721ZR
¥21,500(税別) 受注 防水

●寸法(mm)／W79×H140×D25
●引きひも寸法(mm)／長さ180＋1500／握り部分23
※既存が2個用ボックスの場合、設置にはマスクプレートが別途必要です。
※特許取得済

車いすトイレ用押ボタン
RB-771
¥32,300(税別) 標準 2P

●寸法(mm)／W139×H38×D49
●コード約2m　●操作力／約6N(0.6kgf)
※取り付け可能なパイプ:直径φ34～39mmの丸パイプ、またはストレート部分が160mm以上ある楕円形パイプとなります。　※別途コンセント(BB-107RAU)等が必要です。　※特許取得済

コンセント(保持回路付、復旧付)
BB-107RAU
¥8,500(税別) 標準 2P

●寸法(mm)／W70×H120×D7
※製品にプレートは含まれていません。
(写真はパナソニック(株)製 WN6003SWです)

天井埋込スピーカ子機
BS-331R
¥7,800(税別) 標準

●寸法(mm)／W215×H134×D64
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
●ハイインピーダンス　10kΩ/3.3kΩ(直流カットC付)
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ



天井埋込マイク子機
BM-331R
¥9,300(税別) 標準

●寸法(mm)／W215×H134×D35
●天井加工穴(mm)／φ150
●スプリングキャッチ式
※天井子機丸形パネルBS-300Pと組み合わせ

天井子機丸形パネル
BS-300P
¥2,700(税別) 標準

●寸法(mm)／φ180×D13.5
●スプリングキャッチ式　※天井埋込スピーカ子機、天井埋込マイク子機に対応しています(一部除く)。

天井埋込マイク子機
BM-506RA
¥6,100(税別) 受注

●寸法(mm)／φ92×D13

天井マスクプレート(丸形)
HP-150R
¥18,600(税別) 受注

●寸法(mm)／φ250×T1
●天井据置プレート付
※天井開口φ200mm用の機器からφ150mm用機器へ取り替える際に、天井面をきれいに仕上げるために使用します。

天井マスクプレート(角形)
HP-150S
¥18,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W250×H250×T1
●天井据置プレート付
※天井開口φ200mm用の機器からφ150mm用機器へ取り替える際に、天井面をきれいに仕上げるために使用します。

構成機器 Z型・S型・F型・T型・松下電工製

※現:パナソニック(株)製

本カタログに掲載していないシステムの構成機器を掲載しています。各製品に対応するシステムは、製品画像の右上に表示されているマークをご確認ください。既に保守対応が終了しているシステムもありますので、P.380も併せてご参照ください。

各マークが表す対応システム

Z型 Z型　S型 S型　F型 F型　T型 T型

松下製 松下電工製 ※現:パナソニック(株)製

全システム どのシステムでもお使いいただける製品です

Z型

ハンド形子機
BA-501ZA
¥11,400(税別)
受注 抗菌 脱落 4P

ハンド形子機(握り押ボタン付)
BA-511ZA
¥13,700(税別)
標準 抗菌 脱落 4P 即納

●寸法(mm)／W60×H160×D30　●コード約2m
●握り押ボタンコード約2m　※脱落警報は脱落表示記号のある壁埋込形子機、ハンド形子機コンセントとの組み合わせ時に機能します。

Z型

BA-501ZA-C

ハンド形子機
(カールコード式)
BA-501ZA-C
¥17,400(税別)
受注 抗菌 脱落 4P

ハンド形子機
(握り押ボタン付、カールコード式)
BA-511ZA-C
¥20,300(税別)
受注 抗菌 脱落 4P

●寸法(mm)／W60×H160×D30　●コード約2m(伸長時 約2.6m)　●握り押ボタンコード約2m　※脱落警報は脱落表示記号のある壁埋込形子機、ハンド形子機コンセントとの組み合わせ時に機能します。　※コードの一部がカールコードになります。

Z型

ハンド形子機(2P中継メタコン付)
BA-511ZA-2P
¥21,900(税別)
受注 抗菌 脱落 2P 4P

●寸法(mm)／W60×H160×D30　●コード約2m
●2P中継メタコンコード約2m　※脱落警報は脱落表示記号のある壁埋込形子機、ハンド形子機コンセントとの組み合わせ時に機能します。

Z型 S型 F型 T型

握り押ボタン
RB-822A
¥2,700(税別)
※コード約2m
標準 抗菌 2P 即納

RB-822A

RB-822A-3M
¥4,300(税別)
※コード約3m
標準 抗菌 2P 即納

RB-822A-5M
¥7,500(税別)
※コード約5m
受注 抗菌 2P

●寸法(mm)／φ35×H99

Z型 S型 F型

握り押ボタン
(脱落警報用)
RB-823A
¥2,900(税別)
※コード約2m
標準 抗菌 脱落 3P

RB-823A

RB-823A-3M
¥6,100(税別)
※コード約3m
受注 抗菌 脱落 3P

RB-823A-5M
¥9,100(税別)
※コード約5m
受注 抗菌 脱落 3P

●寸法(mm)／φ35×H99

Z型 S型 F型 T型
※T型対応はRB-822A-Cのみ

RB-823A-C

握り押ボタン
(カールコード式)
RB-822A-C
¥6,200(税別)
受注 抗菌 2P

握り押ボタン
(脱落警報用、カールコード式)
RB-823A-C
¥6,500(税別)
受注 抗菌 脱落 3P

●寸法(mm)／φ35×H99
●コード長／通常時約2m(伸長時 約2.6m)

パーソナル子機
(ZR型)
Z型 S型 F型 T型
RB-853ZR
¥2,000(税別) 受注 脱落

パーソナル子機
(ZR型、10個入)
RB-853ZR-10
¥19,300(税別)
受注 脱落

●寸法(mm)／W37×H122×D17
●コード約2m　●プラグ／φ3.5mm、3極
●質量／約45g　●ケース／紙　●脱落警報機能付
※脱落警報は一般呼出で通知されます。

Z型

ハンド形子機(パーソナル子機用)
BA-511ZA-PJ
¥13,500(税別)
受注 脱落 4P

●寸法(mm)／W60×H160×D30
●コード／約2m/約0.1m
●中継ジャック／φ3.5mm、3極
●14型4Pプラグ

Z型 S型 F型 T型
※T型対応はPZ-402-2Pのみ

パーソナル子機用中継コード(2P)
PZ-402-2P
¥3,700(税別)
受注 2P

パーソナル子機用中継コード(3P)
PZ-402-3P
¥3,800(税別)
受注 3P

●約0.1m　●中継ジャック／φ3.5mm、3極
●2P:14型2Pプラグ／3P:14型3Pプラグ

構成機器 Z型・S型・F型・T型・松下電工製

※現:パナソニック(株)製

Z型

無線押ボタンセット(Z4P)

RB-201TRX-Z4P/SET

¥83,600(税別) 受注 4P

※無線押ボタン(RB-201TRX)と
無線受信機(RB-201TRX-Z4P)のセット品です。
※詳細はP.184参照

分配コンセント

型名	価格(税別)				
BB-301Z-2P/4P-NC	¥15,400	標準	脱落	2P	4P
BB-301Z-2P/4P-EM	¥17,600	受注	脱落	2P	4P
BB-301Z-2P/6P-NC	¥15,400	受注	脱落	2P	6P
BB-301Z-2P/6P-EM	¥17,600	受注	脱落	2P	6P
BB-301Z-2P/6P-OP1	¥17,600	標準	脱落	2P	6P

※センサー用2Pコンセントには脱落警報機能がありません
(4Pコンセントは対応する壁コンセントに接続の場合に機能します)。

Z型

分配コンセント(4P、センサー用2P)

BB-301Z-2P/4P-NC

¥15,400(税別) 標準 脱落 2P 4P

●寸法(mm)／W75×H114×D34
●コード約2m
●センサーを使用しない場合の「入切スイッチ」付
●壁掛け用ハンガーおよびマグネット(裏面)付
※松下電工(株)〈現、パナソニック(株)〉製ナースコールにケアコム製のマットセンサー等を接続する場合は、P.144掲載のBB-301MD-2P/2PまたはBVH-R560C-2Pをご利用ください。
※呼出区別の詳細はP.233をご参照ください
※詳細はP.193参照

S型 F型 松下製

呼出押ボタン(F型用、S型用)

BT-311FS

¥9,800(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※点字で「よびだし」と表記しています。

S型 F型 松下製

呼出押ボタン
(引きひも付、F型用、S型用)

BT-312FS

¥10,500(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
●引きひも寸法(mm)／長さ600、握り部分φ40×H23
※点字で「よびだし」と表記しています。

S型

分配コンセント(4P、センサー用2P)

BB-301RS-2P/4P-NC

¥15,400(税別) 標準 脱落 2P 4P

分配コンセント
(4P、センサー用2P)

BB-301S-2P/4P-EM

¥17,600(税別) 受注 脱落 2P 4P

BB-301RS-2P/4P-NC

●寸法(mm)／W75×H114×D34 ●コード約2m ●センサーを使用しない場合の「入切スイッチ」付 ●壁掛け用ハンガーおよびマグネット(裏面)付 ※センサー用2Pコンセントには脱落警報機能がありません(4Pコンセントは対応する壁コンセントに接続の場合に機能します)。 ※松下電工(株)〈現、パナソニック(株)〉製ナースコールにケアコム製のマットセンサー等を接続する場合は、P.144掲載のBB-301MD-2P/2PまたはBVH-R560C-2Pをご利用ください。
※呼出区別の詳細はP.233をご参照ください ※詳細はP.193参照

S型 F型 松下製

呼出押ボタン(復旧付、F型用、S型用)

BT-313FS

¥10,900(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※点字で「よびだし」と表記しています。

S型 F型 松下製

呼出押ボタン
(引きひも付、復旧付、F型用、S型用)

BT-314FS

¥11,600(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
●引きひも寸法(mm)／長さ600、握り部分φ40×H23
※点字で「よびだし」と表記しています。

T型

呼出押ボタン(T型用)

BT-311T

¥12,600(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※点字で「よびだし」と表記しています。

T型

呼出押ボタン
(引きひも付、T型用)

BT-312T

¥13,200(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
●引きひも寸法(mm)／長さ600、握り部分φ40×H23
※点字で「よびだし」と表記しています。

T型

呼出押ボタン(復旧付、T型用)

BT-313T

¥13,700(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
※点字で「よびだし」と表記しています。

T型

呼出押ボタン
(引きひも付、復旧付、T型用)

BT-314T

¥14,300(税別) 受注 抗菌 防水 緊呼

●本体寸法(mm)／W70×H120×D11.5
●引きひも寸法(mm)／長さ600、握り部分φ40×H23
※点字で「よびだし」と表記しています。

松下製

ハンド子機(保持回路付)

BVH-R560

¥11,900(税別) 受注 2P

●寸法(mm)／W56×H170×D30
●コード約2m
●コンセントプラグ:16型2P



松下製

ハンド子機(にぎり釦付)

BVH-R560C

¥14,300(税別) 受注 2P

●寸法(mm)／W56×H170×D30
●コード約2m(にぎり釦コード:約2m)
●コンセントプラグ:16型2P



松下製

ハンド子機(2P中継メタコン付)

BVH-R560C-2P

¥72,100(税別) 受注 2P

●寸法(mm)／W56×H170×D30
●コード約2m(中継コード:約1m)
●コンセントプラグ:16型2P、14型2P(中継用)

松下製

分配コンセント(16型2P、センサー用2P)

BB-301MD-2P/2P

¥57,200(税別) 受注 2P

●寸法(mm)／W75×H114×D34 ●コード約2m ●センサーを使用しない場合の「入切スイッチ」付 ●壁掛け用ハンガーおよびマグネット(裏面)付 ●コンセントプラグ:16型2P、14型2P(センサー用) ※にぎり釦(BVH-C804MA、BVH-C804M)接続用
※呼出区別の詳細はP.233をご参照ください ※詳細はP.193参照

松下製

にぎり釦(16型2P)

BVH-C804MA

¥3,400(税別) 受注 抗菌 2P

●寸法(mm)／φ33×H99
●コード約2m
●コンセントプラグ:16型2P

全システム

握り押ボタンホルダー(5個入)

Z-604-5

¥9,900(税別) 受注

●寸法(mm)／W60×H88×D53(突起部除く)
●取付可能板厚:13～30mm

全システム

ベッドハンガー

Z-602

¥1,000(税別) 標準

●寸法(mm)／W30×H66.5×D61.2
※ベッド柵及びヘッドボードに取り付けが可能です。
・丸い断面形状:φ32mm前後及びφ19mmに対応
・四角い断面形状:幅30mm前後、高さ30mm以上に対応

全システム

子機アタッチメント(グリップ形、握り押ボタン専用)

Z-801WZ

¥1,500(税別) 標準 抗菌 即納

●寸法(mm)／約115.7×φ43
※製品に握り押ボタンは含まれていません。
※特許取得済 ※主な対応製品／BA-511ZA、BVH-C804MA、RB-822A、RB-823A

全システム

子機アタッチメント(プレス形、握り押ボタン専用)

Z-802WZ

¥2,000(税別) 標準 抗菌 即納

●寸法(mm)／W106×H190×D44.7
※製品に握り押ボタンは含まれていません。
※特許取得済 ※主な対応製品／BA-511ZA、BVH-C804MA、RB-822A、RB-823A



全システム

ナースコールホルダー(5本入)

Z-701-5

¥3,300(税別) 標準

ナースコールホルダー(50本入)

Z-701-50

¥30,800(税別) 受注

●寸法(mm)／W35×L245
●材質／シリコン樹脂

全システム

ナースコールバンド(5本入)

Z-601-5

¥1,800(税別) 標準

ナースコールバンド(50本入)

Z-601-50

¥16,500(税別) 受注

●寸法(mm)／W20×L200



全システム

ナースコールクリップ

Z-501-6

¥3,200(税別) 受注

●寸法(mm)／長さ370(クリップ含む)
●1パック6個入(6色)

PLAIMH NICSS 設計資料［系統図例］

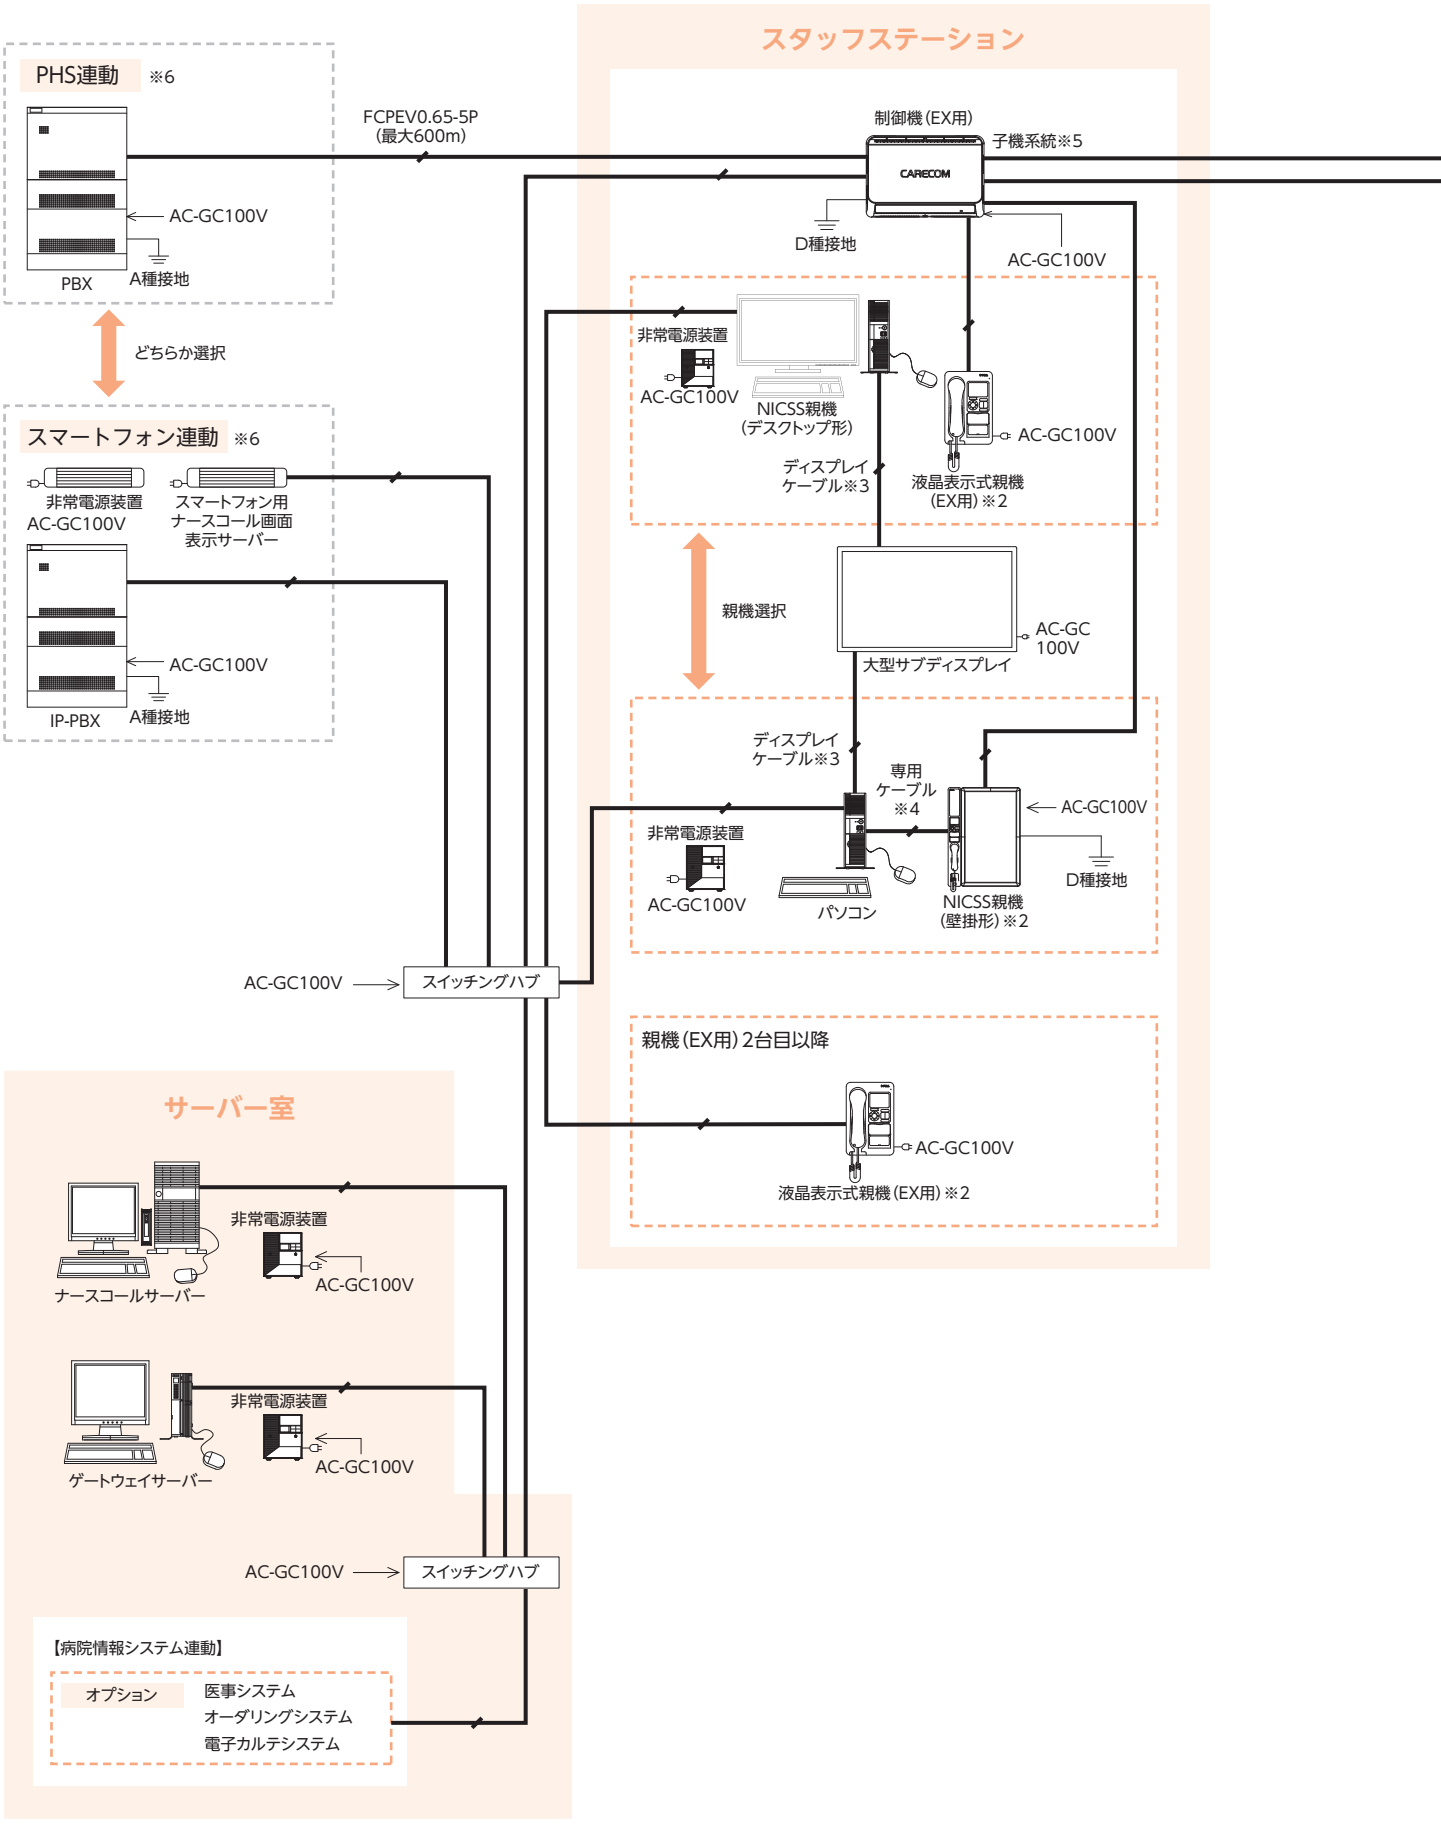

子機系統（個別情報廊下灯接続時）

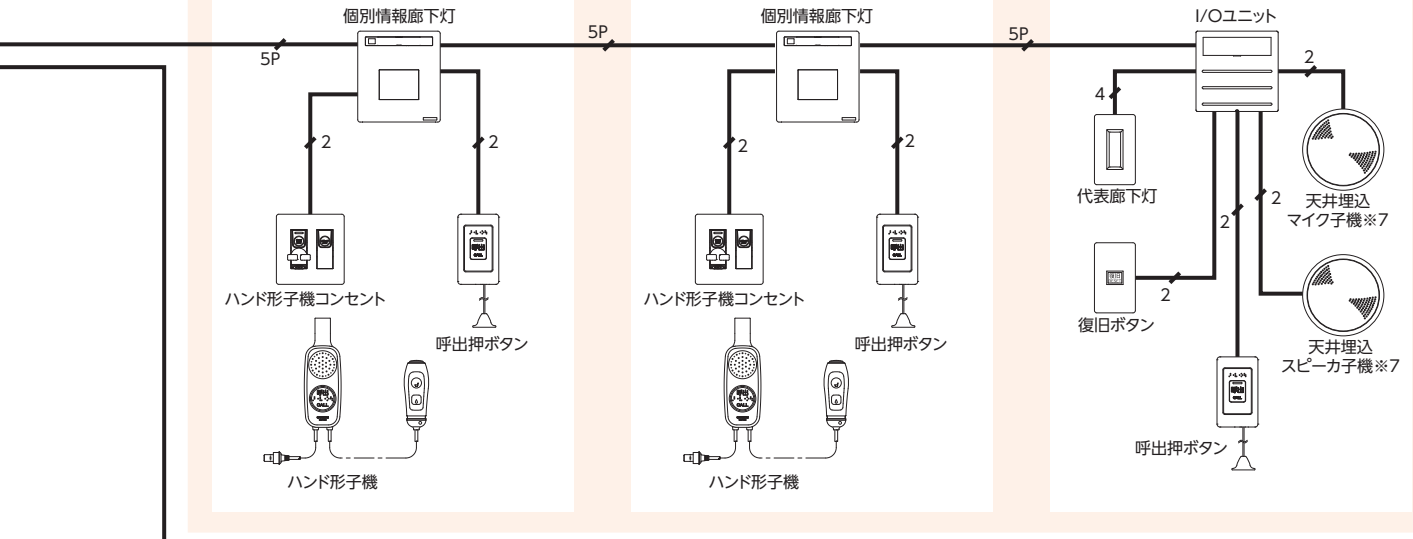

子機系統（個別廊下灯接続時）

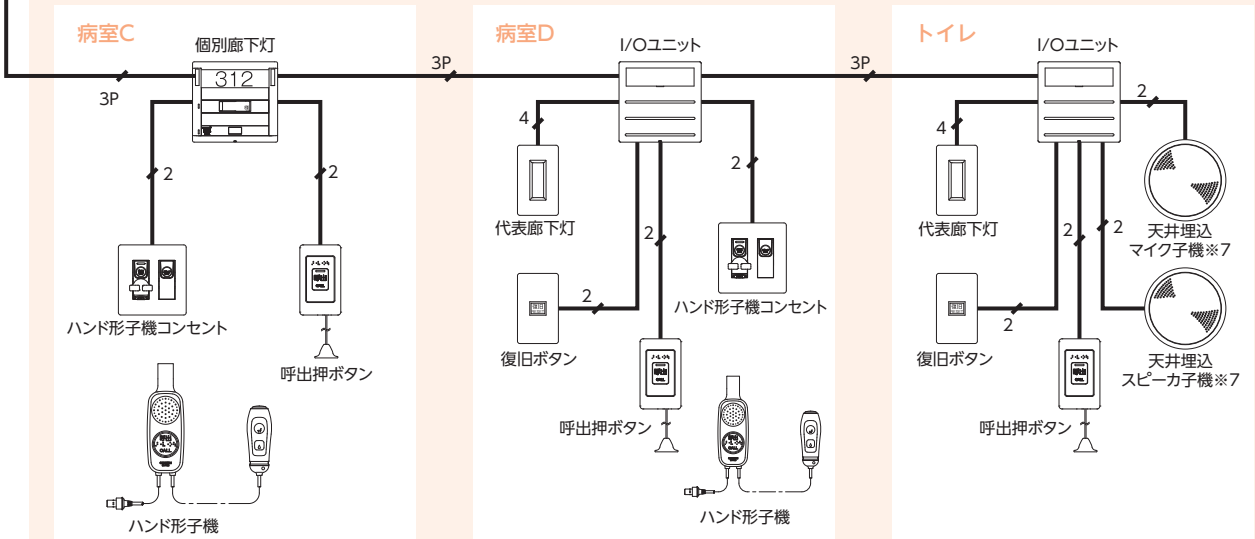

※1 ネットワークは100Base-TXを推奨。(最大100m)
※2 親機(EX用)は最大8台まで接続できます。1台の親機は制御機に直接接続し、2台目以降はスイッチングハブを使用して接続してください。
※3 標準添付10m(DisplayPortケーブル)。それ以外の長さが必要な場合はお問い合わせください。
※4 標準添付品のディスプレイケーブルは2.0m、USBケーブルは1.8mです。それ以外の長さが必要な場合はお問い合わせください。
※5 子機系統の総配線距離は1系統あたり最大200mです。個別情報廊下灯を使用しない場合の線種はFCPEV0.9-3Pです。また接続可能な機器の最大数は下表の通りです。ただし、システム構成や配線長によって台数が増減することがあります(子機幹線リピータ、増設用電源装置を増設することで、個別廊下灯・I/Oユニット等の接続台数を増やせます。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください)。 また、子機系統はバス配線とし、系統を分岐する場合は1分岐のみとしてください。

個別廊下灯接続時		個別廊下灯・I/Oユニット		EX型子機		EX受電機器(無線受信機など)
		1系統	4系統合計	1系統	4系統合計	4系統合計
制御機(EX用)タイプS	BZM-001EX	15台	25台	25台	50台	40台
制御機(EX用)タイプM	BZM-002EX	15台	40台	25台	100台	60台

個別情報廊下灯接続時		個別情報廊下灯・I/Oユニット		EX型子機		EX受電機器(無線受信機など)
		1系統	4系統合計	1系統	4系統合計	4系統合計
制御機(EX用)タイプM	BZM-002EX	10台	25台	40台	70台	60台

5P FCPEV0.9-5P
3P FCPEV0.9-3P
2 AE0.9-2C
4 AE0.9-4C
LANケーブル UTP(4P)カテゴリ5 ※1

※6 基地局・アクセスポイントと端末が必要です。スマートフォン連動の場合、ネットワークの構成によりルーターが必要になります。詳細はPBXメーカーにお問い合わせください。
※7 天井埋込マイク子機、天井埋込スピーカ子機を接続する場合のI/Oユニット・個別廊下灯については弊社営業担当までお問い合わせください。
※8 個別情報廊下灯・個別廊下灯・I/Oユニット←→子機間の配線は、回線ごとに単独ケーブルで配線してください。(最大30m)

トイレ離座検知システム、エリア検知システムの系統・機器構成は個別に資料をご用意していますのでお問い合わせください。

NICSS-EX8 設計資料［系統図例］

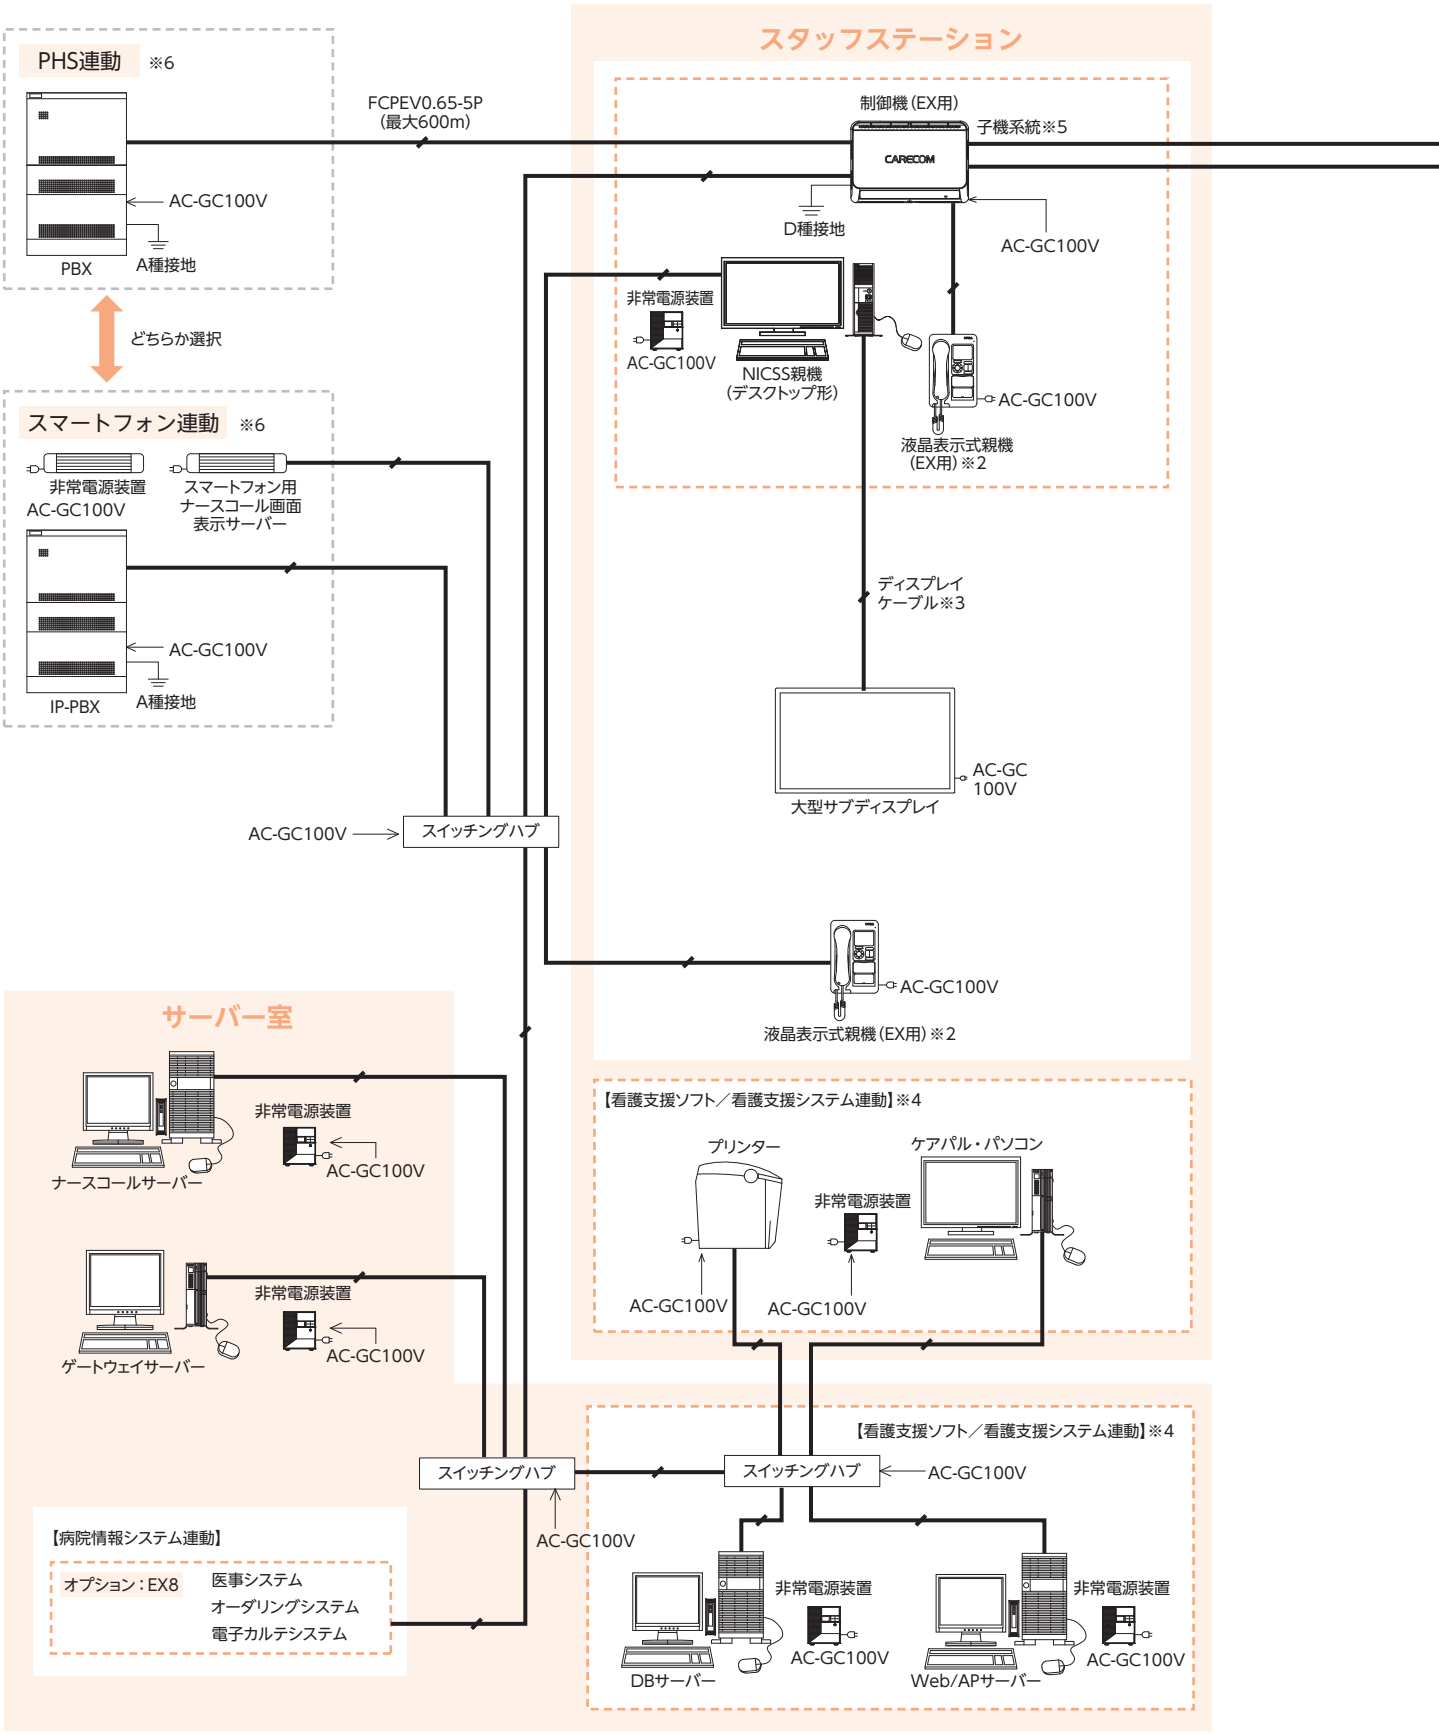

子機系統（個別情報廊下灯接続時）

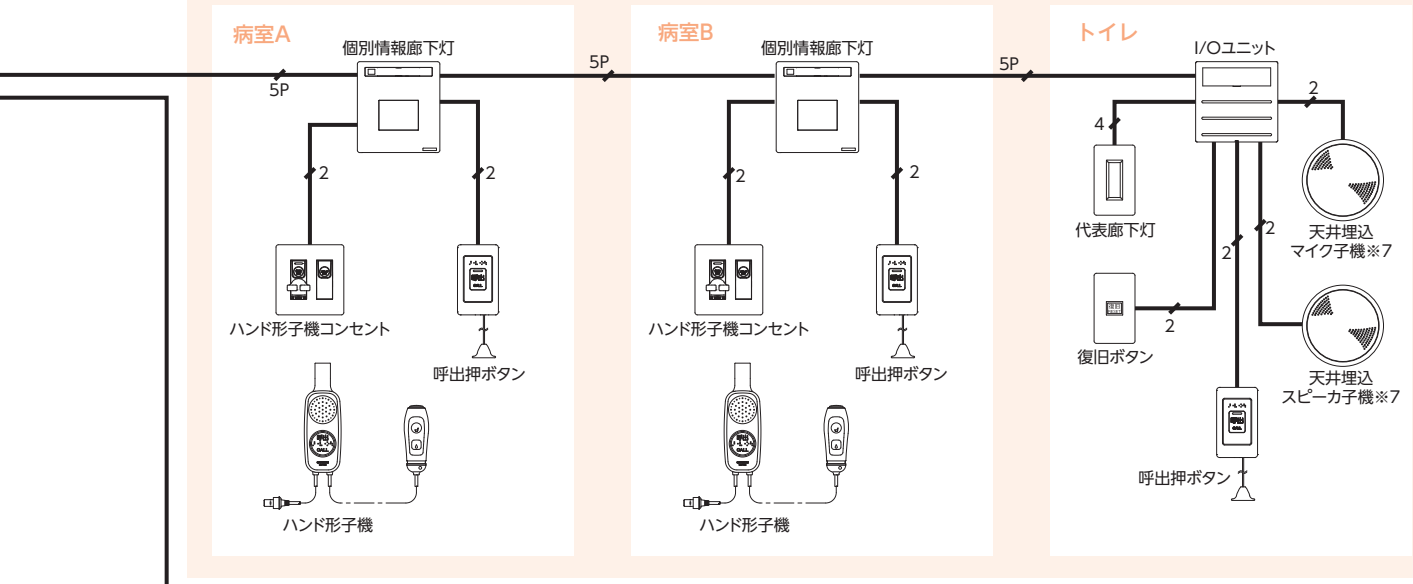

子機系統（個別廊下灯接続時）

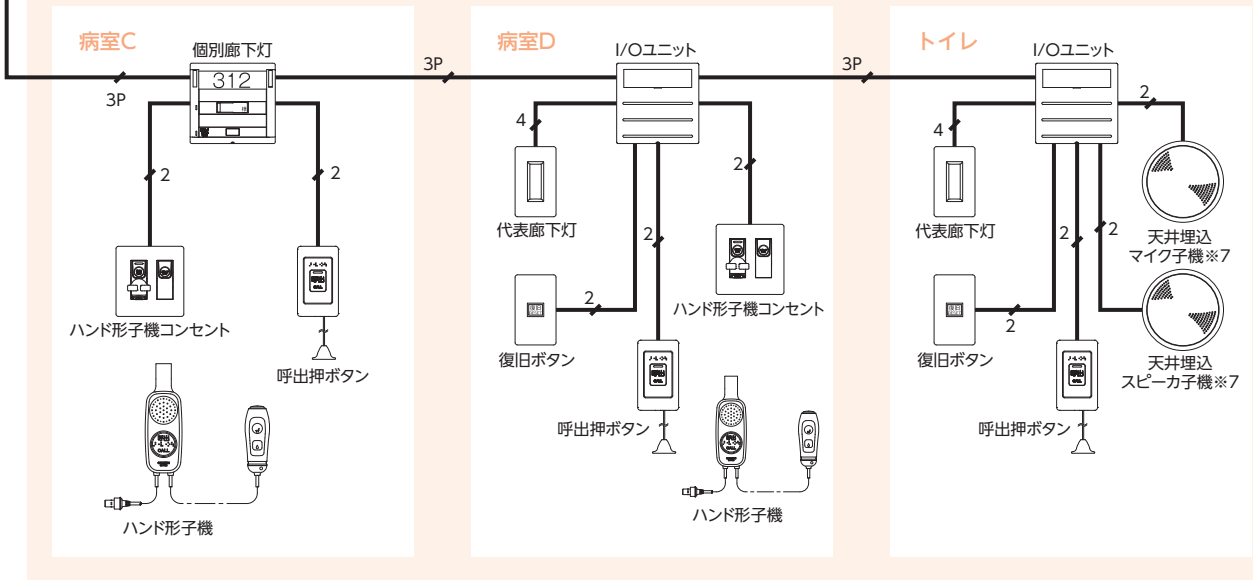

※1 ネットワークは100Base-TXを推奨。(最大100m)
※2 親機(EX用)は最大8台まで接続できます。1台の親機は制御機に直接接続し、2台目以降はスイッチングハブを使用して接続してください。
※3 標準添付10m(DisplayPortケーブル)。それ以外の長さが必要な場合はお問い合わせください。
※4 標準添付品のディスプレイケーブルは2.0m、USBケーブルは1.8mです。それ以外の長さが必要な場合はお問い合わせください。
※5 子機系統の総配線距離は1系統あたり最大200mです。個別情報廊下灯を使用しない場合の線種はFCPEV0.9-3Pです。また接続可能な機器の最大数は下表の通りです。ただし、システム構成や配線長によって台数が増減することがあります(子機幹線リピータ、増設用電源装置を増設することで、個別廊下灯・I/Oユニット等の接続台数を増やせます。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください)。 また、子機系統はパス配線とし、系統を分岐する場合は1分岐のみとしてください。

5P	FCPEV0.9-5P
3P	FCPEV0.9-3P
2	AE0.9-2C
4	AE0.9-4C
	LANケーブル UTP(4P)カテゴリ5 ※1

個別廊下灯接続時		個別廊下灯・I/Oユニット		EX型子機		EX受電機器(無線受信機など)
		1系統	4系統合計	1系統	4系統合計	4系統合計
制御機(EX用)タイプS	BZM-001EX	15台	25台	25台	50台	40台
制御機(EX用)タイプM	BZM-002EX	15台	40台	25台	100台	60台

個別情報廊下灯接続時		個別情報廊下灯・I/Oユニット		EX型子機		EX受電機器(無線受信機など)
		1系統	4系統合計	1系統	4系統合計	4系統合計
制御機(EX用)タイプM	BZM-002EX	10台	25台	40台	70台	60台

※6 基地局・アクセスポイントと端末が必要です。スマートフォン連動の場合、ネットワークの構成によりルーターが必要になります。詳細はPBXメーカーにお問い合わせください。
※7 天井埋込マイク子機、天井埋込スピーカ子機を接続する場合のI/Oユニット・個別廊下灯については弊社営業担当までお問い合わせください。
※8 個別情報廊下灯・個別廊下灯・I/Oユニット←→子機間の配線は、回線ごとに単独ケーブルで配線してください。(最大30m)

トイレ離座検知システム、エリア検知システムの系統・機器構成は個別に資料をご用意していますのでお問い合わせください。

NICSS-EX3 設計資料［系統図例］

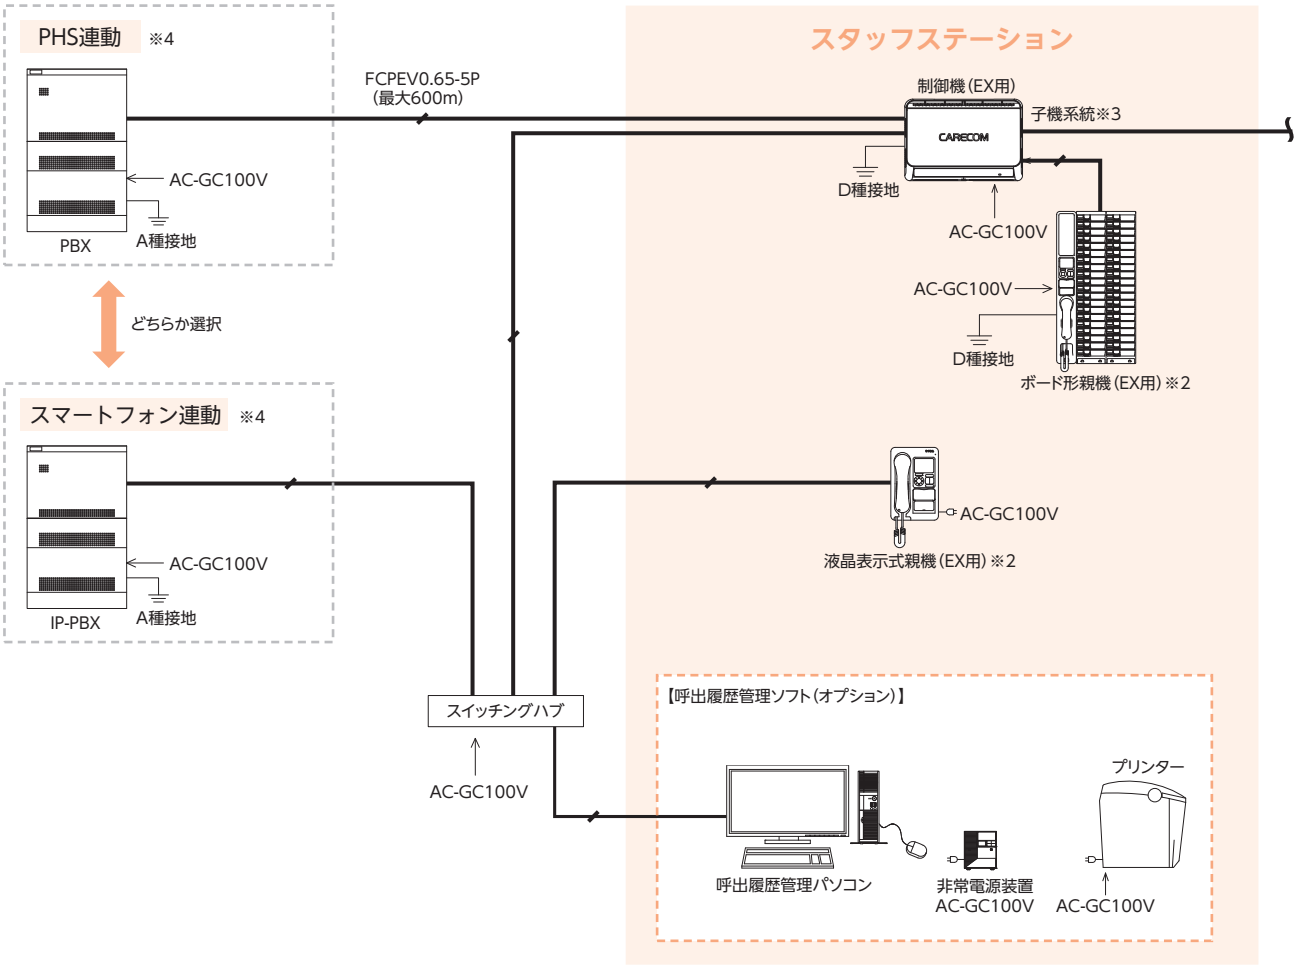

※1 ネットワークは100Base-TXを推奨。(最大100m)
※2 親機(EX用)は最大24台まで接続できます。1台の親機は制御機に直接接続し、2台目以降はスイッチングハブを使用して接続してください。
※3 制御機からベッドサイドまでの子機系統はNICSS-EX8と共通です。系統・機器構成はNICSS-EX8の系統図をご参照ください。
※4 基地局・アクセスポイントと端末が必要です。スマートフォン連動の場合、ネットワークの構成によりルーターが必要になります。
詳細はPBXメーカーにお問い合わせください。

LANケーブル
UTP(4P)カテゴリ5 ※1

トイレ離座検知システム、エリア検知システムの系統・機器構成は個別に資料をご用意していますのでお問い合わせください。

設計資料［主な姿図］

NICSS親機デスクトップ形

※参考製品サイズです。

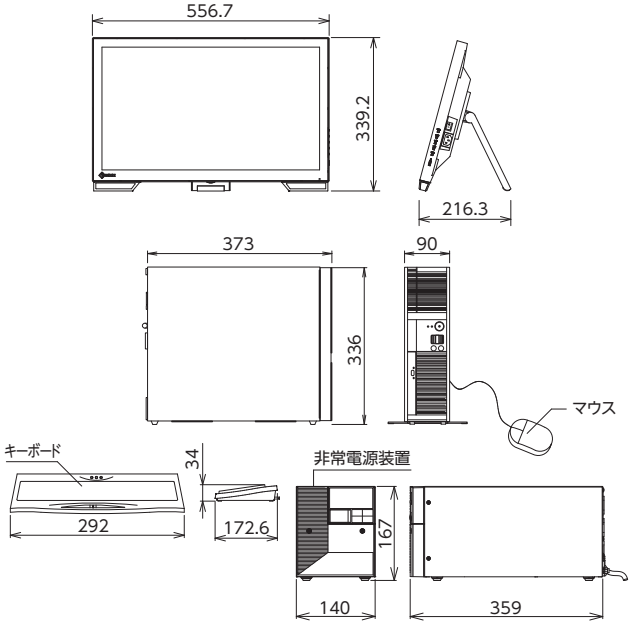

C P U	Celeronプロセッサー以上
メ モ リ	4GB以上
ハードディスク	250GB以上
ディスプレイ	32インチまたは23インチ（タッチパネル付）
解 像 度	FHD（1920×1080）
非常電源装置	750VA
備　　考	連続稼働仕様

ナースコールサーバー

※参考製品サイズです。

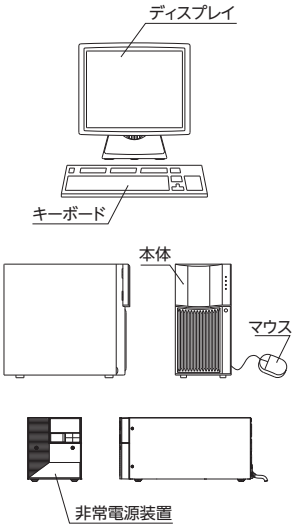

O　S	CentOS7.3
C P U	Intel 4Core プロセッサー 同等以上
メ モ リ	16GB以上
ハードディスク	300GBytes×3 (RAID5) 以上
ディスプレイ	SXGA（1280×1024）以上、24ビットカラー以上
バックアップ装置	2TB ／ NAS
非常電源装置	1500VA

大型サブディスプレイ

※参考製品サイズです。



ディスプレイ	43インチ液晶
質　　量	約12.5kg
消費電力	50W（通常動作時）、90W（最大時）
解 像 度	1920×1080

液晶表示式親機（EX用） BZD-01EX



形　　状	卓上・壁掛兼用形
材質・質量	樹脂製・約1.2kg
液晶表示部	3.5インチ　TFTカラー液晶
履歴表示	100件（発着信数）
呼 出 音	電子メロディー16種、2打点チャイム音・トレモロ音共に3種類、シグナル音8種類
電　　源	AC100V 50 ／ 60Hz
消費電力	最大5W（待機時3.5W）

コンピューター用非常電源装置

※参考製品サイズです。



容　　量	750VA
定格出力電圧	AC100V

NICSS親機壁掛形 BZP-32TPNA



32インチワイド液晶（タッチパネル付）

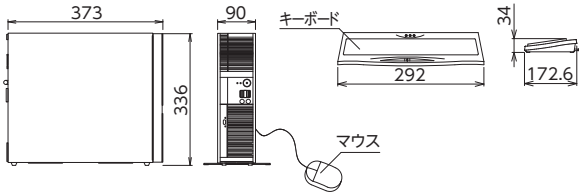

形　　状	壁掛形（JIS中形四角アウトレットボックス深形 JIS中形四角スイッチカバー 1個用塗代付）
質　　量	約21.5kg（コンピューターを除く）
タッチディスプレイ	32インチワイド液晶（タッチパネル付） TFTアクティブマトリックス方式／投影型静電容量方式
音量調整	夜間自動音量調整機能、個別音量調整機能
電　　源	AC100V 50 ／ 60Hz
消費電力	最大70W
備　　考	受話器落下防止ストッパー、スマイルミラー 受話器衝突音防止センサー、マグネットボード

制御機（EX用） タイプM BZM-002EX



形　　状	壁掛形
材　　質	カバー：ABS樹脂 ケース：鋼板製
質　　量	約5.0kg
通話路数	5通話路
電　　源	AC100V 50 ／ 60Hz
消費電力	最大420W

スイッチングHUB

※参考製品サイズです。



接続ポート	8ポート
幹線接続用ポート	100BASE ／ 10BASE
電源／消費電力	AC100V ／ 12W
外形寸法	300(W)×150(D)×47(H)mm
質　　量	約1.2kg

コネクタ付ローゼット（PC対応） PZ-206-PC



形　　状	壁掛形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
材　　質	本体：ABS樹脂 コード：耐熱PVC
質　　量	約200g
コネクタ	Dサブコネクタ9ピン(メス)
ローゼット端子	差込端子12ピン

※Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Celeron、Xeonは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

NICSS-EX 設計資料［主な姿図］

N EX8 N EX3

NICSS親機デスクトップ形

※参考製品サイズです。

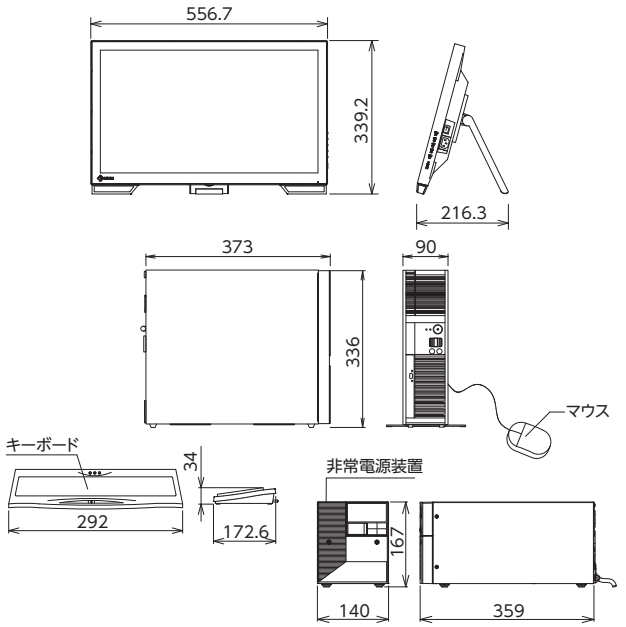

C P U	Celeronプロセッサー以上
メ モ リ	4GB以上
ハードディスク	250GB以上
ディスプレイ	24インチまたは23インチ(タッチパネル付)
解 像 度	WUXGA(1920×1200)、FHD(1920×1080)
非常電源装置	750VA
備　　考	連続稼働仕様

ナースコールサーバー

※参考製品サイズです。

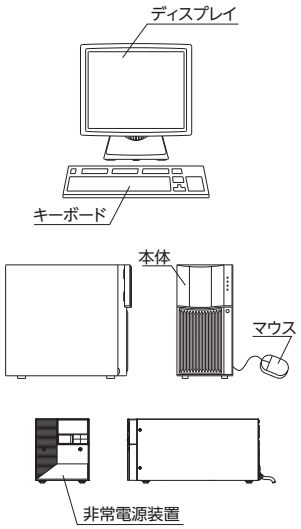

O　　S	CentOS7.3
C P U	intel Xeon 4core同等
メ モ リ	16GB以上
ハードディスク	300GB×3(RAID5)以上
ディスプレイ	15インチ液晶
バックアップ装置	2TB ／ NAS
非常電源装置	1500VA

大型サブディスプレイ

※参考製品サイズです。



ディスプレイ	43インチ液晶
質　　量	約12.5kg
消費電力	50W(通常動作時)、90W(最大時)
解 像 度	1920×1080

液晶表示式親機(EX用) BZD-01EX



形　　状	卓上・壁掛兼用形
材質・質量	樹脂製・約1.2kg
液晶表示部	3.5インチ　TFTカラー液晶
履歴表示	100件(発着信数)
呼 出 音	電子メロディー16種、2打点チャイム音・トレモロ音共に3種類、シグナル音8種類
電　　源	AC100V 50 ／ 60Hz
消費電力	最大5W(待機時3.5W)

コンピューター用非常電源装置

※参考製品サイズです。



容　　量	750VA
定格出力電圧	AC100V

スイッチングHUB

※参考製品サイズです。



接続ポート	8ポート
幹線接続用ポート	100BASE ／ 10BASE
電源/消費電力	AC100V ／ 12W
外形寸法	300(W)×150(D)×47(H)mm
質　　量	約1.2kg

ボード形親機(EX用) 60局 BZP-60EX



形　　状	壁掛形(JIS中形四角アウトレットボックス深形JIS中形四角スイッチカバー1個用塗代付)
材質・質量	樹脂、鋼板製・約6.5kg
液晶表示部	3.5インチ　TFTカラー液晶
呼出表示	個別呼出灯の点滅、情報灯の点滅、液晶表示
履歴表示	100件(発着信数)
情 報 灯	センサー類の使用表示灯として点灯、呼出時に点滅 ※手動設定または専用子機接続時には自動点灯
呼 出 音	電子メロディー16種、2打点チャイム音・トレモロ音共に3種類、シグナル音8種類
音量調整	夜間自動音量調整機能、個別音量調整機能
電　　源	AC100V 50 ／ 60Hz
消費電力	最大12W(待機時3.5W)

卓上形親機(EX用) 60局 BZC-60EX

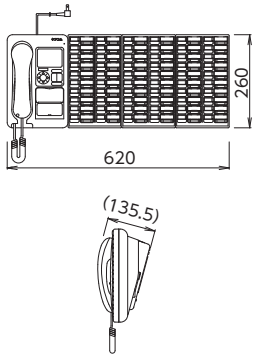

形　　状	卓上形
材質・質量	樹脂製・約4.8kg
液晶表示部	3.5インチ TFTカラー液晶
呼出表示	個別呼出灯の点滅、情報灯の点滅、液晶表示
履歴表示	100件(発着信数)
情 報 灯	センサー類の使用表示灯として点灯、呼出時に点滅 ※手動設定または専用子機接続時には自動点灯
呼 出 音	電子メロディー16種、2打点チャイム音・トレモロ音共に3種類、シグナル音8種類
音量調整	夜間自動音量調整機能、個別音量調整機能
電　　源	AC100V 50 ／ 60Hz
消費電力	最大12W(待機時3.5W)

制御機(EX用) タイプM BZM-002EX



形　　状	壁掛形(JIS3個用スイッチカバー付)
材　　質	カバー:ABS樹脂 ケース:鋼板製
質　　量	約5.8kg
通話路数	5通話路
電　　源	AC100V 50 ／ 60Hz
消費電力	最大420W

コネクタ付ローゼット(PC対応) PZ-206-PC



形　　状	壁掛形(JIS1個用スイッチボックスカバー付)
材　　質	本体:ABS樹脂 コード:耐熱PVC
質　　量	約200g
コネクタ	Dサブコネクタ9ピン(メス)
ローゼット端子	差込端子12ピン

※Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Celeron、Xeonは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

設計資料［主な姿図］

PN　N EX8　N EX3

個別情報廊下灯　BL-806WZB-TP



形　状	壁掛形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）
材　質	ABS樹脂（一部鋼板製）
代表表示灯	LED（オレンジ、赤、緑）
操作機能付表示部	5.7インチ カラー TFT
備　考	人体感知センサー

個別廊下灯（4床室トイレ付、3色）　BL-505WZC-T



形　状	壁掛形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）
材　質	ABS樹脂（一部鋼板製）
代表表示灯	LED（オレンジ、赤、緑）
個別表示灯・トイレ表示灯	LED（赤）
復旧ボタン	ノンロック式
室　番	印刷（灰色）

I/Oユニット（1回線1廊下灯用、3色）　BX-101WZC



形　状	壁掛形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）
材　質	ABS樹脂
備　考	1回線1廊下灯用

代表廊下灯（15V、オレンジ・赤・緑）　BL-673U/15-A



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途 表示灯カバー：ポリカーボネート
表示灯	LED（オレンジ、赤、緑）、DC15V

復旧ボタン　BR-303ZAU



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
復旧スイッチ	ノンロック式 （ナチュラルホワイト）
備　考	常開型

ハンド形子機 コンセント　BF-123EXU



形　状	壁埋込形（JIS2個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
コンセント	1P
復旧・緊急呼出ボタン	ノンロック式
呼出確認灯兼緊急呼出確認灯	LED（オレンジ）
備　考	EXハンド形子機またはEX遠り押ボタン接続用

壁埋込形子機（6P、緊急、スピーカ、マイク付）　BA-307EXU



形　状	壁埋込形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
スピーカー	φ40、8Ω
マイク	コンデンサマイク
コンセント	1P、2P（センサー用）
復旧・緊急呼出ボタン	ノンロック式
呼出・緊急呼出確認灯	LED（オレンジ）
備　考	EXハンド形子機またはEX遠り押ボタン接続用

壁埋込形子機（コンセント付）　BA-304EXU



形　状	壁埋込形（JIS3個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
スピーカー	φ40、8Ω
マイク	コンデンサマイク
コンセント	1P
復旧ボタン	ノンロック式
呼出確認灯	LED（オレンジ）
備　考	EXハンド形子機またはEX遠り押ボタン接続用

ハンド形子機　BA-701EX



形　状	ハンド形
材　質	抗菌ABS樹脂
スピーカー	φ40、8Ω
マイク	コンデンサ形
呼出ボタン	ノンロック式
備　考	コード約2m、握り押ボタン付、常夜灯機能付

ハンド形子機　BA-711EX



形　状	ハンド形
材　質	抗菌ABS樹脂
スピーカー	φ40、8Ω
マイク	コンデンサ形
呼出ボタン	ノンロック式
備　考	コード約2m、握り押ボタン付、常夜灯機能付

握り押ボタン　RB-830EX



材　質	抗菌ABS樹脂
呼出押ボタン	ノンロック式
特定呼出ボタン	ノンロック式
備　考	コード約2m、常夜灯付

I/Oユニット（1回線用）　BX-101ZB



形　状	壁掛形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）
材　質	ABS樹脂
備　考	1回線1廊下灯用

壁埋込形子機　BA-305EXU



形　状	壁埋込形（JIS3個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
スピーカー	φ40、8Ω
マイク	コンデンサマイク

呼出押ボタン（引きひも付）　BT-312ZR



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
プレート／握り	抗菌樹脂
確認灯	LED（赤）
呼出ボタン	ノンロック式
点　字	よびだし
備　考	JIS C-0920 IPX5（防噴流形）適合

天井埋込スピーカ子機 天井子機丸形パネル　BS-331Z BS-300P



形　状	天井埋込形（スプリングキャッチ式）
パネル	ABS樹脂
スピーカー	φ120、8Ω
天井開口穴	φ150

※ZBタイプI/Oユニットに接続

天井埋込マイク子機 天井子機丸形パネル　BM-331Z BS-300P



形　状	天井埋込形（スプリングキャッチ式）
パネル	ABS樹脂
マイク	コンデンサマイク
天井開口穴	φ150

※ZBタイプI/Oユニットに接続

PLAIMH NICSS 設計資料［平面配線図例・配線系統図例］

※NICSS-EX8も同じ配線図・系統図となります。

平面配線図例（1ベッド1チャンネル方式、個別廊下灯使用、特定呼出機能付）

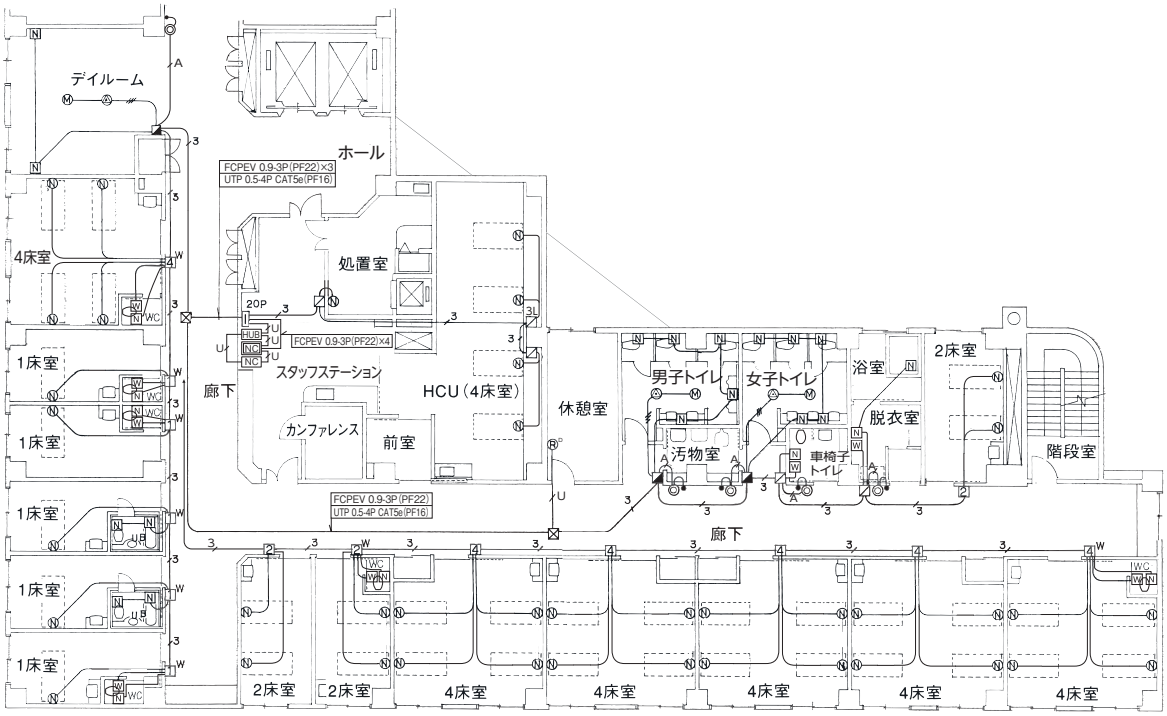

配線系統図例（1ベッド1チャンネル方式、個別廊下灯使用、特定呼出機能付）

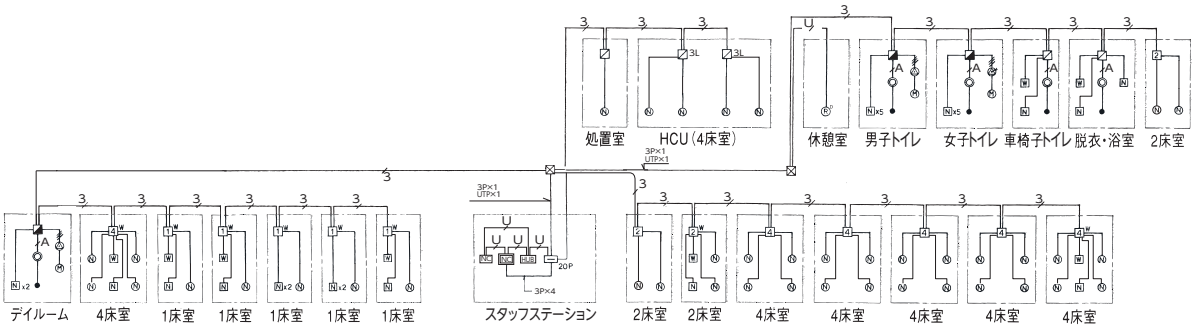

凡例

記号	名称	型番
NC	NICSS親機壁掛形（AC-GC100V）	BZP-32TPNA
ⓇD	液晶表示式親機（EX用）（AC-GC100V）	BZD-01EX
Ⓝ	ナースコール子機（スピーカー、マイク付）	BF-123EXU+BA-701EX
1w	個別廊下灯1床用（Wはトイレ表示付）	BL-502WZC-T
2	個別廊下灯2床用	BL-502WZC
2w	個別廊下灯2床用（Wはトイレ表示付）	BL-503WZC-T
4	個別廊下灯4床用	BL-504WZC
4w	個別廊下灯4床用（Wはトイレ表示付）	BL-505WZC-T
◰	I/Oユニット　1回線用	BX-101WZC
◰6L	I/Oユニット　6回線用	BX-106WZC
◢	I/Oユニット　1回線用	BX-101ZB
NC	制御機（EX用）（AC-GC100V）	BZM-001EX

記号	名称	型番
◎	代表廊下灯	BL-673U/15-A
•	復旧ボタン	BR-303ZAU
w	壁埋込形子機	BA-305EXU
N	トイレ・浴室用押ボタン（ひも付）	BT-312ZR
Ⓐ	天井埋込スピーカ子機	BS-331Z+BS-300P
Ⓜ	天井埋込マイク子機	BM-331Z+BS-300P
HUB	スイッチングHUB（AC-GC100V）	
▭	端子盤	
⊠	プルボックス	

〈注記〉
特記なき配管配線は下記による。

- AE 0.9-2C（PF16）
- AE 0.9-3C（PF16）
- AE 0.9-4C（PF22）
- FCPEV 0.9-3P（PF22）
- UTP 0.5-4P CAT5e（PF16）

設計資料［平面配線図例・配線系統図例］

平面配線図例（1ベッド1チャンネル方式、個別廊下灯使用、特定呼出機能付）

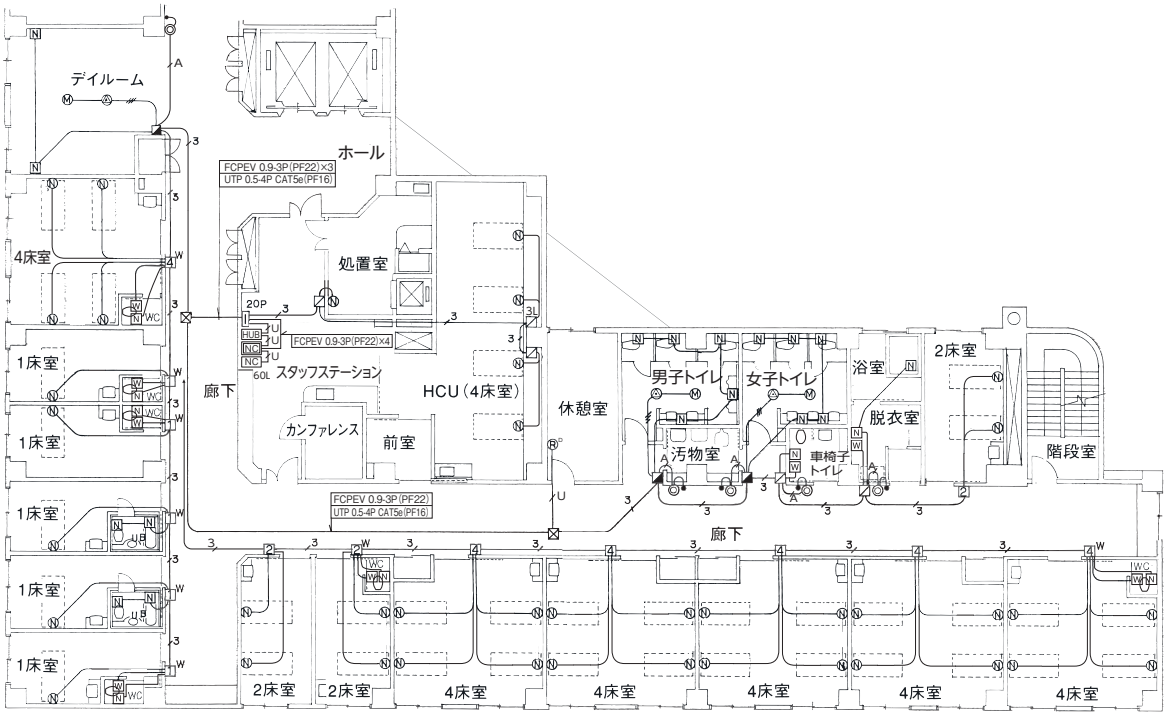

配線系統図例（1ベッド1チャンネル方式、個別廊下灯使用、特定呼出機能付）

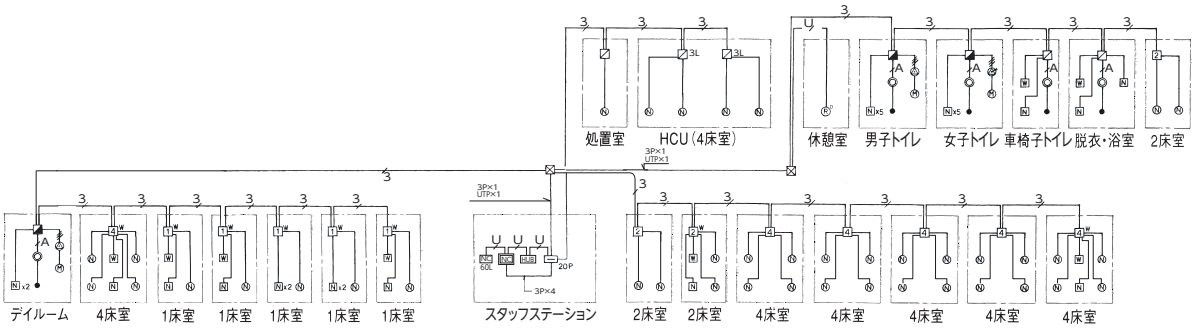

凡例

記号	名称	型番
NC 60L	ボード形親機（EX用）60局（AC-GC100V）	BZP-60EX
ⓇD	液晶表示式親機（EX用）（AC-GC100V）	BZD-01EX
Ⓝ	ナースコール子機（スピーカー、マイク付）	BF-123EXU+BA-701EX
1 w	個別廊下灯1床用（Wはトイレ表示付）	BL-502WZC-T
2	個別廊下灯2床用	BL-502WZC
2 w	個別廊下灯2床用（Wはトイレ表示付）	BL-503WZC-T
4	個別廊下灯4床用	BL-504WZC
4 w	個別廊下灯4床用（Wはトイレ表示付）	BL-505WZC-T
⊠	I/Oユニット　1回線用	BX-101WZC
⊠ 6L	I/Oユニット　6回線用	BX-106WZC
◪	I/Oユニット　1回線用	BX-101ZB
NC	制御機（EX用）（AC-GC100V）	BZM-001EX

記号	名称	型番
◎	代表廊下灯	BL-673U/15-A
•	復旧ボタン	BR-303ZAU
w	壁埋込形子機	BA-305EXU
N	トイレ・浴室用押ボタン（ひも付）	BT-312ZR
◬	天井埋込スピーカ子機	BS-331Z+BS-300P
Ⓜ	天井埋込マイク子機	BM-331Z+BS-300P
HUB	スイッチングHUB（AC-GC100V）	
▭	端子盤	
⊠	プルボックス	

〈注記〉
特記なき配管配線は下記による。

- AE 0.9-2C（PF16）
- AE 0.9-3C（PF16）
- AE 0.9-4C（PF22）
- FCPEV 0.9-3P（PF22）
- UTP 0.5-4P CAT5e（PF16）

PLAIMH NICSS NICSS-EX 設計資料［結線図例］

PN N EX8 N EX3

個別廊下灯仕様

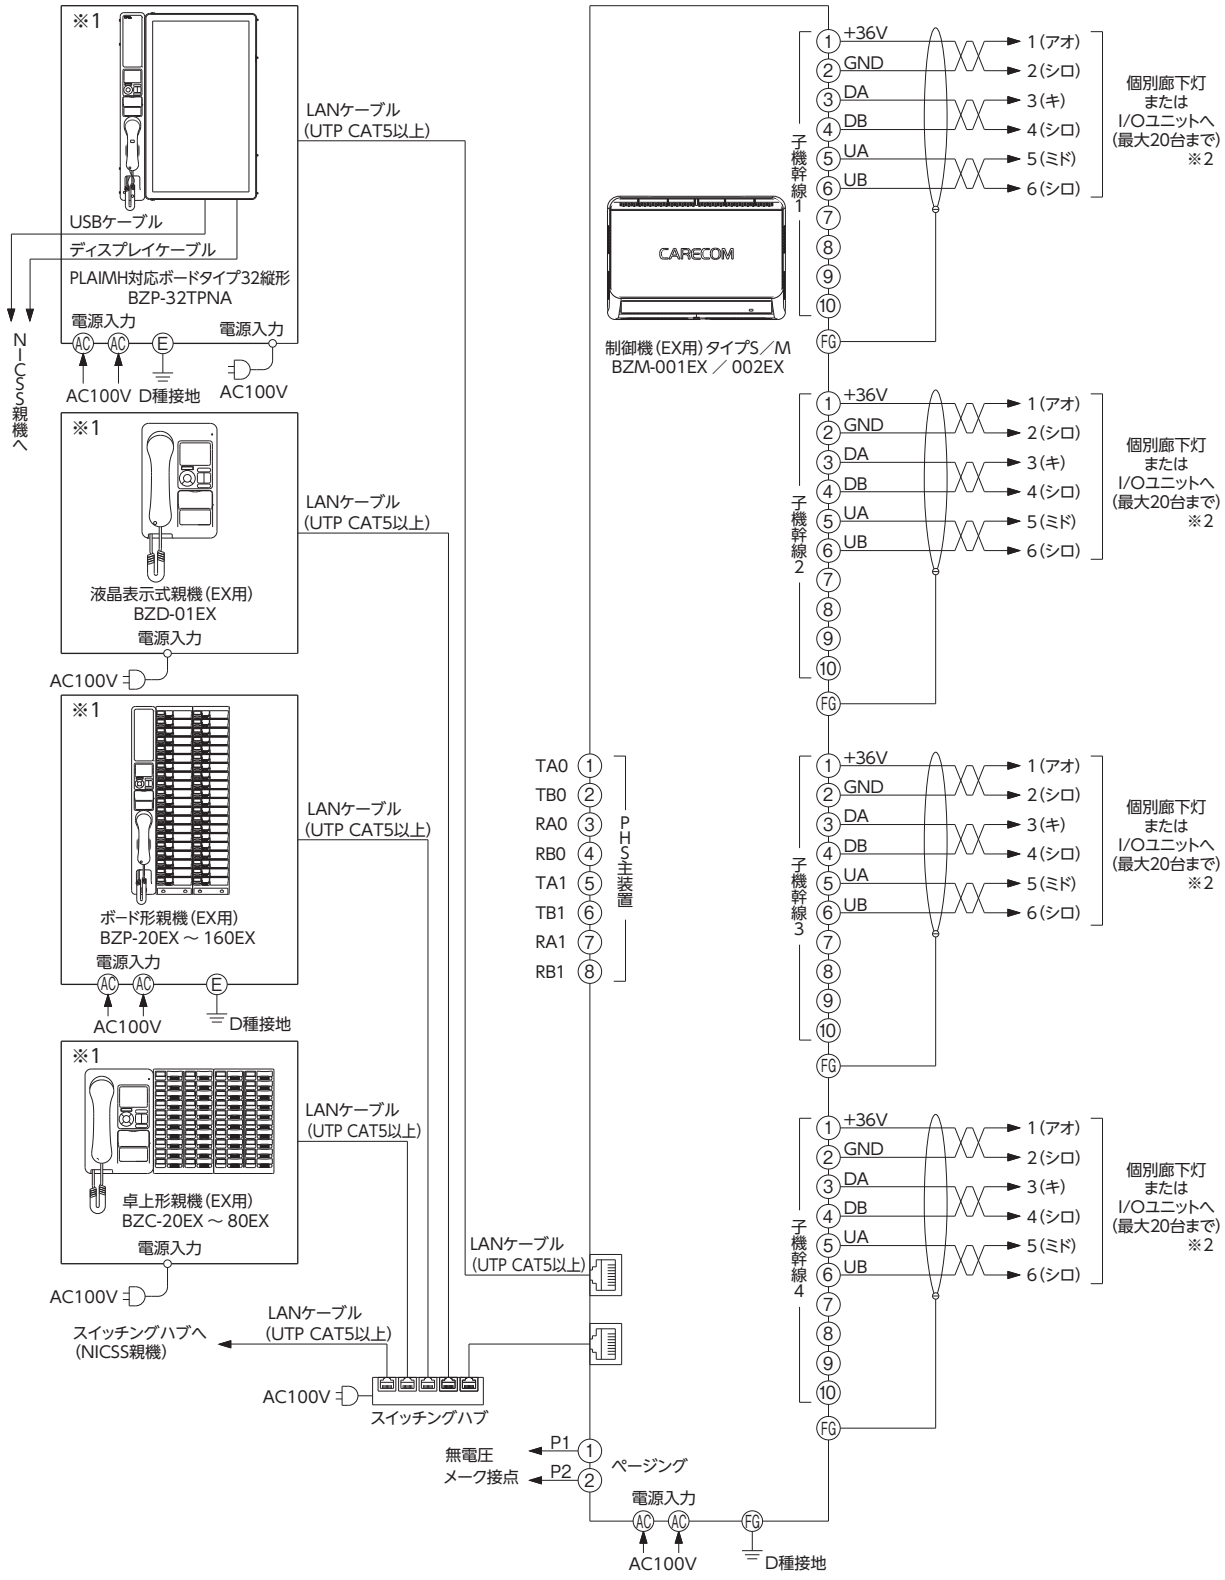

※1 制御機(EX用)には、NICSS親機を2台まで接続できます。NICSS親機1台に対して液晶表示式親機(EX用)1台または、ボードタイプ32縦形を1台のみ連動できます。
1台の親機は制御機に直接接続し、2台目以降はスイッチングハブを使用して接続してください。
※2 個別廊下灯、I/Oユニットは1系統あたり20台まで接続できます。BZM-001EXは4系統で25台まで、BZM-002EXは40台まで接続できます。
配線ケーブルはツイストペアケーブル(FCPEV0.9-3P)で、制御機－個別廊下灯、I/Oユニット間の配線長は1系統当たり最大200mです。
※3 電源は非常電源からの供給を推奨します。

結線図例(子機)

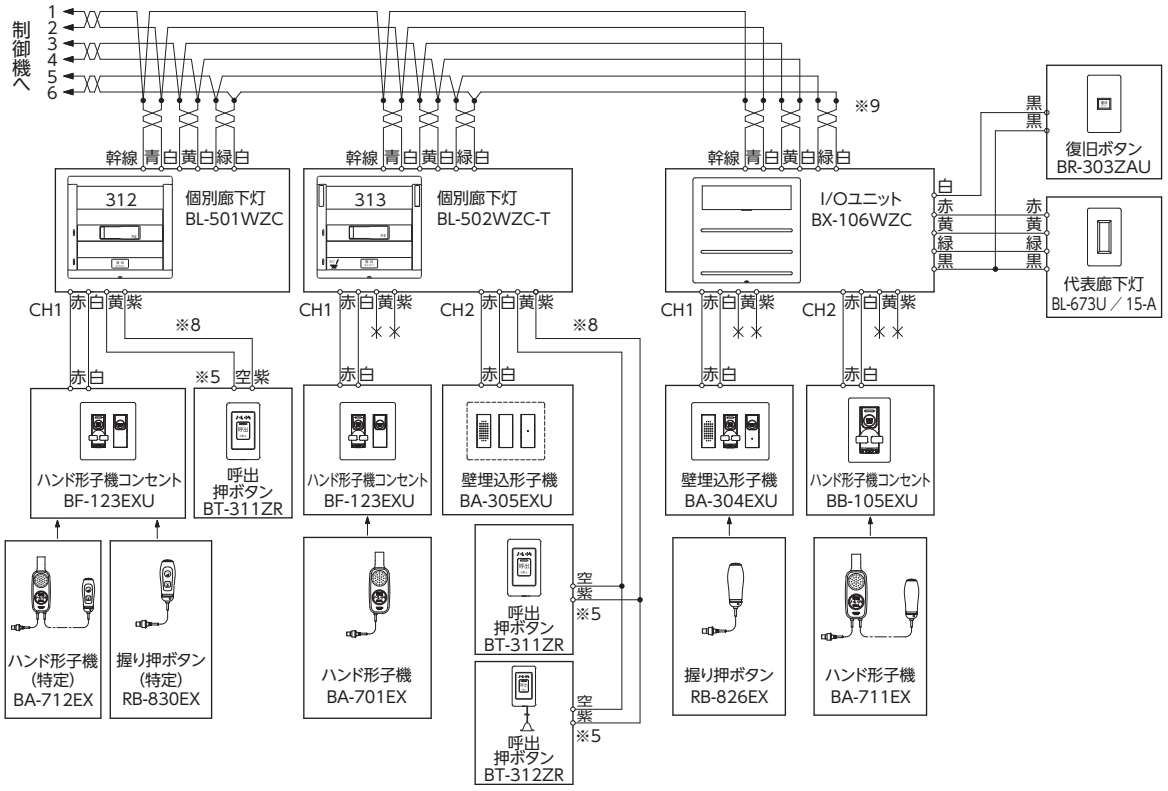

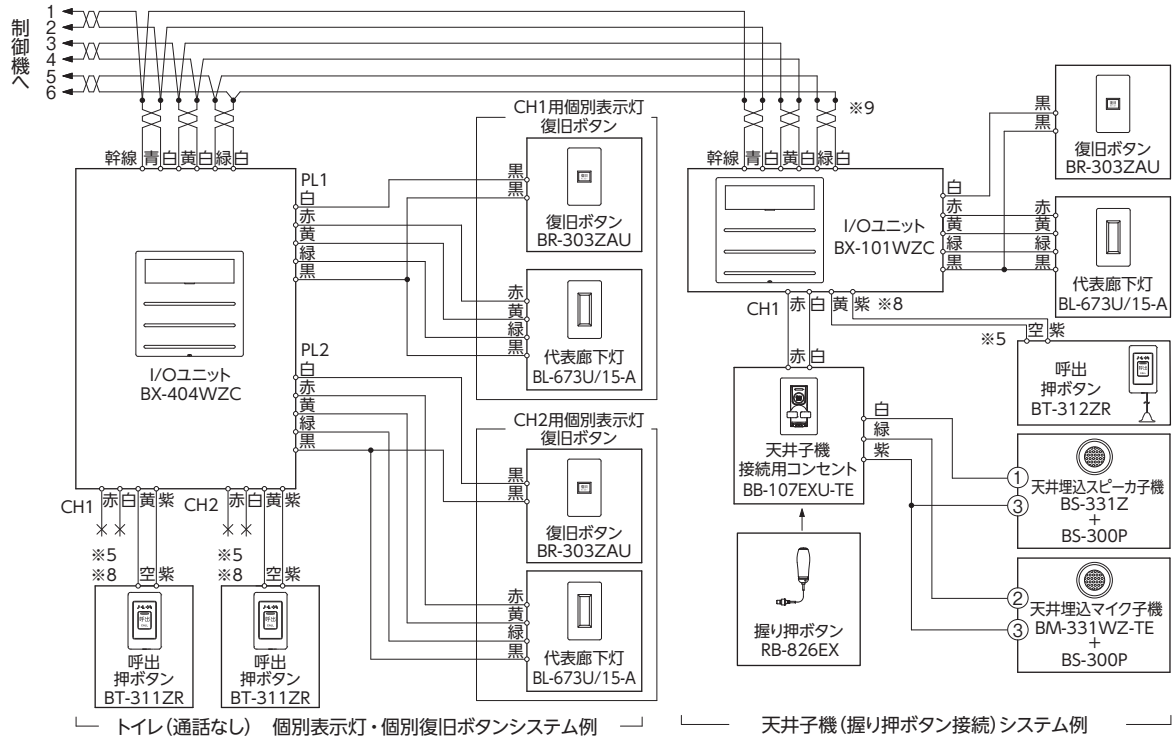

※4 型名にUがつくものはカバープレートが別途手配となります。
※5 個別廊下灯、I/Oユニットの黄には一般呼出の場合は緑、緊急呼出の場合は空を接続してください。
※6 個別廊下灯、I/Oユニットの幹線はバス配線とし、幹線を分岐する場合は1分岐のみとしてください。
※7 使用しない線(×)は絶縁処理を行ってください。
※8 個別廊下灯、I/Oユニットの黄、紫に接続した子機では、通話はできません。同一CHの赤、白に接続した子機での通話になります。
※9 幹線の末端にある個別廊下灯、I/Oユニットには、終端抵抗の設定をしてください。
※10 個別廊下灯、I/Oユニット ⟷ 子機間の配線は、AE線またはFCPEV線で配線してください。(最大30m)その他の配線材は使用しないでください。

セーフティモニタ付システム　設計資料［系統図例］

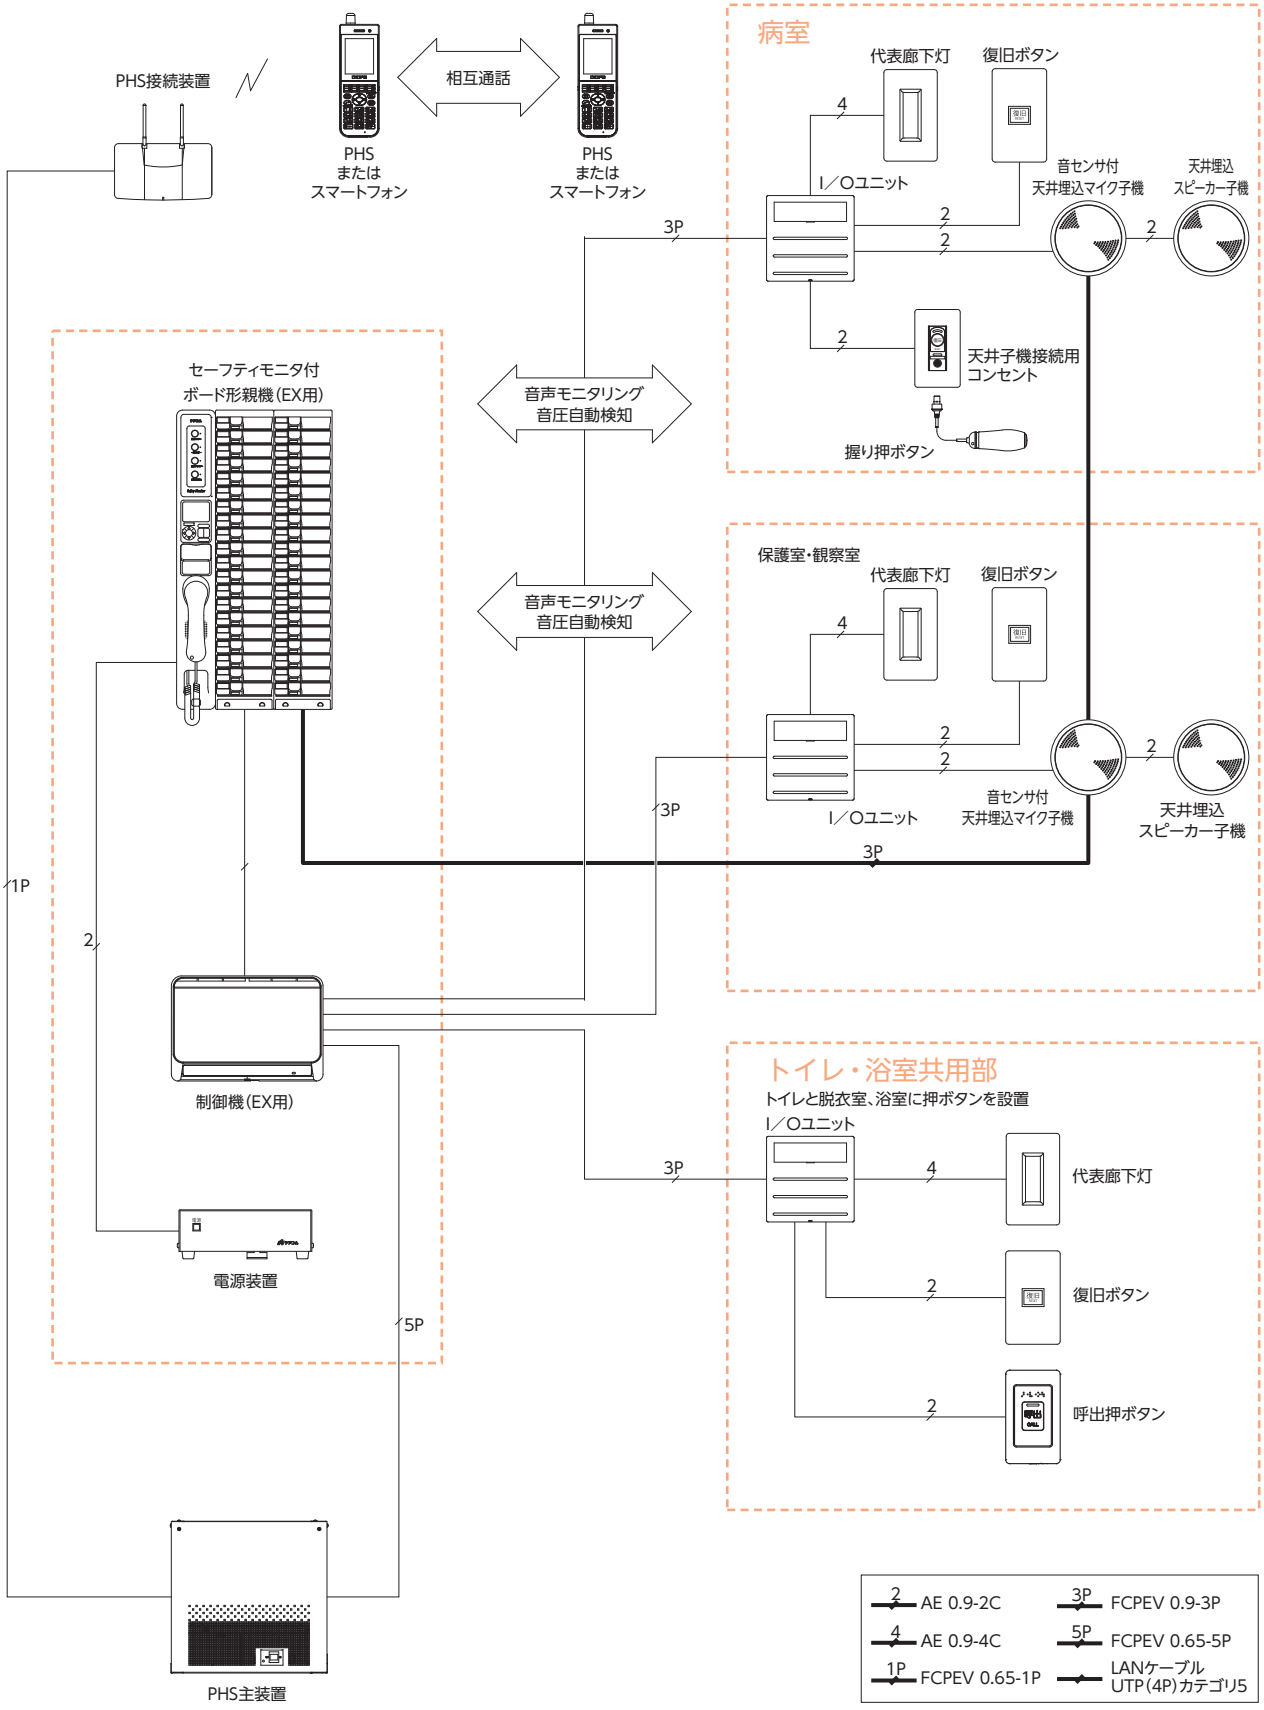

設計資料［主な姿図］

セーフティモニタ付ボード形親機60局 BZP-60EX-J



形　状	壁掛形(JIS中形四角アウトレットボックス深形／JIS中形四角スイッチカバー1個用塗代付)
材　質	樹脂、鋼板製
液晶表示部	3.5インチ　TFTカラー液晶
呼出表示	個別呼出灯の点滅、情報灯の点滅、液晶表示
履歴表示	100件
情報灯	センサー類の使用表示灯として点灯、呼出時に点滅　※手動設定または専用子機接続時には自動点灯
呼出音	電子メロディー(16種)又はチャイム音(3種)／トレモロ音(3種)
一斉放送	全一斉と選局一斉(選局外一斉放送可)、チーム一斉
ハンディナースコール設定	担当設定、チーム設定(最大8チーム)、転送設定、アラーム設定
備　考	セキュリティー機能、プライベートトーク機能、個別音量調整機能、夜間自動音量調整機能
電　源	AC100V 50／60Hz
消費電力	ナースコール部：最大12W(待機時3.5W) セーフティモニター部：最大60W
セーフティモニタモード	モニターモード、設定モード、自動検知モード

セーフティモニタ付卓上形親機(EX用)40局 BZC-40EX-J



形　状	卓上形
材　質	樹脂、鋼板製
液晶表示部	3.5インチ　TFTカラー液晶
呼出表示	個別呼出灯の点滅、情報灯の点滅、液晶表示
履歴表示	100件
情報灯	センサー類の使用表示灯として点灯、呼出時に点滅　※手動設定または専用子機接続時には自動点灯
呼出音	電子メロディー(16種)／チャイム音(3種)／トレモロ音(3種)／シグナル音(8種)
一斉放送	全一斉と選局一斉(選局外一斉放送可)、チーム一斉
ハンディナースコール設定	担当設定、チーム設定(最大8チーム)、転送設定、アラーム設定
備　考	セキュリティー機能、プライベートトーク機能、個別音量調整機能、夜間自動音量調整機能
電　源	AC100V 50／60Hz
消費電力	ナースコール部：最大12W(待機時3.5W) セーフティモニター部：最大60W以下
セーフティモニタモード	モニターモード、設定モード、自動検知モード

制御機(EX用)タイプS BZM-001EX



形　状	壁掛形
親機制御台数	最大8台(パラ制御)
通話路数	5通話路(同室同時通話可能)
I／Oユニット・個別廊下灯接続台数	最大25台
電源・消費電力	AC・GC100V 50／60Hz・最大230W
備　考	PBX連動

電源装置 ED-201



形　状	卓上・壁掛兼用形(JIS2個用スイッチボックスカバー付)
材　質	鋼板製
電　源	AC100V 50／60Hz
出　力	DC24V 2A

個別廊下灯(4床室用、3色) BL-504WZC



形　状	壁掛形(JIS4個用スイッチボックスカバー付)
材　質	ABS樹脂(一部鋼板製)
代表表示灯	LED(オレンジ、赤、緑)
個別表示灯	LED(赤)
復旧ボタン	ノンロック式

I/Oユニット(1回線1廊下灯用、3色) BX-101WZC



形　状	壁掛形(JIS4個用スイッチボックスカバー付)
材　質	ABS樹脂(一部鋼板製)
備　考	1回線1廊下灯用(3色対応)

代表廊下灯(15V、オレンジ・赤・緑) BL-673U/15-A



形　状	壁埋込形(JIS1個用スイッチボックスカバー付)
プレート	別途 表示灯カバー：ポリカーボネート
表示灯	LED(オレンジ、赤、緑)、DC15V

復旧ボタン BR-303WZU



形　状	壁埋込形(JIS1個用スイッチボックスカバー付)
プレート	別途
復旧ボタン	ノンロック式

壁埋込形子機 BA-303EXU



形　状	壁埋込形(JIS3個用スイッチボックスカバー付)
プレート	別途
スピーカ	Ø40、8Ω
マイク	コンデンサマイク
呼出確認灯	LED(オレンジ)
呼出押ボタン	ノンロック式

壁埋込形子機(コンセント付) BA-304EXU



形　状	壁埋込形(JIS3個用スイッチボックスカバー付)
プレート	別途
スピーカ	Ø40、8Ω
マイク	コンデンサマイク
コンセント	1P
復旧ボタン	ノンロック式
呼出確認灯	LED(オレンジ)
備　考	EXハンド形子機またはEX壁1押ボタン接続用

握り押ボタン RB-826EX-0.3M



材　質	抗菌ABS樹脂
呼出押ボタン	ノンロック式
呼出確認灯	LED(オレンジ)、常夜灯機能付
備　考	コード0.3m

呼出押ボタン BT-311ZR



形　状	壁埋込形(JIS1個用スイッチボックスカバー付)
プレート	抗菌樹脂
呼出確認灯	LED(赤)
呼出ボタン	ノンロック式
点　字	よびだし
備　考	JIS C0920 IPX5(防噴流形)適合

天井埋込マイク子機(音センサ付) BM-331WZ-J +BS-300P



形　状	天井埋込形(スプリングキャッチ式)
材　質	ケース：ポリエチレン樹脂 パネル：ABS樹脂
マイク	コンデンサマイク
音センサ	検知時間：0.25/0.5/0.75/1(秒) 検知音圧：88dB～110dB(距離1.5m)

天井埋込スピーカ子機 BS-331Z +BS-300P



形　状	天井埋込形(スプリングキャッチ式)
ケース	ABS樹脂
パネル	ABS樹脂
スピーカ	120mm、8Ω
天井開口穴	φ150

セーフティモニタ付システム　設計資料［結線図例］

基本結線図(EX用)

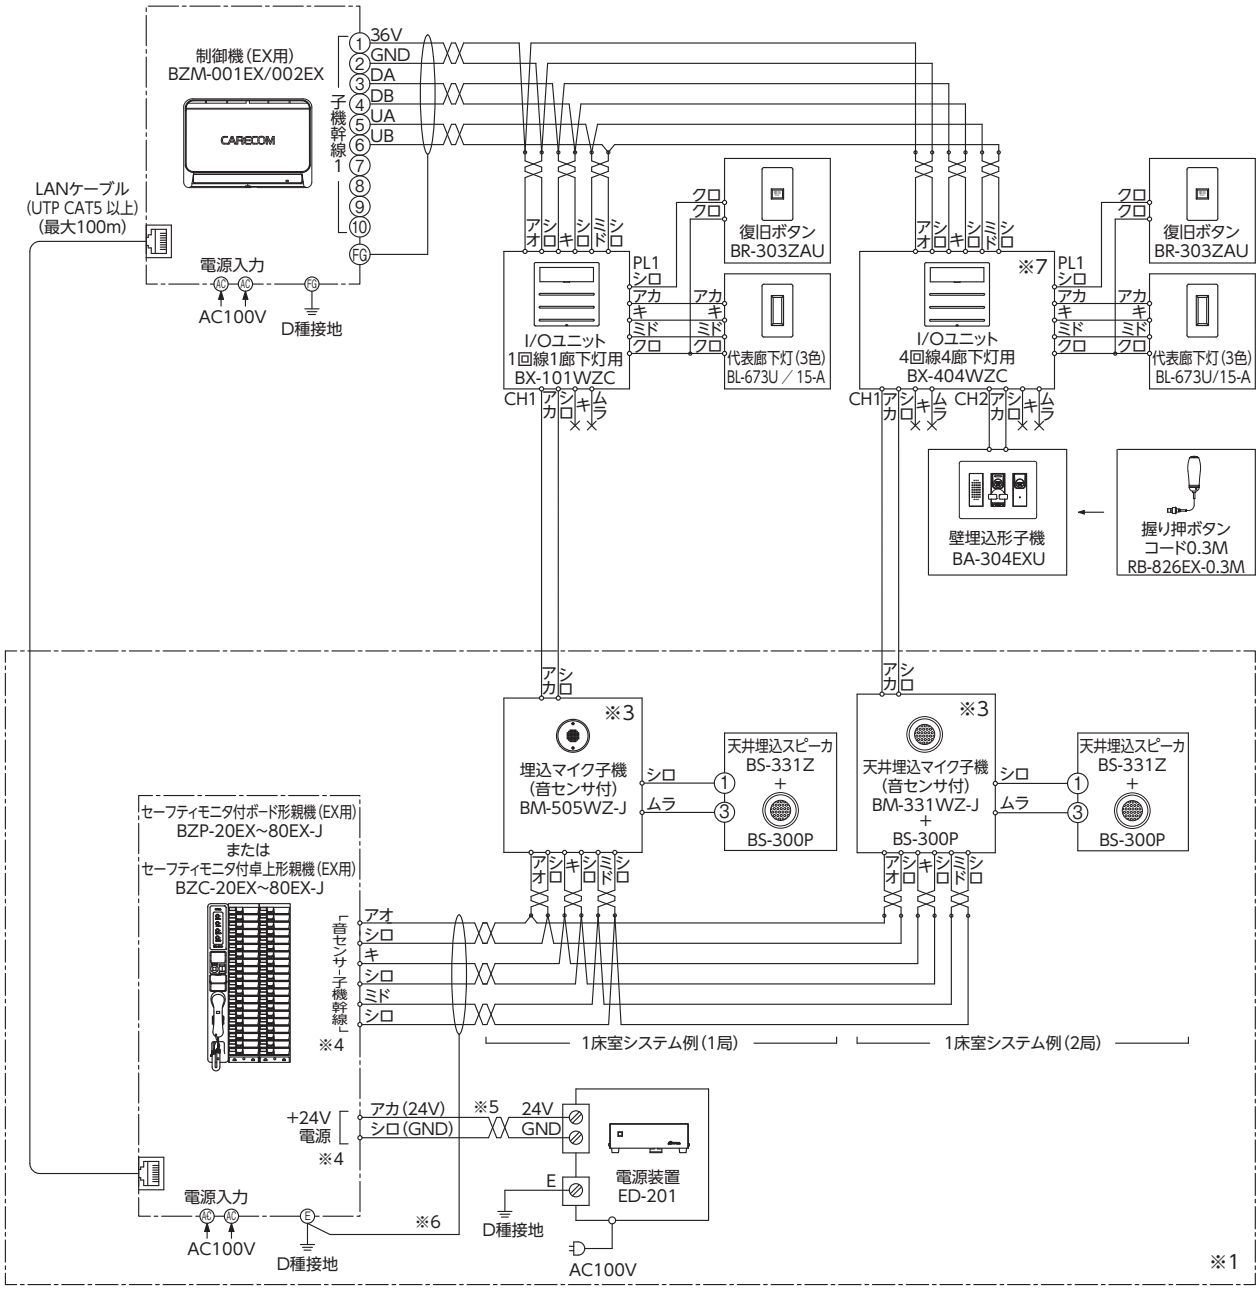

※1 本図は、主としてセーフティモニター対応機器の接続を記した結線図です。(点線内)
　NICSS／CICSSシステムの基本的な結線および注意事項については、BZM-001EX/002EXの結線図を参照してください。
　1台の親機は制御機に直接接続し、2台目以降はスイッチングハブを使用して接続してください。
※2 セーフティモニター対応親機は、ボード形、卓上形を合わせて8台まで接続できます。
　(セーフティモニター部のパラ接続はできません。)
※3 埋込マイク子機(音センサ付)は、1親機に付き最大80台(20台/1系統とし最大4系統)まで接続できます。
　配線ケーブルはツイストペアケーブル(FCPEV0.9)で、親機－埋込マイク子機(音センサ付)間の配線長は最大200mです。
※4 音センサー子機幹線、および電源装置との接続は、親機内部に取付けたコネクタ付コードになります。
　接続場所等の詳細は、工事・メンテナンスマニュアルにて確認してください。
　2系統以上配線するときは、中継端子盤等により1系統にまとめてから親機に引き込んでください。(親機－中継端子盤間は10m以内としてください)
※5 親機－電源装置間の配線ケーブルは、AE線またはFCPEV線の∅0.9以上を使用してください。
　配線長は最大15mです。ただし、接続される埋込マイク子機(音センサ付)の数量が40台以下のときは最大35mまで可能です。
※6 セーフティモニタ付卓上形親機の場合は、アース端子がありません。
　ドレインワイヤを直接D種接地に接続してください。
※7 共通スピーカ・マイク仕様(1ルーム1チャンネル仕様)で使用する場合は、
　埋込マイク子機(音センサ付)は『CH1』に接続してください。
　I/Oユニットのディップスイッチ S1の6ビット目をOFF、8ビット目をONにしてください。
※8 電源は非常電源からの供給を推奨します。



個別廊下灯　設計資料［戸袋への設置例・推奨寸法図］

戸袋への個別廊下灯　設置例

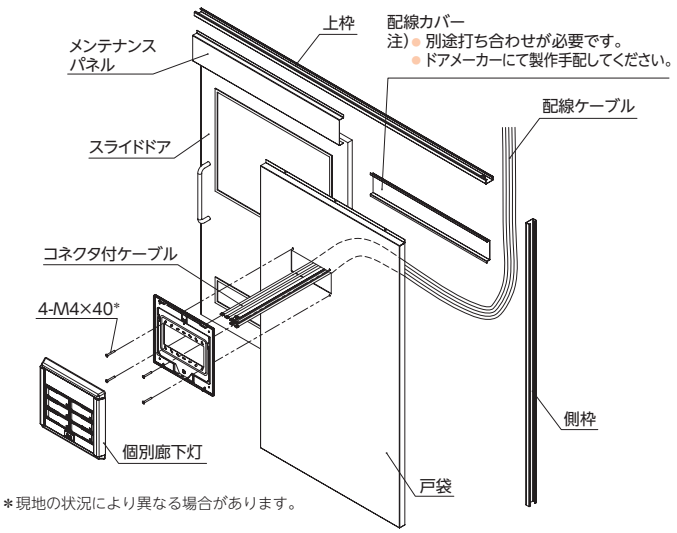

注）1. 戸袋内側の配線カバー詳細については、ドアメーカーとの打ち合わせが必要です。
2. 配線カバーは、ドアメーカーにて製作手配してください。
3. 個別廊下灯に付属のコネクタ付ケーブルと配線ケーブルとの
圧着処理は、ケーブルスペース内で収まるように処理してください。

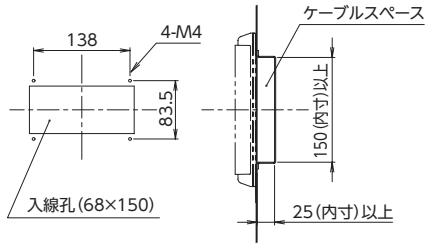

戸袋加工寸法（鋼板の場合）

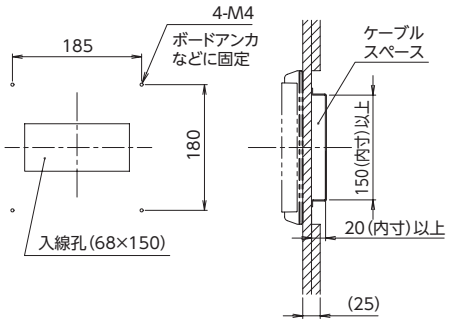

戸袋加工寸法（石膏ボードの場合）

子機系統の天井裏でのジョイント配線「すだれ配線」について

子機系統の主幹線を天井裏に配し、天井裏でジョイントした配線方式（通称「すだれ配線」）は、以下の2つの条件をすべて満たす状態の場合のみ配線いただけます。

1）各分岐距離（すだれ部分）は、すべて2.5m以内であること。
2.5mを超えると分岐とみなしますので、終端抵抗の設定が必要となります。1系統には1分岐のみ認めていますので、2ヵ所以上2.5mを超えることはできません。

2）すだれ部分を含めた総延長距離が200m以内であること。
例）1系統20台の廊下灯で、すべて「すだれ配線」を行う場合、
末端までの最大距離は下記の通り。
200m－（2.5m×19台）＝152.5m

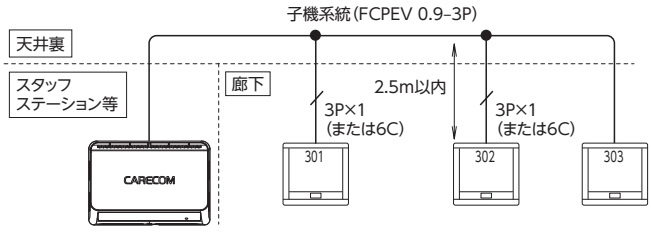

【参考】
すだれ部分に使用する配線材料には、FCPEV以外にもAE線が使用できます。
通線金具を通すときなど、FCPEV線が通らないときにはAE線（または相当品）をお使いください。

機器取付位置（参考例）

（寸法：mm）

数値はあくまでも参考値です。状況に合わせて設計してください。

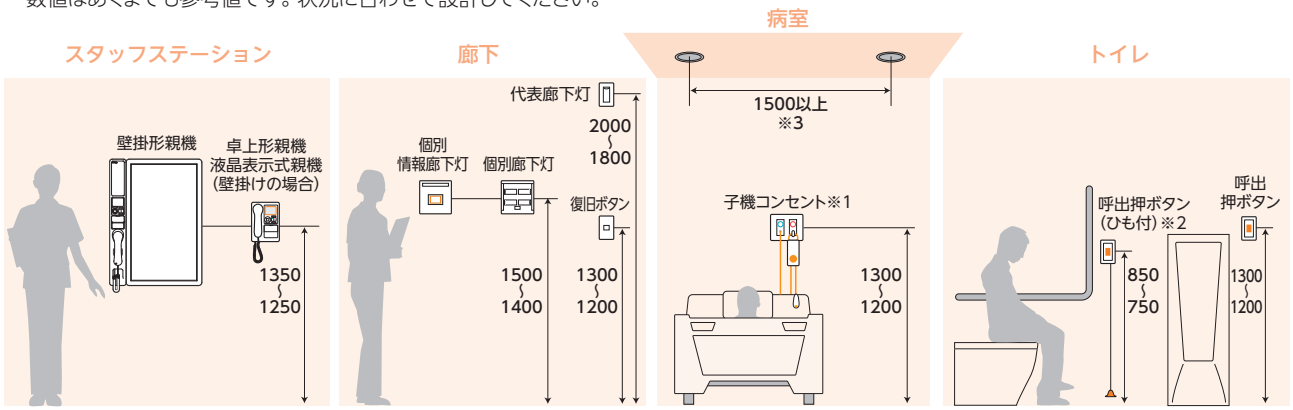

※1 医療ガスが取り付けられているコンソール子機に関しては1400mm程度になります。
※2 トイレの様式で変わるため注意が必要です。　※3 天井スピーカー、マイクはハウリング防止のために、1500mm程度離して設置してください。

廊下灯とナースコール子機　施工上の注意

子機幹線の接続について

(1)制御機～個別廊下灯(I/Oユニット)間
幹線ケーブルの種類

a)幹線ケーブルはFCPEV φ0.9(CPEVS φ0.9)を使用してください。

b)幹線ケーブルの途中から太さが変わらないようにしてください。途中から太さが変わると信号の反射を起こしやすくなるため、誤動作の原因になります。

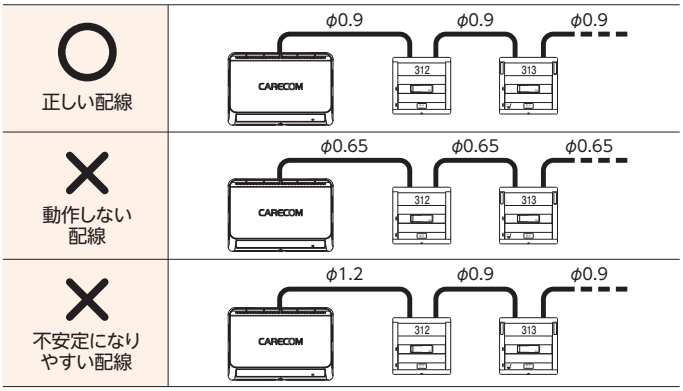

(2)幹線接続での制約条件

1系統に接続できる廊下灯(またはI/Oユニット)の数は最大10台、子機数は最大15台です。これを超える台数を接続する場合は、別系統にしてください。(4系統まで可能)

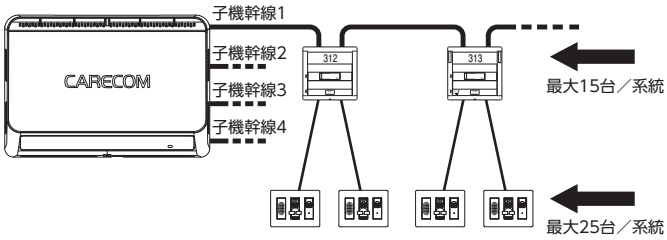

(3)1系統の総配線距離は最大200mです。

総配線距離は工事図面から計算してください。
概略の計算式は、次の通りです。

総配線距離＝(平面図上の配線距離)m＋個別廊下灯(またはI/Oユニット)の台数×5m
200m＝(125)m＋15(台)×5m＝125m＋75m＝200m

注　記
- この計算式は、参考資料としてください。総配線距離は設置状態(条件)により異なります。
- この計算式では廊下灯(またはI/Oユニット)～天井間は、往復距離として想定しています。

上記の概略計算式により、総配線距離が200m以内になる組み合わせは次の通りです。

平面図上の距離(m)	125	130	135	140	145	150	155
廊下灯台数(台)	15	14	13	12	11	10	9

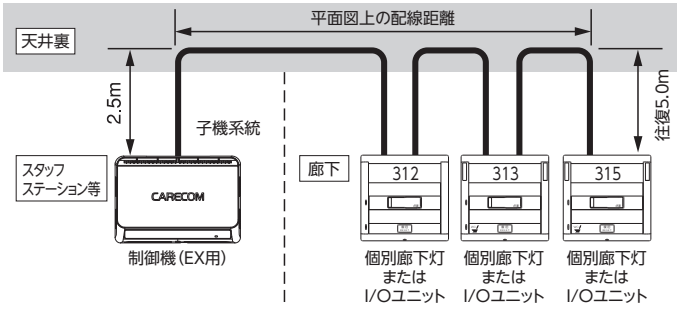

(4)同一系統から分岐して配線する場合(動作が不安定になる可能性あり)、基本は分岐しない配線(動作が最も安定します)としますが、やむを得ず分岐するときは、1系統に付き1分岐までです。総配線距離は各配線距離の合計となります。

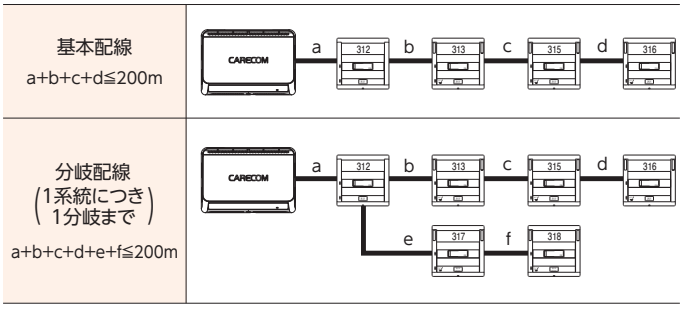

施工上の注意

廊下灯(またはI/Oユニット)とナースコール子機との接続について

(1)廊下灯(またはI/Oユニット)～ナースコール子機間

ケーブルの種類

ケーブルはAE線またはFCPEV線φ0.9以上を使用してください。
φ0.9未満では動作が不安定になります。

(2)子機配線接続での制約条件

配線距離は最大30mです。

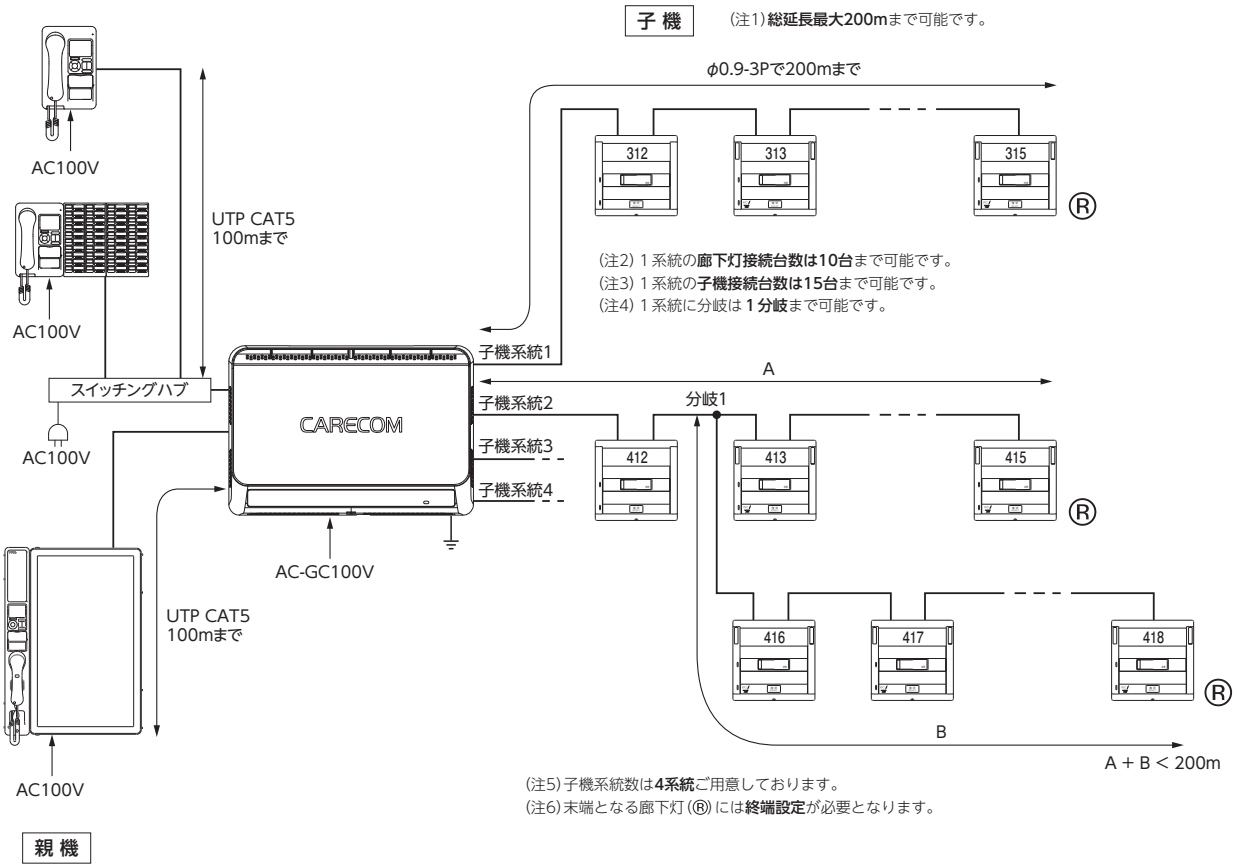

(注7) 1台の制御機に親機(EX用)接続台数は8台まで可能です。
(注8)電源は非常電源からの供給を推奨します。

☆幹線は、下記**日本電線工業会 (JCS) 規格**のものを必ずご使用ください。

呼 称	JCS規格	名 称	JCS記号
FCPEVケーブル	JCS第5402号	着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	FCPEV
EM-FCPEEケーブル	JCS第5421号	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE

※「EM」は、エコマテリアル＆耐燃性を表します。
※ FCPEVケーブルまたはCPEVSケーブルを使用してください。

ナースコールシステムR-A型 設計資料［平面配線図例・配線系統図例（1ベッド1チャンネル方式）］

平面配線図例

［注］配線本数は1+2N本。ただし、緊急呼出機能付の場合は2+2N本となります（Nはベッド数）

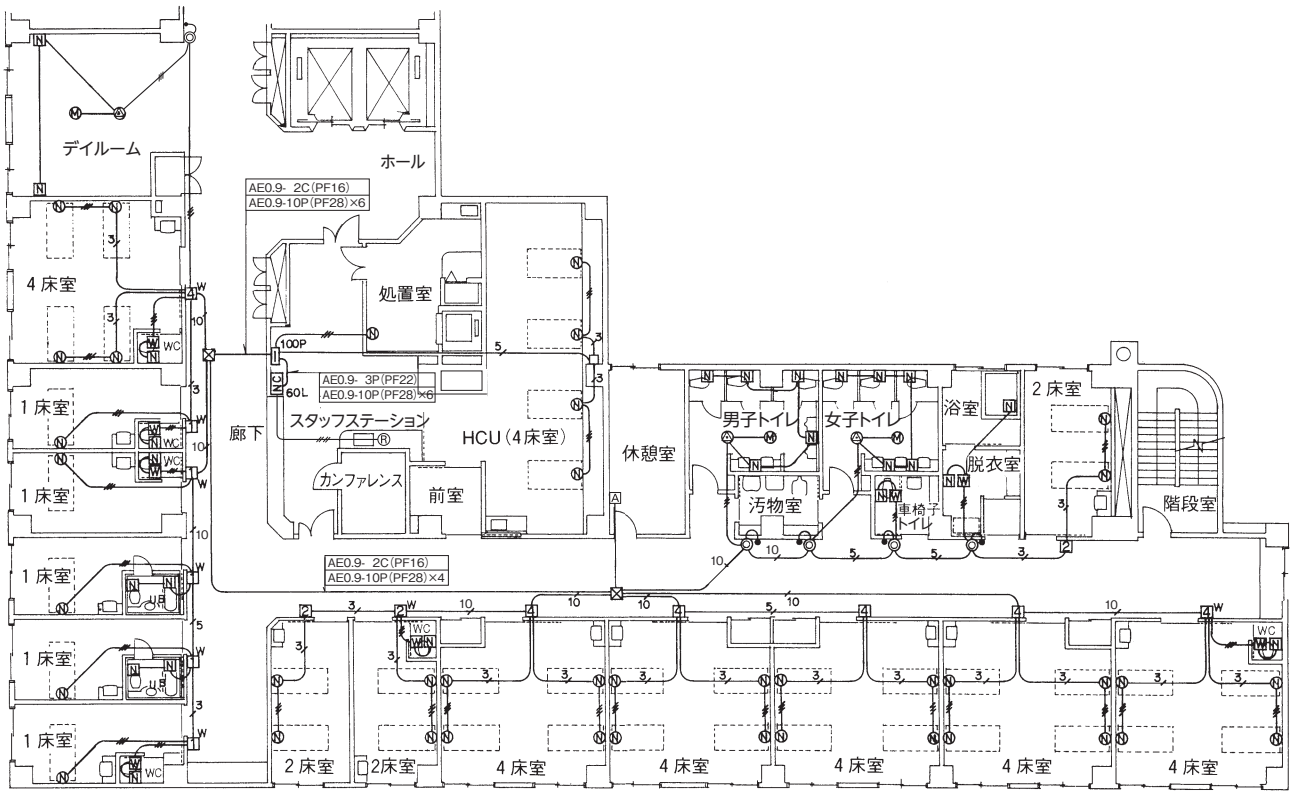

配線系統図例

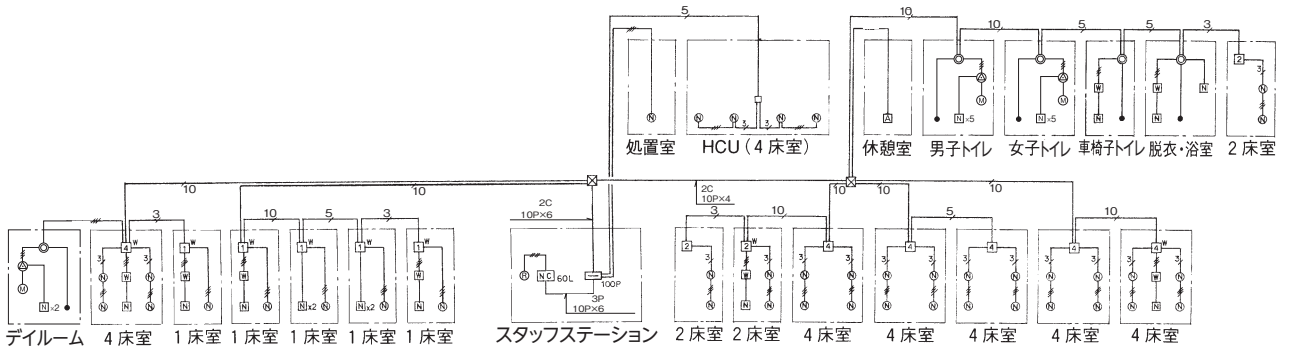

凡例

記号	名称	型番
NC 60L	ナースコール親機60局	BRC-60A
Ⓡ	リモート副親機	BSP-01
A	外設アラーム	IB-503U/24
Ⓝ	ナースコール子機（スピーカー、マイク付）	BA-304RAU+RB-822A
1 W	個別廊下灯1床用（Wはトイレ表示付）	BL-502R-T
2	個別廊下灯2床用	BL-502R
2 W	個別廊下灯2床用（Wはトイレ表示付）	BL-503R-T
4	個別廊下灯4床用	BL-504R
4 W	個別廊下灯4床用（Wはトイレ表示付）	BL-505R-T

記号	名称	型番
◎	代表廊下灯	BL-673U/8
•	復旧ボタン	BR-302RAU
W	壁埋込形子機	BA-305RAU
N	トイレ・浴室用押ボタン	BT-311ZR
◬	天井埋込スピーカ子機	BS-331R+BS-300P
Ⓜ	天井埋込マイク子機	BM-331R+BS-300P
▭	端子盤	
☒	プルボックス	

〈注記〉
特記なき配管配線は下記による

- AE 0.9-2C(PF16)
- AE 0.9-3C(PF16)
- AE 0.9-4C(PF16)
- 3 AE 0.9-3P(PF22)
- 5 AE 0.9-5P(PF22)
- 10 AE 0.9-10P(PF28)

設計資料［結線図例（1ベッド1チャンネル方式）］

結線図例

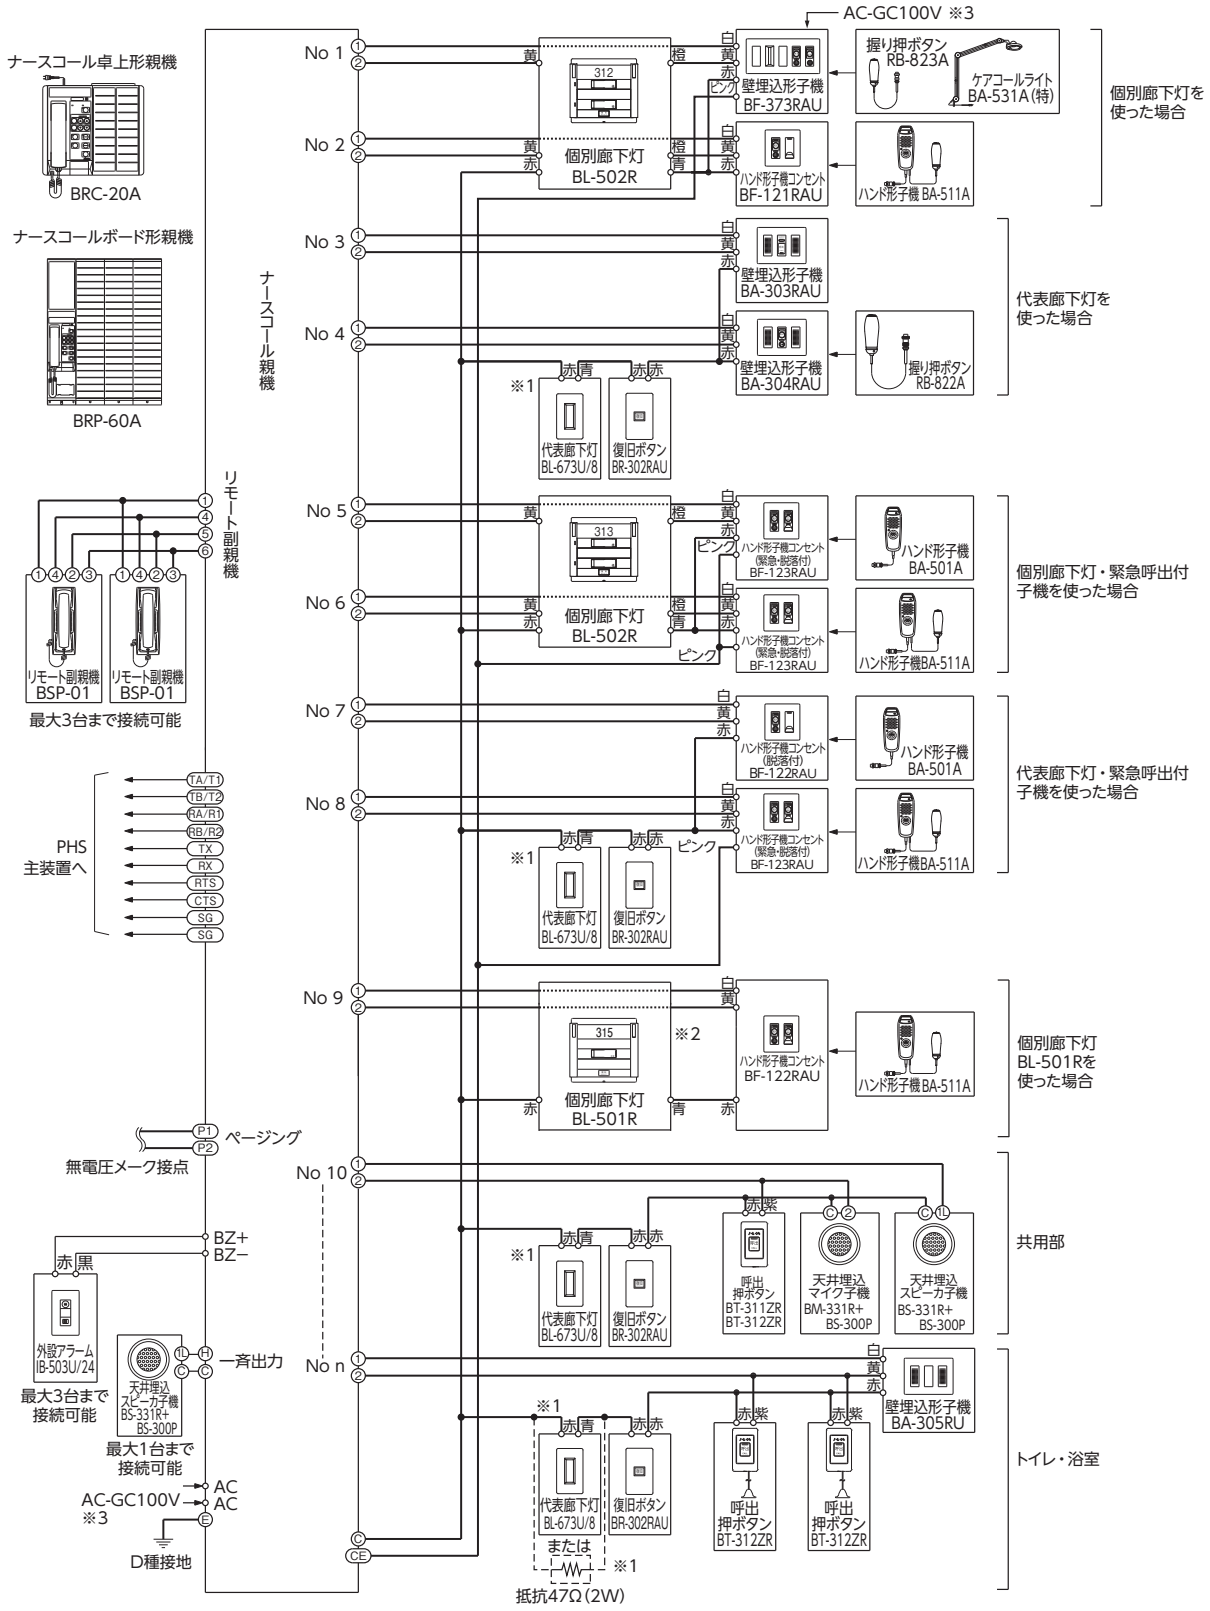

※1 LED式廊下灯は極性があるので注意してください。廊下灯を設置しない場合は各子機内（子機コンセントまたは壁埋込形子機）のストラップ線（赤色）を切ってください。
ストラップ線のない子機は、子機内のコモン線に直列に47Ω（2W）の抵抗を追加（親機側には付加しないこと）してください。
抵抗の手配方法について　弊社へ依頼する場合は、最寄りのオフィスにて、ケアコム品番「43900470　47Ω（2W）」を手配してください。
工事業者様で手配する場合は、推奨メーカー「KOA株式会社」製品番「MOS2C470J」を手配してください。
※2 個別廊下灯BL-501Rの場合、個別灯（黄、橙）の結線はありません。　※3 電源は非常電源からの供給を推奨します。

ナースコールシステムR-A型 設計資料 [結線図例 (1ルーム1チャンネル方式)]

結線図例

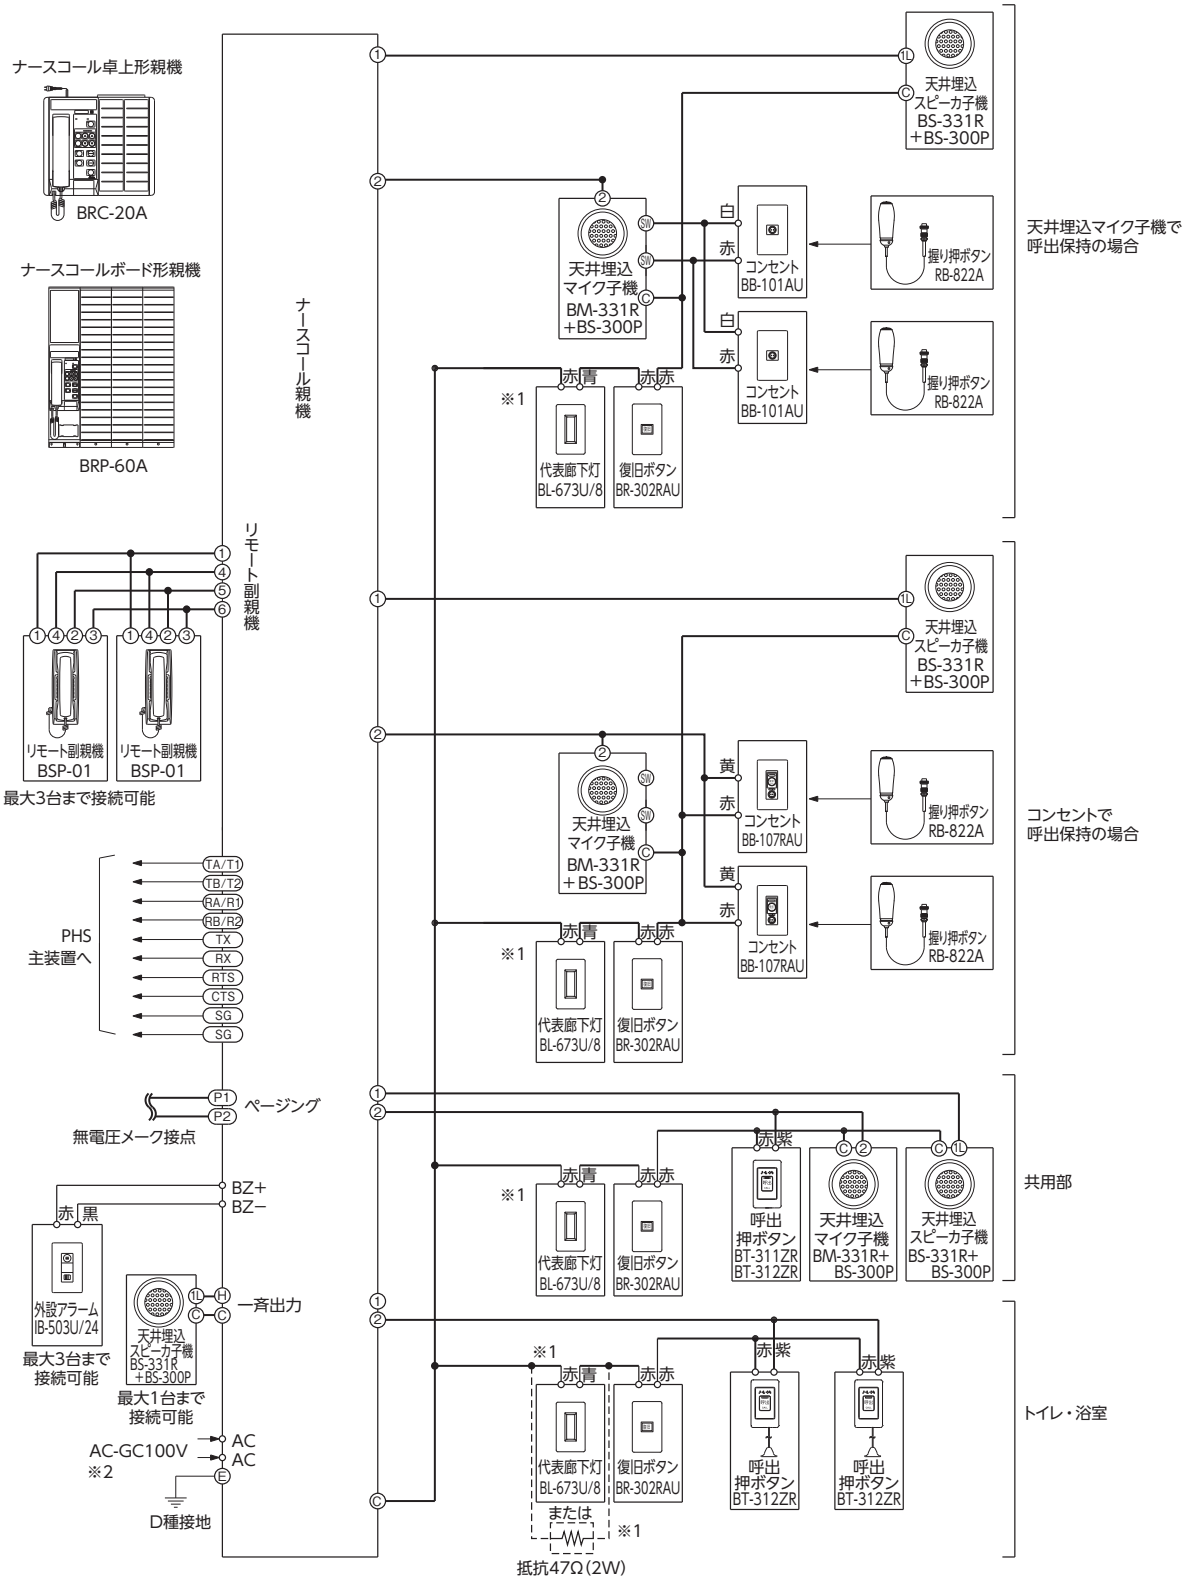

※1 LED式廊下灯は極性があるので注意してください。廊下灯を設置しない場合は各子機内(子機コンセントまたは壁埋込形子機)のストラップ線(赤色)を切ってください。
ストラップ線のない子機は、子機内のコモン線に直列に47Ω(2W)の抵抗を追加(親機側には付加しないこと)してください。
抵抗の手配方法について 弊社へ依頼する場合は、最寄りのオフィスにて、ケアコム品番「43900470 47Ω(2W)」を手配してください。
工事業者様で手配する場合は、推奨メーカー「KOA株式会社」製品番「MOS2C470J」を手配してください。
※2 電源は非常電源からの供給を推奨します。

設計資料［主な姿図］

ナースコール ボード形親機R-A型 60局 BRP-60A



形　状	壁掛形（JIS3個用スイッチボックスカバー付）
材　質	操作部：ABS樹脂（一部鋼板製） 選局部：ABS樹脂
通話方式	同時通話・ 交互通話兼用（自動接続）
通話切替	送受器（同時通話）、通話／接続スイッチおよびプレストークスイッチ（交互通話）
呼出表示	LED（赤）の点滅
呼 出 音	電子メロディー（10種） または2打点チャイム音、トレモロ音（緊急用）
一斉放送	全一斉・選局一斉放送
予 報 音	2打点チャイム音
通話接続方式	自動接続
音声出力	通話、一斉時 100mW（1回線当り）
通達距離	最大100m ／ 0.9mm
電　源	AC100V　50 ／ 60Hz
消費電力	最大50W（待機時10W）
備　考	ハンディナースコール接続機能付 RS-232C出力付 自己診断機能付

ナースコール 卓上形親機R-A型 60局 BRC-60A



形　状	卓上形
材　質	ケース・パネル：ABS樹脂 底板：鋼板製メラミン焼付塗装
通話方式	同時通話・ 交互通話兼用（自動接続）
通話切替	送受器（同時通話）、通話／接続スイッチおよびプレストークスイッチ（交互通話）
呼出表示	LED（赤）の点滅
呼 出 音	電子メロディー（10種） または2打点チャイム音、トレモロ音（緊急用）
一斉放送	全一斉・選局一斉放送
予 報 音	2打点チャイム音
通話接続方式	自動接続
音声出力	通話・一斉時 100mW（1回線当り）
通達距離	最大100m ／ 0.9mm
電　源	AC100V　50 ／ 60Hz
消費電力	最大50W（待機時10W）
備　考	ハンディナースコール接続機能付 RS-232C出力付 自己診断機能付

リモート副親機 BSP-01



形　状	卓上・壁掛兼用形
材　質	ABS樹脂
通話方式	同時通話
配線本数	4本

個別廊下灯（1床室+トイレ用） BL-502R-T



形　状	壁掛形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）
材　質	ABS樹脂（一部鋼板製）
代表表示灯	LED（赤）
個別表示灯	LED（赤）
復旧ボタン	ノンロック式（ナチュラルホワイト）
標準室番	印刷色：灰色
備　考	プライバシーカバーは別途

個別廊下灯（4床室+トイレ用） BL-505R-T



形　状	壁掛形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）
材　質	ABS樹脂（一部鋼板製）
代表表示灯	LED（赤）
個別表示灯	LED（赤）
復旧ボタン	ノンロック式（ナチュラルホワイト）
標準室番	印刷色：灰色
備　考	プライバシーカバーは別途

代表廊下灯（8V） BL-673U/8



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
材　質	プレート：別途 表示灯カバー：ポリカーボネート
表 示 灯	LED（赤）、DC8V

復旧ボタン BR-302RAU



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
復旧ボタン	ノンロック式 （ナチュラルホワイト）
備　考	常閉型

ハンド形子機コンセント（緊急・脱落付） BF-123RAU



形　状	壁埋込形（JIS2個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
コンセント	14型4P
復旧ボタン	ノンロック式
呼出確認灯	LED（赤）
緊急呼出ボタン	ノンロック式

壁埋込形子機 BA-304RAU



形　状	壁埋込形（JIS3個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
スピーカー	φ50、8Ω
マ イ ク	コンデンサマイク
コンセント	14型2P
復旧ボタン	ノンロック式
呼出確認灯	LED（赤）

壁埋込形子機 BA-303RAU



形　状	壁埋込形（JIS3個用スイッチボックスカバー付）
プレート	別途
スピーカー	φ50、8Ω
マ イ ク	コンデンサマイク
呼出確認灯	LED（赤）
呼出押ボタン	ノンロック式

ハンド形子機 BA-501A



形　状	ハンド形
材　質	抗菌ABS樹脂
スピーカー	φ50、8Ω
マ イ ク	コンデンサ形
呼出押ボタン	ノンロック式
呼出確認灯	LED（赤）
備　考	14型4Pプラグ付コード2m

握り押ボタン（2Pメタコン用） RB-822A



材　質	抗菌ABS樹脂
呼出押ボタン	ノンロック式
備　考	コード2m （14型2Pプラグ付）

呼出押ボタン BT-311ZR



形　状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
プレート	抗菌樹脂
呼出確認灯	LED（赤）
呼出ボタン	ノンロック式
点　字	よびだし
備　考	JIS C0920 IPX5（防噴流形）適合

天井埋込スピーカ子機 BS-331R 天井子機丸形パネル BS-300P



形　状	天井埋込形 （スプリングキャッチ式）
パ ネ ル	ABS樹脂（BS-300P）
スピーカー	φ120、3.3kΩ／ 10k
天井開口穴	φ150