

ナースコールお取り替えのご提案

お客様の
ナースコールは
何年目
でしょうか？

安全・安心にご使用いただくために
12年を目安にお取り替えをおすすめします。

ナースコールは電気製品です。時間の経過とともに部品が古くなると、突然トラブルが発生し、機能しなくなる場合があります。経年劣化による不具合が起これば始める時期の目安は、導入から12年*。使用期間が12年を超えると、病棟・施設の運営に大きな影響をおよぼす事象がいつ起きてもおかしくありません。さらに保守対応終了から7年を過ぎたナースコールは部品保有期間が終わり、修理ができないことも。お客様がお使いのナースコールもお取り替えの時期ではありませんか？

*インターホン工業会「既設のインターホン設備（システム）の更新について」より。設置後の更新を必要とするおおよその期間であり、品質保証・修復対応などの期間ではありません。

起こりやすいトラブルとは？

経年劣化によるトラブルは小さな不具合が積み重なって起こるものです。

「ただの不調かな？」と軽く見てはいけません。

お客様のナースコールには次のような症状はありませんか？

もしかしたら、それはお取り替えのサインかもしれません。

- ☒ ディスプレイをタッチしてもなかなか反応しない
- ☒ スイッチを強く押さないと動作しない
- ☒ とくとき呼出がかからない
- ☒ 呼出時の表示灯の光が弱い
- ☒ 通話中に相手の声がたまに途切れる
- ☒ ナースコールの一部が破損している
- ☒ 受話器のコードが伸び切ってしまっている



お取り替えに関するお問い合わせ

お取り替えをご希望の方は、コーポレートサイトの「製品・システムに関するお問い合わせ」のWebフォームまたはお近くのオフィスまでお気軽にお問い合わせください。

※各オフィスの連絡先は本カタログの裏表紙にも記載しています。



<https://www.carecom.jp/inquiry/>

他社メーカーのナースコールをお使いの方

保証書や取扱説明書、本体に貼られている品質シールなどから製品の製造年、品番などをご確認ください。

なお、ケアコムでは劣化診断のご依頼も受け付けています。劣化診断資格者が「劣化診断チェックリスト」に基づき、専門的・客観的に診断し、その結果を「インターホン設備（システム）劣化診断報告書」としてご提出します。ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。


この先、故障しても修理できない可能性があります。 保守対応終了・終了間近のナースコール

以下のナースコールシステムは、既に販売終了となっており、保守対応が終了、あるいは保守対応終了期日が迫っています。部品保有期間である7年も経過していますので、供給できない部品に起因する故障が発生した場合、修理ができない場合もございます。運用上のリスク低減のために、お取り替えを早急にご検討ください。

保守対応終了・保守対応終了期日が間近のナースコール

表内のマーク について

- 保守対応終了** 保守終了製品につき修理できません。ただし、修理部品の在庫がある場合に限り、別途お見積もり後、対応させていただきます。詳細は弊社営業担当またはサービス担当までお問い合わせください。
- 年保守対応終了** 修理対応可能です。
修理をご希望の方は、お近くのオフィスまたはサービス担当までお問い合わせください。

システム名	型名	保守対応の状況	システム名	型名	保守対応の状況
T型システム	BXT BPT 	保守対応終了 2004年3月販売終了	Z型システム	BZP BZC BZD 	2026年保守対応終了 2019年7月1日販売終了 ● デジタルナースコールZ型 ● WZ子機対応デジタルナースコールZ型 主な型名 BZP-60B ※ BZP-60、BZP-60Aのシリーズの保守対応はともに2012年に終了しています。
F型システム	BFC 	保守対応終了 2004年3月販売終了	WZ型システム	BZP-WZ BZC-WZ BZD-WZ 	2031年保守対応終了 2024年3月販売終了
	BFG BFP BFE 	保守対応終了 1998年5月販売終了			
R型システム	BRP BRC 	保守対応終了 2005年3月販売終了		VH-125 155 175 	保守対応終了 1990年販売終了
BMAシリーズ	BMA 	保守対応終了 1998年5月販売終了	松下電工製 ナースコール 2007年1月1日付で、松下電工株式会社(現:パナソニック株式会社)よりナースコールの製造・販売・アフターケアサービスなどの譲渡を受けました。	VH-160/160A 180/180A 182 183 	保守対応終了 2000年販売終了
Mシリーズ	BMP BMC BMD 	保守対応終了 1998年5月販売終了		VH-M481 M482 	保守対応終了 2009年9月30日販売終了
S型システム	BSP BSC BSD 	保守対応終了 1998年10月31日販売終了 ● Sシリーズ 主な型名 BSP-60 2004年3月31日販売終了 ● SシリーズA型 主な型名 BSP-60A ● SシリーズII型 主な型名 BSP-60AC	※ ケアコム型名はVHがBVHとなります。 ※ その他の機種についてはお問い合わせください。	VH-127 157 	保守対応終了 2009年9月30日販売終了
				VH-177 	保守対応終了 2010年12月28日販売終了

ナースコールお取り替えのご提案

ナースコールのシステムの安定稼働を保つために コンピューターは **5年**ごとの更新をおすすめします。

コンピューター式ナースコールの導入から5年以上*ご利用いただいている場合、コンピューターの更新が必要です。以下のナースコールシステムは、発売開始から10年以上が経過しています。保守対応が終了しているシステムもございますので、使用年数をご確認のうえ、コンピューターの更新のご検討をお願いします。

*インターホン工業会「有寿命部品定期交換のお願い」によると各部品の更新年数の目安は3～6年であり、一括して5年ごとに更新することで安全・安心にお使いいただけます。

旧タイプのコンピューター式ナースコール

システム名	仕様	状況
NICSS-R8	 サーバー Windows Server 2008、2012 クライアント Windows 7、10	2011年発売 導入から5年以上経過している場合、パソコンやサーバー類の更新が必要です。
NICSS-R7	 サーバー Windows Server 2003、2008、2012 クライアント Windows 7	2009年発売 導入から5年以上経過している場合、パソコンやサーバー類の更新が必要です。 2010年発売 (自立形親機)
NICSS (インテリジェント ナースコール)	 サーバー Windows Server 2008、2012 クライアント Windows 7、XP	2004年発売 発売から月日が経過しております。新しいシステムへの更新が必要です。 ※ナースコール制御機などは保守対応が終了しています。
NICSS (NIC-A～D)	 サーバー Windows NT クライアント Windows XP	2000年発売 発売から月日が経過しております。新しいシステムへの更新が必要です。 ※ナースコール制御機などは保守対応が終了しています。
NICSS-R5 CICSS-R5	 サーバー Windows Server2008、2012 クライアント Windows 7	2009年発売 導入から5年以上経過している場合、パソコンやサーバー類の更新が必要です。
呼出履歴管理 システム	 クライアント Windows XP	2006年発売 保守対応が終了しております。新しいシステムへの更新が必要です。 ※システムがS型、Z型の場合、ナースコール制御機なども保守対応が終了しています。

※稼働しているOSは導入時期により異なる場合があります。

※新システムが発売されると以前のシステムは取束していきます。旧タイプをお使いのお客様はお取り替えなど早めのシステム更新をご検討ください。

※NICSS-R8、NICSS-R7、NICSS-R5、CICSS-R5を構成するナースコール制御機などのハードウェアは、2024年3月31日付で販売終了(保守対応終了:2031年3月31日)となっています。

スピーディーな取り替え工事

「工事中、ナースコールが使えないのは困る」「病室(居室)内の工事のときは患者さん(ご利用者)を他の部屋に移動させなくてはならないのでは」といった、工事に関する心配の声をよくお聞きします。ケアコムでは、旧システムの配線を生かしながら新しい配線を行い、切り替える方法をとっているため、工事中も通常とほとんど変わらない状態でナースコールをご利用いただけます。

※工事期間は交換する建物の状態や規模、交換機種によって異なります。詳しくはお近くのオフィスまたはサービス担当までお問い合わせください。

1

ヒアリング～設計

- ① **お客様ニーズ発生** 既存システムの使用年数や、施設環境の変化により、取り替えのニーズが発生します。
- ② **お問い合わせ** 内容を確認し、最寄りのオフィスよりご連絡差し上げます。
システムなどのデモンストレーションをご覧になりたい方も、お気軽にお問い合わせください。
- ③ **訪問** 弊社の営業担当が訪問します。現場を確認し、ご要望をおうかがいするとともに、システム運用などについてご説明します。



2

プラン確定～工事準備

- ① **ご発注・ご契約**
ご提案、お見積もりにご納得いただいてから、ご契約となります。
- ② **日程調整**
日程調整を行ったうえで、工事に間に合うよう機器を手配します。工事日程は、患者さん・病棟、ご利用者・施設の予定を優先して取り組みます。

3

画面作成～連動テスト

- ① **打ち合わせ**
待機画面の作成、お客様(看護部)との画面設定確認の打ち合わせを行います。
- ② **連動テスト**
電子カルテなどとの連動テストを行います。

4

工事～稼働

- ① **着工**
配線や機器の設置などを行います。
- ② **仮親機と仮配線を設置**
旧システムの配線などはそのままの状態ですぐに仮設置し、仮の配線を行います。その後、各部屋に仮の配線を行います。工事中でもナースコールが使用できるよう、止める時間はできるだけ短くします。
- ③ **機器の交換**
仮配線が済んだら古い機器を取り外し、仮配線に新しい機器を取り付けて仮設置します。
- ④ **本配線**
ベッドサイドまで配線し、新しい機器を設置します。ベッドサイドのユニットの交換・取り付け作業、ベッドの移動などは、患者さん・ご利用者への負担が最小限で済むよう配慮しながら作業します。
※作業時間は目安であり、状況によって異なります。
- ⑤ **新しい機器を設置**
新しい機器を設置して配線を行います。
- ⑥ **一斉に配線を移行**
準備が整ったら、一斉に本配線に配線し直します(一時的に、旧配線と引き直しの配線の2本が存在する状況になります)。
- ⑦ **旧配線などを撤去**
確認作業ののち、旧システムの全ての配線・機器を取り外して工事完了です。
- ⑧ **稼働**
動作チェックを行い、システム稼働・納品となります。取扱説明も行います。



5

サポート

保守・メンテナンス

ケアコムでは万が一の際に備え、社内にいる専門の技術者が直接サポートするサービス体制を整えています。24時間365日の受付をはじめ、定期保守サービスやリモートメンテナンスなど、お客様のニーズに合わせてプランをお選びいただけます。



》》》 P.389

コンピューターのみ更新の場合は、点線部分(2 プラン確定～工事準備、3 画面作成～連動テスト、4-⑤ 機器の交換)となります。

松下電工製ナースコールについて

ケアコムは2007年1月1日より、松下電工株式会社(現:パナソニック株式会社)のナースコール製造・販売に関する業務、また同社製ナースコールの納入済み製品に対するアフターケアサービス業務の譲渡を受けました。これに伴い、製品の型名が一部変更となっておりますので、ここでご案内いたします。

ケアコム型名	松下電工型名	松下通工型名	製品名	外 観	デジペア線システム	標準形システム(多線)			トイレ呼出表示装置	価格(税別)
						プレストーク	オートプレストーク	同時通話		
BVH-R560C	VH-R560CN	VH-R560C	ハンド子機 (にぎり釘付)		●					¥14,300
BVH-R560	VH-R560N	VH-R560	ハンド子機 (保持回路付)		●					¥11,900
BVH-C804MA	VH-8203	VH-C804MA	にぎり釘 (16型2P)		●	●	●	●	●	¥3,400







松下電工製ナースコール製品・販売終了のご案内

下記は、2009年9月30日と2010年12月28日付で販売終了となりました製品を掲載しております。修理につきましては保守部品の確保が困難で修理対応できなくなっていますので、新しいシステムへの取り替えをお願いいたします。

ケアコム型名	松下電工型名	松下通工型名	製品名	外 観	デジペア線システム	標準形システム(多線)			トイレ呼出表示装置	販売終了年月日	保守終了年月日	代替品／掲載ページ	互換性
						プレストーク	オートプレストーク	同時通話					
BVH-127/10	VH-127/10N	VH-127/10	標準形ナースコール親機 (10局用) (プレストーク式)			●				2009.9.30	2016.9.30		
BVH-127/20	VH-127/20N	VH-127/20	標準形ナースコール親機 (20局用) (プレストーク式)			●				2009.9.30	2016.9.30		
BVH-127/20AG	VH-127/20AGN	VH-127/20AG	壁掛金具(VH-127、157、177の10局、20局用)			●	●	●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-127/30	VH-127/30N	VH-127/30	標準形ナースコール親機 (30局用) (プレストーク式)			●				2009.9.30	2016.9.30		
BVH-127/40	VH-127/40N	VH-127/40	標準形ナースコール親機 (40局用) (プレストーク式)			●				2009.9.30	2016.9.30		
BVH-127/40AG	VH-127/40AGN	VH-127/40AG	壁掛金具(VH-127、157、177の30局、40局用)			●	●	●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-127/60	VH-127/60N	VH-127/60	標準形ナースコール親機 (60局用) (プレストーク式)			●				2009.9.30	2016.9.30		
BVH-127/60AG	VH-127/60AGN	VH-127/60AG	壁掛金具(VH-127、157、177の60局用)			●	●	●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-157/10	VH-157/10N	VH-157/10	標準形ナースコール親機 (10局用)(オートプレストーク式)				●			2009.9.30	2016.9.30		
BVH-157/20	VH-157/20N	VH-157/20	標準形ナースコール親機 (20局用)(オートプレストーク式)				●			2009.9.30	2016.9.30		
BVH-157/30	VH-157/30N	VH-157/30	標準形ナースコール親機 (30局用)(オートプレストーク式)				●			2009.9.30	2016.9.30		
BVH-157/40	VH-157/40N	VH-157/40	標準形ナースコール親機 (40局用)(オートプレストーク式)				●			2009.9.30	2016.9.30		
BVH-157/60	VH-157/60N	VH-157/60	標準形ナースコール親機 (60局用)(オートプレストーク式)				●			2009.9.30	2016.9.30		
BVH-177/10	VH-177/10N	VH-177/10	標準形ナースコール親機 (10局用)(同時通話式)					●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-177/20	VH-177/20N	VH-177/20	標準形ナースコール親機 (20局用)(同時通話式)					●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-177/30	VH-177/30N	VH-177/30	標準形ナースコール親機 (30局用)(同時通話式)					●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-177/40	VH-177/40N	VH-177/40	標準形ナースコール親機 (40局用)(同時通話式)					●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-177/60	VH-177/60N	VH-177/60	標準形ナースコール親機 (60局用)(同時通話式)					●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-5085R1	VH-5085R1N	VH-5085R1	ハンド子機					●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-5085R1C	VH-5085R1CN	VH-5085R1C	ハンド子機					●		2010.12.28	2017.12.28		

ケアコム型名	松下電工型名	松下通工型名	製品名	外 観	デジハ線システム	標準形システム(多線)			トイレ 呼出 表示装置	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品/ 掲載ページ	互換性
						プレス トーク	オートプレス トーク	同時 通話					
BVH-521KW	VH-521KWN	VH-521KW	壁付露出型子機			●	●			2009.9.30	2016.9.30		
BVH-555	VH-555N	VH-555	天井付角形子機 (保持回路付)		●			●		2009.9.30	2016.9.30		
BVH-556	VH-556N	VH-556	天井付角形子機			●	●			2009.9.30	2016.9.30		
BVH-557	VH-557N	VH-557	天井付丸形子機 (保持回路付)		●			●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-558	VH-558N	VH-558	天井付丸形子機			●	●			2010.12.28	2017.12.28		
BVH-571	VH-571N	VH-571	ハンドマイク		●			●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-627	VH-627N	VH-627	増設選局部			●	●	●		2009.9.30	2016.9.30		
BVH-657A/20	VH-657A/20N	VH-657A/20	回線切替器(20局用) (プレストーク式)			●				2009.9.30	2016.9.30	BRN-20C (外観、配線部相違あり) / P.133、P.342	有
BVH-657A/40	VH-657A/40N	VH-657A/40	回線切替器(40局用) (プレストーク式)			●				2009.9.30	2016.9.30	BRN-40C (外観、配線部相違あり) / P.133、P.342	有
BVH-657A/60	VH-657A/60N	VH-657A/60	回線切替器(60局用) (プレストーク式)			●				2009.9.30	2016.9.30	BRN-60C (特) (外観、配線部相違あり)	有
BVH-658A/20	VH-658A/20N	VH-658A/20	回線切替器(20局用) (同時通話式・オートプレストーク式)				●	●		2009.9.30	2016.9.30	BRN-20C (外観、配線部相違あり) / P.133、P.342	有
BVH-658A/40	VH-658A/40N	VH-658A/40	回線切替器(40局用) (同時通話式・オートプレストーク式)				●	●		2009.9.30	2016.9.30	BRN-40C (外観、配線部相違あり) / P.133、P.342	有
BVH-658A/60	VH-658A/60N	VH-658A/60	回線切替器(60局用) (同時通話式・オートプレストーク式)				●	●		2009.9.30	2016.9.30	BRN-60C (特) (外観、配線部相違あり)	有
BVH-815B	VH-815BN	VH-815B	足踏スイッチ		●	●	●	●		2009.9.30	2016.9.30	BB-505 (特殊品対応) / P.264	有
BVH-816F	VH-816FN	VH-816F	埋込型肘押しスイッチ		●	●	●	●		2009.9.30	2016.9.30	BB-504 (外観相違あり) / P.264	有
BVH-878D	VH-878DIN	VH-878D	ベッドラジオ用イヤホン							2009.9.30	2016.9.30	代替相当品: CE-012P (アイコー電子(株)製)	有
BVH-915/1	VH-915/1N	VH-915/1	個別廊下灯(1局用)			●	●	●	●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-915/2	VH-915/2N	VH-915/2	個別廊下灯(2局用)			●	●	●	●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-915/3	VH-915/3N	VH-915/3	個別廊下灯(3局用)			●	●	●	●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-915/4	VH-915/4N	VH-915/4	個別廊下灯(4局用)			●	●	●	●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-915/6	VH-915/6N	VH-915/6	個別廊下灯(6局用)			●	●	●	●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-915/8	VH-915/8N	VH-915/8	個別廊下灯(8局用)			●	●	●	●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-C7400	VH-C7400	VH-C886	コンセント(ハンド子機・にぎり釘兼用)		●	●	●	●	●	2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C7403	VH-C7403	VH-C871M	コンセント(ハンドマイク・にぎり釘兼用)		●			●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C7411	VH-C7411	VH-C517	標準形用コンセント (ハンド子機用、フック付)					●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C7421	VH-C7421	VH-C5118	デジタル用コンセント (ハンド子機用、フック付)		●					2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C7422	VH-C7422	VH-C886K	デジタル用コンセント (ハンド子機・にぎり釘兼用、緊急釘付)		●					2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C7901	VH-C7901	VH-C813	壁埋込プザー		●	●	●	●	●	2009.9.30	2016.9.30	IB-503U/24/P.119、 P.133、P.163、P.164、 P.165、P.338、P.351、 P.352	有
BVH-C8201	VH-C8201	VH-C577	押釘スイッチ (表示保持付)		●	●	●	●	●	2009.9.30	2016.9.30	BT-311FS 外観色、配線色相違あり / P.143、P.197	有

ケアコム型名	松下電工型名	松下通工型名	製品名	外 観	デジハ線システム	標準形システム(多線)			トイレ 呼出 表示装置	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品/ 掲載ページ	互換性
						プレス トーク	オートプレス トーク	同時 通話					
BVH-C8202	VH-C8202	VH-C522	押釦スイッチ (プルスイッチ・表示保持付)		●	●	●	●	●	2009.9.30	2016.9.30	BT-312F5 外観色、 配線色相違あり/ P.143、P.197	有
BVH-C8207	VH-C8207	VH-5667X	機能障害者用押釦スイッチ (コード長 3m)		●	●	●	●	●	2010.12.28	2017.12.28	RB-709 (特殊品対 応) / P.125、P.139、 P.188、P.270	有
BVH-C8215	VH-C8215	VH-C805B	標準型用復帰釦スイッチ (常閉形)			●	●	●	●	2009.9.30	2016.9.30	BR-302RAU 外観、配線色 相違あり / P.134、P.163、 P.164、P.165、P.166、P.270、 P.271、P.278、P.279、P.343	有
BVH-C8225	VH-C8225	VH-C805M	デジタル用復帰釦スイッチ (常閉形)		●					2009.9.30	2016.9.30	BR-303ZAU 外観、 配線色相違あり / P.120、P.338、P.362	有
BVH-C8226	VH-C8226	VH-C805K	デジタル用緊急呼出釦 スイッチ		●					2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C8401	VH-C8401	VH-C579	コンセント (にぎり釦用、マイク付)		●			●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C8406	VH-C8406	VH-C551S	ユニット子機 (にぎり釦用)		●			●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C8407	VH-C8407	VH-C552	ユニット子機 (押釦付)		●			●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C8413	VH-C8413	VH-C513	標準形用コンセント (にぎり釦用、ランプ付)			●	●	●	●	2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C8423	VH-C8423	VH-C513L	デジタル用コンセント (にぎり釦用、ランプ付)		●					2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C8425	VH-C8425	VH-C550S	ユニット子機 (ランプなし)		●			●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C8428	VH-C8428	VH-C551KS	デジタル用ユニット子機 (にぎり釦用、緊急呼出釦付)		●					2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C8429	VH-C8429	VH-C551F	デジタル用ユニット子機 (にぎり釦用、復帰釦付)		●					2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C9311	VH-C9311	VH-C880/12	標準形用丸形代表廊下灯 (DC12V)			●	●	●	●	2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C9321	VH-C9321	VH-C880D	デジタル用丸形代表廊下灯 (DC12V)		●					2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C9341	VH-C9341	VH-C880/24	トイレ表示装置用丸形 代表廊下灯 (DC24V)						●	2009.9.30	2016.9.30	BL-113/24 P.120、P.338	有
BVH-C9411	VH-C9411	VH-C807/12	標準形用角形代表廊下灯 (DC12V)			●	●	●	●	2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C9421	VH-C9421	VH-C807D	デジタル用角形代表廊下灯 (DC12V)		●					2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C9422	VH-C9422	VH-C807D2	デジタル用角形代表廊下灯 (2コ・DC12V)		●					2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C9423	VH-C9423	VH-C807D3	デジタル用角形代表廊下灯 (3コ・DC12V)		●					2010.12.28	2017.12.28		
BVH-C9441	VH-C9441	VH-C807/24	トイレ表示装置用角形 代表廊下灯 (DC24V)						●	2009.9.30	2016.9.30	BL-673U/24 カタログ掲載終了	有
BVH-L110	VH-L110N	VH-L110	トイレ用呼出表示装置						●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-L111	VH-L111N	VH-L111	トイレ用呼出表示装置						●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-L113	VH-L113N	VH-L113	トイレ用呼出表示装置						●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-L115	VH-L115N	VH-L115	トイレ用呼出表示装置						●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-L121	VH-L121N	VH-L121	トイレ用呼出表示装置						●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-L123	VH-L123N	VH-L123	トイレ用呼出表示装置						●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-L125	VH-L125N	VH-L125	トイレ用呼出表示装置						●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-L211	VH-L211N	VH-L211	副表示装置 1 窓用壁付						●	2009.9.30	2016.9.30		

ケアコム型名	松下電工型名	松下通工型名	製品名	外 観	デジベア線システム	標準形システム(多線)			トイレ 呼出 表示装置	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品/ 掲載ページ	互換性
						プレス トーク	オートプレス トーク	同時 通話					
BVH-L213	VH-L213N	VH-L213	副表示装置3窓用壁付						●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-L215	VH-L215N	VH-L215	副表示装置5窓用壁付						●	2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M101	VH-M101N	VH-M101	中央制御装置		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M102	VH-M102N	VH-M102	増設制御装置		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M2011	VH-M2011	VH-M201	ナースコール親機・ パソコン連動ソフト		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M202	VH-M202N	VH-M202	卓上形選局ユニット		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M203	VH-M203N	VH-M203	ボード形選局ユニット		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M281D	VH-M281DN	VH-M281D	副親機(応答専用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M481	VH-M481N	VH-M481	パソコン連動通話機		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M482	VH-M482N	VH-M482	卓上形ナースコール 通話機		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M483	VH-M483N	VH-M483	ボード形通話ユニット		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M981	VH-M981N	VH-M981	1 L Cカード		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M982	VH-M982N	VH-M982	2 L Cカード		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-M986	VH-M986N	VH-M986	P B Xカード		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R5644	VH-R5644N	VH-R5644	ベッドハンガ		●	●	●	●		2009.9.30	2016.9.30	Z-602/P.123、 P.136、P.144、 P.190	有
BVH-R578	VH-R578N	VH-R578	天井マイク		●			●		2010.12.28	2017.12.28		
BVH-R680/1	VH-R680/1N	VH-R680/1	病室アダプター(1床用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R680/2	VH-R680/2N	VH-R680/2	病室アダプター(2床用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R680/3	VH-R680/3N	VH-R680/3	病室アダプター(3床用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R680/4	VH-R680/4N	VH-R680/4	病室アダプター(4床用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R680/6	VH-R680/6N	VH-R680/6	病室アダプター(6床用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R680T/1	VH-R680T/1N	VH-R680T/1	トイレ表示付病室 アダプター(1床用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R680T/2	VH-R680T/2N	VH-R680T/2	トイレ表示付病室 アダプター(2床用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R680T/3	VH-R680T/3N	VH-R680T/3	トイレ表示付病室 アダプター(3床用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R680T/4	VH-R680T/4N	VH-R680T/4	トイレ表示付病室 アダプター(4床用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R680T/6	VH-R680T/6N	VH-R680T/6	トイレ表示付病室 アダプター(6床用)		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-R681	VH-R681N	VH-R681	トイレアダプター		●					2009.9.30	2016.9.30		
BVH-Y670	VH-Y670N	VH-Y670	露出取付アダプター		●					2009.9.30	2016.9.30		
ED-201(特)	VL-712BN	—	電源部							2009.9.30	2013.12.31		

製品・システムのアフターフォロー

ケアコムでは、製品・システムを安全・安心にお使いいただけるよう万全のフォローアップ体制を整えています。ナースコールの修理やシステム運用のサポート、保守契約に関するお問い合わせなど、ご不明な点がございましたらお近くのオフィスまたはサービス担当までお気軽にお問い合わせください。

※ナースコールなどの保守部品の保有期間は7年間です。生産終了後7年を超えるものに関しては、修理できない場合もございます。

製品に関する
お問い合わせ

地域別に窓口となるオフィスを設けております。

詳しくはコーポレートサイトの

「修理・メンテナンスに関するお問い合わせ」をご確認ください。

※各オフィスの連絡先は本カタログの裏表紙にも記載しています。



<https://www.carecom.jp/inquiry/#maintenance>

松下電工製
ナースコールを
お使いのお客様

松下電工株式会社(現:パナソニック株式会社)製のナースコール全てに対応させていただきます。機種によりアフターフォロー対応が異なりますので、お近くのオフィスまたはサービス担当までお問い合わせください。

松下電工製ナースコールについては、製品一覧(P.383)もご参照ください。

ナースコール子機の修理について

ナースコール子機の修理については子機修理センターにて対応しています。

修理をご希望のお客様は、以下の手順にてお手続きをお願いします。

- ① コーポレートサイトより子機修理依頼書をダウンロードのうえ、ご記入ください。
- ② 修理品に添付して子機修理センターへお送りください。
- ③ 現物を確認のうえお見積もりいたします。内容にご同意いただいた場合には、そのまま修理を行います。

※子機とは主にハンド形子機や握り押ボタン、マルチケアコールなどを指しています。この他不明な製品につきましては、お近くのオフィスまたはサービス担当までお問い合わせください。

子機修理の
ご依頼

子機修理依頼書のダウンロード



<https://www.carecom.jp/inquiry/#maintenance>

修理品の送付先

子機修理センター Tel. 0270-30-2011 Fax. 0270-30-2012
〒370-1113群馬県佐波郡玉村町箱石419-1

導入後の運用サポート

ナースコールシステムを導入いただいたあとも、ケアコムに安心してお任せください。ケアの質を高めるためのお手伝いをするサービスをご提供しているほか、より長く安心してお使いいただくための保守メンテナンスサービスも多数のプランをご用意しています。保守メンテナンスサービスに関する詳細はP.389をご参照ください。

マークの説明

HW

ハードウェアに関するサービス

SW

ソフトウェアに関するサービス

SW 利活用フォローアップサービス

PN


N
EX8

ご利用状況を調査・可視化し、業務改善をサポートします。

PLAIMH NICSS、NICSS-EX8をより有効に活用いただくためのサービスです。

呼出履歴などの各種データからご利用状況を調査・可視化し、看護の課題解決に向けた取り組みをお手伝いします。

サービスの流れ

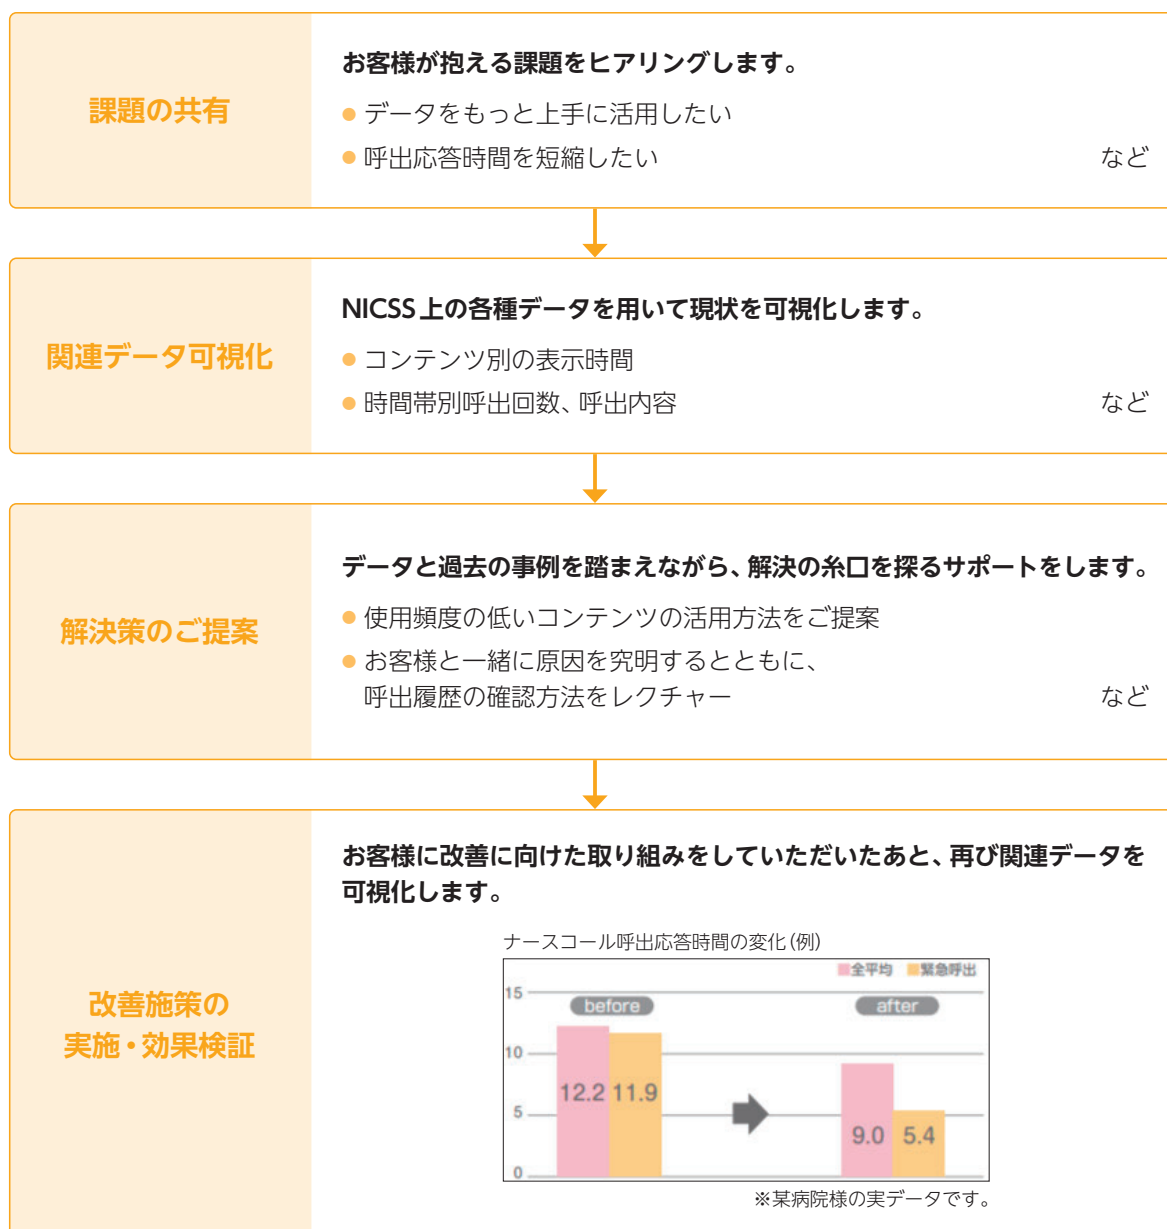

保守メンテナンスサービス

ケアコムでは外観、構造、電気的検査、機能検査といった点検を定期的に行う保守契約をご用意しています。近年、設備（システム）は、コンピューター制御や他のネットワークなどとの連動によって、高度化・複雑化されています。その機能と性能を常に正常な状態で維持し、安心してお使いいただくためには、定期的な点検が大切です。患者さん・ご利用者の命を預かる現場で万が一何かが起こったときに、1秒でも早く本来の業務に復帰するためにも、保守契約の締結をおすすめします。


保守契約のメリット

- 緊急連絡体制が確立し、危機管理の体制を構築することができます。
- 動作状況を確認することで、予測を含めた故障箇所を早期発見することができます。
- 経年劣化などによる機器・部品などの事前交換ができます。
- 費用を定額化でき、年度予算化ができます。

保守の範囲

保守契約は大きく分けて2種類。ハードウェアが対象の「親機・子機」と、ソフトウェアが対象の「ソフト・PC関連」に分かれています。それぞれ対象となる製品は以下をご確認ください。

※子機とは主にハンド形子機や握り押ボタン、マルチケアコールなどを指しています。この他不明な製品につきましては、お近くのオフィスまたはサービス担当までお問い合わせください。

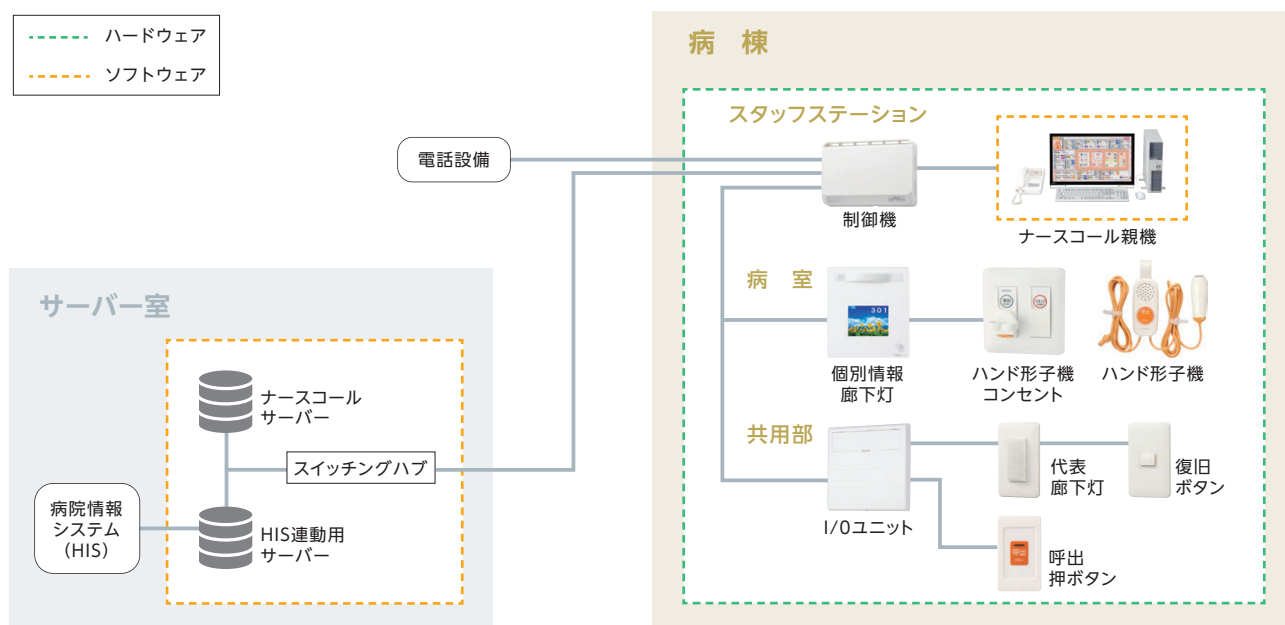

未締結の場合

- スポット対応となるため費用がその都度発生します。夜間・休日などの場合は、ご請求が高額になるケースもあります。
- トラブル発生時の優先対応のお約束ができなくなります*¹。
- お見積り→承認→ご発注→手配…といったプロセスが発生し調整にお時間をいただきます。
- 年1回の点検が実施されないで長期稼働に起因するトラブルを未然に防ぐ機会が失われます。
- ナースコール機能が停止した場合、病棟含め現場の運用体制に大きな影響が生じます*²。
- サーバーや病棟・施設パソコンの故障時、代替機器を病院様・施設様でご用意いただく場合があります*³。
- 代替機の用意が難しい場合、復旧ができない場合があります*³。

*¹ ベストエフォート対応のため、保守契約を結んでも対応が難しい場合もございます。

*² ハードウェア関連の保守契約が未締結の場合。

*³ ソフトウェア関連の保守契約が未締結の場合。

保守契約(親機・子機)

ハードウェア関連の保守契約は、基本的なサポートを中心とする「定期保守サービス」と、リモートでのサポートを中心とする「ハードウェアリモートメンテナンスサービス」の2種類をご用意しています。必要なサービスに合わせてお選びください。

HW 定期保守サービス

PN N EX8 N EX3 セーフティ
モニタ付 C EX5 C EX3 R-A

電話対応に加え、必要に応じて現地で修理・メンテナンスを実施します。

現地対応の回数や内容別に4つのプランをご用意しています。病院様・施設様のニーズに合わせてお選びください。

定期保守サービスメニュー

	24時間受付	点検	出張+預かり修理	保守部品準備
Aプラン	○	スポット	スポット	—
Bプラン	○	年1回	スポット	—
Cプラン	○	年1回	○	—
Dプラン	○	年2回	○	○

24時間受付


調布本社内にあるコールセンターに専門技術者が待機しているため、万が一の製品の不具合に対して、24時間365日いつでも対応します。

※ベストエフォート対応のため、公衆回線にトラブルが発生している場合など、社外の環境や状況により対応が難しいこともございます。


24HOURS
365DAYS

点検

年に1~2回、定期点検として病院・施設へ訪問し、構成する機器の状態をチェックします。必要に応じてその場で復旧対応も行います。



実際に呼出して動作を確認します



出張+預かり修理

ナースコール機器のトラブルに関連する不具合調査や復旧に関する対応を現地で実施します。現地対応が必要となった場合の費用はいただきません。また、複数の施設から依頼が入った際には保守締結ユーザー様として優先度を上げた対応を行います。

保守部品準備

ナースコール機器の保守用部材の予備品をご提供します。部品が故障し預かり修理に出す場合も、予備がすぐに手に入るため安心です。在庫状況に応じた補填も行います。

※対象となる予備品については打ち合わせが必要です。

『 スポット対応 』

点検や出張+預かり修理がサービスに含まれていない、もしくは回数が限定されているA、B、Cプランをご契約のお客様でも、スポット対応にて実施・追加することが可能です。

『 スポット点検 』

構成する機器・システムの状態をチェックします。必要に応じてその場で復旧対応も行います。点検後は報告書にて機器やシステムの状態をお伝えします。

『 スポット修理 』

不具合のご連絡をいただき次第、状況を確認し口頭で対応策をお伝えします。電話での対応で正常な状態に戻らない場合は、必要な部品を用意したうえで現地にて対応します。

※詳細はお近くのオフィスまたはサービス担当までお問い合わせください。

保守契約(親機・子機)

HW ハードウェアリモートメンテナンスサービス

N EX3 C EX3

ネットワーク経由で各種設定変更の代行や定期的なログ分析を行います。

業界
初

お客様のナースコールシステムとケアコム本社内にあるコールセンターを公衆回線で結び、トラブル発生時の対応や各種データ設定の代行、稼働状況分析などを行います。ネットワーク経由で制御機内の通信ログの取得や各種設定が可能なNICSS/CICSSならではのサービスです。

サービスメニュー

ハードウェア基本リモートコールサービス

- ① リモート接続による迅速なサービス対応
- ② 障害発生時に障害ログデータ採取、分析・障害原因の特定
- ③ 各種運用状況ログデータ採取・解析


障害情報通知サービス

- ① ナースコール通信データに異常があると、指定の通信サーバーへ障害情報を通知
- ② ナースコール通信データに異常があると、指定の院内および施設内のPHSへ障害情報を通知

※本通知サービスの構築には、条件などが発生する場合があります。詳細はお近くのオフィスまたはサービス担当までお問い合わせください。

各種データ変更サービス

- ① 増改築時の室番設定データ追加・変更を迅速に
- ② チーム・ユニット設定の変更・追加を迅速に
- ③ 各種音量設定、呼出メロディー変更を迅速に
- ④ PHSの番号変更が可能。修理時の代替設定も迅速に
- ⑤ マルチアクシードなどの設定を迅速に

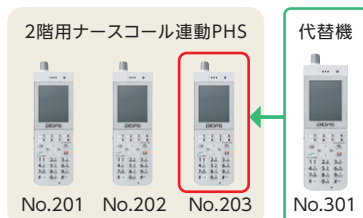


(例)
PHS内線No.203故障の場合No.203の代わりに事前に代替設定したPHSをナースコール連動できるように遠隔操作で設定することができます。

稼働状況診断サービス

- ① 呼出履歴データの採取・分析で、安全管理に寄与
- ② 呼出履歴データの採取・分析で、実際業務を支援
- ③ 通話履歴データの採取・分析で、実際業務を分析
- ④ システムの通信ログデータの定期分析で、不具合の早期発見

ご提供するレポートの一部(サンプル)

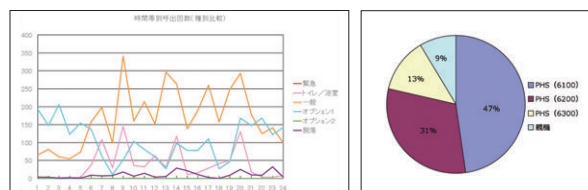


障害状況分析サービス

障害発生時、障害データの採取・分析で、的確・迅速に対応。障害ログデータを参照することで、各部屋を管理しているユニットとの動作状況を確認することができます。事前に不具合要因を把握してから現地訪問が可能のため、現地作業時間が短縮されます。

COLD START : 10/08/09 10:09:56+	
WARM START : 10/08/09 10:09:56+	
ERR RESET : 10/08/09 10:09:56+	
MAIN UNIT WARM START : 0+	
FPGA WRITE/READ ERROR RESET : 0+	
MAIN LOOP TIME : 239 (x 50ms / 1000)+	
LINK UP ROKA : 21+	
ROK1	1003 10:03 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 1/1 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1007 10:07 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 1/7 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1009 10:09 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 1/3 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1005 10:05 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 1/6 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1003 10:03 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 1/9 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1002 10:02 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 1/4 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1001 10:01 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 1/5 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1070 10:08 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 1/6 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1000 10:08 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 0/1 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1059 10:08 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 0/2 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1058 10:08 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 0/3 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1057 10:08 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 2/1 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1056 10:08 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 2/2 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1055 10:08 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 2/3 - OWN:0 BOR:0
ROK1	1054 10:08 N:3 TP:1 Lnk:3 Sta:2 Ch: 2/4 - OWN:0 BOR:0

システム構成図例

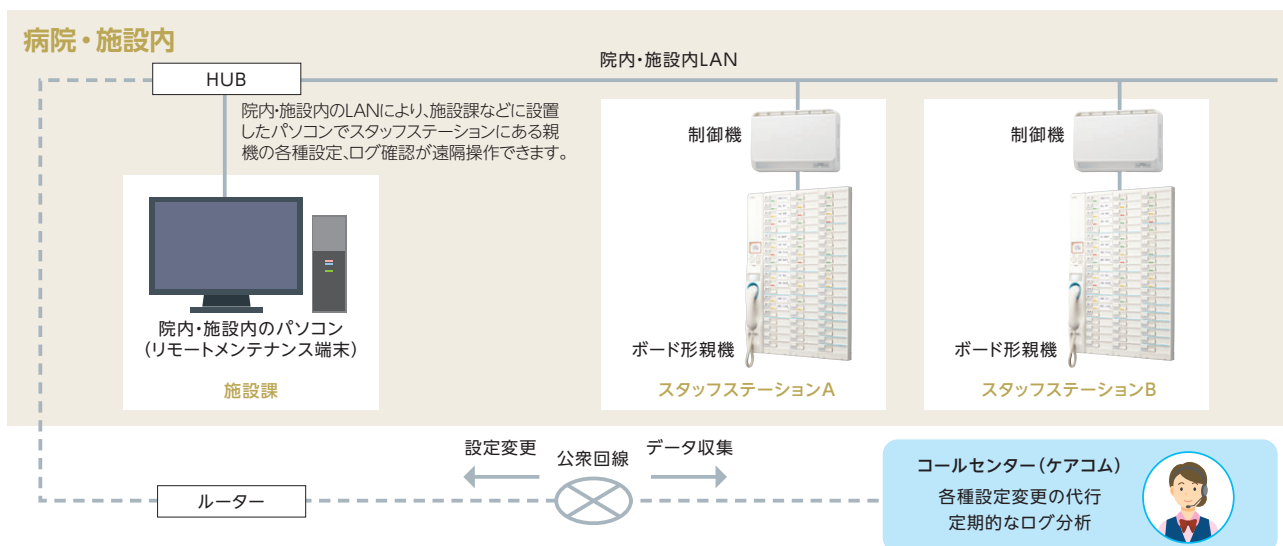

保守契約(ソフト・PC 関連)

ソフトウェア関連の保守契約は、維持運用を主目的とする「システム保守プログラム」のほか、オプションとして3種類のプログラムをご用意しています。お使いのナースコールシステムの種類や規模などに合わせて必要なプログラムをお選びください。

SW システム保守プログラム



※看護支援システムも対象

ソフトウェアの維持運用をサポートします。

納入済み業務ソフトウェアの維持運用を主目的とする保守サービスです。

定期点検の回数やハードウェア関連のメンテナンスの有無などが異なる3つのプランをご用意しています。

いずれも検収確認直後から必要となる保守サービスを含んでおり、安全かつ安心してお使いいただくために欠かせません。

納入済み機器を含めた締結も可能*ですので、病院様・施設様のニーズに合わせてお選びください。

*システム総合サービス

システム保守プログラムメニュー

	リモートメンテナンス	点検	出張修理	PC機器修理費
基本リモートコール	○	—	—	—
ソフトウェア標準	○	年1回	○	—
システム統合	○	年1回	○	○

※この他オプションもご用意しています。詳細はP.393をご参照ください。

リモートメンテナンス

24時間365日、本社内のコールセンターにてホットラインでの電話サポートを行います。公衆回線(お客様ごとの契約)を利用するため、遠隔地でも即座にトラブル解決や設定変更が可能。病院・施設関係者様以外の入館制限がかかった場合も影響を受けません*。サービスの提供にあたっては、何重ものアクセスチェックで不正アクセスを防止するなど、万全の体制で情報セキュリティに取り組んでいます。

*機器清掃などの物理的な作業は別途調整させていただきます。

※ベストエフォート対応のため、公衆回線にトラブルが発生している場合など、社外環境や状況により対応が難しいこともございます。



株式会社ケアコムは、「プライバシーマーク」認証企業です。

リモートメンテナンスでできること

●お客様と同じ画面を見ながら操作をご案内

病棟・施設のパソコン画面の状態をコールセンターでも確認しながらご説明します。パソコンに不慣れな方でも安心です。

●トラブル発生時に状況の切り分け・対応が可能

各種トラブルをリモートで確認・対応します。サーバーやパソコンなどシステムを構成する機器のトラブル時の切り分けにもご活用いただけます。

●計画停電やイベント後の動作確認をサポート

復電後やイベント終了後など、リモートでシステムの動作状況の確認をお手伝いします。システムが正常に動作しているのかを確認する手間が軽減します。

●ナースコールデータの有効活用

ナースコール履歴データを採取し、分析を行います。システムご採用後の具体的な効果をお客様とともに考えていきます。

点検

年に1~2回、定期点検として病院様・施設様へ訪問し、構成する機器・システムの状態をチェックします。故障などによるトラブル防止につなげます。

出張修理

サーバーやPCに関連する不具合調査や復旧に関する対応を現地にて実施します。リモート接続による対応と合わせて、現地対応が必要となった場合の費用はいただきません。保守締結ユーザー様として優先度を上げた対応を行います。

PC機器修理費

システムを構成する機器の故障時に素早く対応します。サーバーや病棟パソコンなど、システムを構成する機器のトラブル発生時の復旧費用はいただきません。状況に応じて代替機の手配も行います。

※対象となる機器については打ち合わせが必要です。

保守契約(ソフト・PC 関連)

3つのオプションメニュー

保守契約(ソフト・PC 関連)メニューには、システム保守プログラムのほかにも、24時間安定稼働のための保守契約(ソフト・PC 関連)メニューなど3つのオプションをご用意しています。これらのオプションを加えることで、より安心してお使いいただくことができます。プログラムの内容や料金、ご提供方法などから最適なプログラムをお選びください。

診断・リフレッシュプログラム **オプション**

システムの安定稼働を支援

- 管理サーバーを主として定期的に運用環境変化のデータを把握し、状況結果により安定稼働に必要な各種支援サービスを提供します。
- システムの安定稼働には不可欠なサービスで、運用環境変化を把握するためには、まずシステム診断サービスが必要です。

● システム診断サービス

リモート保守によるサーバーやゲートウェイ機の定期状況監視・分析・環境変化の報告

● システムリポートサービス

サーバーやゲートウェイ機の定期的再起動の実施または立ち会いサービス

● DB最適化サービス

業務データの蓄積によるデータベースのスリム化および最適化サービス

● MS製品アップグレードサービス

業務ソフトに必要なマイクロソフト社製品ソフトの改善更新サービス

機器ライフサイクル管理支援プログラム **オプション**

機器の経年寿命対応を支援

- 有寿命製品のライフサイクル管理を支援するサービスで、機器やバッテリーの交換品をご提供します。
- ご用命により交換作業も別途お受けします。

● バッテリー寿命交換サービス

UPS バッテリー寿命交換

● ディスク寿命交換サービス*

サーバー・ゲートウェイ機・端末PC用に使用されるハードディスク交換

● モニター寿命交換サービス

サーバー用、各PC 端末用ディスプレイの寿命交換

* 機器メーカーのサポート状況により、ご提供が困難となる場合があります。

運用支援プログラム **オプション**

システム全体の運用支援

- お客様に代わりシステムの各種運用支援をするサービスです。

● 運用定期支援サービス

稼働後の担当専門技術者SE による定期運用支援

● セキュリティ支援サービス

個人情報保護に関するシステム運用支援
ウイルス対策に関する運用支援

● 拡張指導・研修サービス

操作研修代行サービス(看護師異動・交替時の操作指導など)

● 電気点検・移設立ち会いサービス

法令電気点検時またはサーバー機移設時の、再起動または立ち会いサービス

システム保守プログラムと3つのオプションメニュー

各プログラムのサービス内容

保守契約	サービス名	コード	概 要	提供方法	ご契約タイプ
システム保守プログラム	基本リモートコールサービス・パック	RCS	障害コールのリモート保守	リモート	年間
	ソフトウェア標準サービス・パック	SS	SWの標準サービス	リモート出張	年間
	システム統合サービス・パック	TS	機器HWとSWの統合サービス	リモート出張 預かり	年間
診断・リフレッシュプログラム オプション	システム診断サービス	HA	サーバー定期状況監視・分析	リモート	年間／都度
	システムリポートサービス	RA	サーバー再起動	出張	都度
	DB最適化サービス	DA	DBのスリム化・適正化	出張	都度
	MS製品アップグレードサービス	PA	マイクロソフト社製品ソフト改善更新サービス	リモート出張	都度
機器ライフサイクル管理支援プログラム オプション	バッテリー寿命交換サービス	BL	UPS用バッテリー寿命交換	部品提供	都度
	ディスク寿命交換サービス	DL	サーバー用・各PC端末用ディスプレイ寿命交換	メーカー取次	都度
	モニター寿命交換サービス	ML	サーバー用・各PC端末用ディスプレイ寿命交換	部品提供	都度
運用支援プログラム オプション	運用定期支援サービス	AU	稼働後の運用定期コンサル	出張	ご相談
	セキュリティ支援サービス	SU	個人情報保護／ウイルス対策支援	ご相談	ご相談
	拡張指導・研修サービス	EU	拡張研修	出張	都度
	電気点検・移設立ち会いサービス	DU	法定電気点検時の立ち会い・サーバー再起動	出張	都度／年間

各プログラムの作業内容

サービス作業構成													
保守契約	ソフトウェア SW							ハードウェア HW		運用支援			
	オフサイト		オフ／オンサイト	オンサイト				オフ／オンサイト		オンサイト			
	問い合わせ 電話対応	障害時の リモート 保守対応	サーバー機定期 状況監視・分析	緊急出張 修復 サービス	サーバー 再起動 作業・ 立ち会い	定期点検	DB最適化 (データベース 最適作業 サービス)	機器修理 ＋ 定期点検	機器寿命 交換	定期支援	セキュ リティー 支援	追加研修	電気点検 立ち会い
システム保守プログラム	○	○	リモート保守 対応時										
	○	○	○	○	定期 保守時	○							
	○	○	○	○	定期 保守時	○		○					
診断・リフレッシュプログラム オプション			○										
					○								
							○						
機器ライフサイクル管理支援プログラム オプション		○			○	○							
									○				
									○				
運用支援プログラム オプション										○			
											○		
												○	
													○

※オンサイト：訪問修理 オフサイト：お預かり修理

【資料】安全にお使いいただくために

ナースコールを安全にお使いいただくためには、定期的なメンテナンスや更新などを行っていただく必要があります。一般社団法人インターホン工業会が定めるメンテナンス・更新時期の目安を参考に、定期的なお手入れ・お取り替えをお願いします。


経年による故障を防ぐために

コンピューターの活用によって、ナースコールは基本的な呼出の機能に加え、患者さん・ご利用者情報なども取り扱うようになりました。また、さまざまな医療機器との接続やPHS・スマートフォンなどとの連動などに対応するため、ネットワーク関連機器も含むシステムとなっています。インターホン工業会は、ナースコールについて突発的な故障（偶発故障）だけでなく、経年によっても故障（磨耗故障）が発生する可能性があるとして警告したうえで、更新時期まで適正な状態で維持管理するためには**保守契約による定期点検と有寿命品の交換を行うこと**が重要であるとしています。ナースコールの安全・安心な稼働のために、保守メンテナンスサービス（P.389～）のご検討と、以下の目安を参考に点検・交換をお願いいたします。


参考：インターホン工業会「ナースコールシステム保守メンテナンス契約のおすすめ」

インターホン設備のメンテナンス

病院用・高齢者施設用インターホン

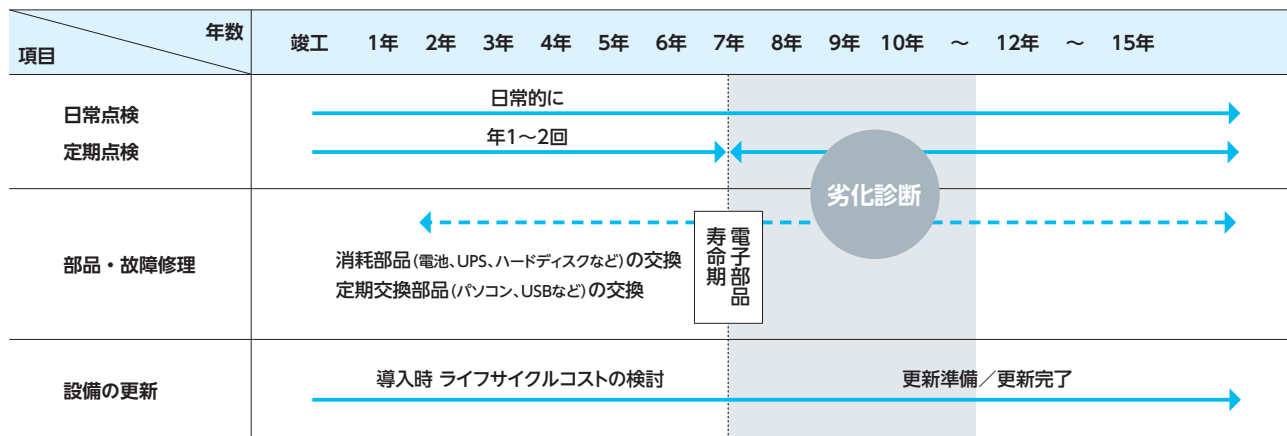

集合住宅用インターホン

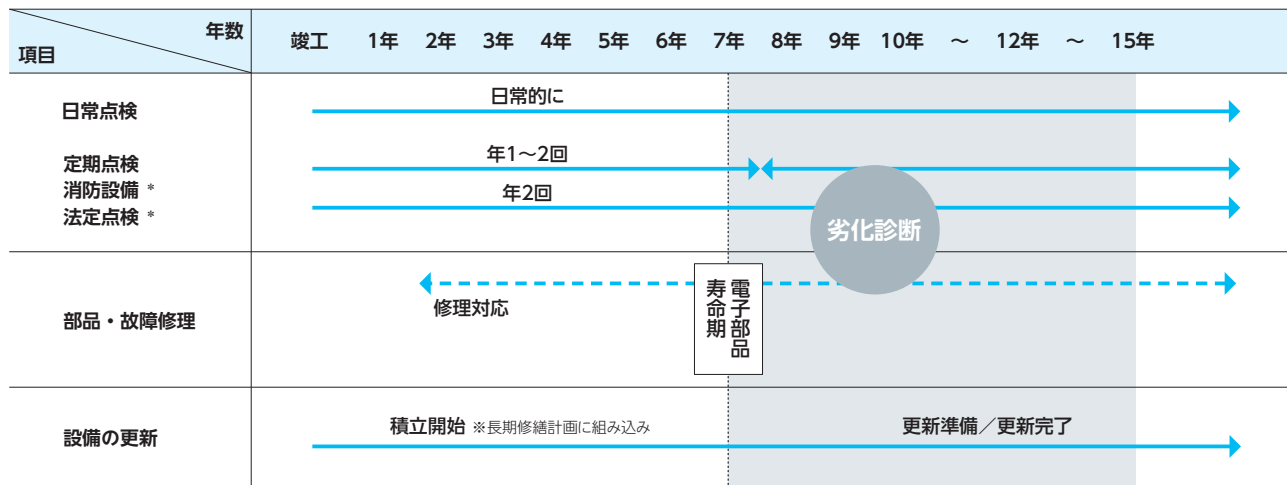

*集合住宅用インターホンのなかには、消防法で定められた消防用設備などの点検（感知器機能などの点検）が義務づけられている機器があります。

インターホンの点検は消防法で定められた点検ではありませんが、同様に点検することをおすすめします。

※図はインターホンの資料より改変。

出典：インターホン工業会「インターホンの保守点検・保守契約のおすすめ」

日常点検と定期点検

定期的なメンテナンスには、お客様ご自身で動作チェックを行っていただく日常点検と、保守契約に基づく点検仕様書を使用したメーカー・専門業者による定期点検があります。インターホン工業会では、これらを合わせて行うことが大切であるとしたうえで、日常的な点検項目などについてまとめた「日常点検表」をホームページ上で公開しています。

日常点検表

ナースコールシステム 日常点検表		
点検項目	点検方法	点検頻度
① 電源・点検	電源スイッチが正常に動作しているか確認する。 電源スイッチが正常に動作しているか確認する。 電源スイッチが正常に動作しているか確認する。 電源スイッチが正常に動作しているか確認する。 電源スイッチが正常に動作しているか確認する。 電源スイッチが正常に動作しているか確認する。 電源スイッチが正常に動作しているか確認する。 電源スイッチが正常に動作しているか確認する。 電源スイッチが正常に動作しているか確認する。 電源スイッチが正常に動作しているか確認する。	毎日
② 通話機	通話機が正常に動作しているか確認する。 通話機が正常に動作しているか確認する。 通話機が正常に動作しているか確認する。 通話機が正常に動作しているか確認する。 通話機が正常に動作しているか確認する。 通話機が正常に動作しているか確認する。 通話機が正常に動作しているか確認する。 通話機が正常に動作しているか確認する。 通話機が正常に動作しているか確認する。 通話機が正常に動作しているか確認する。	毎日
③ 子機	子機が正常に動作しているか確認する。 子機が正常に動作しているか確認する。 子機が正常に動作しているか確認する。 子機が正常に動作しているか確認する。 子機が正常に動作しているか確認する。 子機が正常に動作しているか確認する。 子機が正常に動作しているか確認する。 子機が正常に動作しているか確認する。 子機が正常に動作しているか確認する。 子機が正常に動作しているか確認する。	毎日
④ 充電器	充電器が正常に動作しているか確認する。 充電器が正常に動作しているか確認する。 充電器が正常に動作しているか確認する。 充電器が正常に動作しているか確認する。 充電器が正常に動作しているか確認する。 充電器が正常に動作しているか確認する。 充電器が正常に動作しているか確認する。 充電器が正常に動作しているか確認する。 充電器が正常に動作しているか確認する。 充電器が正常に動作しているか確認する。	毎日

「日常点検表」のダウンロードはこちら

<https://www.jiia.gr.jp/pages/report/page-05.html>

参考：インターホン工業会「ナースコールシステムの日常点検のお願い」

部品の更新

インターホン工業会では、有寿命部品の更新年数について部品メーカーの公表寿命を参照し、更新年数の目安を次のように定めています。

有寿命部品推奨更新年数の目安

区分	対象部品・ユニット	更新年数の目安
1	スイッチング電源	4年
2	UPS(無停電電源装置) 本体	6年
3	UPS(無停電電源装置) 電池	3年
4	LCDディスプレイ	5年
5	パソコン本体	5年
6	ハードディスク	3年
7	スイッチングハブ(PoE対応含む)	5年
8	冷却ファン(UPS用を含む)	3年
9	プリンタ	5年

- 表は、各部品・ユニットのグレード、使用条件、システム構成状況、等によって変動するため、凡その交換時期を示すもので、この期間の動作を保証するものではありません。インターホンメーカーが特に指定している場合は、それが優先します。
- 表のLCDディスプレイ等はパソコン等の連続使用するものを指し、テレビドアホンに内蔵しているものは対象ではありません。
- 有寿命部品以外の部品・ユニットも経年劣化は発生し、故障する場合があります。
- LCDディスプレイの寿命とは、明るさが1/2以下になったことをいいます。
- 冷却ファンの寿命とは、回転数が30%以上低下したことをいいます。

出典：インターホン工業会「有寿命部品定期交換のお願い」

劣化診断

インターホン設備(システム)劣化診断資格者が、現場設備の診断を行うのが劣化診断です。通常の定期点検などでは確認困難な環境・経年による劣化の度合いを診断するために策定された基準にそって、専門的かつ客観的にチェックします。診断によって判明した劣化度をシステムの利用者に報告し、今後の維持管理についてのアドバイスも行います。それにより利用者は、突然のシステムダウン、補修部品供給不能によるシステムメンテナンス不能などが回避でき、適切な設備更新の計画立案が容易になるというメリットが生まれます。

参考：インターホン工業会「インターホン設備(システム)劣化診断のすすめ」

設備の更新

インターホン工業会では、主要インターホン設備(システム)について、調査研究などに基づいて考察し、設備後の更新を必要とするおおよその期間を次のように定めています。

主要インターホン設備(システム)の更新期間

	主要インターホン設備(システム)	おおよその更新期間
①	病院用・高齢者施設用 インターホンシステム	12年
②	集合住宅用インターホンシステム	15年
③	一般住宅用(家庭用)インターホン	10年

※主要設備(システム)の記載年数は、設置後の更新を必要とするおおよその期間であり、品質保証・修復対応などの期間ではありません。

期間設定上の条件

- 適切な保守の実施により消耗部品等の点検・交換が実施されていることとします。
- 設置環境において、風雨、塩分、腐食ガス等の影響を受ける場所、その他著しく環境の厳しい場所に設置される場合、上記の更新期間は短くなる場合があります。また、インターホン設備(システム)に付随するパソコン、プリンター等は本更新期間の適用外ですので、適宜更新をお願いします。

出典：インターホン工業会「既設のインターホン設備(システム)の更新について」

販売終了および保守終了製品のご案内

総合カタログに掲載していた製品・システム、またカタログ掲載していなかった製品・システムについて新たに販売終了年月日・保守終了年月日が決定されたものをご案内いたします。なお、販売終了通知済みの製品と継続販売中の製品も一部掲載しています。保守の終了については、早期に部材の調達ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

製品別リスト

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
AC-1R	受信機(1ch用)	カタログ掲載終了		CC-R	244	なし
AC-8R	受信機(1ch用)			CC-R	244	なし
AC-T	送信機			CC-T	244	なし
AC-1RH	アクセスコール表示盤			なし		
AME-141	共同呼出装置 主装置	2004.9.30	2011.9.30	なし		
AME-2031	主装置(1系統3W)	2018.7.1	2025.6.30	AME-2101	273	有
AMO-226	卓上マイク	2004.3.31	2011.3.31	AMO-311	274	有
AMO-301	卓上マイク(一元)	2005.3.31	2012.3.31	AMO-311	274	有
AMO-302	卓上マイク(二元)	2005.3.31	2012.3.31	AMO-312	274	有
AN-65	延長アンテナ(AC-1R用)	カタログ掲載終了		なし		
AS-CONT-DA	ハンディナースコール主装置(小容量タイプ)	2009.3.31	2015.9.30	UNIVERGE Aspire WX	カタログ掲載終了(メーカーにて販売中)	有(注1)
AS-CONT-DB	ハンディナースコール主装置(中容量タイプ)	2009.3.31	2015.9.30	UNIVERGE Aspire WX	カタログ掲載終了(メーカーにて販売中)	有(注1)
BA-303FU	壁埋込形子機(呼出ボタン、SP、M付)	2004.3.31	2011.3.31	BA-303RAU	135, 264	有
BA-303RU	壁埋込形子機	2018.7.1	2025.6.30	BA-303RAU	135, 264	有
BA-303ZAU	壁埋込形子機	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-303ZAU-OP1L	手術室用壁埋込形子機(押ボタン)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-303ZU	壁埋込形子機(呼出ボタン、SP、M付)	2004.3.31	2011.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-304FU	壁埋込形子機(2P、SP、M付)	2004.3.31	2011.3.31	BA-304RAU	135, 198, 343	有
BA-304RU	壁埋込形子機	2018.7.1	2025.6.30	BA-304RAU	135, 198, 343	有
BA-304ZAU	壁埋込形子機	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-304ZU	壁埋込形子機(2P、SP、M付)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-305FU	壁埋込形子機(SP、M付)	2004.3.31	2011.3.31	BA-305RAU	141	有
BA-305RU	壁埋込形子機	2018.7.1	2025.6.30	BA-305RAU	141	有
BA-305ZAU	壁埋込形子機	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-305ZAU-OP1L	壁埋込形子機(外部スイッチ1入力付)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-305ZAU-OP2L	壁埋込形子機(外部スイッチ2入力付)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-305ZAU-OP4L	壁埋込形子機(外部スイッチ4入力付)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-305ZAU-OP6L	壁埋込形子機(外部スイッチ6入力付)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-305ZU	壁埋込形子機(SP、M付)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-306FU	壁埋込形子機(2P、緊急、SP、M付)	2004.3.31	2011.3.31	BA-306RAU	お近くのオフィスへお問い合わせください。	有
BA-306SU	壁埋込形子機(2P、緊急、SP、M付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BA-306ZAU	壁埋込形子機	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-306ZU	壁埋込形子機(2P、緊急、SP、M付)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BA-440F	ハンド形子機(14型4P)	2004.3.31	2011.3.31	BA-501A	135, 344	有
BA-450F	ハンド形子機(握り押ボタン付)	2004.3.31	2011.3.31	BA-511A	135, 344	有
BA-501	ハンド形子機	2018.7.1	2025.6.30	BA-501A	135, 344	有
BA-501-C	ハンド形子機(カールコード式)	2018.7.1	2025.6.30	BA-501A-C	136	有
BA-501Z	ハンド形子機	2019.7.1	2026.6.30	BA-501ZA	142	有
BA-501Z-C	ハンド形子機(カールコード式)	2019.7.1	2026.6.30	BA-501ZA-C	142	有
BA-502Z	ハンド形子機(特定呼出機能付)	2019.7.1	2026.6.30	なし		
BA-511	ハンド形子機	2018.7.1	2025.6.30	BA-511A	135, 344	有
BA-511-2P	ハンド形子機(2P中継メタコン付)	2018.7.1	2025.6.30	BA-511A-2P	136, 194, 344	有
BA-511-C	ハンド形子機(握り押ボタン付、カールコード式)	2018.7.1	2025.6.30	BA-511A-C	136	有
BA-511Z	ハンド形子機(握り押ボタン付)	2019.7.1	2026.6.30	BA-511ZA	142	有
BA-511Z-2P	ハンド形子機(握り押ボタン・2P中継コンセント付)	2019.7.1	2026.6.30	BA-511ZA-2P	142	有
BA-511Z-C	ハンド形子機(握り押ボタン付、カールコード式)	2019.7.1	2026.6.30	BA-511ZA-C	142	有
BA-512Z	ハンド形子機(握り押ボタン・特定呼出機能付)	2019.7.1	2026.6.30	なし		
BA-512Z-2P	ハンド形子機(握り押ボタン・特定呼出機能・2P中継コンセント付)	2019.7.1	2026.6.30	なし		
BA-531	ケアコールライト	2022.8.15	2029.8.15	BA-531A(特)	139, 187	有
BA-531WZ	ケアコールライト	2022.8.15	2029.8.15	BA-531WZA(特)	132, 187	有
BA-531Z	ケアコールライト	2019.7.1	2026.6.30	BA-531WZA(特)	132, 187	有

注1:DX2D-CS-B(BA)は接続できません。

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
BB-101U	コンセント	2018.7.1	2025.6.30	BB-101AU	135	有
BB-101WZ-2P/W6P	分配コンセント	2012.3.31	2019.2.28	BB-301WZ-2P/W6P-NC	132, 194, 233	有
BB-101WZA-2P/W6P	分配コンセント	2012.3.31	2019.2.28	BB-301WZ-2P/W6P-NC	132, 194, 233	有
BB-101WZA-3P/W6P	分配コンセント	2012.3.31	2019.2.28	BB-301WZ-3P/W6P-OP1	132, 233	有
BB-105AU	ハンド形子機コンセント	2018.7.1	2025.6.30	BB-105BU	135, 343	有
BB-105U	ハンド形子機コンセント(4P)	2004.3.31	2011.3.31	BB-105BU	135, 343	有
BB-105ZAU	ハンド形子機コンセント	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BB-105ZU	ハンド形子機コンセント(4P)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BB-107FU	コンセント(2P、保持、復旧付)	2004.3.31	2011.3.31	BB-107RAU	135, 141, 198, 270, 278, 344	有
BB-107RU	コンセント(保持回路付)	2018.7.1	2025.6.30	BB-107RAU	135, 141, 198, 270, 278, 344	有
BB-107ZAU	コンセント(2P、保持、復旧付)	2005.7.31	2012.7.31	BB-107ZCU	127, 198, 341, 364	有
BB-107ZBU	コンセント(保持回路付)Z型用	2019.7.1	2026.6.30	BB-107ZCU	127, 198, 341, 364	有
BB-108SU	ハンド形子機コンセント(OP呼出対応)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BB-108ZAU	ハンド形子機コンセント	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BB-108ZU	ハンド形子機コンセント(特定呼出対応)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BB-201U	モジュラコンセント(6極6芯)	2004.3.31	2011.3.31	BB-201AU	133, 343	有
BB-221U	卓上マイクコンセント(1系統)	2018.7.1	2025.6.30	BB-221AU	274	有
BB-224U	ハンドマイクコンセント(1系統)	2018.7.1	2025.6.30	BB-224AU	274	有
BB-225U	卓上マイクコンセント(2系統)	2018.7.1	2025.6.30	BB-225AU	274	有
BB-253	緊急解錠キースイッチ	カタログ掲載終了		SHN588	361	
BB-711FM	浴室用引きスイッチ	2007.1.31	2014.1.31	BB-721ZR	127, 141, 341, 364	有(5型除く)
BB-711Z	浴室用引きスイッチ	2007.1.31	2014.1.31	BB-721ZR	127, 141, 341, 364	有(5型除く)
BC-4RS	分配コンセント	カタログ掲載終了		BB-301RS-2P/4P-NC	138, 143, 194, 233	有
BC-4Z	分配コンセント			BB-301Z-2P/4P-NC	143, 193, 194, 233	有
BC-S	分配コンセント			BB-301-2P/2P	138, 194, 233, 344	有
BF-111FU	ハンド形子機コンセント(4P、復旧付)	2004.3.31	2011.3.31	BF-121RAU	135	有
BF-111ZU	ハンド形子機コンセント(4P、復旧付)	2004.9.30	2011.9.30	なし		
BF-112FU	ハンド形子機コンセント(脱落、復旧付)	2004.3.31	2011.3.31	BF-122RAU	135	有
BF-112SU	ハンド形子機コンセント(脱落、復旧付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-112ZU	ハンド形子機コンセント(脱落、復旧付)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-113FU	ハンド形子機コンセント(緊急、脱落、復旧付)	2004.3.31	2011.3.31	BF-123RAU	135, 343	有(注2)
BF-113SU	ハンド形子機コンセント(緊急、脱落、復旧付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-113ZU	ハンド形子機コンセント(緊急、脱落付)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-121RU	ハンド形子機コンセント	2018.7.1	2025.6.30	BF-121RAU	135	有
BF-122RU	ハンド形子機コンセント	2018.7.1	2025.6.30	BF-122RAU	135	有
BF-122ZU	ハンド形子機コンセント	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-123RU	ハンド形子機コンセント	2018.7.1	2025.6.30	BF-123RAU	135, 343	有
BF-123ZU	ハンド形子機コンセント(緊急付)	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-201SU	ハンド形子機コンセント(OP、脱落付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-201ZU	ハンド形子機コンセント(特定、脱落付)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-202SU	ハンド形子機コンセント(OP、緊急、脱落付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-202ZU	ハンド形子機コンセント(特定、緊急、脱落付)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-211ZU	ハンド形子機コンセント	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-212ZU	ハンド形子機コンセント	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-311FU	壁埋込形子機(3、4P、脱落、SP、M付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-311SU	壁埋込形子機(3、4P、脱落、SP、M付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-311ZU	壁埋込形子機(3、4P、脱落、SP、M付)	2004.9.30	2011.9.30	なし		
BF-312FU	壁埋込形子機(3、4P、緊急、脱落、SP、M)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-312SU	壁埋込形子機(3、4P、緊急、脱落、SP、M)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-312ZU	壁埋込形子機(3、4P、緊急、脱落、SP、M)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-313FU	コンセント(緊急、脱落付、アーム子機用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-313SU	コンセント(緊急、脱落付、アーム子機用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-322ZU	壁埋込形子機	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-363SU	ケアコールドライトコンセント	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-363ZU	ケアコールドライトコンセント	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-373RU	ケアコールドライトコンセント	2018.7.1	2025.6.30	BF-373RAU	139	有
BF-373ZU	ケアコールドライトコンセント	2018.6.1	2025.5.31	BF-373WZU	132	
BF-401SU	壁埋込形子機(OP、脱落、復旧付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		

注2:左右寸法が短くJIS2個用になります。

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
BF-401ZU	壁埋込形子機(特定、脱落、復旧付)	2004.9.30	2011.9.30	なし		
BF-402SU	壁埋込形子機(OP、緊急、脱落、復旧付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BF-402ZU	壁埋込形子機(特定、緊急、脱落、復旧付)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BF-412ZU	壁埋込形子機	2018.6.1	2025.5.31	なし		
BFC-10	ナースコール親機(卓上形)10局	2004.3.31	2011.3.31	BRC-10A	133, 264, 342	有
BFC-20	ナースコール親機(卓上形)20局	2004.3.31	2011.3.31	BRC-20A	133, 264, 342	有
BFC-30	ナースコール親機(卓上形)30局	2004.3.31	2011.3.31	BRC-40A	133, 342	有
BFC-40	ナースコール親機(卓上形)40局	2004.3.31	2011.3.31	BRC-40A	133, 342	有
BFC-5	ナースコール親機(卓上形)5局	2004.3.31	2011.3.31	BRC-10A	133, 264, 342	有
BFC-60	ナースコール親機(卓上形)60局	2004.3.31	2011.3.31	BRC-60A	133, 342	有
BFC-80	ナースコール親機(卓上形)80局	2004.3.31	2011.3.31	BRC-80A	133, 342	有
BFN-10C	夜間切替器(卓上形10局)	2004.3.31	2011.3.31	BRN-10C	133, 342	有
BFN-20C	夜間切替器(卓上形20局)	2004.3.31	2011.3.31	BRN-20C	133, 342	有
BFN-30C	夜間切替器(卓上形30局)	2004.3.31	2011.3.31	BRN-40C	133, 342	有
BI-100U	長時間トイレセンサ制御機	2018.7.1	2025.6.30	BI-100AU	242	有
BI-101RX-2P	センサー受信機(2P)	2022.7.1	2029.7.1	RB-201TRX-2P	137, 184	なし
BI-101RX-Z4P/ANT(特)	受信機外付けアンテナ仕様	2022.7.1	2029.7.1	なし		
BI-101RX-W6P	センサー受信機(W6P)	2022.7.1	2029.7.1	RB-201TRX-WZ、 RB-201TRX-WZ-S	184	なし
BI-101RX-Z4P	センサー受信機(Z4P)	2022.7.1	2029.7.1	RB-201TRX-Z4P	184	なし
BI-101TRX-2P/2P	センサー送受信機セット(2P/2P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
BI-101TRX-2P/W6P	センサー送受信機セット(2P/W6P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
BI-101TRX-2P/Z4P	センサー送受信機セット(2P/Z4P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
BI-101TRX-3P/W6P	センサー送受信機セット(3P/W6P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
BI-101TRX-3P/Z4P	センサー送受信機セット(3P/Z4P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
BI-101TX-2P	センサー送信機(2P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
BI-101TX-3P	センサー送信機(3P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
BI-5WZ	マルチアクシード	2018.7.1	2025.6.30	BI-2WZ	131, 192	有
BL-80RS II	サーマルプリンター	2011.6.30	2016.6.30	なし		
BL-111	代表廊下灯(丸形、24V白熱球)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-111F	代表廊下灯(丸形、8V白熱球)	2004.3.31	2011.3.31	BL-113/8	134, 270, 343	有
BL-112/15	代表廊下灯(丸形)	2013.2.28	2020.2.29	BL-113/15-A	120, 338	有
BL-112/8	代表廊下灯(丸形)	2013.2.28	2020.2.29	BL-113/8	134, 270, 343	有
BL-312F	廊下灯(長角型)プレート部	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-312G	BL-312F用灯蓋部	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-501FC	個別廊下灯(1床室用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-501R	134, 343	有
BL-501S	個別廊下灯(1床室用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BL-501S2	個別廊下灯(1床室オプション呼出用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-501SA	個別廊下灯(1床室用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-501SA-X	代表廊下灯1回線用(復旧付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-501WZ	個別廊下灯(1床室用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-501WZC	119, 338	有
BL-501WZ-X	個別廊下灯(1回線用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-501WZC-X	119, 338	有
BL-501WZA	個別廊下灯(1床室用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-501WZC	119, 338	有
BL-501WZA-X	個別廊下灯(1回線用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-501WZC-X	119, 338	有
BL-501WZB	個別廊下灯(1床室用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-501WZC	119, 338	有
BL-501WZB-X	個別廊下灯(1回線用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-501WZC-X	119, 338	有
BL-501Z	個別廊下灯(1床室用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-501Z2	個別廊下灯(1床室特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-501ZA	個別廊下灯(1床室用)	2005.12.31	2012.12.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-501ZA-X	個別廊下灯(1回線用)	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-501ZB	個別廊下灯(1床室用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-501ZVH	個別廊下灯(1床室用)	2015.3.31	2022.3.31	なし		
BL-501Z-X	代表廊下灯1回線用(復旧付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-502FC	個別廊下灯(2床室用/1床室(トイレ付)用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-502R/502R-T	134, 343	有
BL-502S	個別廊下灯(2床室用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BL-502S2	個別廊下灯(2床室オプション呼出用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-502SA	個別廊下灯(2床室用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-502WZ	個別廊下灯(2床室用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-502WZC	119, 338	有
BL-502WZ-T	個別廊下灯(1床室(トイレ付)用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-502WZC-T	119, 338	有

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
BL-502WZA	個別廊下灯 (2 床室用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-502WZC	119, 338	有
BL-502WZA-T	個別廊下灯 (1 床室〈トイレ付〉用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-502WZC-T	119, 338	有
BL-502WZB	個別廊下灯 (2 床室用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-502WZC	119, 338	有
BL-502WZB-T	個別廊下灯 (1 床室〈トイレ付〉用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-502WZC-T	119, 338	有
BL-502Z	個別廊下灯 (2 床室用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-502Z2	個別廊下灯 (2 床室特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-502Z2-T	個別廊下灯 (1 床トイレ付特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-502Z-T	個別廊下灯 (1 床トイレ付用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-502ZA	個別廊下灯 (2 床室用)	2005.12.31	2012.12.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-502ZA-T	個別廊下灯 (1 床室〈トイレ付〉用)	2005.12.31	2012.12.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-502ZB	個別廊下灯 (2 床室用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-502ZB-T	個別廊下灯 (1 床室〈トイレ付〉用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-502ZVH	個別廊下灯 (2 床室用)	2015.3.31	2022.3.31	なし		
BL-502ZVH-T	個別廊下灯 (1 床室〈トイレ付〉用)	2015.3.31	2022.3.31	なし		
BL-503FC	個別廊下灯 (3 床室用 / 2 床室〈トイレ付〉用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-503R/503R-T	134, 343	有
BL-503S	個別廊下灯 (3 床室用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BL-503S2	個別廊下灯 (3 床室オプション呼出用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-503SA	個別廊下灯 (3 床室用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-503WZ	個別廊下灯 (3 床室用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-503WZC	119, 338	有
BL-503WZ-T	個別廊下灯 (2 床室〈トイレ付〉用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-503WZC-T	119, 338	有
BL-503WZA	個別廊下灯 (3 床室用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-503WZC	119, 338	有
BL-503WZA-T	個別廊下灯 (2 床室〈トイレ付〉用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-503WZC-T	119, 338	有
BL-503WZB	個別廊下灯 (3 床室用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-503WZC	119, 338	有
BL-503WZB-T	個別廊下灯 (2 床室〈トイレ付〉用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-503WZC-T	119, 338	有
BL-503Z	個別廊下灯 (3 床室用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-503Z2	個別廊下灯 (3 床室特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-503Z2-T	個別廊下灯 (2 床トイレ付特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-503Z-T	個別廊下灯 (2 床トイレ付用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-503ZA	個別廊下灯 (3 床室用)	2005.12.31	2012.12.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-503ZA-T	個別廊下灯 (2 床室〈トイレ付〉用)	2005.12.31	2012.12.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-503ZB	個別廊下灯 (3 床室用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-503ZB-T	個別廊下灯 (2 床室〈トイレ付〉用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-503ZVH	個別廊下灯 (3 床室用)	2015.3.31	2022.3.31	なし		
BL-503ZVH-T	個別廊下灯 (2 床室〈トイレ付〉用)	2015.3.31	2022.3.31	なし		
BL-504FC	個別廊下灯 (4 床室用 / 3 床室〈トイレ付〉用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-504R/504R-T	134, 343	有
BL-504S	個別廊下灯 (4 床室用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BL-504S2	個別廊下灯 (4 床室オプション呼出用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-504SA	個別廊下灯 (4 床室用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-504WZ	個別廊下灯 (4 床室用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-504WZC	119, 338	有
BL-504WZ-T	個別廊下灯 (3 床室〈トイレ付〉用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-504WZC-T	119, 338	有
BL-504WZA	個別廊下灯 (4 床室用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-504WZC	119, 338	有
BL-504WZA-T	個別廊下灯 (3 床室〈トイレ付〉用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-504WZC-T	119, 338	有
BL-504WZB	個別廊下灯 (4 床室用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-504WZC	119, 338	有
BL-504WZB-T	個別廊下灯 (3 床室〈トイレ付〉用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-504WZC-T	119, 338	有
BL-504Z	個別廊下灯 (4 床室用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-504Z2	個別廊下灯 (4 床室特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-504Z2-T	個別廊下灯 (3 床トイレ付特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-504Z-T	個別廊下灯 (3 床トイレ付用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-504ZA	個別廊下灯 (4 床室用)	2005.12.31	2012.12.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-504ZA-T	個別廊下灯 (3 床室〈トイレ付〉用)	2005.12.31	2012.12.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-504ZB	個別廊下灯 (4 床室用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-504ZB-T	個別廊下灯 (3 床室〈トイレ付〉用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-504ZVH	個別廊下灯 (4 床室用)	2015.3.31	2022.3.31	なし		
BL-504ZVH-T	個別廊下灯 (3 床室〈トイレ付〉用)	2015.3.31	2022.3.31	なし		
BL-505FC-L	個別廊下灯 (5 床室用 / 4 床室〈左トイレ付〉用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-505R-T	134, 343	有
BL-505FC-R	個別廊下灯 (5 床室用 / 4 床室〈右トイレ付〉用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-505R-T	134, 343	有
BL-505SA-L	個別廊下灯 (5 床室用、左 3 右 2)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-505SA-R	個別廊下灯 (5 床室用、左 2 右 3)	2004.3.31	2011.3.31	なし		

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
BL-505WZ-T	個別廊下灯 (4 床室〈トイレ付〉用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-505WZC-T	119, 338	有
BL-505WZA-T	個別廊下灯 (4 床室〈トイレ付〉用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-505WZC-T	119, 338	有
BL-505WZB-T	個別廊下灯 (4 床室〈トイレ付〉用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-505WZC-T	119, 338	有
BL-505Z2-TL	個別廊下灯 (4 床左トイレ付特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-505Z2-TR	個別廊下灯 (4 床右トイレ付特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-505Z-TL	個別廊下灯 (4 床左トイレ付用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-505Z-TR	個別廊下灯 (4 床右トイレ付用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-505ZA-T	個別廊下灯 (4 床室〈トイレ付〉用)	2005.12.31	2012.12.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-505ZB-T	個別廊下灯 (4 床室〈トイレ付〉用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-505ZVH-T	個別廊下灯 (4 床室〈トイレ付〉用)	2015.3.31	2022.3.31	なし		
BL-506FC	個別廊下灯 (6 床室用)	2018.6.1	2025.5.31	BL-506R	134, 343	有
BL-506S	個別廊下灯 (6 床室用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BL-506S2	個別廊下灯 (6 床室オプション呼出用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-506SA	個別廊下灯 (6 床室用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-506WZ	個別廊下灯 (6 床室用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-506WZC	119, 338	有
BL-506WZA	個別廊下灯 (6 床室用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-506WZC	119, 338	有
BL-506WZB	個別廊下灯 (6 床室用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-506WZC	119, 338	有
BL-506Z	個別廊下灯 (6 床室用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-506Z2	個別廊下灯 (6 床室特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-506ZA	個別廊下灯 (6 床室〈トイレ付〉用)	2005.12.31	2012.12.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-506ZB	個別廊下灯 (6 床室用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-506ZVH	個別廊下灯 (6 床室用)	2015.3.31	2022.3.31	なし		
BL-507FC-L	個別廊下灯 (6 床室〈左トイレ付〉用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-507R-T	134, 343	有
BL-507FC-R	個別廊下灯 (6 床室〈右トイレ付〉用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-507R-T	134, 343	有
BL-507WZ-T	個別廊下灯 (6 床室〈トイレ付〉用)	2016.3.31	2023.3.31	BL-507WZC-T	119, 338	有
BL-507WZA-T	個別廊下灯 (6 床室〈トイレ付〉用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-507WZC-T	119, 338	有
BL-507WZB-T	個別廊下灯 (6 床室〈トイレ付〉用)	2013.2.28	2020.2.29	BL-507WZC-T	119, 338	有
BL-507Z2-TL	個別廊下灯 (6 床左トイレ付特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-507Z2-TR	個別廊下灯 (6 床右トイレ付特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-507Z-TL	個別廊下灯 (6 床左トイレ付用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-507Z-TR	個別廊下灯 (6 床右トイレ付用)	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-507ZA-T	個別廊下灯 (6 床室〈トイレ付〉用)	2005.12.31	2012.12.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-507ZB-T	個別廊下灯 (6 床室〈トイレ付〉用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-507ZVH-T	個別廊下灯 (6 床室〈トイレ付〉用)	2015.3.31	2022.3.31	なし		
BL-508FC	個別廊下灯 (8 床室用)	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BL-508S	個別廊下灯 (8 床室用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BL-508S2	個別廊下灯 (8 床室オプション呼出用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-508SA	個別廊下灯 (8 床室用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BL-508Z	個別廊下灯 (8 床室用)	2004.9.30	2011.9.30	なし		
BL-508Z2	個別廊下灯 (8 床室特定呼出用)	2004.9.30	2011.9.30	なし		
BL-601	代表廊下灯 (台形、24V 白熱球)	2004.3.31	2011.3.31	BL-673U/24	カタログ掲載終了 (継続販売中)	有
BL-601F	代表廊下灯 (台形、8V 白熱球)	2004.3.31	2011.3.31	BL-673U/8	134, 270, 278, 279, 343	
BL-631/15	代表廊下灯 (台形、LED15V 赤)	2004.9.30	2011.9.30	BL-673U/15-A	120, 338, 362	有
BL-631/24	代表廊下灯 (台形、LED24V 赤)	2004.3.31	2011.3.31	BL-673U/24	カタログ掲載終了 (継続販売中)	有
BL-631/8	代表廊下灯 (台形、LED8V 赤)	2004.3.31	2011.3.31	BL-673U/8	134, 270, 278, 279, 343	有
BL-632C	代表廊下灯 (台形、24V 白熱球)	2004.3.31	2011.3.31	BL-673U/24	カタログ掲載終了 (継続販売中)	有
BL-632FC	代表廊下灯 (台形、8V 白熱球)	2004.3.31	2011.3.31	BL-673U/8	134, 270, 278, 279, 343	有
BL-641/15-HPW	代表廊下灯 (台形、LED15V 赤、HP 付)	2018.4.1	2025.3.31	BL-641A/15-HPW	120, 338	有
BL-641/8-HPW	代表廊下灯 (台形、LED8V 赤、HP 付)	2018.4.1	2025.3.31	BL-641A/8-HPW	134, 270, 343	有
BL-643U/8	ブザー付代表廊下灯	2012.3.31	2012.3.31	BL-644U/8	278	有
BL-663U/15	代表廊下灯	2016.3.31	2023.3.31	BL-673U/15-A	120, 338, 362	有
BL-663U/8	代表廊下灯	2016.3.31	2023.3.31	BL-673U/8	134, 270, 278, 279, 343	有
BL-673U/15	代表廊下灯	2019.6.30	2026.6.30	BL-673U/15-A	120, 338, 362	有
BL-802WZ	個別情報廊下灯 (2 回線まで)	2016.3.31	2023.3.31	BL-802WZB-TP	119, 338	有
BL-802WZ-TP	個別情報廊下灯 (2 回線まで) タッチパネル付	2016.3.31	2023.3.31	BL-802WZB-TP	119, 338	有
BL-802WZA	個別情報廊下灯 (1～2 床室用)	2013.5.31	2020.5.31	BL-802WZB-TP	119, 338	有
BL-802WZA-TP	個別情報廊下灯 (1～2 床室用)	2013.5.31	2020.5.31	BL-802WZB-TP	119, 338	有
BL-802ZB	個別情報廊下灯 (1～2 床室用)	2015.12.10	2022.12.10	なし		

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
BL-802ZB-TP	個別情報廊下灯(1～2床室用)タッチパネル付	2015.12.10	2022.12.10	なし		
BL-806WZ	個別情報廊下灯(6回線まで)	2016.3.31	2023.3.31	BL-806WZB-TP	119, 338	有
BL-806WZ-TP	個別情報廊下灯(6回線まで)タッチパネル付	2016.3.31	2023.3.31	BL-806WZB-TP	119, 338	有
BL-806WZA	個別情報廊下灯(3～6床室用)	2013.5.31	2020.5.31	BL-806WZB-TP	119, 338	有
BL-806WZA-TP	個別情報廊下灯(3～6床室用)	2013.5.31	2020.5.31	BL-806WZB-TP	119, 338	有
BL-806ZB	個別情報廊下灯(3～6床室用)	2015.12.10	2022.12.10	なし		
BL-806ZB-TP	個別情報廊下灯(3～6床室用)タッチパネル付	2015.12.10	2022.12.10	なし		
BM-231FL-J	天井埋込マイク子機(音センサ付)	2014.2.28	2021.2.28	なし		
BM-231FLA	天井埋込マイク子機	2004.3.31	2011.3.31	BM-331R	137, 141, 268, 344	有(注3)
BM-231ZLA	天井埋込マイク子機	2004.9.30	2011.9.30	BM-331Z	127, 341, 362, 363	有(注3)
BM-331Z-J	天井埋込マイク子機(音センサ付)	2016.3.31	2023.3.31	なし		
BM-505F-J	埋込マイク子機(音センサ付)	2014.2.28	2021.2.28	なし		
BM-505Z-J	埋込マイク子機(音センサ付)	2016.3.31	2023.3.31	なし		
BM-506R	天井埋込マイク子機	2018.7.1	2025.6.30	BM-506RA	137, 141, 268	有
BM-506Z	天井埋込マイク子機	2021.6.17	2028.6.17	BM-506ZA	128	有
BM-602FU	コンセント(2P、保持、M付)	2004.3.31	2011.3.31	BM-602RAU	135	有
BM-602RU	コンセント(マイク付)	2018.7.1	2025.6.30	BM-602RAU	135	有
BPT-10	ナースコール親機10局(交互通話式)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BPT-20	ナースコール親機20局(交互通話式)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BPT-40	ナースコール親機40局(交互通話式)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BPT-60	ナースコール親機60局(交互通話式)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BR-102U	復旧ボタン	2004.3.31	2011.3.31	BR-302RAU	134, 270, 278, 279, 343	有
BR-103ZU	復旧ボタン	2004.9.30	2011.9.30	BR-303ZAU	120, 338, 362	有
BR-302RA-HPW	復旧ボタン(HP付)	2018.4.1	2025.3.31	BR-302RB-HPW	134, 270	有
BR-302RU	復旧ボタン	2016.3.31	2023.3.31	BR-302RAU	134, 270, 278, 279, 343	有
BR-303ZA-HPW	復旧ボタン(HP付)	2018.4.1	2025.3.31	BR-303ZB-HPW	120, 338	有
BR-303ZU	復旧ボタン	2016.3.31	2023.3.31	BR-303ZAU	120, 338, 362	有
BRC-20	ナースコール卓上形親機R型20局	2005.3.31	2012.3.31	BRC-20A	133, 264, 342	有
BRC-20-J	セーフティモニタ付ナースコール卓上形親機R型20局	2014.2.28	2021.2.28	BZC-20EX-J	118	なし
BRC-40	ナースコール卓上形親機R型40局	2005.3.31	2012.3.31	BRC-40A	133, 342	有
BRC-40-J	セーフティモニタ付ナースコール卓上形親機R型40局	2014.2.28	2021.2.28	BZC-40EX-J	118	なし
BRC-60	ナースコール卓上形親機R型60局	2005.3.31	2012.3.31	BRC-60A	133, 342	有
BRC-60-J	セーフティモニタ付ナースコール卓上形親機R型60局	2014.2.28	2021.2.28	BZC-60EX-J	118	なし
BRC-80	ナースコール卓上形親機R型80局	2005.3.31	2012.3.31	BRC-80A	133, 342	有
BRC-80-J	セーフティモニタ付ナースコール卓上形親機R型80局	2014.2.28	2021.2.28	BZC-80EX-J	118	なし
BRP-20	ナースコールボード形親機R型20局	2005.3.31	2012.3.31	BRP-20A	133, 342	有
BRP-20-J	セーフティモニタ付ナースコールボード形親機R型20局	2014.2.28	2021.2.28	BZP-20EX-J	118	なし
BRP-40	ナースコールボード形親機R型40局	2005.3.31	2012.3.31	BRP-40A	133, 342	有
BRP-40-J	セーフティモニタ付ナースコールボード形親機R型40局	2014.2.28	2021.2.28	BZP-40EX-J	118	なし
BRP-60	ナースコールボード形親機R型60局	2005.3.31	2012.3.31	BRP-60A	133, 342	有
BRP-60-J	セーフティモニタ付ナースコールボード形親機R型60局	2014.2.28	2021.2.28	BZP-60EX-J	118	なし
BRP-80	ナースコールボード形親機R型80局	2005.3.31	2012.3.31	BRP-80A	133, 342	有
BRP-80-J	セーフティモニタ付ナースコールボード形親機R型80局	2014.2.28	2021.2.28	BZP-80EX-J	118	なし
BS-2	ベッドセンサー		カタログ掲載終了			
BS-201P	天井子機角形パネル	2018.4.1	2025.3.31	BS-200P	280	有
BS-211TL	天井埋込子機(C付32Ω、T型用保持付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BS-231FA	天井埋込スピーカ子機	2004.3.31	2011.3.31	BS-331R	137, 141, 274, 344	有(注3)
BS-231Z	天井埋込スピーカ子機(C付8Ω)	2004.9.30	2011.9.30	BS-331Z	127, 268, 341, 362, 363	有(注3)
BS-3	ベッドセンサー		カタログ掲載終了			
BS-608U	スピーカ子機	2018.7.1	2025.6.30	BS-608AU	278	有
BSC-100	ナースコール卓上形親機S2型100局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSC-120	ナースコール卓上形親機S2型120局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSC-20	ナースコール卓上形親機S2型20局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSC-40	ナースコール卓上形親機S2型40局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSC-60	ナースコール卓上形親機S2型60局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSC-80	ナースコール卓上形親機S2型80局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSD-05	デジタル表示式親機S2型	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSM-160	ナースコール制御機S1型160局	2004.3.31	2011.3.31	なし		

注3:口径寸法が小さいのでご注意ください。

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
BSM-80	ナースコール制御機S1型80局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-100A	ナースコールボード形親機S0型100局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-100AC	ナースコールボード形親機S1型100局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-100AC-S	救助表示機能付ナースコール親機100局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-100AP	ナースコールボード形親機S2型100局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-120A	ナースコールボード形親機S0型120局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-120AC	ナースコールボード形親機S1型120局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-120AP	ナースコールボード形親機S2型120局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-140A	ナースコールボード形親機S0型140局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-140AC	ナースコールボード形親機S1型140局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-140AP	ナースコールボード形親機S2型140局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-160A	ナースコールボード形親機S0型160局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-160AC	ナースコールボード形親機S1型160局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-160AP	ナースコールボード形親機S2型160局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-20	ナースコールボード形親機S型20局	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BSP-20A	ナースコールボード形親機S0型20局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-20AC	ナースコールボード形親機S1型20局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-20AP	ナースコールボード形親機S2型20局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-20S	ナースコールボード形親機S型20局(セキュリティ機能付)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BSP-40	ナースコールボード形親機S型40局	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BSP-40A	ナースコールボード形親機S0型40局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-40AC	ナースコールボード形親機S1型40局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-40AP	ナースコールボード形親機S2型40局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-40S	ナースコールボード形親機S型40局(セキュリティ機能付)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BSP-60	ナースコールボード形親機S型60局	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BSP-60A	ナースコールボード形親機S0型60局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-60AC	ナースコールボード形親機S1型60局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-60AP	ナースコールボード形親機S2型60局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-60S	ナースコールボード形親機S型60局(セキュリティ機能付)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BSP-80	ナースコールボード形親機S型80局	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BSP-80A	ナースコールボード形親機S0型80局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-80AC	ナースコールボード形親機S1型80局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-80AP	ナースコールボード形親機S2型80局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BSP-80S	ナースコールボード形親機S型80局(セキュリティ機能付)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BSP-A	ベッドセンサー変換器	2003.9.30	2009.9.30	BX-1	カタログ掲載終了	有
BT-203FM	呼出ボタン	2004.3.31	2011.3.31	BT-311FS	143, 197	有
BT-301FST	トイレ・浴室用押ボタン	2015.04.09	2022.04.09	BT-311FS パナソニック、F型、S型、呼出表示器(INP1、INP3)型用	143, 197	有
				BT-311T T型用	143, 197	
BT-301R	トイレ・浴室用押ボタン	2005.9.30	2012.9.30	BT-311ZR	126, 140, 196, 198, 278, 279, 340, 344, 362, 364	有
BT-301R-N/P	トイレ・浴室用押ボタン	2005.9.30	2012.9.30	なし		
BT-301ZR-N/P	緊急押ボタン	2016.3.31	2023.3.31	なし		
BT-301Z	トイレ・浴室用押ボタン	2005.9.30	2012.9.30	BT-311ZR	126, 140, 196, 198, 278, 279, 340, 344, 362, 364	有
BT-301ZR	トイレ・浴室用押ボタン	2014.10.31	2021.10.31	BT-311ZR	126, 140, 196, 198, 278, 279, 340, 344, 362, 364	有
BT-302FST	トイレ・浴室用押ボタン(ひも付)	2015.04.09	2022.04.09	BT-312FS パナソニック、F型、S型、呼出表示器(INP1、INP3)型用	143, 197	有
				BT-312T T型用	143, 197	
BT-302R	トイレ・浴室用押ボタン(引ひも付)	2005.9.30	2012.9.30	BT-312ZR	126, 140, 196, 278, 279, 340, 344, 364	有
BT-302Z	トイレ・浴室用押ボタン(引ひも付)	2005.9.30	2012.9.30	BT-312ZR	126, 140, 196, 278, 279, 340, 344, 364	有
BT-302ZR	トイレ・浴室用押ボタン(ひも付)	2014.10.31	2021.10.31	BT-312ZR	126, 140, 196, 278, 279, 340, 344, 364	有
BT-303FST	トイレ・浴室用押ボタン(復旧付)	2015.04.09	2022.04.09	BT-313FS パナソニック、F型、S型、呼出表示器(INP1、INP3)型用	143, 197	有
				BT-313T T型用	143, 197	
BT-303R	トイレ・浴室用押ボタン(復旧付)	2005.9.30	2012.9.30	BT-313ZR	126, 140, 196, 278, 279, 340, 362, 364	有
BT-303Z	トイレ・浴室用押ボタン(復旧付)	2005.9.30	2012.9.30	BT-313ZR	126, 140, 196, 278, 279, 340, 362, 364	有

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
BT-303ZR	トイレ・浴室用押ボタン(復旧付)	2014.10.31	2021.10.31	BT-313ZR	126, 140, 196, 278, 279, 340, 362, 364	有
BT-304FST	トイレ・浴室用押ボタン(ひも・復旧付)	2015.04.09	2022.04.09	BT-314FS パナソニック、F型、S型、呼出表示器(INP1、INP3)型用	143, 197	有
				BT-314T T型用	143, 197	
BT-304R	トイレ・浴室用押ボタン(引ひも、復旧付)	2005.9.30	2012.9.30	BT-314ZR	126, 140, 196, 278, 279, 340, 364	有
BT-304Z	トイレ・浴室用押ボタン(引ひも、復旧付)	2005.9.30	2012.9.30	BT-314ZR	126, 140, 196, 278, 279, 340, 364	有
BT-304ZR	トイレ・浴室用押ボタン(ひも・復旧付)	2014.10.31	2021.10.31	BT-314ZR	126, 140, 196, 278, 279, 340, 364	有
BTN-20	夜間切替器 20局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-1	ベッドセンサー変換器		カタログ掲載終了			
BX-101S	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BX-101S2	I/Oユニット(1回線1廊下灯用OP付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-101SA	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-101SB	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-101WZ	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	2016.3.31	2023.3.31	BX-101WZC	120, 339	有
BX-101WZA	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	2013.2.28	2020.2.29	BX-101WZC	120, 339	有
BX-101WZB	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	2013.2.28	2020.2.29	BX-101WZC	120, 339	有
BX-101Z	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	2004.9.30	2011.9.30	BX-101ZB	127, 341, 362	有
BX-101Z2	I/Oユニット(1回線1廊下灯用特呼付)	2004.9.30	2011.9.30	BX-101ZB	127, 341, 362	有
BX-101ZA	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	2016.3.31	2023.3.31	BX-101ZB	127, 341, 362	有
BX-102S	I/Oユニット(2回線1廊下灯用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BX-102S2	I/Oユニット(2回線1廊下灯用OP付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-102SA	I/Oユニット(2回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-102SB	I/Oユニット(2回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-103S	I/Oユニット(3回線1廊下灯用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BX-103S2	I/Oユニット(3回線1廊下灯用OP付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-103SA	I/Oユニット(3回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-103SB	I/Oユニット(3回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-104S	I/Oユニット(4回線1廊下灯用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BX-104S2	I/Oユニット(4回線1廊下灯用OP付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-104SA	I/Oユニット(4回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-104SB	I/Oユニット(4回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-106S	I/Oユニット(6回線1廊下灯用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BX-106S2	I/Oユニット(6回線1廊下灯用OP付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-106SA	I/Oユニット(6回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-106SB	I/Oユニット(6回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-106WZ	I/Oユニット(6回線1廊下灯用)	2016.3.31	2023.3.31	BX-106WZC	120, 339	有
BX-106WZA	I/Oユニット(1回線6廊下灯用)	2013.2.28	2020.2.29	BX-106WZC	120, 339	有
BX-106WZB	I/Oユニット(1回線6廊下灯用)	2013.2.28	2020.2.29	BX-106WZC	120, 339	有
BX-106Z	I/Oユニット(6回線1廊下灯用)	2004.9.30	2011.9.30	BX-106ZB	127, 341	有
BX-106Z2	I/Oユニット(6回線1廊下灯用特呼付)	2004.9.30	2011.9.30	BX-106ZB	127, 341	有
BX-106ZA	I/Oユニット(1回線6廊下灯用)	2016.3.31	2023.3.31	BX-106ZB	127, 341	有
BX-108S	I/Oユニット(8回線1廊下灯用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BX-108S2	I/Oユニット(8回線1廊下灯用OP付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-108SA	I/Oユニット(8回線1廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-202S	I/Oユニット(2回線2廊下灯用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BX-202S2	I/Oユニット(2回線2廊下灯用OP付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-202SA	I/Oユニット(2回線2廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-202SB	I/Oユニット(2回線2廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-303S	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	1998.10.31	2005.10.31	なし		
BX-303S2	I/Oユニット(3回線3廊下灯用OP付)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-303SA	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-303SB	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BX-303WZ	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	2016.3.31	2023.3.31	BX-404WZC	120, 339	有
BX-303WZA	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	2013.2.28	2020.2.29	BX-404WZC	120, 339	有
BX-303WZB	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	2013.2.28	2020.2.29	BX-404WZC	120, 339	有
BX-303Z	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	2004.9.30	2011.9.30	BX-303ZB	127, 341	有
BX-303Z2	I/Oユニット(3回線3廊下灯用特呼付)	2004.9.30	2011.9.30	BX-303ZB	127, 341	有
BX-303ZA	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	2016.3.31	2023.3.31	BX-303ZB	127, 341	有

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
BX-321-SH	住戸制御機	2003.12.31	2011.10.31	EX-101N/101K/ 101WA(特)	363	なし
BX-322X-SH	共用部制御機	2003.12.31	2011.10.31	BX-101ZB	127, 341, 362	なし
BX-404ZVH	I/Oユニット(4回線4廊下灯用)	2016.3.31	2023.3.31	なし		
BXN-20	夜間切替器T型20局	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BXT-10	ナースコール親機10局(自動交互通話式)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BXT-20	ナースコール親機20局(自動交互通話式)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BXT-40	ナースコール親機40局(自動交互通話式)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BXT-60	ナースコール親機60局(自動交互通話式)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
BZC-20	ナースコール卓上形親機Z型20局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-20B	デジタルナースコール卓上親機Z型20局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-20B-J	セーフティモニタ付ナースコール 卓上形親機Z型20局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-20WZ	Riefia卓上形親機20局	2024.3.31	2031.3.31	BZC-20EX	117, 337	なし
BZC-20WZ-J	セーフティモニタ付Riefia卓上形親機20局	2024.3.31	2031.3.31	BZC-20EX-J	118	なし
BZC-40	ナースコール卓上形親機Z型40局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-40B	デジタルナースコール卓上親機Z型40局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-40B-J	セーフティモニタ付ナースコール 卓上形親機Z型40局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-40WZ	Riefia卓上形親機40局	2024.3.31	2031.3.31	BZC-40EX	117, 337	なし
BZC-40WZ-J	セーフティモニタ付Riefia卓上形親機40局	2024.3.31	2031.3.31	BZC-40EX-J	118	なし
BZC-60	ナースコール卓上形親機Z型60局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-60B	デジタルナースコール卓上親機Z型60局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-60B-J	セーフティモニタ付ナースコール 卓上形親機Z型60局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-60WZ	Riefia卓上形親機60局	2024.3.31	2031.3.31	BZC-60EX	117, 337	なし
BZC-60WZ-J	セーフティモニタ付Riefia卓上形親機60局	2024.3.31	2031.3.31	BZC-60EX-J	118	なし
BZC-80	ナースコール卓上形親機Z型80局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-80B	デジタルナースコール卓上親機Z型80局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-80B-J	セーフティモニタ付ナースコール 卓上形親機Z型80局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZC-80WZ	Riefia卓上形親機80局	2024.3.31	2031.3.31	BZC-80EX	117, 337	なし
BZC-80WZ-J	セーフティモニタ付Riefia卓上形親機80局	2024.3.31	2031.3.31	BZC-80EX-J	118	なし
BZC-H01Z	Riefia卓上形親機操作ユニット	2024.3.31	2031.3.31	BZC-H01EX		なし
BZC-H01Z-J	BZC操作ユニット(Riefiaセーフティ対応)	2024.3.31	2031.3.31	BZC-H01EX-J		なし
BZC-H01Z-S1	Riefia卓上形親機操作ユニットS1	2024.3.31	2031.3.31	BZC-H01EX		なし
BZC-J01WZ	BZCセーフティモニタ操作ユニット	2024.3.31	2031.3.31	BZC-J01EX		なし
BZC-S01WZ	Riefia卓上形親機選局ユニット	2024.3.31	2031.3.31	BZC-S01EX		なし
BZD-01WZ	Riefia液晶表示式親機	2024.3.31	2031.3.31	BZD-01EX	115, 116, 117, 337	なし
BZD-01WZ-S1	Riefia液晶表示式親機S1	2024.3.31	2031.3.31	BZD-01EX	115, 116, 117, 337	なし
BZD-05	デジタル表示式親機Z型	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZD-05B	デジタル表示式親機Z型	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-001WZ	Riefia制御機タイプS	2024.3.31	2031.3.31	BZM-001EX	115, 116, 117, 118, 337	なし
BZM-001WZ-H8	Riefia制御機タイプS	2024.3.31	2031.3.31	BZM-001EX-H8	カタログ掲載なし。お近くのオフィスへお問い合わせください。	なし
BZM-002WZ	Riefia制御機タイプM	2024.3.31	2031.3.31	BZM-002EX	115, 116, 117, 118, 337	なし
BZM-002WZ-H8	Riefia制御機タイプM	2024.3.31	2031.3.31	BZM-002EX-H8	カタログ掲載なし。お近くのオフィスへお問い合わせください。	なし
BZM-160	ナースコール制御機Z型160局	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-160-A1	ナースコール制御機Z型160局	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-160-A2	ナースコール制御機Z型160局	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-160-A2C	ナースコール制御機Z型160局(NICSS対応)	2005.3.31	2012.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-160A	ナースコール制御機Z型160局	2007.4.30	2014.4.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-160WZ	ナースコール制御機Z型160局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-160WZ-C	ナースコール制御機Z型160局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-160WZ-H8	ナースコール制御機Z型160局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-80	ナースコール制御機Z型80局	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-80-A1	ナースコール制御機Z型80局	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-80-A2	ナースコール制御機Z型80局	2004.9.30	2011.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-80-A2C	ナースコール制御機Z型80局(NICSS対応)	2005.3.31	2012.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-80A	ナースコール制御機Z型80局	2007.4.30	2014.4.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-80WZ	ナースコール制御機Z型80局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-80WZ-C	ナースコール制御機Z型80局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZM-80WZ-H8	ナースコール制御機Z型80局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-100	ナースコールボード形親機Z型100局	2005.3.31	2012.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
BZP-100A	ナースコールボード形親機Z型100局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-100B	デジタルナースコールボード親機Z型100局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-100WZ	Riefia ボード形親機100局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-100EX	117, 337	なし
BZP-100WZ-S1	Riefia ボード形親機100局S1	2024.3.31	2031.3.31	BZP-100EX	117, 337	なし
BZP-100WZ-S2	Riefia ボード形親機100局S2	2024.3.31	2031.3.31	BZP-100EX	117, 337	なし
BZP-100WZ-S3	Riefia ボード形親機100局S3	2024.3.31	2031.3.31	BZP-100EX	117, 337	なし
BZP-120	ナースコールボード形親機Z型120局	2005.3.31	2012.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-120A	ナースコールボード形親機Z型120局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-120B	デジタルナースコールボード親機Z型120局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-120WZ	Riefia ボード形親機120局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-120EX	117, 337	なし
BZP-120WZ-S1	Riefia ボード形親機120局S1	2024.3.31	2031.3.31	BZP-120EX	117, 337	なし
BZP-120WZ-S2	Riefia ボード形親機120局S2	2024.3.31	2031.3.31	BZP-120EX	117, 337	なし
BZP-120WZ-S3	Riefia ボード形親機120局S3	2024.3.31	2031.3.31	BZP-120EX	117, 337	なし
BZP-140	ナースコールボード形親機Z型140局	2005.3.31	2012.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-140A	ナースコールボード形親機Z型140局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-140B	デジタルナースコールボード親機Z型140局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-140WZ	Riefia ボード形親機140局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-140EX	117, 337	なし
BZP-140WZ-S1	Riefia ボード形親機140局S1	2024.3.31	2031.3.31	BZP-140EX	117, 337	なし
BZP-140WZ-S2	Riefia ボード形親機140局S2	2024.3.31	2031.3.31	BZP-140EX	117, 337	なし
BZP-140WZ-S3	Riefia ボード形親機140局S3	2024.3.31	2031.3.31	BZP-140EX	117, 337	なし
BZP-160	ナースコールボード形親機Z型160局	2005.3.31	2012.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-160A	ナースコールボード形親機Z型160局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-160B	デジタルナースコールボード親機Z型160局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-160WZ	Riefia ボード形親機160局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-160EX	117, 337	なし
BZP-160WZ-S1	Riefia ボード形親機160局S1	2024.3.31	2031.3.31	BZP-160EX	117, 337	なし
BZP-160WZ-S2	Riefia ボード形親機160局S2	2024.3.31	2031.3.31	BZP-160EX	117, 337	なし
BZP-160WZ-S3	Riefia ボード形親機160局S3	2024.3.31	2031.3.31	BZP-160EX	117, 337	なし
BZP-20	デジタルナースコールボード形親機Z型20局	2005.3.31	2012.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-20A	ナースコールボード形親機Z型20局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-20B	デジタルナースコールボード親機Z型20局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-20B-J	セーフティモニタ付ナースコール ボード形親機Z型20局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-20WZ	Riefia ボード形親機20局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-20EX	117, 337	なし
BZP-20WZ-J	セーフティモニタ付Riefia ボード形親機20局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-20EX-J	118	なし
BZP-20WZ-S1	Riefia ボード形親機20局S1	2024.3.31	2031.3.31	BZP-20EX	117, 337	なし
BZP-20WZ-S2	Riefia ボード形親機20局S2	2024.3.31	2031.3.31	BZP-20EX	117, 337	なし
BZP-20WZ-S3	Riefia ボード形親機20局S3	2024.3.31	2031.3.31	BZP-20EX	117, 337	なし
BZP-32TPN	NICSS 親機壁掛形	2024.3.26	2031.3.26	BZP-32TPNA	115	有
BZP-40	デジタルナースコールボード形親機Z型40局	2005.3.31	2012.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-40A	ナースコールボード形親機Z型40局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-40B	デジタルナースコールボード親機Z型40局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-40B-J	セーフティモニタ付ナースコール ボード形親機Z型40局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-40WZ	Riefia ボード形親機40局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-40EX	117, 337	なし
BZP-40WZ-J	セーフティモニタ付Riefia ボード形親機40局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-40EX-J	118	なし
BZP-40WZ-S1	Riefia ボード形親機40局S1	2024.3.31	2031.3.31	BZP-40EX	117, 337	なし
BZP-40WZ-S2	Riefia ボード形親機40局S2	2024.3.31	2031.3.31	BZP-40EX	117, 337	なし
BZP-40WZ-S3	Riefia ボード形親機40局S3	2024.3.31	2031.3.31	BZP-40EX	117, 337	なし
BZP-60	デジタルナースコールボード形親機Z型60局	2005.3.31	2012.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-60A	ナースコールボード形親機Z型60局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-60B	デジタルナースコールボード親機Z型60局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-60B-J	セーフティモニタ付ナースコール ボード形親機Z型60局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-60WZ	Riefia ボード形親機60局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-60EX	117, 337	なし
BZP-60WZ-J	セーフティモニタ付Riefia ボード形親機60局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-60EX-J	118	なし
BZP-60WZ-S1	Riefia ボード形親機60局S1	2024.3.31	2031.3.31	BZP-60EX	117, 337	なし
BZP-60WZ-S2	Riefia ボード形親機60局S2	2024.3.31	2031.3.31	BZP-60EX	117, 337	なし
BZP-60WZ-S3	Riefia ボード形親機60局S3	2024.3.31	2031.3.31	BZP-60EX	117, 337	なし
BZP-80	デジタルナースコールボード形親機Z型80局	2005.3.31	2012.3.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-80A	ナースコールボード形親機Z型80局	2005.9.30	2012.9.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-80B	デジタルナースコールボード親機Z型80局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-80B-J	セーフティモニタ付ナースコール ボード形親機Z型80局	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
BZP-80WZ	Riefia ボード形親機80局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-80EX	117, 337	なし
BZP-80WZ-J	セーフティモニタ付Riefiaボード形親機80局	2024.3.31	2031.3.31	BZP-80EX-J	118	なし
BZP-80WZ-S1	Riefia ボード形親機80局S1	2024.3.31	2031.3.31	BZP-80EX	117, 337	なし
BZP-80WZ-S2	Riefia ボード形親機80局S2	2024.3.31	2031.3.31	BZP-80EX	117, 337	なし
BZP-80WZ-S3	Riefia ボード形親機80局S3	2024.3.31	2031.3.31	BZP-80EX	117, 337	なし
BZP-H01B	BZP 操作ユニット	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-H01WZ	Riefia ボード形親機操作ユニット	2024.3.31	2031.3.31	BZP-H01EX		なし
BZP-H01WZ-J	BZP 操作ユニット (Riefia セーフティ対応)	2024.3.31	2031.3.31	BZP-H01EX-J		なし
BZP-H01WZ-S1	Riefia ボード形親機操作ユニット S1	2024.3.31	2031.3.31	BZP-H01EX		なし
BZP-S01B	BZP 選局ユニット	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
BZP-S01WZ	Riefia ボード形親機選局ユニット	2024.3.31	2031.3.31	BZP-S01EX		なし
BZP-S01WZ-S2	Riefia ボード形親機選局ユニット S2	2024.3.31	2031.3.31	BZP-S01EX		なし
BZR-03M	親機幹線リピータ	カタログ掲載終了				
BZS-01WZA	NICSS 親機自立形	カタログ掲載終了				
BZS-160B	インテリジェントナースコールNICSS親機自立形	2006.8.31	2013.8.31	なし		
BZS-160WZ	NICSS 親機自立形	カタログ掲載終了 (代替品はメーカーへお問い合わせください)				
BZX-120SWZ	S型幹線アダプタ 120局	2016.9.30	2023.9.30	なし		
BZX-80SWZ	S型幹線アダプタ 80局	2016.9.30	2023.9.30	なし		
CCF-24-R8	重症度・看護必要度ソフト	販売終了を予定しているソフトウェアです。				
CCF-32-R8	ベッドトレース機能ソフト	販売終了を予定しているソフトウェアです。				
CCF-33-R8	NICSS-R8 患者予定シェアボード機能	販売終了を予定しているソフトウェアです。				
CCF-38-R8	チームナーシング自動割付機能ソフト	販売終了を予定しているソフトウェアです。				
CCF-39-R8	NICSS モバイル機能ソフト	販売終了を予定しているソフトウェアです。				
CCN-01-R8	病棟業務支援基本ソフト (R 8)	販売終了を予定しているソフトウェアです。				
CDC-54-R8	重症度・看護必要度ソフト導入サポート	販売終了を予定しているソフトウェアです。				
CX-CONT-AA	ハンディナースコールⅡ型主装置	2003.9.30	2010.9.30	なし		
CX-CONT-AB	ハンディナースコールⅡ型主装置	2003.9.30	2010.9.30	なし		
CX-CONT-AC	ハンディナースコールⅡ型主装置	2003.9.30	2010.9.30	なし		
CX-CONT-AL	ハンディナースコールⅡ型主装置	2003.9.30	2010.9.30	なし		
CX-CONT-AM	ハンディナースコールⅡ型主装置	2003.9.30	2010.9.30	なし		
CX-CONT-AS	ハンディナースコールⅡ型主装置	2003.9.30	2010.9.30	なし		
CX-CONT-DA	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-CX-01V2-S3	213	有
CX-CONT-DB	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-CX-01V2-S5	213	有
CX-CONT-DC	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-CX-01V2-S5	213	有
CX-CONT-DL	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-CX-01V2-S3	213	有
CX-CONT-DM	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-CX-01V2-S3	213	有
CX-CONT-DS	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-CX-01V2-S3	213	有
DA-1000HAS	長時間トイレーセンサ	2003.7.31	2010.7.31	なし		
DA-900-24C	生活サイクルモニタセンサ	2007.3.31	2012.2	HM-6706	244	有
DMWL-02	ベッドサイド表示器 (CARE VIEW M)	2019.9.30	2024.9.29	なし		
DT-5100	ケアパル・ノート	2007.4.30	2012.8.31	なし		
DT-5200	ケアパル・ノート	2012.6.30	2015.9.30 2017.9.30	保守については、弊社営業担当へお問い合わせください。		
DT-5300	ケアパル・ノート	2016.3.26	2021.6.25	なし		
DTL-12D-1D	12ボタンデジタル対機能電話機	2014.3.31	2020.3.31	カタログ掲載終了 (代替品はメーカーへお問い合わせください。)		
DTR-8D-1D	電話機 (システム設定用)	2009.3.31	2015.9.30	カタログ掲載終了 (代替品はメーカーへお問い合わせください。)		
DX2D-6CPS	ハンディリモート副親機	2007.9.30	2010.9.30	カタログ掲載終了 (代替品はメーカーへお問い合わせください。)		
DX2D-6CPS-B	ハンディナースコール充電器	2007.9.30	2010.9.30	なし		
DX2D-6PTGXH-TL	通信機能付電話機	2003.9.30	2010.9.30	なし		
DX2D-CS-B(BA)	ハンディナースコール無線機	2009.3.31	2010.9.30	カタログ掲載終了 (代替品はメーカーへお問い合わせください。)		
ED-101S	電源装置 DC24V	2004.9.30	2011.9.30	ED-201	118, 238, 242, 279, 281	有
EH-01Z	保持ボックス	2022.7.1	2029.7.1	なし		
EJ513FKN	ドアホン	カタログ掲載終了		EJ515F	363	有
EX1649-0010	電池パック	2007.9.30	2010.9.30	なし		
EX-111W	住戸制御機 (水量センサ対応型)	2019.3.31	2026.3.31	EX-101N (特)		有
EX-200J	電子交換機	2003.9.30	2010.5.31	なし		
EXH-TK1	転倒検知送信機 (倒れコール)	2018.2.14	2023.2.14	EXH-TK12	112	有
EZM-120	緊急通報制御機	2012.3.9	2019.3.8	EZM-120A-L	361	有
EZM-120-L	緊急通報制御機 (LAN 接続)	2012.3.9	2019.3.8	EZM-120A-L	361	有

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
HA-C64-T	ドアカメラ	2007.3.31	2012.2	なし		
HA-M72SK-S	増設モニター(電源コード付)	2007.3.31	2012.2	なし		
HA-S72BK-TS	カラーテレビドアホン親子セット	2007.3.31	2012.2	なし		
HB-65N2	緊急押ボタン(浴室用)	1998.12.31	2005.12.31	BT-313ZR	126, 140, 196, 278, 279, 340, 362, 364	有
HC-6000N	ケアパル・ノート	2008.3.31	2015.3.31	なし		
HF-200M	マスターステーション	2003.9.30	2010.5.31	なし		
HF-210M	マスターステーション	2003.9.30	2010.5.31	なし		
HF-250M	表示付オートダイヤラステーション	2003.9.30	2010.5.31	なし		
HF-640S	ドアステーション	2003.9.30	2010.5.31	なし		
HI-CX-01-S3	PHS主装置 CX-01 タイプS 3段構成	2018.3.12	メーカー保守終了日	HI-CX-01V2-S3	213	有(注4)
HI-CX-01-S5	PHS主装置 CX-01 タイプS 5段構成	2018.3.12	メーカー保守終了日	HI-CX-01V2-S5	213	有(注4)
HI-CX9000IP-DA	PHS主装置 タイプM1 基本1	2013.9.30	2020.9.30	HI-CX-01V2-S3	213	有(注4)
HI-CX9000IP-DB	PHS主装置 タイプM1 基本1 増設1	2013.9.30	2020.9.30	HI-CX-01V2-S5	213	有(注4)
HI-CX9000IP-DC	PHS主装置 タイプM1 基本1 増設2	2013.9.30	2020.9.30	HI-CX-01V2-S5	213	有(注4)
HI-CX9000IP-DL	PHS主装置 タイプS 基本1 増設2	2017.4.3	2024.3.31 (増設は2022.3.31)	HI-CX-01V2-S3	213	有(注4)
HI-CX9000IP-DM	PHS主装置 タイプS 基本1 増設1	2017.4.3	2024.3.31 (増設は2022.3.31)	HI-CX-01V2-S5	213	有(注4)
HI-CX9000IP-DS	PHS主装置 タイプS 基本1	2017.4.3	2024.3.31 (増設は2022.3.31)	HI-CX-01V2-S5	213	有(注4)
HI-D3BS-ID	ハンディナースコール無線機	2010.3.31	2017.3.31	HI-HI-D3BS-ID		有(注4)
HI-D3BS-ND	ハンディナースコール無線機	2010.3.31	2017.3.31	HI-HI-D3BS-ND		有(注4)
HI-D5PSSET	PHS	2014.10.30	2018.10.30	HI-D10PSSET	213	有(注4)
HI-D6CGSET	ハンディナースコール充電器	2014.1.31	2017.1.31	HI-D8CG+HI-ADPA+ HI-D10USBCBL	214	なし
HI-D6PS	ハンディリモート副親機	2008.6.30	2011.6.30	HI-D10PSSET	213	有(注4)
HI-D6PS2	ハンディリモート副親機	2014.1.31	2017.1.31	HI-D10PSSET	213	有(注4)
HI-D8PS II SET	PHS (HI-D8PS II) <標準タイプ>	2023.7.31	2026.7.31	HI-D10PSSET	213	有(注4)
HI-D8PSWP II SET	PHS (HI-D8PS II WP) <防水タイプ>	2024.1.31	2027.1.31	HI-D10PSWPSET	213	有(注4)
HI-HI-D3BS-ID	PHS 接続装置 ID付	2023.7.31	2026.7.31	HI-D3BSIDF	213	有(注4)
HI-HI-D3BS-ND	PHS 接続装置 ID無	2023.7.31	2026.7.31	HI-D3BSNDF	213	有(注4)
HI-HI-D5PS	PHS	2014.10.30	2018.10.30	HI-D10PSWPSET	213	有
HI-HI-D6CGSET	PHS 充電器	2014.1.31	2017.1.31	HI-D8CG+HI-ADPA+ HI-D10USBCBL	214	なし
HI-HI-D6PS2	PHS (HI-D6PS II)	2014.1.31	2017.1.31	HI-D10PSSET HI-D10PSWPSET	213 213	有(注4)
HI-HI-D8PSSET	PHS (HI-D8PS) (標準タイプ)パールホワイト	2017.2.1	2020.1.31	HI-D10PSWPSET	213	有(注4)
HI-HI-D8PSSETBK	PHS (HI-D8PS) (標準タイプ)ブラック	2017.2.1	2020.1.31	HI-D10PSWPSET	213	有(注4)
HI-HI-D8PSSETGR	PHS (HI-D8PS) (標準タイプ)パールグリーン	2017.2.1	2020.1.31	HI-D10PSWPSET	213	有(注4)
HI-HI-D8PSSETPK	PHS (HI-D8PS) (標準タイプ)パールピンク	2017.2.1	2020.1.31	HI-D10PSWPSET	213	有(注4)
HI-HI-D8PSWPSET	PHS (HI-D8PSWP) (防水タイプ)パールホワイト	2017.2.1	2020.1.31	HI-D10PSWPSET	213	有(注4)
HI-HI-D8PSWPSETBK	PHS (HI-D8PSWP) (防水タイプ)ブラック	2017.2.1	2020.1.31	HI-D10PSWPSET	213	有(注4)
HI-HI-D8PSWPSETGR	PHS (HI-D8PSWP) (防水タイプ)パールグリーン	2017.2.1	2020.1.31	HI-D10PSWPSET	213	有(注4)
HI-HI-D8PSWPSETPK	PHS (HI-D8PSWP) (防水タイプ)パールピンク	2017.2.1	2020.1.31	HI-D10PSWPSET	213	有(注4)
HI-HI-D8USBCBL	充電用USB ケーブル(追加購入の場合)	2023.7.31	2026.7.31	HI-D10USBCBL	214	なし
HI-MX900IP	MX900IP CCUA基本1 基本キャビネット	2017.4.3	2024.3.31 (増設は2022.3.31)	HI-MX-01	213	有(注4)
HK-010	埋込ボックス(デジタル表示式卓上形親機用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HK-020	埋込ボックス(卓上形親機S型20局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HK-020ZA	露出ボックス(BZP-20A、20B用)	2019.7.1	2026.6.30	なし		
HK-040	埋込ボックス(卓上形親機S型40局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HK-040ZA	露出ボックス(BZP-40A、40B用)	2019.7.1	2026.6.30	なし		
HK-060	埋込ボックス(卓上形親機S型60局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HK-060ZA	露出ボックス(BZP-20A、21B用)	2019.7.1	2026.6.30	なし		
HK-080	埋込ボックス(卓上形親機S型80局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HK-080ZA	露出ボックス(BZP-40A、41B用)	2019.7.1	2026.6.30	なし		
HK-500Z	露出ボックス(患者別廊下灯用)	2016.3.31	2023.3.31	なし		
HK-500ZA	露出ボックス	2018.4.1	2025.3.31	HK-500WZR	120, 134, 363	有
HK-501SF	露出ボックス(個別廊下灯1～3床室用)	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
HK-504SF	露出ボックス(個別廊下灯4～6床室用)	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
HK-508SF	露出ボックス(個別廊下灯8床室用)	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
HK-800Z	埋込ボックス(個別情報廊下灯用)	2018.6.1	2025.5.31	なし		

注4:一部対応していない主装置がありますのでお問い合わせください。

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
HM-6705	生活サイクルモニタセンサ	2009.1.8	2014.1.31	HM-6706	244	有
HM-6805	人の動きセンサー(パッシブセンサ)	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
HP-100	アルミプレート1個用(1コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6001W、WN7501、等	カタログ掲載終了	有
HP-101	アルミプレート1個用(3コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6003W、WN7503、等	カタログ掲載終了	有
HP-110	ステンレスプレート1個用(1コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6001W、WN7601K、等	カタログ掲載終了	有
HP-111	ステンレスプレート1個用(3コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6003W、WN7603K、等	カタログ掲載終了	有
HP-201	アルミプレート2個用(6コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6006W、WN7506、等	カタログ掲載終了	有
HP-211	ステンレスプレート2個用(6コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6006W、WN7606K、等	カタログ掲載終了	有
HP-221	ウォールユニットプレート2個用(6コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6006W、WN7506、等	カタログ掲載終了	有
HP-301	アルミプレート3個用(9コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6009W、WN7509、等	カタログ掲載終了	有
HP-311	ステンレスプレート3個用(9コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6009W、WN7609K、等	カタログ掲載終了	有
HP-321	ウォールユニットプレート3個用(9コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6009W、WN7509、等	カタログ掲載終了	有
HP-401	アルミプレート4個用(12コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6012W、WN7512、等	カタログ掲載終了	有
HP-411	ステンレスプレート4個用(12コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6012W、WN7612K、等	カタログ掲載終了	有
HP-421	ウォールユニットプレート4個用(12コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6012W、WN7512、等	カタログ掲載終了	有
HP-500Z	マスクプレート(患者別廊下灯ZA型用)	2004.9.30	2011.9.30	なし		
HP-500ZA	マスクプレート	2018.4.1	2025.3.31	HP-500WZR	120	有
HP-501	アルミプレート5個用(15コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6015W、WN7515、等	カタログ掲載終了	有
HP-503ZVH	マスクプレート(BVH1～3床室用)	カタログ掲載終了				
HP-508ZVH	マスクプレート(BVH4～8床室用)					
HP-511	ステンレスプレート5個用(15コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6015W、WN7615K、等	カタログ掲載終了	有
HP-521	ウォールユニットプレート5個用(15コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN6015W、WN7515、等	カタログ掲載終了	有
HP-601	アルミプレート6個用(18コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN7518、等	カタログ掲載終了	有
HP-611	ステンレスプレート6個用(18コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN7518、等	カタログ掲載終了	有
HP-621	ウォールユニットプレート6個用(18コ穴)	2003.9.30	2010.9.30	WN7518、等	カタログ掲載終了	有
HX-CONT-DM	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-CX-01V2-S3	213	有
HX-CONT-DS	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-CX-01V2-S3	213	有
HZ-010	取付金具(デジタル表示式親機S型用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HZ-011	壁掛金具(デジタル表示式親機S型用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HZ-020	取付金具(卓上形親機S型20局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HZ-021	壁掛金具(卓上形親機S型20局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HZ-021Z	壁掛金具(BZC-20B用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
HZ-040	取付金具(卓上形親機S型40局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HZ-041	壁掛金具(卓上形親機S型40局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HZ-041Z	壁掛金具(BZC-40B用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
HZ-060	取付金具(卓上形親機S型60局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HZ-061	壁掛金具(卓上形親機S型60局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HZ-061Z	壁掛金具(BZC-60B用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
HZ-080	取付金具(卓上形親機S型80局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HZ-081	壁掛金具(卓上形親機S型80局用)	2004.3.31	2011.3.31	なし		
HZ-081Z	壁掛金具(BZC-80B用)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
HZ-IRC/20	卓上用金具 IRC-10A、20A用	2016.5.31	2023.5.31			
HZ-IRC/40	卓上用金具 IRC-40A用	2016.5.31	2023.5.31			
IB-103U-SH	復旧ボタン(ブザー付)	都度対応				
IB-502	外設ブザー	2004.3.31	2011.3.31	IB-503U/24	119, 133, 338	有
IB-502AU	外設アラーム	2012.3.31	2019.3.31	IB-503U/24	119, 133, 338	有
IB-502AU/15	外設アラーム	2012.3.31	2019.3.31	IB-503U/15	119, 338, 363	有
IB-601U	呼出音停止・復旧ボタン	2018.7.1	2025.6.30	IB-601AU	278	有
IEC-3	非常通報装置Ⅲ型	2003.12.31	2011.10.31	なし		
INP1-1U/AL	呼出表示器 1窓	2018.7.1	2025.6.30	INP1-1AU/AL	279	有
INP3-10A	呼出表示器卓上形10窓(親機保持型)	2004.9.30	2011.9.30	なし		
INP3-10A-1	呼出表示器卓上形10窓(子機保持型)	2004.9.30	2011.9.30	IRP-10B+HK-IRC/20	270, 277	有
INP3-20A	呼出表示器卓上形20窓(親機保持型)	2004.9.30	2011.9.30	なし		
INP3-20A-1	呼出表示器卓上形20窓(子機保持型)	2004.9.30	2011.9.30	IRP-20B+HK-IRC/20	270, 277	有
IP1D-8PS	ハンディリモート副親機	2009.3.31	2015.9.30	なし		有
IP3D-8PS	マルチラインデジタルコードレス	2011.2.10	2018.2.10			
IP3D-8PS-BT	電池パック	2009.3.31	2015.9.30	IP3D-8PS リチウムイオン電池(注5)	カタログ掲載終了	有
IP3D-8PSGSET	ハンディナースコール充電器セット	2009.3.31	2015.9.30	IP1D-8PS ACアダプタ/ IP1D-8PS CHG(注5)	カタログ掲載終了	有

注5:NECプラットフォームズ株式会社にて、継続販売しております。

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
IP-Digaport J II	主装置	2011.3.31	2018.3.31	なし		
IP-Digaport X II	主装置	2011.3.31	2018.3.31	なし		
IRC-10	呼出表示器 卓上形 1～10窓	2016.5.31	2023.5.31	IRP-10B+HK-IRC/20	270, 277	有
IRC-20	呼出表示器 卓上形 11～20窓	2016.5.31	2023.5.31	IRP-20B+HK-IRC/20	270, 277	有
IRC-40	呼出表示器 卓上形 21～40窓	2016.5.31	2023.5.31	なし		
IRP-1	呼出表示器 1窓	2003.7.31	2010.7.31	IRP-1B	270, 277	有
IRP-10	呼出表示器 6～10窓	2003.7.31	2010.7.31	IRP-10B	270, 277	有
IRP-10A	呼出表示器 6～10窓	2016.5.31	2023.5.31	IRP-10B	270, 277	有
IRP-10A-EIA	呼出表示器 6～10窓(EIA ラック組込形)	2016.5.31	2023.5.31	IRP-10B+HZ-IRP/EIA	270, 277	有
IRP-15A	呼出表示器 11～15窓	2016.5.31	2023.5.31	IRP-20B	270, 277	有
IRP-15A-EIA	呼出表示器 11～15窓(EIA ラック組込形)	2016.5.31	2023.5.31	IRP-20B+HZ-IRP/EIA	270, 277	有
IRP-1A	呼出表示器 1窓	2016.5.31	2023.5.31	IRP-1B	270, 277	有
IRP-1A-EIA	呼出表示器 1窓(EIA ラック組込形)	2016.5.31	2023.5.31	IRP-1B+HZ-IRP/EIA	270, 277	有
IRP-20A	呼出表示器 16～20窓	2016.5.31	2023.5.31	IRP-20B	270, 277	有
IRP-20A-EIA	呼出表示器 16～20窓(EIA ラック組込形)	2016.5.31	2023.5.31	IRP-20B+HZ-IRP/EIA	270, 277	有
IRP-3	呼出表示器 2～3窓	2003.7.31	2010.7.31	IRP-3B	270, 277	有
IRP-3A	呼出表示器 2～3窓	2016.5.31	2023.5.31	IRP-3B	270, 277	有
IRP-3A-EIA	呼出表示器 2～3窓(EIA ラック組込形)	2016.5.31	2023.5.31	IRP-3B+HZ-IRP/EIA	270, 277	有
IRP-5	呼出表示器 4～5窓	2003.7.31	2010.7.31	IRP-5B	270, 277	有
IRP-5A	呼出表示器 4～5窓	2016.5.31	2023.5.31	IRP-5B	270, 277	有
IRP-5A-EIA	呼出表示器 4～5窓(EIA ラック組込形)	2016.5.31	2023.5.31	IRP-5B+HZ-IRP/EIA	270, 277	有
ISD-05	デジタル表示器S型	2004.3.31	2011.3.31	なし		
IZD-05	デジタル表示器Z型	2005.9.30	2012.9.30	IZD-05B	120	有
IZD-05A	デジタル表示器Z型	2016.3.31	2023.3.31	IZD-05B(既設取り替え設置 の場合マスクプレートが必要)	120	有
KP6130A	受動型赤外線検知器(パッシブセンサ)	カタログ掲載終了		KP-9130A	364	有
LB-100	ケアライト	2022.8.15	2029.8.15	LB-100A(特)	132, 139, 187	有
LB-101U	ブラケット(ケアライト用)	2018.7.1	2025.6.30	LB-101AU	132, 139, 187	有
M-38	マットセンサー	カタログ掲載終了				
M-4512	マットセンサー					
M-458	マットセンサー					
M-68	マットセンサー					
MEM12211	長時間トイレセンサ	2003.12.31	2011.10.31	なし		
MH-01U	保持ユニット(1回線用)(R-A型、呼出表示器用)	2018.7.1	2025.6.30	MH-01AU	243	有
MH-01ZU	保持ユニット(1回線用)(NICSS/CICSS用)	2019.7.1	2026.6.30	MH-01ZAU	127, 243	有
MH-01ZU-OP1L	保持ユニット1回線(外部スイッチ入力付)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
MH-01ZU-OP2L	保持ユニット2回線(外部スイッチ入力付)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
MH-01ZU-OP4L	保持ユニット4回線(外部スイッチ入力付)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
MH-01ZU-OP6L	保持ユニット6回線(外部スイッチ入力付)	2019.7.1	2026.6.30	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
MME-n-SH	緊急通報主装置(壁取付タイプ)	2003.12.31	2011.10.31	なし		
MMMP-n	緊急通報主装置(ロッカータイプ)	2003.12.31	2011.10.31	なし		
MX-CONT-020208	ハンディナースコールIII-C型主装置	2006.3.31	2013.3.31	HI-MX-01	213	有
MX-CONT-020408	ハンディナースコールIII-C型主装置	2006.3.31	2013.3.31	HI-MX-01	213	有
MX-CONT-020608	ハンディナースコールIII-C型主装置	2006.3.31	2013.3.31	HI-MX-01	213	有
MX-CONTA-020208	ハンディナースコール主装置	2009.5.31	2014.9.30	HI-MX-01	213	有
MX-CONTA-020408	ハンディナースコール主装置	2009.5.31	2014.9.30	HI-MX-01	213	有
MX-CONTA-020608	ハンディナースコール主装置	2009.5.31	2014.9.30	HI-MX-01	213	有
MX-CONTA-020808	ハンディナースコール主装置	2009.5.31	2014.9.30	HI-MX-01	213	有
MX-CONTA-021008	ハンディナースコール主装置	2009.5.31	2014.9.30	HI-MX-01	213	有
MX-CONTB-020208	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-MX-01	213	有
MX-CONTB-020408	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-MX-01	213	有
MX-CONTB-020608	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-MX-01	213	有
MX-CONTB-020808	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-MX-01	213	有
MX-CONTB-021008	ハンディナースコール主装置	2010.3.31	2017.3.31	HI-MX-01	213	有
NTM-1	離床検知装置 転倒むし(吸着力調整機能なし)	2009.3.27	2011.3.31	NTM-3	236	有
NTM-2	離床検知装置 転倒むし(吸着力調整機能あり)	2009.3.27	2011.3.31	NTM-4	236	有
PHA-120-A/D	ハンディナースコールデジタルアダプタ	2013.1.31	2020.1.31	なし		
PHA-120-COT	ハンディナースコールCOTアダプタ	2008.3.31	2015.3.31	なし		
PHA-120RA-4ND	ハンディナースコールNDアダプタR-A型4L	2013.1.31	2020.1.31	S型の場合はNICSSに、R型の場合はR-A型にシステム取り替え		

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
PHA-160ZA-4ND	ハンディナースコールNDアダプタZ型4L	2015.12.10	2022.12.10	なし		
PHA-160ZA-4NDPB	ハンディナースコールNDアダプタZ型4L	2015.12.10	2022.12.10	なし		
PHA-160ZA-8ND	ハンディナースコールNDアダプタZ型8L	2015.12.10	2022.12.10	なし		
PHA-160ZA-8NDPB	ハンディナースコールNDアダプタZ型8L	2015.12.10	2022.12.10	なし		
PX-CONT-AA	ハンディナースコールII-B型主装置	2003.9.30	2010.9.30	なし		
PX-CONT-AB	ハンディナースコールII-B型主装置	2003.9.30	2010.9.30	なし		
PX-CONT-AC	ハンディナースコールII-B型主装置	2003.9.30	2010.9.30	なし		
PX-CONT-AD	ハンディナースコールII-B型主装置	2003.9.30	2010.9.30	なし		
PZ-205-CP	コネクタ付ローゼット	2014.3.31	2014.3.31	PZ-206-CP	115, 116, 117, 118, 337	
PZ-206	コネクタ付ローゼット		カタログ掲載終了			
PZ-301A	モジュラジャック	2009.3.31	2016.3.31	WNT3543KP(注6)	カタログ掲載終了	有
PZ-NK-2	ベッドサイトモニタ接続ケーブル	2019.5.31	2021.5.31	なし		
PZ-NK-3	ベッドサイトモニタ接続ケーブル	2019.5.31	2021.5.31	なし		
RAF-04	ラジオ共聴親機(4局用)	2008.3.31	2015.3.31	なし		
RB-101TX	無線押ボタン	2022.7.1	2029.7.1	RB-201TRX	123, 137, 184, 340	なし
RB-101TX-EHSET(2P)	無線押ボタンセット(2P) 保持ボックス付	2022.7.1	2029.7.1	なし		
RB-101TX-SET(2P)	無線押ボタンセット(2P)	2022.7.1	2029.7.1	RB-201TRX-2P-SET		なし
RB-101TX-SET(WZ)	無線押ボタンセット(WZ)	2022.7.1	2029.7.1	RB-201TRX-WZ-SET		なし
RB-101TX-SET(Z4P)	無線押ボタンセット(Z4P)	2022.7.1	2029.7.1	RB-201TRX-Z4P-SET		なし
RB-404U	ラジオ子機(4局用)	2008.3.31	2015.3.31	なし		
RB-610	アラームオンコール	2008.3.31	2015.3.31	なし		
RB-720A	ブレスコール(2P)	2005.3.31	2012.3.31	RB-780A	125, 139, 186	有
RB-720F	ブレスコール(14型2P)	2004.3.31	2011.3.31	RB-780A	125, 139, 186	有
RB-730A	ブレスコール(脱落警報用、3P)	2005.3.31	2012.3.31	RB-780A	125, 139, 186	有
RB-730F	ブレスコール(14型3P)	2004.3.31	2011.3.31	RB-780A+PZ-780-3P	125, 139, 186, 194	有
RB-740A	タッチコール(2P)	2005.3.31	2012.3.31	RB-780A	125, 139, 186	有
RB-750A	ソフトタッチボタン	2016.4.8	2023.4.8	RB-750B	125, 139, 188	有
RB-770	車いすトイレ用押ボタン	2012.7.10	2019.7.10	RB-771	127, 141, 198, 341	有
RB-780	マルチケアコール	2020.9.11	2027.9.11	RB-780A	125, 139, 186	有
RB-822	握り押ボタン	2018.7.1	2025.6.30	RB-822A	136, 142, 270, 278, 344, 364	有
RB-822-3M	握り押ボタン コード約3m	2018.7.1	2025.6.30	RB-822A-3M	136, 142	有
RB-822-5M	握り押ボタン コード約5m	2018.7.1	2025.6.30	RB-822A-5M	136, 142	有
RB-822-C	握り押ボタン(カールコード式)	2018.7.1	2025.6.30	RB-822A-C	136, 142	有
RB-823	握り押ボタン(脱落警報用)	2018.7.1	2025.6.30	RB-823A	136, 142	有
RB-823-3M	握り押ボタン(脱落警報用) コード約3m	2018.7.1	2025.6.30	RB-823A-3M	136, 142	有
RB-823-5M	握り押ボタン(脱落警報用) コード約5m	2018.7.1	2025.6.30	RB-823A-5M	136, 142	有
RB-823-C	握り押ボタン(脱落警報用)(カールコード式)	2018.7.1	2025.6.30	RB-823A-C	136, 142	有
RB-830Z	握り押ボタン(特定呼出機能付)	2018.6.1	2025.5.31	なし		
RE-103	イヤホン	2008.3.31	2013.7.24	代替相当品:CE-012P(アイコー電子(株)製)		有
RS-102	マットセンサー(2P) ブラウン	2012.3.1	2019.2.28	RS-102BRA	232	有
RS-102-SET(WZA)	マットセンサー(2P) ブラウンWZA分配セット	2012.3.1	2019.2.28	RS-102BRA-SET(WZNC)	232	有
RS-102-SET(WZNC)	マットセンサーセット(ブラウン2PWZ一般)	2012.3.1	2019.2.28	RS-102BRA-SET(WZNC)	232	有
RS-102GY	マットセンサー(2P) グレー	2012.3.1	2019.2.28	RS-102GYA	232	有
RS-102GY-SET(WZA)	マットセンサー(2P) グレーWZA分配セット	2012.3.1	2019.2.28	RS-102GYA-SET(WZNC)	232	有
RS-102GY-SET(WZNC)	マットセンサーセット(グレー2PWZ一般)	2012.3.1	2019.2.28	RS-102GYA-SET(WZNC)	232	有
RS-102BRA-WSET(2P)	マットセンサー無線セット(ブラウン2P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
RS-102GYA-WSET(2P)	マットセンサー無線セット(グレー2P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
RS-103	マットセンサー(3P) ブラウン	2012.3.1	2019.2.28	RS-103BRA	232	有
RS-103-SET(WZA)	マットセンサー(3P) ブラウンWZA分配セット	2012.3.1	2019.2.28	RS-103BRA-SET(WZOP)	232	有
RS-103-SET(WZOP)	マットセンサーセット(ブラウン3PWZ一般)	2012.3.1	2019.2.28	RS-103BRA-SET(WZOP)	232	有
RS-103BRA-WSET(WZ)	マットセンサー無線セット(ブラウン3PWZ)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
RS-103BRA-WSET(Z4P)	マットセンサー無線セット(ブラウン3PZ4P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
RS-103GY	マットセンサー(3P) グレー	2012.3.1	2019.2.28	RS-103GYA	232	有
RS-103GY-SET(WZA)	マットセンサー(3P) グレーWZA分配セット	2012.3.1	2019.2.28	RS-103GYA-SET(WZOP)	232	有
RS-103GY-SET(WZOP)	マットセンサーセット(グレー3PWZ一般)	2012.3.1	2019.2.28	RS-103GYA-SET(WZOP)	232	有
RS-103GYA-WSET(WZ)	マットセンサー無線セット(グレー3PWZ)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
RS-103GYA-WSET(Z4P)	マットセンサー無線セット(グレー3PZ4P)	2022.7.1	2029.7.1	なし		
S1005	電池パック	2009.3.23	2012.3.31	なし		

注6:パナソニック株式会社製。

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
SA-P	在室確認スイッチ	2012.9.7	2017.9.6	SA-P2	243	有
SB-312Z	インターホン子機	2018.6.1	2025.5.31	お近くのオフィスへお問い合わせください。		
SD1-31S	サーマルプリンター	2019.7.31	2024.7.31	BL2-58	361	有
SHK-200	居室インターホン親機	2003.12.31	2011.10.31	なし		
STC-101	起き鈴	2019.2.28	2021.2.28	おだやかタイム miNi	234	
TC-631SE	ハンディリモート副親機	2009.3.23	2012.3.31	HI-D10PSWPSET	213	有(注4)
TC-631SE-B	ハンディナースコール充電器セット	2009.3.23	2012.3.31	なし		
TRX-301-GW	IoTゲートウェイ			TRX-302-GW	238	有
TRX-500E	無線ナースコール用無線機	2002.7.31	2009.7.31	なし		
TTX-101	ECペンダント	2002.7.31	2009.7.31	なし		
UNIVERGE Aspire UX	主装置	2018.12.28	2024.12.28	UNIVERGE Aspire WX plus	メーカーにて販売中	有
UNIVERGE Aspire X	主装置	2014.3.31	2020.3.31	なし		
VB-C380A	接続装置(同時3通話対応)	2011.3.31	2018.3.31	なし		
VB-C911A	デジタルコードレス電話機	2011.3.31	2018.3.31	なし		
VB-F611KA-W	多機能電話機	2013.10.31	2019.3.31	なし		
VB-W400B	多機能電話機子機	2013.10.31	2019.3.31	なし		
VL-568KA-T	チャイミーフラッシュ2-3タイプ/玄関子機	2013.4.30	2020.4.30	なし		
VL-592	夜間受付用子機	2005.12.31	2012.12.31	なし		
VL-592N	夜間受付用子機	2011.6.1	2018.5.31	なし		
VL-712B	電源部	2005.12.31	2012.12.31	なし		
VL-712BN	電源部	2011.6.1	2018.5.31	なし		
VL-A338LASX	チャイミーフラッシュ38タイプ/インターホン親機(AC電源直結配線)	2013.4.30	2020.4.30	SDN-20	281	なし
VL-A339LAS	チャイミーフラッシュ3-8タイプ/室内子機	2013.4.30	2020.4.30	SDN-20	281	なし
VL-A423LAX	チャイミーフラッシュ23タイプ/インターホン親機(AC電源直結配線)	2013.4.30	2020.4.30	なし		
VL-A623LA	室内子機	2013.4.30	2020.4.30	なし		
VL-MW130K	カラーモニター親機	2010.5.17	2017.5.17	VL-SWE710KF	282	なし
VL-SE50KP	テレビドアホン2-2	2022.10.12	2029.10.22	CHO-02-CCDMA-NT(NTT 東日本(株)・NTT 西日本(株)製)	282	なし
VL-SV130K	テレビドアホンセット	2010.5.17	2017.5.17	VL-SWE710KF	詳細はメーカーにお問い合わせください。	
VL-SV32KL	カラーテレビドアホン1-1タイプ/ワイヤレスドアホンセット	2013.4.30	2020.4.30	CHO-02-CCDMA-NT(NTT 東日本(株)・NTT 西日本(株)製)	282	
VL-SV37KL	テレビドアホン2-2タイプ	2016.3.31	2023.3.31	CHO-02-CCDMA-NT(NTT 東日本(株)・NTT 西日本(株)製)	282	
VL-SV39KL	テレビドアホン2-2	2020.3.31	2027.3.31	CHO-02-CCDMA-NT(NTT 東日本(株)・NTT 西日本(株)製)	282	なし
VL-SV500KL	カラーテレビドアホン2-7タイプ/ワイヤレスドアホンセット	2013.4.30	2020.4.30	VL-SWE710KF	詳細はメーカーにお問い合わせください。	
VL-SW130K	ワイヤレスモニター付テレビドアホンセット	2010.5.17	2017.5.17	VL-SWE710KF	詳細はメーカーにお問い合わせください。	
VL-SWD700KL	ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ	2016.3.31	2023.3.31	VL-SWE710KF	詳細はメーカーにお問い合わせください。	
VL-SWD701KL	ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7	2019.12.31	2026.12.31	VL-SWE710KF	詳細はメーカーにお問い合わせください。	
VL-SWH705KL	ワイヤレスモニター付テレビドアホン	2022.12.31	2029.12.31	VL-SWE710KF		なし
VL-V565-K	カラーカメラ玄関子機	2010.5.17	2017.5.17	VL-V571L-S	カタログ掲載終了(代替品はメーカーへお問い合わせください。)	なし
VL-V572L	カメラ玄関子機	2020.3.31	2027.3.31	VL-V530L-S	カタログ掲載終了	
VL-V631K	増設モニター	2020.3.31	2027.3.31	VL-V632K	カタログ掲載終了	
VL-W603	ワイヤレスモニター子機	2010.5.17	2017.5.17	VL-WD614	カタログ掲載終了(代替品はメーカーへお問い合わせください。)	なし
WQD2514W	カラー玄関番スリム3:5型親機	2010.3.31	2017.3.31	なし		
WQD2564W	カラー玄関番スリム3:5型副親機	2010.3.31	2017.3.31	なし		
WQD852B	カラーカメラ付ドアホン子器	2010.3.31	2017.3.31	なし		
WQD872B	カラーカメラ付ドアホン子器	2021.1.31	2028.1.31	なし		
WQH500W	玄関番プラスS型3:5親機	2016.3.31	2023.3.31	なし		
WQH500WK	住まいるサボ(S型)3:5親機	2020.3.31	2027.3.31	3:5親機はなし		なし
WQH552W	玄関番プラス3:5副親機	2016.3.31	2023.3.31	なし		
WQH552WK	住まいるサボ3:5副親機	2020.3.31	2027.3.31	3:5副親機はなし		なし
WQR2401W	カラー玄関番2:4型親機	2008.2.12	2015.2.12	なし		
WQR2461W	カラー玄関番2:4型副親機	2008.2.12	2015.2.12	なし		
WQR2471W	カラー玄関番2:4型通話副親機	2008.2.12	2015.2.12	なし		
WQR8001A	カラーカメラ付ドアホン子機	2008.2.12	2015.2.12	なし		
WR-100	ECペンダント 受信機	2015.3.31	2022.3.31	なし		
WT-100	ECペンダント 送信機	2015.3.31	2022.3.31	なし		
WX330J-Z	防水ハンディリモート副親機	2014.10.10	2021.09.30	HI-D10PSWPSET	213	有
YC-230M	マスターステーション用パネル	2003.9.30	2010.5.31	なし		
YC-230S	マスターステーション用パネル	2003.9.30	2010.5.31	なし		

注4：一部対応していない主装置がありますのでお問い合わせください。

型名	品名	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
YC-240M	マスターステーション用パネル	2003.9.30	2010.5.31	なし		
YC-240S	マスターステーション用パネル	2003.9.30	2010.5.31	なし		
Z-101	ベッドハンガー	2008.3.31	2015.3.31	Z-602	123, 136, 144, 190	有
Z-203	マルチケアコールアタッチメント	2020.9.11	2027.9.11	Z-203A	125, 139	有
Z-301G	ネックストラップ	2003.9.30	2010.9.30	Z-306R、Z-307B	214	有
Z-302R	ナースコールストラップ	2016.3.31	2023.3.31	Z-306R	214	無
Z-303R	ナースコールストラップ(ロングタイプ)	2004.9.30	2011.9.30	Z-306R、Z-307B	214	有
Z-304B	ナースコールストラップ(ロングタイプ)青	2008.3.31	2015.3.31	なし		
Z-304DB	ナースコールストラップ(ロングタイプ)紺	2008.3.31	2015.3.31	なし		
Z-304G	ナースコールストラップ(ロングタイプ)緑	2008.3.31	2015.3.31	なし		
Z-304O	ナースコールストラップ(ロングタイプ)オレンジ	2008.3.31	2015.3.31	なし		
Z-304P	ナースコールストラップ(ロングタイプ)ピンク	2008.3.31	2015.3.31	なし		
Z-304R	ナースコールストラップ(ロングタイプ)赤	2008.3.31	2015.3.31	なし		
Z-305R	PDA用ストラップ	2016.3.31	2023.3.31	なし		
	緊急通報システム主表示盤	2003.12.31	2011.10.31	なし		

システム別リスト

システム名	代表製品	販売終了 年月日	保守終了 年月日	代替品／掲載ページ		互換性
NICSS-R8	BZM-001WZ	2024.3.31	2031.3.31	PLAINH NICSS (P.041) または NICSS-EX (P.071) または CICSS-EX (P.293)		有 (一部除く)
NICSS-R7		2024.3.31	2031.3.31			
NICSS-R5	BZP-60WZ BZC-60WZ BZD-01WZ	2024.3.31	2031.3.31			
NICSS-R3		2024.3.31	2031.3.31			
CICSS-R5		2024.3.31	2031.3.31			
CICSS-R3		2024.3.31	2031.3.31			
ナースコールシステム BFCシリーズ	BFC-10	2004.3.31	2011.3.31	R-A型	102	有
ナースコールシステム BFPシリーズ	BFP-60B	1998.5.1	2005.5.1	R-A型	102	有
ナースコールシステム BFEシリーズ	BFE-20/60	1998.5.1	2005.5.1	R-A型	102	有
ナースコールシステム BFGシリーズ	BFG-40	1998.5.1	2005.5.1	R-A型	102	有
ナースコールシステム BMAシリーズ	BMA-60A	1998.5.1	2005.5.1	なし		
ナースコールシステム Mシリーズ	BMP-60C	1998.5.1	2005.5.1	なし		
ナースコールシステム	Sシリーズ	BSP-60	1998.10	2005.10	なし	
	Sシリーズ A型	BSP-60A	2004.3.31	2011.3.31	なし	
	Sシリーズ II型	BSP-60AC、BSP-AC	2004.3.31	2011.3.31	なし	
ナースコールシステム T型	BXT-10	2004.3.31	2011.3.31	なし		
デジタルナースコール Z型 WZ子機対応デジタルナースコールZ型	BZP-40B	2018.6.1	2025.5.31	なし		
呼出履歴管理システム		2014.3.31	2014.3.31	なし		
パーソナルコール S型システム	PC-202A	1997.3.31	2004.3.31	なし		
ハンディナースコール III-B型	PX-CONT-DA	2004.3.31	2011.3.31	なし		
	PX-CONT-DB					
	PX-CONT-DC					
	PX-CONT-DD					
	PX2D-6PTGXH					
ハンディナースコール III-BA型	AS-CONT	2009.3.31	2015.9.30	UNIVERGE Aspire WX plus	216	有
ハンディナースコール II型	CX-CONT	2003.9.30	2010.9.30	なし		
ハンディナースコール II-B型	PX-CONT	2003.9.30	2010.9.30	なし		
ハンディナースコール I-C型	PMF-1000	1998.7.31	2004.7.31	なし		
診察待合共同呼出装置	AME-141 システム	2004.9.30	2011.9.30	なし		
表示器	INP3	2004.9.30	2011.9.30	なし		
手術室インターホン相互式	EX-200J	2003.9.30	2010.5.31	なし		
ハッピーパースデーシステム		2006.12.31	2011.11.30	なし		

INDEX

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
A			
AME-2101	主装置(1系統 10W)	¥51,800	273
AME-2102	主装置(2系統 10W)	¥78,800	273
AMO-151	ハンドマイク(1系統用)	¥13,800	274
AMO-311	卓上マイク(1系統用)	¥28,200	274
AMO-312	卓上マイク(2系統用)	¥35,700	274
BA			
BA-203WZ	壁埋込形子機(呼出押ボタン付)	¥42,400	127, 197, 341
BA-303EXU	壁埋込形子機(呼出ボタン、スピーカー、マイク付)	¥36,500	121, 339
BA-303RAU	壁埋込形子機(呼出ボタン、スピーカー、マイク付)	¥13,600	135, 264
BA-303WZU	壁埋込形子機(呼出ボタン、スピーカー、マイク付)	¥24,300	129
BA-304EXU	壁埋込形子機(コンセント付)	¥37,700	121, 339
BA-304EXU-OP1/2(特)	壁埋込形子機(履歴機能付)	*	121, 308, 339
BA-304RAU	壁埋込形子機(コンセント付)	¥13,900	135, 198, 343
BA-304WZU	壁埋込形子機(コンセント付)	¥24,300	129
BA-304WZU-CS	壁埋込形子機(呼出ボタン付)	¥28,500	129
BA-304WZU-OP1/2(特)	壁埋込形子機(履歴機能付)	*	129
BA-305EXU	壁埋込形子機	¥34,200	127, 341
BA-305RAU	壁埋込形子機	¥10,800	141
BA-305WZU	壁埋込形子機	¥22,800	132
BA-306WZU	壁埋込形子機(握り押ボタン用)	¥27,700	129
BA-307EXU	壁埋込形子機(センサー用コンセント付)	¥53,400	121
BA-307WZU	壁埋込形子機(センサー用コンセント付)	¥40,000	130
BA-501A	ハンド形子機	¥11,400	135, 344
BA-501A-C	ハンド形子機(カールコード式)	¥15,600	136
BA-501ZA	ハンド形子機	¥11,400	142
BA-501ZA-C	ハンド形子機(カールコード式)	¥17,400	142
BA-511A	ハンド形子機(握り押ボタン付)	¥13,700	135, 344
BA-511A-2P	ハンド形子機(2P中継メタコン付)	¥21,900	136, 194, 344
BA-511A-C	ハンド形子機(握り押ボタン付、カールコード式)	¥18,300	136
BA-511A-PJ	ハンド形子機(パーソナル子機用)	¥13,500	136
BA-511ZA	ハンド形子機(握り押ボタン付)	¥13,700	142
BA-511ZA-2P	ハンド形子機(2P中継メタコン付)	¥21,900	142
BA-511ZA-C	ハンド形子機(握り押ボタン付、カールコード式)	¥20,300	142
BA-511ZA-PJ	ハンド形子機(パーソナル子機用)	¥13,500	142
BA-531A(特)	ケアコールライト(R-A型用)	*	139, 187
BA-531WZA(特)	ケアコールライト(WZ子機用)	*	132, 187
BA-601WZ	ハンド形子機	¥15,000	130
BA-601WZ-C	ハンド形子機(カールコード式)	¥21,500	130
BA-602WZ	ハンド形子機(特定呼出機能付)	¥25,000	130
BA-602WZ-C	ハンド形子機(特定呼出機能付、カールコード式)	¥31,500	130
BA-611WZ	ハンド形子機(握り押ボタン付)	¥18,900	130
BA-611WZ-2P	ハンド形子機(2P中継メタコン付)	¥25,800	130
BA-611WZ-C	ハンド形子機(握り押ボタン付、カールコード式)	¥25,400	130
BA-611WZ-PJ	ハンド形子機(パーソナル子機用)	¥24,400	131
BA-612WZ	ハンド形子機(握り押ボタン付、特定呼出機能付)	¥30,600	130
BA-612WZ-2P	ハンド形子機(特定呼出機能付、2P中継メタコン付)	¥33,700	130
BA-612WZ-C	ハンド形子機(握り押ボタン付、特定呼出機能付、カールコード式)	¥37,100	130
BA-612WZ-PJ	ハンド形子機(パーソナル子機用、特定呼出機能付)	¥26,200	131
BA-701EX	ハンド形子機	¥18,300	122, 339
BA-711EX	ハンド形子機(握り押ボタン付)	¥22,500	122, 339
BA-712EX	ハンド形子機(握り押ボタン付、特定呼出機能付)	¥35,300	122
BB			
BB-101AU	コンセント	¥1,900	135

*価格はお問い合わせください。

INDEX

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
BB-101U-T1	トイレ離座センサー(便座用、コンセントコード付)	¥31,300	240
BB-105BU	ハンド形子機コンセント	¥3,700	135, 343
BB-105EXU	ハンド形子機コンセント	¥23,700	121, 339
BB-105WZU	ハンド形子機コンセント	¥20,300	129
BB-105WZU-RS	ハンド形子機コンセント(復旧ボタン付)	¥22,700	129
BB-107EXU-TE	天井子機接続用コンセント	¥25,200	128
BB-107RAU	コンセント(アナログ用、保持回路付、復旧付)	¥8,500	135, 141, 198, 270, 278, 344
BB-107WZU-TE	天井子機接続用コンセント	¥23,100	132
BB-107ZCU	コンセント(デジタル用、保持回路付、復旧付)	¥10,200	127, 198, 341, 364
BB-109EXU	ハンド形子機コンセント(センサー用コンセント付)	¥31,400	121
BB-109WZU	ハンド形子機コンセント(センサー用コンセント付)	¥25,500	129
BB-201AU	モジュラコンセント	¥2,900	133, 343
BB-221AU	卓上マイクコンセント(1系統用)	¥2,800	274
BB-224AU	ハンドマイクコンセント(1系統用)	¥3,000	274
BB-225AU	卓上マイクコンセント(2系統用)	¥3,400	274
BB-301-2P/2P	分配コンセント(2P、センサー用2P)	¥14,300	138, 194, 233, 344
BB-301-2P/3P	分配コンセント(2P、センサー用3P)	¥15,400	138, 194, 233
BB-301EX-2P	分配コンセント(1P、センサー用2P)	¥24,100	124, 193, 194, 233, 340
BB-301EX-3P	分配コンセント(1P、センサー用3P)	¥24,800	124, 233, 340
BB-301MD-2P/2P	分配コンセント(16型2P、センサー用2P)	¥57,200	144, 194, 233
BB-301RS-2P/4P-NC	分配コンセント(4P、センサー用2P)	¥15,400	138, 143, 194, 233
BB-301S-2P/4P-EM	分配コンセント(4P、センサー用2P)	¥17,600	143, 233
BB-301WZ-2P/W6P-NC	分配コンセント(6P、センサー用2P)	¥18,400	132, 194, 233
BB-301WZ-2P/W6P-OP1	分配コンセント(6P、センサー用2P)	¥20,700	132, 233
BB-301WZ-3P/W6P-NC	分配コンセント(6P、センサー用3P)	¥19,600	132, 233
BB-301WZ-3P/W6P-OP1	分配コンセント(6P、センサー用3P)	¥21,900	132, 233
BB-301Z-2P/4P-EM	分配コンセント(4P、センサー用2P)	¥17,600	143, 233
BB-301Z-2P/4P-NC	分配コンセント(4P、センサー用2P)	¥15,400	143, 193, 194, 233
BB-301Z-2P/6P-EM	分配コンセント(6P、センサー用2P)	¥17,600	143, 233
BB-301Z-2P/6P-NC	分配コンセント(6P、センサー用2P)	¥15,400	143, 194, 233
BB-301Z-2P/6P-OP1	分配コンセント(6P、センサー用2P)	¥17,600	143, 233
BB-302WZ-2P/W6P-NC	タイマー付き分配コンセント(6P、センサー用2P)	¥33,000	132, 193, 233
BB-402ZAU-T	トイレ離座センサー入切スイッチ(前方ボード用、便座用)	¥29,700	240
BB-504	肘押し呼出押ボタン	¥26,500	264
BB-505	足踏スイッチ	¥19,800	264
BB-513A	足押し押ボタン(呼出1)	¥69,000	264, 265
BB-513A-2S	足押し押ボタン(呼出1、復旧1)	¥240,000	265
BB-513A-3S	足押し押ボタン(呼出2、復旧1)	¥303,800	265
BB-513A-4S	足押し押ボタン(呼出3、復旧1)	¥367,500	265
BB-721ZR	浴室用引きスイッチ	¥21,500	127, 141, 341, 364
BD			
BD-01WZA-U	ベッドサイド表示器 CARE VIEW U (PLAIMH NICSS用)	¥155,100	121, 180
BD-01WZ-U	ベッドサイド表示器 CARE VIEW U (NICSS-EX8用)	¥148,500	121, 180
BF			
BF-121RAU	ハンド形子機コンセント	¥7,200	135
BF-122RAU	ハンド形子機コンセント	¥9,400	135
BF-122WZU	ハンド形子機コンセント	¥21,300	129
BF-123EXU	ハンド形子機コンセント	¥25,700	121
BF-123EXU-BSD	ハンド形子機コンセント(ベッドサイド表示器接続用)	*	121
BF-123RAU	ハンド形子機コンセント	¥12,700	135, 343
BF-123WZU	ハンド形子機コンセント	¥22,400	129
BF-123WZU-BSD	ハンド形子機コンセント(ベッドサイド表示器接続用)	¥52,200	129
BF-124EXU	ハンド形子機コンセント(センサー用コンセント付)	¥35,400	121
BF-124WZU	ハンド形子機コンセント(センサー用コンセント付)	¥30,900	129

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
BF-322WZU	壁埋込形子機	¥33,600	130
BF-373RAU	ケアコールライトコンセント	¥49,300	139
BF-373WZU	ケアコールライトコンセント	¥61,500	132
BI			
BI-100AU	長時間トイレセンサ制御機	¥35,700	242
BI-2WZ	マルチアクシード 2A	¥58,200	131, 192
BI-401	トイレ セーフコール	¥71,500	241
BI-401R-SET	トイレ セーフコールセット(アナログ用)	¥140,000	241
BI-401Z-SET	トイレ セーフコールセット(デジタル用)	¥140,000	241
BL			
BL-113/15-A	代表廊下灯(丸形、15V、オレンジ・赤・緑)	¥5,700	120, 338
BL-113/24	代表廊下灯(丸形、24V、赤)	¥5,800	120, 338
BL-113/8	代表廊下灯(丸形)	¥5,000	134, 270, 343
BL2-58	デスクトッププリンター(動作確認済み機種)	*	361
BL-501R	個別廊下灯(1床室用)	¥23,300	134, 343
BL-501WZC	個別廊下灯(1床室用、3色)	¥73,900	119, 338
BL-501WZC-X	個別廊下灯(共用部1回線用、3色)	¥73,900	119, 338
BL-502R	個別廊下灯(2床室用)	¥25,600	134, 343
BL-502R-T	個別廊下灯(1床室〈トイレ付〉用)	¥25,600	134, 343
BL-502WZC	個別廊下灯(2床室用、3色)	¥77,200	119, 338
BL-502WZC-T	個別廊下灯(1床室〈トイレ付〉用、3色)	¥77,200	119, 338
BL-503R	個別廊下灯(3床室用)	¥27,900	134, 343
BL-503R-T	個別廊下灯(2床室〈トイレ付〉用)	¥27,900	134, 343
BL-503WZC	個別廊下灯(3床室用、3色)	¥83,200	119, 338
BL-503WZC-T	個別廊下灯(2床室〈トイレ付〉用、3色)	¥83,200	119, 338
BL-504R	個別廊下灯(4床室用)	¥30,200	134, 343
BL-504R-T	個別廊下灯(3床室〈トイレ付〉用)	¥30,200	134, 343
BL-504WZC	個別廊下灯(4床室用、3色)	¥92,900	119, 338
BL-504WZC-T	個別廊下灯(3床室〈トイレ付〉用、3色)	¥92,900	119, 338
BL-505R-T	個別廊下灯(4床室〈トイレ付〉用)	¥32,400	134, 343
BL-505WZC-T	個別廊下灯(4床室〈トイレ付〉用、3色)	¥95,400	119, 338
BL-506R	個別廊下灯(6床室用)	¥34,600	134, 343
BL-506WZC	個別廊下灯(6床室用、3色)	¥105,600	119, 338
BL-507R-T	個別廊下灯(6床室〈トイレ付〉用)	¥37,000	134, 343
BL-507WZC-T	個別廊下灯(6床室〈トイレ付〉用、3色)	¥110,200	119, 338
BL-631/15-AKP	サイン廊下灯用代表灯ユニット	¥10,400	178
BL-641A/15-HPW	代表廊下灯(台形)	¥4,800	120, 338
BL-641A/8-HPW	代表廊下灯(台形)	¥6,100	134, 270, 343
BL-641U/15	代表廊下灯(台形)	¥3,500	120
BL-641U/8	代表廊下灯(台形)	¥5,300	134, 270, 343
BL-644U/15	アラーム付代表廊下灯	¥13,200	120, 338
BL-644U/8	アラーム付代表廊下灯	¥13,200	278
BL-652-KP1	サイン廊下灯用個別表示灯ユニット	¥2,200	178
BL-652-KP2	サイン廊下灯用個別表示灯ユニット	¥2,400	178
BL-652ZAU-1L	復旧ボタン付個別表示灯(1床)	¥13,800	178
BL-652ZAU-2L	復旧ボタン付個別表示灯(2床)	¥14,900	178
BL-652ZAU-3LL	復旧ボタン付個別表示灯(3床左)	¥15,400	178
BL-652ZAU-3LR	復旧ボタン付個別表示灯(3床右)	¥15,400	178
BL-652ZAU-4L	復旧ボタン付個別表示灯(4床)	¥16,000	178
BL-652ZAU-5LL	復旧ボタン付個別表示灯(5床左)	¥16,500	178
BL-652ZAU-5LR	復旧ボタン付個別表示灯(5床右)	¥16,500	178
BL-652ZAU-6L	復旧ボタン付個別表示灯(6床)	¥17,100	178
BL-673U/15-A	代表廊下灯(15V、オレンジ・赤・緑)	¥5,200	120, 338, 362
BL-673U/8	代表廊下灯(8V)	¥4,800	134, 270, 278, 279, 343

*価格はお問い合わせください。

INDEX

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
BL-802WZB-TP	個別情報廊下灯(1~2床室用)	¥189,000	119, 338
BL-802WZB-TPID	個別情報廊下灯(1~2床室用、RFIDカードリーダー付)	¥296,100	119
BL-806WZB-TP	個別情報廊下灯(3~6床室用)	¥202,700	119, 338
BL-806WZB-TPID	個別情報廊下灯(3~6床室用、RFIDカードリーダー付)	¥312,900	119
BM			
BM-307F	埋込マイク子機	¥20,900	264
BM-331R	天井埋込マイク子機	¥9,300	137, 141, 268, 344
BM-331WZ-J	天井埋込マイク子機(音センサ付)	¥61,800	128
BM-331WZ-TE	天井埋込マイク子機	¥11,900	128
BM-331Z	天井埋込マイク子機	¥9,800	127, 341, 362, 363
BM-403F	埋込マイク子機	¥10,500	264
BM-505WZ-J	埋込マイク子機(音センサ付)	¥72,100	128
BM-506RA	天井埋込マイク子機	¥6,100	137, 141, 268
BM-506ZA	天井埋込マイク子機	¥6,600	128
BM-602RAU	コンセント(保持回路付、マイク付)	¥8,000	135
BR			
BR-103Z-KP1	サイン廊下灯用復旧ボタンユニット	¥5,400	178
BR-103Z-KP2	サイン廊下灯用復旧ボタンユニット	¥4,400	178
BR-302RAU	復旧ボタン	¥2,000	134, 270, 278, 279, 343
BR-302RB-HPW	復旧ボタン	¥3,800	134, 270
BR-303ZAU	復旧ボタン	¥2,000	120, 338, 362
BR-303ZB-HPW	復旧ボタン	¥3,800	120, 338
BRC-10A	ナースコール卓上形親機R-A型10局	¥434,700	133, 264, 342
BRC-20A	ナースコール卓上形親機R-A型20局	¥448,500	133, 264, 342
BRC-40A	ナースコール卓上形親機R-A型40局	¥564,000	133, 342
BRC-60A	ナースコール卓上形親機R-A型60局	¥679,000	133, 342
BRC-80A	ナースコール卓上形親機R-A型80局	¥828,000	133, 342
BRN-10C	夜間切替器卓上形(BRC用)10局	¥69,600	133, 342
BRN-20C	夜間切替器卓上形(BRC用)20局	¥87,600	133, 342
BRN-20PT	夜間切替器下取付型(BRC用)20局	¥192,000	133, 342
BRN-40C	夜間切替器卓上形(BRC用)40局	¥153,600	133, 342
BRN-40PT	夜間切替器下取付型(BRC用)40局	¥270,000	133, 342
BRN-60PT	夜間切替器下取付型(BRC用)60局	¥348,000	133, 342
BRP-20A	ナースコールボード形親機R-A型20局	¥1,020,000	133, 342
BRP-40A	ナースコールボード形親機R-A型40局	¥1,230,000	133, 342
BRP-60A	ナースコールボード形親機R-A型60局	¥1,560,000	133, 342
BRP-80A	ナースコールボード形親機R-A型80局	¥1,800,000	133, 342
BS			
BS-200P	天井子機丸形パネル	¥1,700	280
BS-211	天井埋込スピーカ子機	¥6,600	280
BS-300P	天井子機丸形パネル	¥2,700	127, 137, 141, 268, 274, 341, 344, 362, 363
BS-331R	天井埋込スピーカ子機	¥7,800	137, 141, 274, 344
BS-331Z	天井埋込スピーカ子機	¥7,500	127, 268, 341, 362, 363
BS-403F	埋込スピーカ子機	¥8,600	264
BS-608AU	スピーカ子機	¥4,800	278
BSP-01	リモート副親機(着信専用)	¥30,000	133, 343
BT			
BT-311FS	呼出押ボタン(F型用、S型用)	¥9,800	143, 197
BT-311T	呼出押ボタン(T型用)	¥12,600	143, 197
BT-311ZR	呼出押ボタン	¥7,900	126, 140, 196, 198, 278, 279, 340, 344, 362, 364
BT-311ZR-RSET	呼出押ボタン赤カバーセット	¥10,300	126, 140, 197, 341
BT-312FS	呼出押ボタン(引きひも付、F型用、S型用)	¥10,500	143, 197

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
BT-312T	呼出押ボタン(引きひも付、T型用)	¥13,200	143, 197
BT-312ZR	呼出押ボタン(引きひも付)	¥8,600	126, 140, 196, 278, 279, 340, 344, 364
BT-312ZR-RSET	呼出押ボタン(引きひも付) 赤カバーセット	¥10,900	126, 140, 197
BT-313FS	呼出押ボタン(復旧付、F型用、S型用)	¥10,900	143, 197
BT-313T	呼出押ボタン(復旧付、T型用)	¥13,700	143, 197
BT-313ZR	呼出押ボタン(復旧付)	¥9,000	126, 140, 196, 278, 279, 340, 362, 364
BT-313ZR-RSET	呼出押ボタン(復旧付) 赤カバーセット	¥11,900	126, 140, 197
BT-314FS	呼出押ボタン(引きひも付、復旧付、F型用、S型用)	¥11,600	143, 197
BT-314T	呼出押ボタン(引きひも付、復旧付、T型用)	¥14,300	143, 197
BT-314ZR	呼出押ボタン(引きひも付、復旧付)	¥9,700	126, 140, 196, 278, 279, 340, 364
BT-314ZR-RSET	呼出押ボタン(引きひも付、復旧付) 赤カバーセット	¥12,600	126, 140, 197
BT-321ZR	呼出押ボタン(赤プレート)	¥9,200	126, 140, 196, 278, 340, 344
BT-322ZR	呼出押ボタン(赤プレート、引きひも付)	¥9,900	126, 140, 196, 278, 340, 344
BT-323ZR	呼出押ボタン(赤プレート、復旧付)	¥10,400	126, 140, 196, 278
BT-324ZR	呼出押ボタン(赤プレート、引きひも付、復旧付)	¥11,100	126, 140, 196, 278
BV			
BVH-C804MA	にぎり釦(16型2P)	¥3,400	144
BVH-R560	ハンド子機(保持回路付)	¥11,900	144
BVH-R560C	ハンド子機(にぎり釦付)	¥14,300	144
BVH-R560C-2P	ハンド子機(2P中継メタコン付)	¥72,100	144, 194
BX			
BX-101WZC	I/Oユニット(1回線1廊下灯用、3色)	¥72,500	120, 339
BX-101WZC-DK	I/Oユニット(ドアホン・電気錠連動)	¥78,800	120, 247, 339
BX-101WZC-KP	I/Oユニット(サイン廊下灯用)1回線用	¥78,400	178
BX-101ZB	I/Oユニット(1回線1廊下灯用)	¥63,900	127, 341, 362
BX-106WZC	I/Oユニット(6回線1廊下灯用、3色)	¥96,900	120, 339
BX-106WZC-KP	I/Oユニット(サイン廊下灯用)6回線用	¥100,100	178
BX-106ZB	I/Oユニット(6回線1廊下灯用)	¥93,900	127, 341
BX-303ZB	I/Oユニット(3回線3廊下灯用)	¥75,600	127, 341
BX-404WZC	I/Oユニット(4回線4廊下灯用、3色)	¥88,000	120, 339
BX-404WZC-KP	I/Oユニット(サイン廊下灯用)4回線用	¥94,400	178
BZ			
BZ-001DSAEX	EX制御機タイプS	¥110,000	115, 116, 117, 118, 337
BZ-001DSBEX	EX制御機タイプS(IP-PBX連動)	¥150,000	115, 116, 117, 118, 337
BZ-002DSAEX	EX制御機タイプM	¥150,000	115, 116, 117, 118, 337
BZ-002DSBEX	EX制御機タイプM(IP-PBX連動)	¥180,000	115, 116, 117, 118, 337
BZC-20EX	卓上形親機(EX用)20局	¥764,000	117, 337
BZC-20EX-J	セーフティモニタ付卓上形親機(EX用)20局	¥1,180,000	118
BZC-40EX	卓上形親機(EX用)40局	¥975,000	117, 337
BZC-40EX-J	セーフティモニタ付卓上形親機(EX用)40局	¥1,380,000	118
BZC-60EX	卓上形親機(EX用)60局	¥1,190,000	117, 337
BZC-60EX-J	セーフティモニタ付卓上形親機(EX用)60局	¥1,640,000	118
BZC-80EX	卓上形親機(EX用)80局	¥1,400,000	117, 337
BZC-80EX-J	セーフティモニタ付卓上形親機(EX用)80局	¥1,840,000	118
BZD-01EX	液晶表示式親機(EX用)	¥553,000	115, 116, 117, 337
BZM-001EX	制御機(EX用)タイプS	¥1,350,000	115, 116, 117, 118, 337
BZM-002EX	制御機(EX用)タイプM	¥1,650,000	115, 116, 117, 118, 337
BZP-100EX	ボード形親機(EX用)100局	¥2,250,000	117, 337
BZP-120EX	ボード形親機(EX用)120局	¥2,550,000	117, 337
BZP-140EX	ボード形親機(EX用)140局	¥2,860,000	117, 337
BZP-160EX	ボード形親機(EX用)160局	¥3,170,000	117, 337
BZP-20EX	ボード形親機(EX用)20局	¥1,020,000	117, 337

*価格はお問い合わせください。

INDEX

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
BZP-20EX-J	セーフティモニタ付ボード形親機 (EX用) 20局	¥1,230,000	118
BZP-32TPNA	NICSS 親機壁掛形	*	115
BZP-40EX	ボード形親機 (EX用) 40局	¥1,320,000	117, 337
BZP-40EX-J	セーフティモニタ付ボード形親機 (EX用) 40局	¥1,510,000	118
BZP-60EX	ボード形親機 (EX用) 60局	¥1,630,000	117, 337
BZP-60EX-J	セーフティモニタ付ボード形親機 (EX用) 60局	¥1,790,000	118
BZP-80EX	ボード形親機 (EX用) 80局	¥1,940,000	117, 337
BZP-80EX-J	セーフティモニタ付ボード形親機 (EX用) 80局	¥2,080,000	118
BZR-20S	子機幹線リピータ	¥225,000	115, 116, 117, 337
C			
CC-PT	コンタクトコール押しボタン送信機	¥16,000	244
CC-R	コンタクトコール受信機	¥78,000	244
CC-T	コンタクトコール送信機	¥16,000	244
CC-WR	コンタクトコール受信送信機	¥88,000	244
CHN-5(F)	チャンネル表示盤	¥93,000	244
CHO-02-CCDMA-NT	カラーカメラドアホンモニタ・ドアホンセット	¥69,600	282
E			
ED-201	電源装置	¥39,000	118, 238, 242, 279, 281
EHK-200	住戸インターホン	¥107,700	363
EJ515F	ドアホン	¥6,300	363
EKD00-0051	センサーマット	¥17,000	234
EKD00-0064	モードセレクター	¥57,000	234
EKD00-0074	おだやかタイム miNi 通常セット	¥69,000	234
EKD00-1143	延長チューブ (1m)	¥3,000	234
EKD00-1146	弁付き空気入れ	¥7,000	234
EKD90-0161	ACアダプター	¥4,000	234
ER-101U	在室設定ボタン	¥6,500	362
EX-101K	住戸制御機 (電気錠対応型)	¥140,400	363
EX-101N	住戸制御機	¥129,600	363
EX-101WA (特)	住戸制御機 (水量センサ対応型)	*	363
EXH-TK12	転倒検知送信機 (倒れコール)	¥66,000	112, 118
EZC-20	緊急通報卓上形親機 20局	¥512,000	361
EZC-40	緊急通報卓上形親機 40局	¥673,000	361
EZC-60	緊急通報卓上形親機 60局	¥834,000	361
EZC-80	緊急通報卓上形親機 80局	¥995,000	361
EZD-240	緊急通報デジタル表示式親機	¥334,700	361
EZM-120A-L	緊急通報制御機	¥1,520,000	361
F			
FM-103	タイピンマイク	¥6,900	268
H			
HC-R	コールマット・コードレス	¥98,000	235
HI-ADPA	充電用 AC アダプタ (追加購入の場合)	¥5,300	214
HI-CX-01V2-S3	CX-01V2 (大～中小規模対応) タイプ S 3 段構成	*	213
HI-CX-01V2-S5	CX-01V2 (大～中小規模対応) タイプ S 5 段構成	*	213
HI-D10PSSET	PHS (HI-D10PS) (標準タイプ)	¥138,500	213
HI-D10PSWPSET	PHS (HI-D10PSWP) (防水タイプ)	¥145,000	213
HI-D10USBCBL	充電用 USB ケーブル (追加購入の場合)	¥3,000	214
HI-D3BSIDF	PHS 接続装置 ID 付	¥327,000	213
HI-D3BSNDF	PHS 接続装置 ID 無	¥327,000	213
HI-D6BT	電池パック (追加購入の場合)	*	214
HI-D8CG	PHS 充電器 (追加購入の場合)	¥8,300	214
HI-MX-01	MX-01 (小規模対応) MX-01 CUA 基本 1 基本キャビネット	*	213
HK-109WA	埋込ボックス (BB-513A用)	¥10,200	265
HK-109WA-2S	埋込ボックス (BB-513A-2S用)	¥31,000	265

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
HK-109WA-3S	埋込ボックス (BB-513A-3S用)	¥37,200	265
HK-109WA-4S	埋込ボックス (BB-513A-4S用)	¥43,200	265
HK-311R	接点入力用露出ボックス (アナログ用)	¥28,600	198, 241
HK-311Z	接点入力用露出ボックス (デジタル用)	¥28,600	198, 241, 341
HK-500WZR	露出ボックス	¥12,100	120, 134, 363
HK-800WZA	露出ボックス	¥22,200	119
HK-IRC/20	呼出表示器卓上ボックス (1~20窓)	¥39,100	270, 277
HK-IRP/WL	壁埋込ボックス	¥67,100	270, 277
HM-6706	人の動きセンサー (パッシブセンサ)	¥27,000	244
HP-150R	天井マスクプレート (丸形)	¥18,600	128, 138, 141
HP-150S	天井マスクプレート (角形)	¥18,800	128, 138, 141
HP-331	ホワイトプレート	¥1,800	130, 135, 344
HP-431	ホワイトプレート	¥2,600	130, 135
HP-500WZR	マスクプレート	¥17,300	120
HP-503WZR	マスクプレート (1~3床室用)	¥11,000	120, 134
HP-508WZR	マスクプレート (4~8床室用)	¥16,200	120, 134
HP-800WZA	マスクプレート	¥9,700	119
HS-001	トイレセーフコール用スタンド	¥39,900	241
HUI-R	コードレス・超音波・赤外線コール	¥98,000	235
HZ-021RA	壁掛金具 (卓上形親機用) 20局	¥24,800	133, 264, 342
HZ-022WZ	壁掛金具 (卓上形親機用) 20局	¥15,400	117, 337
HZ-041RA	壁掛金具 (卓上形親機用) 40局	¥30,700	133, 342
HZ-042WZ	壁掛金具 (卓上形親機用) 40局 (セーフティモニタ付卓上形親機 20局用)	¥17,100	117, 118, 337
HZ-061RA	壁掛金具 (卓上形親機用) 60局	¥37,900	133, 342
HZ-062WZ	壁掛金具 (卓上形親機用) 60局 (セーフティモニタ付卓上形親機 40局用)	¥18,700	117, 118, 337
HZ-081RA	壁掛金具 (卓上形親機用) 80局	¥43,800	133, 342
HZ-082WZ	壁掛金具 (卓上形親機用) 80局 (セーフティモニタ付卓上形親機 60局用)	¥20,400	117, 118, 337
HZ-102WZ	壁掛金具 (セーフティモニタ付卓上形親機用) 80局	¥25,300	118
HZ-780	マットクリップ (RB-780Aに付属)	¥8,600	125
HZ-781	マルチケアコール取付クリップ	¥11,900	125
HZ-782-T1	センサースタンド (ベッド柵取付用)	*	124, 138, 186
HZ-782-T2	センサースタンド (ベッドボトム取付用)	*	124, 138, 186
HZ-IRP/BT	盤取付金具	¥50,600	270, 277
HZ-IRP/EIA	EIA ラック組込金具	¥44,000	270, 277
HZ-IRP/WL	壁埋込金具	¥95,700	270, 277
I			
IB-503U/15	外設アラーム (15V)	¥14,700	119, 338, 363
IB-503U/24	外設アラーム (24V)	¥14,700	119, 338, 363
IB-601AU	呼出音停止・復旧ボタン	¥6,500	278
INP1-1AU/AL	呼出表示器 1窓	¥23,900	279
IRP-10B	呼出表示器 6~10窓	¥264,000	270, 277
IRP-1B	呼出表示器 1窓	¥132,000	270, 277
IRP-20B	呼出表示器 20窓	¥418,000	270, 277
IRP-3B	呼出表示器 2~3窓	¥154,000	270, 277
IRP-5B	呼出表示器 4~5窓	¥176,000	270, 277
IZD-05B	デジタル表示器 Z型	¥280,500	120
K			
KP-9130A	受動型赤外線検知器 (パッシブセンサ)	オープン価格	364
L			
LB-100A (特)	ケアライト	*	132, 139, 187
LB-101AU	ブラケット (ケアライト用)	¥8,700	132, 139, 187

* 価格はお問い合わせください。

INDEX

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
M			
MH-01AU	保持ユニット(1回線用、R-A型用、呼出表示器用)	¥7,000	243
MH-01ZAU	保持ユニット(1回線用、NICSS用、CICSS用)	¥7,000	127, 243
N			
N-8000EX	IPインターカム交換機	オープン価格	265
N-8000MS	多機能マスター端末	オープン価格	265
N-8010MS	標準マスター端末	オープン価格	265
N-8011MS	ハンズフリー専用標準マスター端末	オープン価格	265
N-8031MS	ハンズフリー専用埋込型マスター端末	オープン価格	265
NTM-3	離床検知装置 転倒むし(吸着力調整機能なし)	¥15,818	236
NTM-4	離床検知装置 転倒むし(吸着力調整機能あり)	¥20,474	236
P			
PHA-001-IPEX(特)	IP-Exchanger	*	212
PZ-201A	コネクタ付ローゼット	¥7,100	281
PZ-206-CP	コネクタ付ローゼット	¥20,100	115, 116, 117, 118, 337
PZ-303	モジュラジャック(8極8芯)	¥3,600	213
PZ-401-1	中継コネクタ(WZ子機用、1本入)	¥2,500	131, 190
PZ-401-5	中継コネクタ(WZ子機用、5本入)	¥11,800	131, 190
PZ-401EX-5	中継コネクタ(EX子機用、5本入)	¥12,800	122, 190, 339
PZ-402-2P	パーソナル子機用中継コード(2P)	¥3,700	136, 142
PZ-402-3P	パーソナル子機用中継コード(3P)	¥3,800	136, 142
PZ-402WZ	パーソナル子機用中継コード	¥2,200	131
PZ-411-2M	延長コード	¥11,700	131
PZ-411EX-2M	延長コード	¥10,900	122
PZ-412EX-C	延長カールコード	¥12,300	122
PZ-780-3P	3Pメタコンプラグ付コード(脱落警報対応3Pコンセント用)	¥1,800	125, 194
R			
RB-201TRX	無線押ボタン	¥42,900	123, 137, 184, 340
RB-201TRX-2P	無線受信機(2P)	¥49,500	137, 184
RB-201TRX-2P/SET	無線押ボタンセット(2P)	¥83,600	137, 184
RB-201TRX-EX-S	無線受信機(EX/S)	¥45,000	123, 184
RB-201TRX-EX-S/SET	無線押ボタンセット(EX/S)	¥74,200	124, 184
RB-201TRX-WZ	無線受信機(WZ)	¥49,500	184
RB-201TRX-WZ/SET	無線押ボタンセット(WZ)	¥83,600	184
RB-201TRX-WZ-S	無線受信機(WZ/S)	¥49,500	184
RB-201TRX-WZ-S/SET	無線押ボタンセット(WZ/S)	¥83,600	131, 184
RB-201TRX-Z4P	無線受信機(Z4P)	¥49,500	184
RB-201TRX-Z4P/SET	無線押ボタンセット(Z4P)	¥83,600	143, 184
RB-709	機能障害者用押ボタン	¥55,300	125, 139, 188
RB-710	機能障害者用押ボタン(脱落警報用)	¥55,800	125, 139, 188
RB-750B	ソフトタッチボタン	¥43,500	125, 139, 188
RB-760A	フレキコール	¥16,500	125, 139, 188
RB-771	車いすトイレ用押ボタン	¥32,300	127, 141, 198, 341
RB-780A	マルチケアコール(多機能ナースコール子機)	¥45,500	125, 139, 186
RB-782-2P	マルチケアコール(2P)	*	124, 138, 186, 340
RB-782-2P/T1SET	マルチケアコール2Pセット(ベッド柵取付用スタンド付)	*	125, 186
RB-782-2P/T2SET	マルチケアコール2Pセット(ベッドボトム取付用スタンド付)	*	125, 186
RB-782-3P	マルチケアコール(3P)	*	124, 138, 186
RB-822A	握り押ボタン	¥2,700	136, 142, 270, 278, 344, 364
RB-822A-3M	握り押ボタン	¥4,300	136, 142
RB-822A-5M	握り押ボタン	¥7,500	136, 142
RB-822A-C	握り押ボタン(カールコード式)	¥6,200	136, 142
RB-823A	握り押ボタン(脱落警報用)	¥2,900	136, 142
RB-823A-3M	握り押ボタン(脱落警報用)	¥6,100	136, 142

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
RB-823A-5M	握り押ボタン(脱落警報用)	¥9,100	136, 142
RB-823A-C	握り押ボタン(脱落警報用、カールコード式)	¥6,500	136, 142
RB-826EX	握り押ボタン	¥5,200	122, 339
RB-826EX-0.3M	握り押ボタン	*	122
RB-826WZ	握り押ボタン	¥4,600	130
RB-826WZ-0.3M	握り押ボタン	¥11,100	130
RB-826WZ-C	握り押ボタン(カールコード式)	¥11,100	130
RB-830EX	握り押ボタン(特定呼出機能付)	¥6,900	122
RB-830WZ	握り押ボタン(特定呼出機能付)	¥6,300	130
RB-830WZ-C	握り押ボタン(特定呼出機能付、カールコード式)	¥12,800	130
RB-853WZ	パーソナル子機(WZ型)	¥2,000	131, 188
RB-853WZ-10	パーソナル子機(WZ型、10個入)	¥19,300	131
RB-853ZR	パーソナル子機(ZR型)	¥2,000	136, 142, 188
RB-853ZR-10	パーソナル子機(ZR型、10個入)	¥19,300	136, 142
RB-WZ/2P-2M	延長中継コード(2Pメタコン用)	¥13,500	131
RB-WZ/3P-2M	延長中継コード(3Pメタコン用)	¥13,800	131
RS-102BRA	マットセンサー(ナチュラルブラウン色、2Pコンセント用)	¥46,200	124, 138, 232, 340, 344
RS-102BRA-SET(EX)	マットセンサーセット(ブラウン2PEX)	¥61,500	232
RS-102BRA-SET(WZNC)	マットセンサーセット(ブラウン2PWZ一般)	¥56,100	232
RS-102BRA-TSET(WZNC)	マットセンサータイマー付きセット(ブラウン2PWZ)	¥71,500	232
RS-102GYA	マットセンサー(グレー色、2Pコンセント用)	¥46,200	124, 138, 232, 340, 344
RS-102GYA-SET(EX)	マットセンサーセット(グレー2PEX)	¥61,500	232
RS-102GYA-SET(WZNC)	マットセンサーセット(グレー2PWZ一般)	¥56,100	232
RS-102GYA-TSET(WZNC)	マットセンサータイマー付きセット(グレー2PWZ)	¥71,500	232
RS-103BRA	マットセンサー(ナチュラルブラウン色、3Pコンセント用、脱落警報用)	¥47,300	124, 138, 232, 340
RS-103BRA-SET(EX)	マットセンサーセット(ブラウン3PEX)	¥63,500	232
RS-103BRA-SET(WZOP)	マットセンサーセット(ブラウン3PWZ特定)	¥58,300	232
RS-103GYA	マットセンサー(グレー色、3Pコンセント用、脱落警報用)	¥47,300	124, 138, 232, 340
RS-103GYA-SET(EX)	マットセンサーセット(グレー3PEX)	¥63,500	232
RS-103GYA-SET(WZOP)	マットセンサーセット(グレー3PWZ特定)	¥58,300	232
RS-201AU-SET	トイレ離座センサー(前方ボード用)セット	¥63,800	240
RS-201U-T	トイレ離座センサー(前方ボード用)	¥41,800	240
RS-202AU-SET	トイレ離座センサー(便座用)セット	¥54,800	240
S			
SA-750	生活安心センサー(露出型)	¥44,000	243
SA-750U	生活安心センサー(埋込型)	¥47,000	243
SA-P2	在室確認スイッチ	¥27,000	243
SB-312F	インターホン子機	¥26,400	137
SC-R2	サイドコール・コードレス	¥98,000	235
SDN-20	相互式インターホン(20局)	¥25,800	281
SEE-1	レントゲン室インターホン親機1局	¥256,200	267
SEE-2	レントゲン室インターホン親機2局	¥273,000	267
SEE-3	レントゲン室インターホン親機3局	¥289,800	267
SHN588	電気錠非常解錠装置	¥22,000	361
SP-401A	プレストークインターホン子機	¥5,700	280
SP-402A	プレストークインターホン子機(秘話機能付)	¥7,200	280
SPD-1A	プレストークインターホン親機(1局用)	¥23,000	280
SPD-3A	プレストークインターホン親機(3局用)	¥33,000	280
SX-401	ページングアダプタ	¥36,100	281
SX-402	ドアホンアダプタ	¥24,000	281
T			
TLM-001	IoTコントローラー	¥457,700	238
TRX-302-GW	IoTゲートウェイ	¥163,400	238
TS-7	トイレ用センサー(露出丸型)	¥53,000	242

*価格はお問い合わせください。

INDEX

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
TS-7U	トイレ用センサー(埋込型)	¥58,000	242
TS-A	エリア設定リモコン	¥19,000	242
TTX-301-LG-5	ICタグ	¥124,800	238
V			
VL-SWE710KF	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7	オープン価格	282
Z			
Z-106	氏名カード(マグネット)《ボード形親機用》	¥1,500	201
Z-108	情報カード(マグネット)《ボード形親機用》	¥800	201
Z-110	氏名カード(紙)《ボード形親機用》	¥1,300	201
Z-111	情報カード(紙)《ボード形親機用》	¥1,200	201
Z-113-10	氏名カード(マグネット)《個別廊下灯用》	¥1,500	201
Z-113B-10	氏名カード(マグネット)《個別廊下灯用》	¥3,300	201
Z-113S-10	氏名カード(マグネット)《個別廊下灯用》	¥3,300	201
Z-113TA-10	氏名カード(マグネット)《個別廊下灯用》	¥3,300	201
Z-113TB-10	氏名カード(マグネット)《個別廊下灯用》	¥3,300	201
Z-114R-10	救護区分表示板(マグネット)(赤:担送用)《個別廊下灯用》	¥1,000	201
Z-114W-10	救護区分表示板(マグネット)(白:独歩用)《個別廊下灯用》	¥1,000	201
Z-114Y-10	救護区分表示板(マグネット)(黄:護送用)《個別廊下灯用》	¥1,000	201
Z-115-10	氏名カード(マグネット)《卓上形親機用》	¥1,500	201
Z-116R-10	救護区分表示板(マグネット)(赤:担送用)《卓上形親機用》	¥1,400	201
Z-116W-10	救護区分表示板(マグネット)(白:独歩用)《卓上形親機用》	¥1,400	201
Z-116Y-10	救護区分表示板(マグネット)(黄:護送用)《卓上形親機用》	¥1,400	201
Z-117-20	氏名カード(PET材/野線入り)	¥2,200	201
Z-117B-20	氏名カード(PET材)(青)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,800	201
Z-117G-20	氏名カード(PET材)(緑)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,800	201
Z-117P-20	氏名カード(PET材)(ピンク)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,800	201
Z-117R-20	氏名カード(PET材)(赤)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,800	201
Z-117W-20	氏名カード(PET材)(白)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,200	201
Z-117Y-20	氏名カード(PET材)(黄)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,800	201
Z-118-20	情報カード(PET材)《ボード形親機用》	¥1,100	201
Z-119-20	氏名カード(PET材)《卓上形親機用》	¥1,100	201
Z-122-20	救護情報シート(個別廊下灯用 BL-500WZA/WZ/ZB/ZA/Rタイプ用)	¥2,900	201
Z-123B-50	室番紙(1~3床室用・青)《個別廊下灯 BL-500WZ/ZBタイプ用》	¥3,900	200
Z-123P-50	室番紙(1~3床室用・ピンク)《個別廊下灯 BL-500WZ/ZBタイプ用》	¥3,900	200
Z-123W-50	室番紙(1~3床室用・ウォームホワイト)《個別廊下灯 BL-500WZ/ZBタイプ用》	¥3,900	200
Z-124B-50	室番紙(4~6床室用・青)《個別廊下灯 BL-500WZ/ZBタイプ用》	¥3,900	200
Z-124P-50	室番紙(4~6床室用・ピンク)《個別廊下灯 BL-500WZ/ZBタイプ用》	¥3,900	200
Z-124W-50	室番紙(4~6床室用・ウォームホワイト)《個別廊下灯 BL-500WZ/ZBタイプ用》	¥3,900	200
Z-125	プライバシーカバー《個別廊下灯 BL-500WZ/ZBタイプ用》	¥2,200	200
Z-126-20	ネームガードフィルム《ボード形親機 BZP/BRP-A用》	¥2,200	199
Z-127-20	ネームガードフィルム(氏名マグネット用)《ボード形親機 BSP/BRP/BFP/BMA用》	¥2,200	199
Z-128/3	プライバシーカバー(1~3床室用)《個別廊下灯 BL-500WZ/ZBタイプ用》	¥2,200	119, 134, 200, 338, 343
Z-128/6	プライバシーカバー(4~6床室用)《個別廊下灯 BL-500WZ/ZBタイプ用》	¥2,200	119, 134, 200, 338, 343
Z-129B-20	氏名カード(PET材)(青)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,800	201
Z-129G-20	氏名カード(PET材)(緑)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,800	201
Z-129P-20	氏名カード(PET材)(ピンク)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,800	201
Z-129R-20	氏名カード(PET材)(赤)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,800	201
Z-129W-20	氏名カード(PET材)(白)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,200	201
Z-129Y-20	氏名カード(PET材)(黄)《ボード形親機・個別廊下灯用》	¥2,800	201
Z-130-20	救護情報シート(個別廊下灯用 BL-500WZC/WZBタイプ用)	¥3,100	201
Z-131MI-10	RFIDカード(mifareUL、10枚入り)	¥13,800	119
Z-203A	マルチケアコールアタッチメント	¥3,900	125, 139
Z-306R	ナースコールストラップ(ロングタイプ)	¥2,200	214
Z-307B	ナースコールストラップ(ロングタイプ)	¥2,200	214

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
Z-321C	誤報防止カバー(透明)	¥1,500	126, 140, 197, 278
Z-321R	誤報防止カバー(赤)	¥1,600	126, 140, 197, 278
Z-322R	誤報防止カバー(赤、復旧付用)	¥1,800	126, 140, 197, 278
Z-501-6	ナースコールクリップ	¥3,200	123, 137, 144, 191
Z-601-5	ナースコールバンド(5本入)	¥1,800	123, 137, 144, 191
Z-601-50	ナースコールバンド(50本入)	¥16,500	123, 137, 144, 191
Z-602	ベッドハンガー	¥1,000	123, 136, 144, 190
Z-603WZ-25	フックアタッチメント(25個入)	¥9,900	131, 189
Z-604-5	握り押ボタンホルダー(5個入)	¥9,900	123, 136, 144, 190, 339
Z-605EX	コンセント用ホルダー	¥1,500	123, 189
Z-610WZ	ナースコール子機チェッカー(WZ子機用)	¥98,000	132
Z-701-5	ナースコールホルダー(5本入)	¥3,300	123, 137, 144, 191
Z-701-50	ナースコールホルダー(50本入)	¥30,800	123, 137, 144, 191
Z-801WZ	子機アタッチメント(グリップ形、握り押ボタン専用)	¥1,500	123, 136, 144, 191, 339
Z-802WZ	子機アタッチメント(プレス形、握り押ボタン専用)	¥2,000	123, 137, 144, 191, 340
Z-803WZ	子機アタッチメント(離床検知用)	¥5,500	236
Z-804EX-B-10	子機フックジャケット(アクア、10個入)	¥17,000	122, 189
Z-804EX-G-10	子機フックジャケット(わかくさ、10個入)	¥17,000	122, 189
Z-804EX-P-10	子機フックジャケット(さくら、10個入)	¥17,000	122, 189
Z-804EX-S-10	子機フックジャケット(半透明、10個入)	¥14,300	122, 189
Z-804EX-Y-10	子機フックジャケット(レモン、10個入)	¥17,000	122, 189

その他			
PLAIMH NICSS	NICSS 親機 デスクトップ形	*	53, 115
	大型サブディスプレイ	*	53, 115
	チームナーシング設定自動割付機能ソフト	*	63
	ベッドトレース機能ソフト	*	64
	PLAIMH ANALYTICS(分析機能)	*	64
	NICSS モバイル機能ソフト	*	65, 115
	患者予定シェアボード機能ソフト	*	66
NICSS-EX8	NICSS 親機 デスクトップ形	*	75, 116
	大型サブディスプレイ	*	75, 116
	ベッドトレース機能ソフト	*	83
	重症度、医療・看護必要度ソフト	*	83
	NICSS モバイル機能ソフト	*	84, 116
	患者予定シェアボード機能ソフト	*	84
NICSS-EX3	呼出履歴管理パソコン	*	117
	呼出履歴管理ソフト	*	95
CICSS-EX5	CICSS 親機 デスクトップ形	*	301, 337
CICSS-EX3	ケア履歴管理パソコン	*	337
	ケア履歴管理ソフト	*	323
緊急通報システム	緊急通報表示パソコン	*	357, 361
	電気錠／チェーン錠	*	358, 362
	火災感知器	*	358, 364
	ガス漏れ警報器	*	364
	水量センサ	*	358, 364
構成機器	分配コンセント	*	193
	カラーシート(個別情報廊下灯用)	*	199
	部屋番号ステッカー(個別情報廊下灯用)	*	199
	デザインカラーシート(個別情報廊下灯用)	*	199
	デザインプライバシーカバー(個別廊下灯用)	*	200
	病室入口用インフォメーションパネル[ケアパネ]	*	179
	サイン廊下灯	*	178
	ベッドサイド表示システム(CARE VIEW U)	*	121, 180

* 価格はお問い合わせください。

INDEX

型名	製品名	価格(税別)	掲載ページ
構成機器	無線押ボタンシステム	*	123, 124, 131, 137, 143, 184, 340
	コンソール組込子機	*	198
連動ソリューション	ハンディナースコールシステム	*	205
	スマートフォンとの連動	*	207
	PHSとの連動	*	213
	生体情報モニタとの連動(シリアル接続)	*	222
	Patient SafetyNet(マシモジャパン)との連動(HL7ゲートウェイ接続)	*	223
	生体情報モニタ連動/スマートフォン画像表示	*	223
	輸液ポンプ・シリンジポンプとの連動	*	224
	呼気炭酸ガスモニタ(カプノメータ)との連動	*	224
	スマートベッドシステムとの連動	*	225
	眠りCONNECT・眠りSCAN(見守り支援システム)との連動	*	225
	SensingWave(睡眠見守りシステム)との連動	*	226
	見守りケアシステムM-2との連動	*	226
	離床CATCH(ベッド内蔵型離床センサー)との連動	*	227
	見守りカメラシステムとの連動	*	229
	IPカメラとの連動	*	230
	マットセンサーとの連動	*	231
	おだやかタイム miNi(生体情報検知型離床センサー)との連動	*	234
	コードレス・コールとの連動	*	235
	子機アタッチメント(離床検知用)との連動	*	236
	離床検知装置 転倒むしとの連動	*	236
	エリア検知呼出システムとの連動	*	237
	トイレ離座検知システムとの連動	*	239
	トイレ セーフコールとの連動	*	241
	トイレ用センサーとの連動	*	242
	生活安心センサーとの連動	*	243
	徘徊センサーとの連動	*	244
	ドアホン・電気錠連動システム	*	247
	ライフレンズ LIFELENS(見守り支援サービス)との連動	*	310, 321
看護業務を支援するサービス	業務マネジメント支援サービス	*	249
	タイムスタディ支援サービス	*	250
	ショートターム・マネージメントシステム	*	251
	手指衛生管理システム(3HS)	*	254
	手指衛生モニタリングシステム(3HS-SI)	*	255
	手指衛生モニタリングシステム(3HS-AI)	*	256
	看護支援システム ケアパルシステム	*	257
	看護支援システム ケアパルシステムLT	*	260
	看護支援システム ケアパルシステムM1	*	261
	到着確認機(受付案内機)システム	*	275
	順番案内表示システム	*	275
	外来患者呼出システム	*	276
総合医療介護連携システム	コエッセ CoEsse	*	283

* 価格はお問い合わせください。

安全にお使い いただくために

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、必ずお守りいただくことを説明しています。下記の内容に従わず乱用または誤用によって、ナースコールシステムの稼働中に人命、財産などに損害が生じても、弊社は一切の責任を負いかねます。

※ナースコールシステムの設置、接続、使用に関しては十分な配慮が必要です。下記の注意事項は全てを含んでいるわけではありません。
※医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに従った環境で、ナースコールシステムを使用してください。
※本カタログに掲載しているナースコールシステムは国内向けです。海外ではご使用できません。
Nurse call systems introduced in this catalog is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

表記について

表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。

誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を示す表示

-  **危険** 誤った取り扱いをしたときに、「人が死亡または重傷^{*1}を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。
-  **警告** 誤った取り扱いをしたときに、「人が死亡または重傷^{*1}などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
-  **注意** 誤った取り扱いをしたときに、「人が傷害^{*2}を負う可能性が想定される」内容および「物的損害^{*3}のみの発生が想定される」内容を示しています。

- *1 重傷とは失明・けが・高温やけど・低温やけど(体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあっていると紅斑、水泡などの症状を起こすやけど)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- *2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などを指します。
- *3 物的損害とは、建物・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

お守りいただく内容の種類を示す表示

-    してはいけない「禁止」内容です。
-  必ず実行していただく「強制」内容です。
-  気をつけていただきたい「注意喚起」です。

設置について

危険

-  ナースコール親機、ベッドサイド子機を分解したり、パネル部及び制御装置を開けたりしない。感電するおそれがあります。

警告

-  ナースコールシステム(浴室用子機を除く)のそばに、水や液体の入った容器、植木鉢、コップ、化粧品や薬用品、小さな金属類を置かない。ナースコールシステム(浴室用子機を除く)に水や液体がこぼれたり、小さな金属類が入ったりした場合、火災・感電の原因となることがあります。

ナースコールシステムを次のような環境で使用しない。

火災・感電・故障の原因となることがあります。

- ・直射日光など温度の上がる場所
- ・湿気の多い場所
- ・暖房設備やボイラーなどの近く
- ・ごみやほこりの多い場所
- ・調理台の近くなど油飛びや煙、鉄粉、有害ガス・爆発性ガスが発生する場所
- ・湯気の発生する場所
- ・製氷倉庫など特に温度が下がる場所

注意

-  ナースコール親機のそばで、ストーブ・クーラー・加湿器や、電話機・テレビ・ラジオを使用しない。故障や誤動作の原因となることがあります。

放熱孔をふさいだ状態での使用。

機器本体の上に重い物を置いたり、落としたりしない。変形、破損によるけがのおそれがあります。

ぐらついた台や傾いた所など不安定な場所に置かない。けがや破損の原因となります。

指定以外の機器を接続しない。

ナースコール呼出がかららないなど、故障の原因となります。

※ナースコールシステムを硫化水素が発生する場所(温泉地)や、塩分の多い場所(海岸)などで使用すると、機器の寿命が短くなることがあります。

取り扱いについて

危険

 携帯電話を使用する場合は、以下の制限を厳守する。

- (1) 医用電気機器に携帯電話を近づけない。
ノイズの混入、誤動作などの影響を与えるおそれがあります。
- (2) 手術室、集中治療室(ICU)および冠動脈疾患監視病室(CCU)などでは、電源を切る。
人命に直接関わる医用電気機器が多数設備されているため、安全管理上の措置として必要です。
- (3) 植え込み型心臓ペースメーカー装着者とごく近接する場合は、携帯電話を装着部位から22cm以上離す。
電波による影響を与えるおそれがあります。
- (4) 携帯電話の電池パックは、専用の充電器で充電する。
他の充電器で充電すると、電池を漏液、発熱、破壊させるおそれがあります。

警告

-  AC100Vの商用電源以外では、絶対に使用しない。
火災・感電の原因となることがあります。

ナースコールシステムの設置工事、配線工事、修理、移動などは絶対にしない。火災や感電、故障の原因となることがあります。ナースコールシステムの設置工事、配線工事、修理、移動などを行うときは、お近くのオフィスにご連絡ください。

ヒューズの交換は絶対にしない。

火災・感電の原因となることがあります。万が一、ナースコール親機内部のヒューズ切れなどにより使用不可となった場合は、お近くのオフィスにご連絡ください。

ナースコール親機や個別情報廊下灯の液晶表示部を強く押ししたり、強い衝撃を与えない。

液晶のガラスが割れてけがの原因となります。

ナースコール親機や個別情報廊下灯の液晶表示部が割れた場合、

液晶内部の液体には絶対に触らない。

皮膚の炎症などの原因となります。万が一、口に入った場合はすぐにうがいをして医師と相談してください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師と相談してください。

-  ナースコール親機を分解、改造しない。
火災・感電の原因となることがあります。内部の点検、調整、清掃、修理はお近くのオフィスにご連絡ください。(分解、改造されたナースコール親機は修理に応じられない場合があります。)

-  ナースコールシステム(浴室用子機を除く)に水をかけたり、濡れた手で操作しない。
火災や感電、故障の原因となります。

-  電源プラグや電源アダプターの差し込み部分にホコリが付着していないか確認してから、コンセントに差し込む。
ホコリが付着していると火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグや電源アダプターは、半年から1年に1度は

コンセントから抜いて、きれいに掃除をする。

コンセントとの間にホコリが付着していると、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグは電源コンセントの奥まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因となることがあります。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、すぐにナースコール親機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。煙が出なくなるのを確認し、お近くのオフィスに修理をご依頼ください。

ナースコールシステムに水などの液体が入った場合は、すぐにナースコール親機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。お近くのオフィスにご連絡ください。

※個別廊下灯でシステム構築した場合の説明をしていますが、1部に個別情報廊下灯の記述があります。ご了承ください。

注意

-  使用中に、ナースコール親機の本体に強い衝撃を与えない。
システムやデータの破損の原因となります。

使用中に、電源コンセントを抜かない。
システムやデータの破損の原因となります。



ご相談・製品についてのお問い合わせは、お近くのオフィスまでご連絡ください。



■ 本社

Tel. 042-485-7111 (代) Fax. 042-485-7216 〒182-0025 東京都調布市多摩川3-35-4

■ シミュレーション施設“Studio C”(東京オフィス内)／東京オフィス(経営企画グループ)

Tel. 050-3816-6300 (代) Fax. 050-3737-9707 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-3 ザイマックス岩本町ビル1F

● お客様窓口

札幌オフィス

Tel. 050-2018-3412 (代) Fax. 050-3730-9853
〒003-0011 札幌市白石区中央一条7-10-23 白央ビル1F

仙台オフィス

Tel. 022-272-8781 (代) Fax. 022-272-8783
〒981-0911 仙台市青葉区台原4-11-33 サンハイツ台原2F

東京オフィス

Tel. 050-3816-6301 (代) Fax. 050-3737-7698
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-3 ザイマックス岩本町ビル1F

名古屋オフィス

Tel. 052-731-5361 (代) Fax. 052-731-5363
〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-8-10 明治安田生命今池内山ビル8F

大阪オフィス

Tel. 06-6252-6511 (代) Fax. 06-6252-6514
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-11-20 GATO三休橋ビル3F
(北陸担当) Tel. 06-6252-6516 (代) Fax. 06-6252-6517

広島オフィス

Tel. 082-568-5951 (代) Fax. 082-568-5953
〒732-0825 広島市南区金屋町2-15 KDX広島ビル3F

高松オフィス

Tel. 087-885-3623 (代) Fax. 087-885-3543
〒761-8041 高松市檀紙町771-1

福岡オフィス

Tel. 092-714-5345 (代) Fax. 092-714-5380
〒810-0072 福岡市中央区長浜3-1-13 天神吉田ビル

● 営業開発グループ

Tel. 050-3816-6304 (代) Fax. 050-3737-9707
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-3 ザイマックス岩本町ビル1F

● 群馬工場

Tel. 0270-65-0651 (代) Fax. 0270-65-0632
〒370-1113 群馬県佐波郡玉村町箱石419-1

● 保守サービス

Tel. 042-485-7306 (代) Fax. 042-485-7346
〒182-0025 東京都調布市多摩川3-35-4

● 子機修理センター(群馬工場内)

Tel. 0270-30-2011 (代) Fax. 0270-30-2012
〒370-1113 群馬県佐波郡玉村町箱石419-1



安全に関する
ご注意

ご使用の際には、「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

このカタログに掲載している製品の設置工事や使用法に関しましては、各システム・製品・商品ごとに詳細な資料や取扱説明書を用意しています。

安全に正しくご使用いただくために、設置やご使用前にこれら関連資料をよくお読みください。

お問い合わせ



ケアコムは、
● プライバシーマーク
● 品質マネジメントシステム[ISO 9001:2015] (社長室を除く)
● 環境マネジメントシステム[ISO 14001:2015] (群馬工場)
の認証企業です。

ケアする される心を形に
株式会社 ケアコム

ケアコムホームページ
<https://www.carecom.jp/>



看護師・介護士向け情報サイト
<https://nursing-plaza.com/>



●製品は性能・品質改良のため、仕様および外観等を予告なしに変更することがございます。あらかじめご了承ください。
●製品の色は撮影・印刷の状態により実物と異なる場合がございます。 ●本カタログ中の画面はハメコミ合成です。
●カタログ掲載の製品価格には、工事・設置等の費用は含まれていません。 ●価格には消費税は含まれていません。

ケアコム総合カタログ2024-2026
PP202405-12K 2024年5月